




Z1

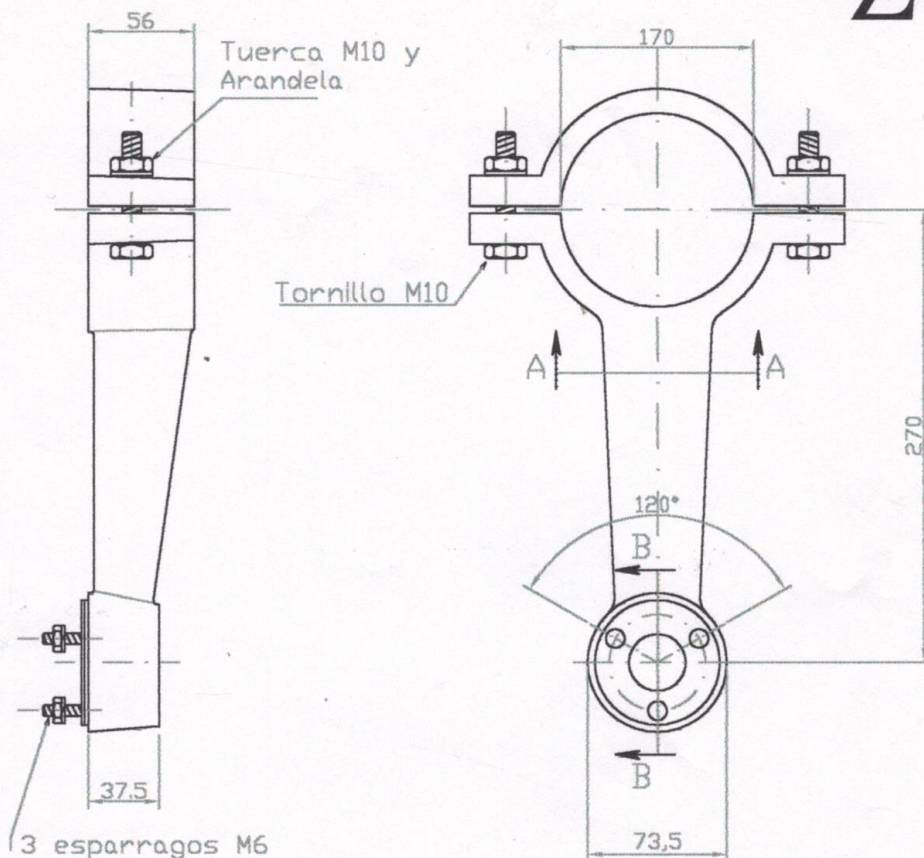

Sección A-A


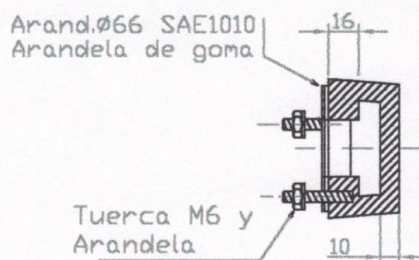


Sección B-B


Material: Aluminio moldeado

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE TRANSITO	MATERIAL SEMAFORICO	
	DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO	SOPORTE SIMPLE ABRAZADERA Ø170	DIB.: ING. N. DIAZ M.
	Plano 1 de 1	REV.: 07-11-2000 Autor: Z1msoporte170

Z

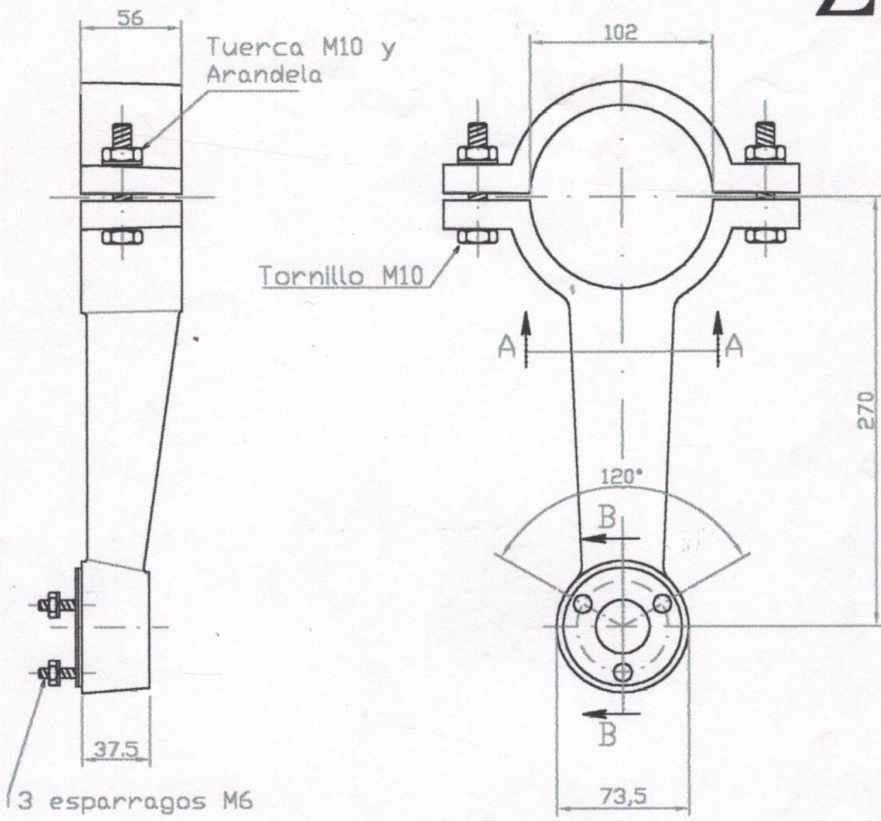

Sección A-A

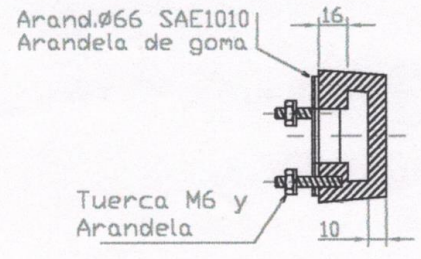


Sección B-B

Material: Aluminio moldeado

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA		MATERIAL SEMAFORICO	
DIRECCION DE TRANSITO		DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO		SOPORTE SIMPLE ABRAZADERA Ø101	DISEÑ.: ING. N. DIAZ M.
		Plano 1 de 1	REV:
		17-10-2000	Inten: Zecapireple101

Q

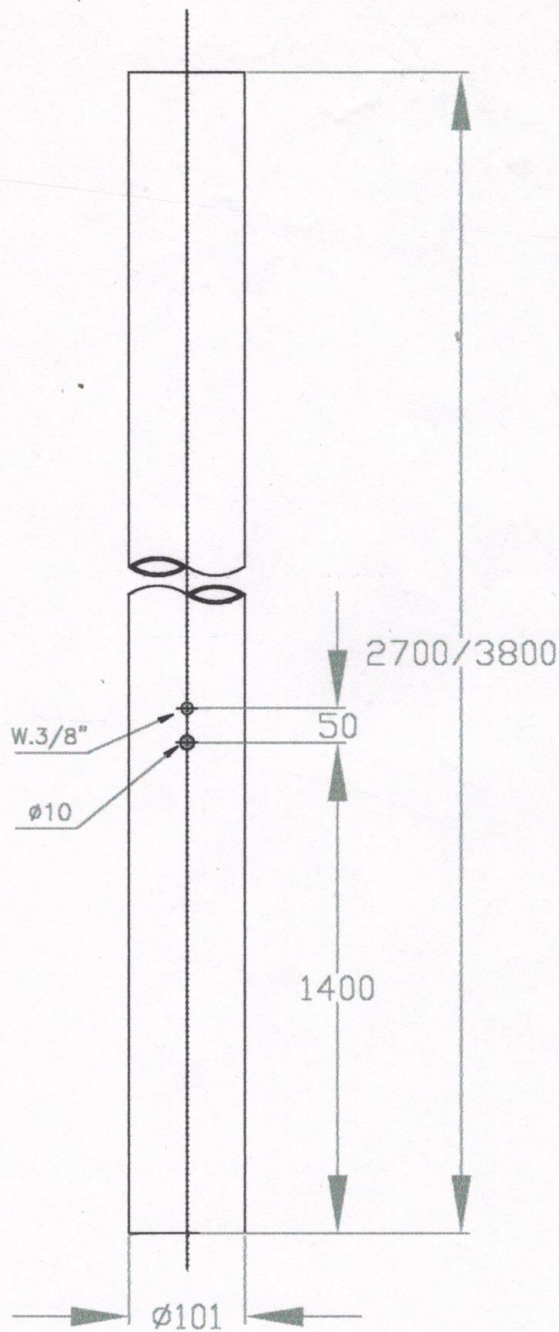


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE TRANSITO	MATERIAL SEMAFORICO	
	DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO	COLUMNAS 101 X 2,70 Y 3,80m	DIB.: ING. N. DIAZ M.
	Plano 1 de 1	REV:
	19-05-1997	Int: Qcolumna101

NOTA: El conjunto se entregara armado perfectamente desbarbado y limpio por arenado.

CORTE DIAGONAL


CORTE LONGITUDINAL

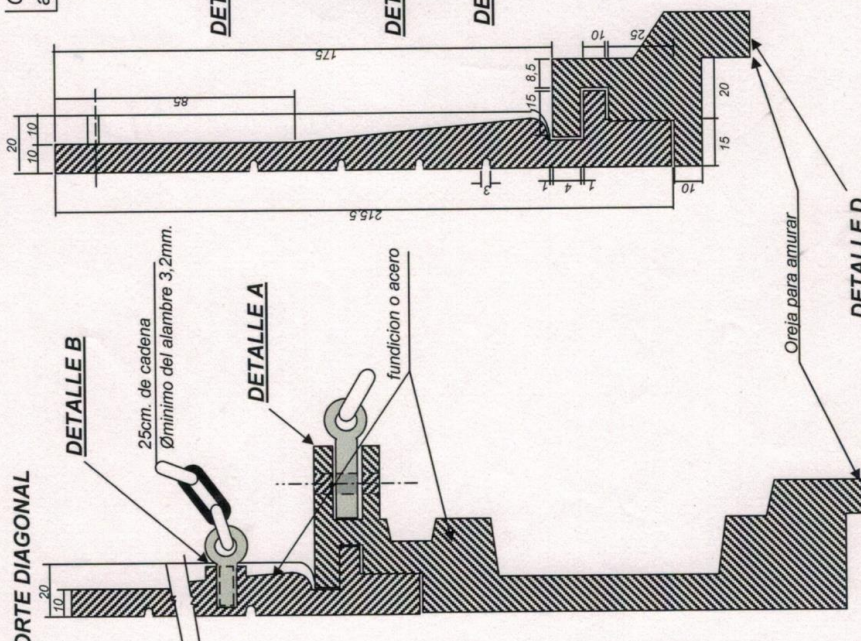

FUNDICION:


TAPA:
FUNDICION GRIS
S/NORMA IRAM 629.

MARCO:
FUNDICION GRIS
S/NORMA IRAM 526.

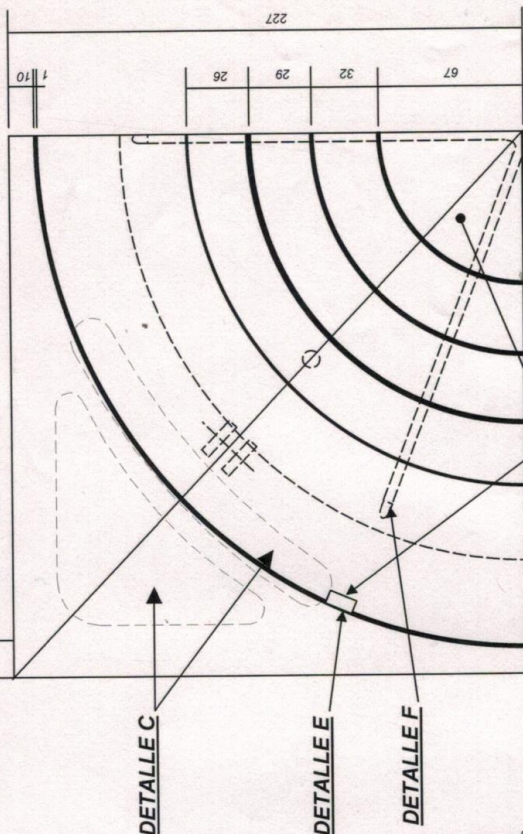

RANURADO:
2 ranuras diametralmente opuestas de 12mm. x 0,3mm. sobre su borde, para el ingreso de palanca de remocion.

INSCRIPCION DE LA TAPA.



NOTA: En vereda se usara fundicion, En pavimento se usara acero.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA
DE TRANSITO


EQUIPOS SEMAFORICOS

DESIGNACION:
MARCO Y TAPA DE CAMARA.

PLANO 1 DE 2
09-12-2004




Llevará sobre la parte interna del marco, 2 orejas para soporte cadena de seguridad de 25cm. de longitud y eslabon de 3/16" como Ø mínimo.

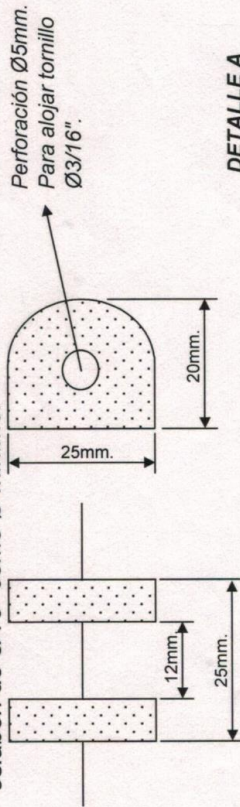

DETALLE A


La tapa llevará sobre su superficie interna, aproximadamente 120mm. de su centro, un soporte para la cadena con perforación para bulón 1/4"x1/2".

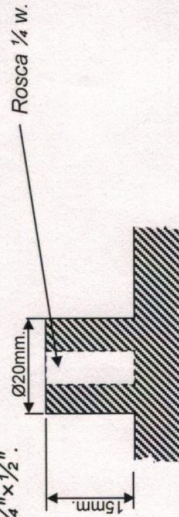

DETALLE B


25cm. De cadena con eslabón de Ø mínimo 3/16"

El marco llevará, para alivianar su peso en sus 4 esquinas un vaciado según:

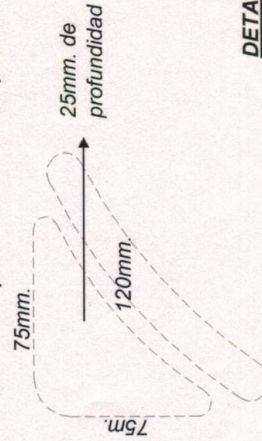


DETALLE C

Además debe poseer 4 orejas para amurar según detalle.

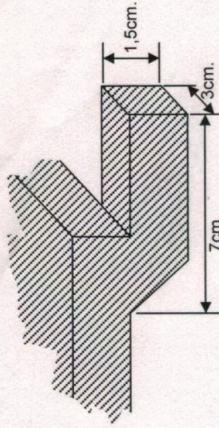

DETALLE D

La tapa deberá tener 2 ranuras diametralmente opuestas sobre su borde para el ingreso de palanca para su remoción.

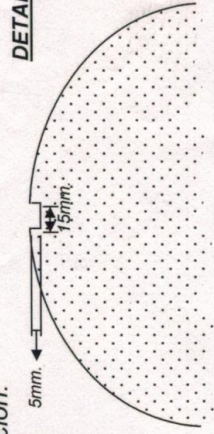

DETALLE E

6 nervaduras a 60° c/u de refuerzo, con seccion sobre un Ø exterior maximo de 320mm.



DETALLE E

EQUIPOS SEMAFORICOS




DESIGNACION:
MARCO Y TAPA DE
CAMARA.

PLANO 2 DE 2
08-12-2004

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA
DE TRANSITO

G

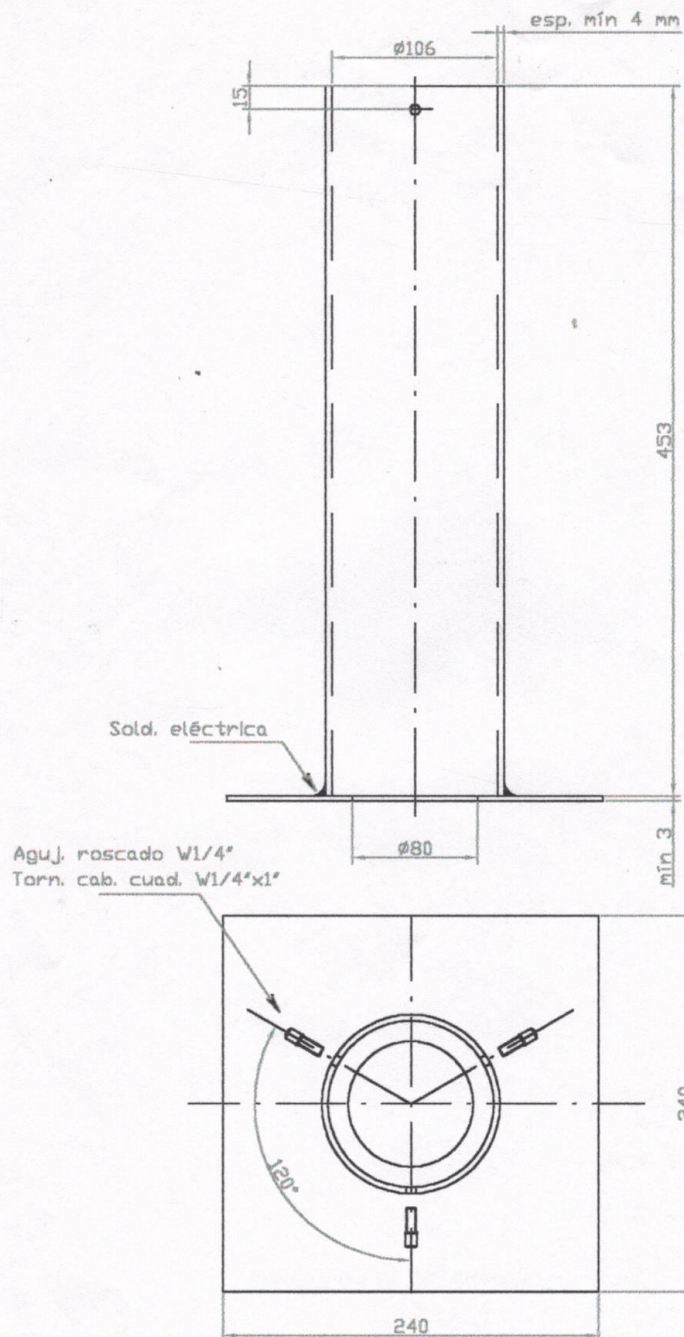

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO

MATERIAL SEMAFORICO

DESIGNACION

MORTERO Ø101

Plano 1 de 1

25-03-1997


PROY.: ING. N. DIAZ M.

DIB.: ING. N. DIAZ M.

REV.:

Inte: Gmortero101

F

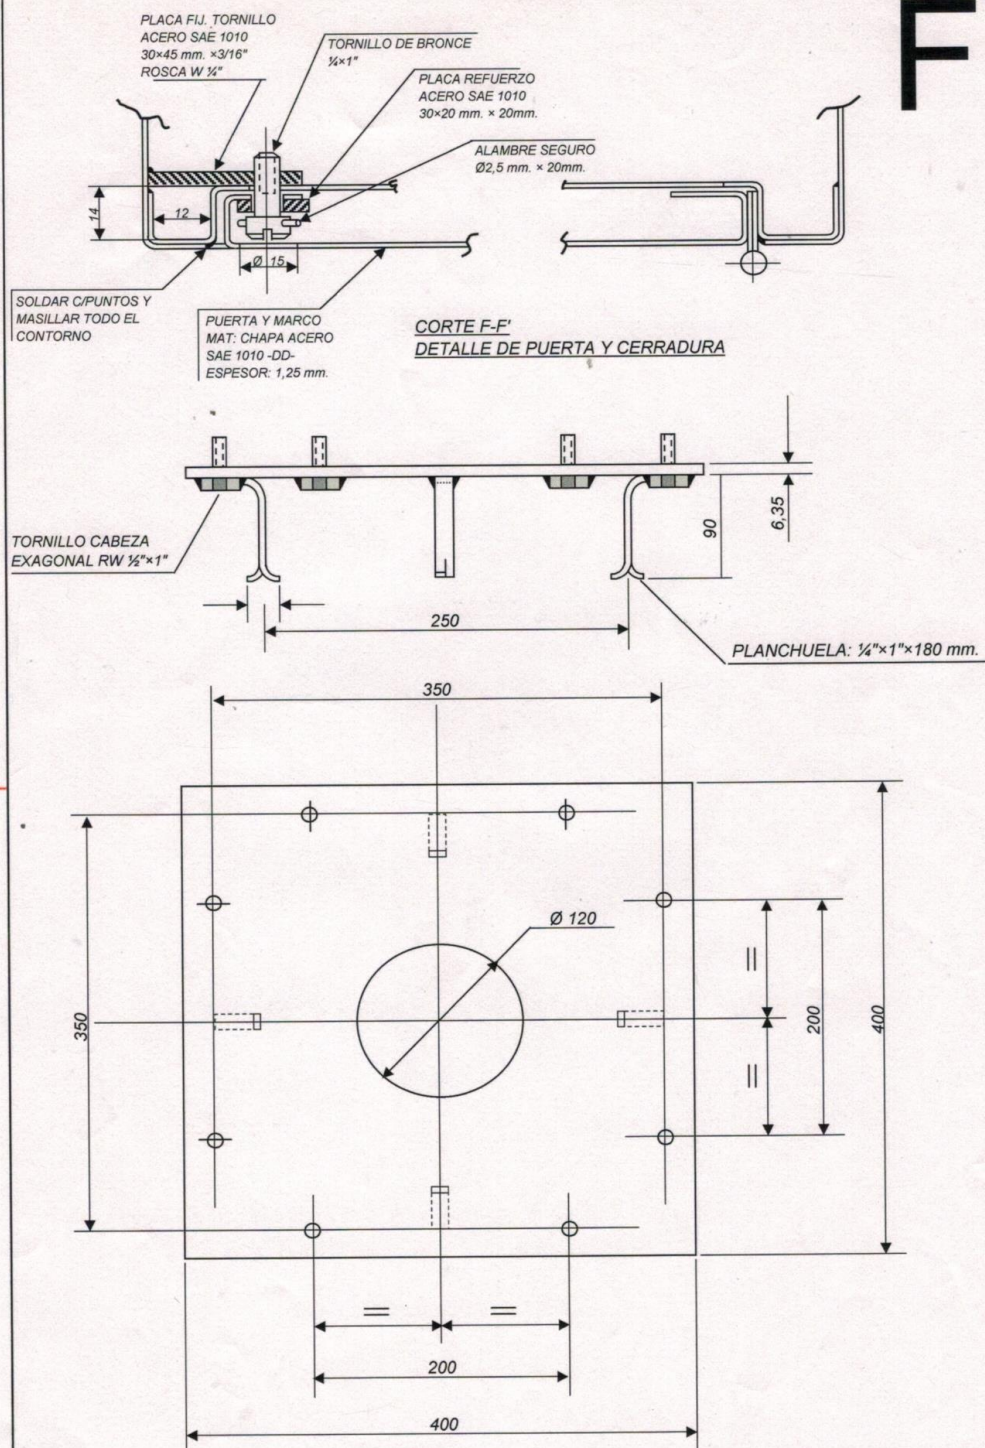

NOTA:

- 1.- MATERIAL: ACERO SAE 1010.
- 2.- TERMINACION: DESENGRASADO, DESOXIDADO Y PINTADO CON ANTIOXIDO.
- 3.- SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA
DE TRANSITO




EQUIPOS SEMAFORICOS

DESIGNACION:
PLACA BASE BUZON

PLANO 2 DE 3 26-08-2004




K

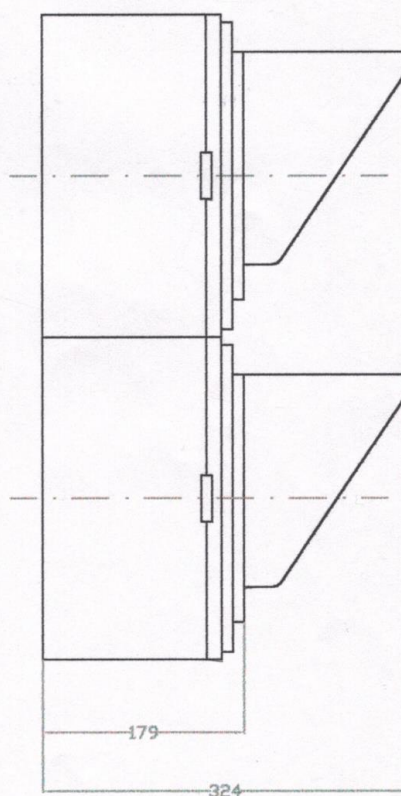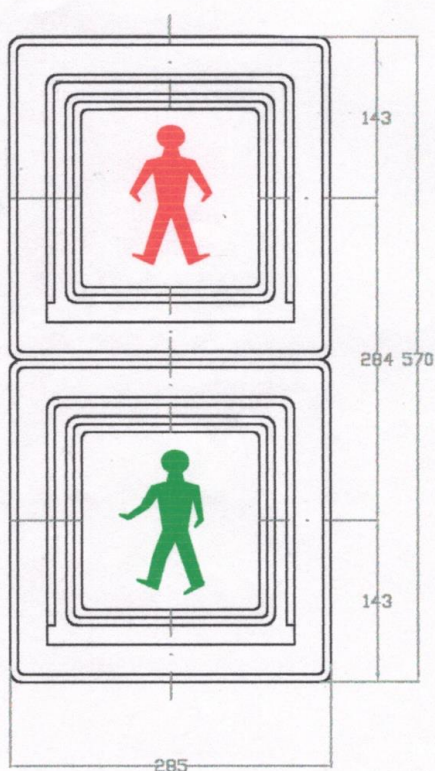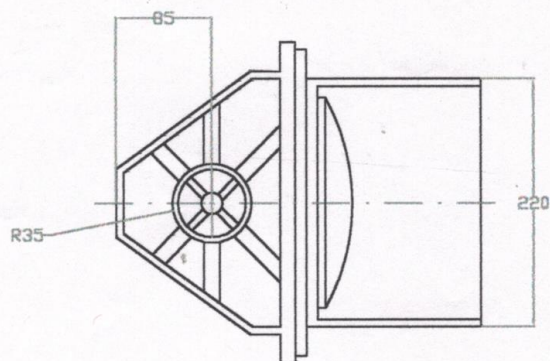

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA		MATERIAL SEMAFORICO	
DIRECCION DE TRANSITO		DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO		SEMAFORO PEATONAL	DIB.: ING. N. DIAZ M.
		Plano 1 de 1	REY:
		10-11-2000	Int. KSemafpeat

J

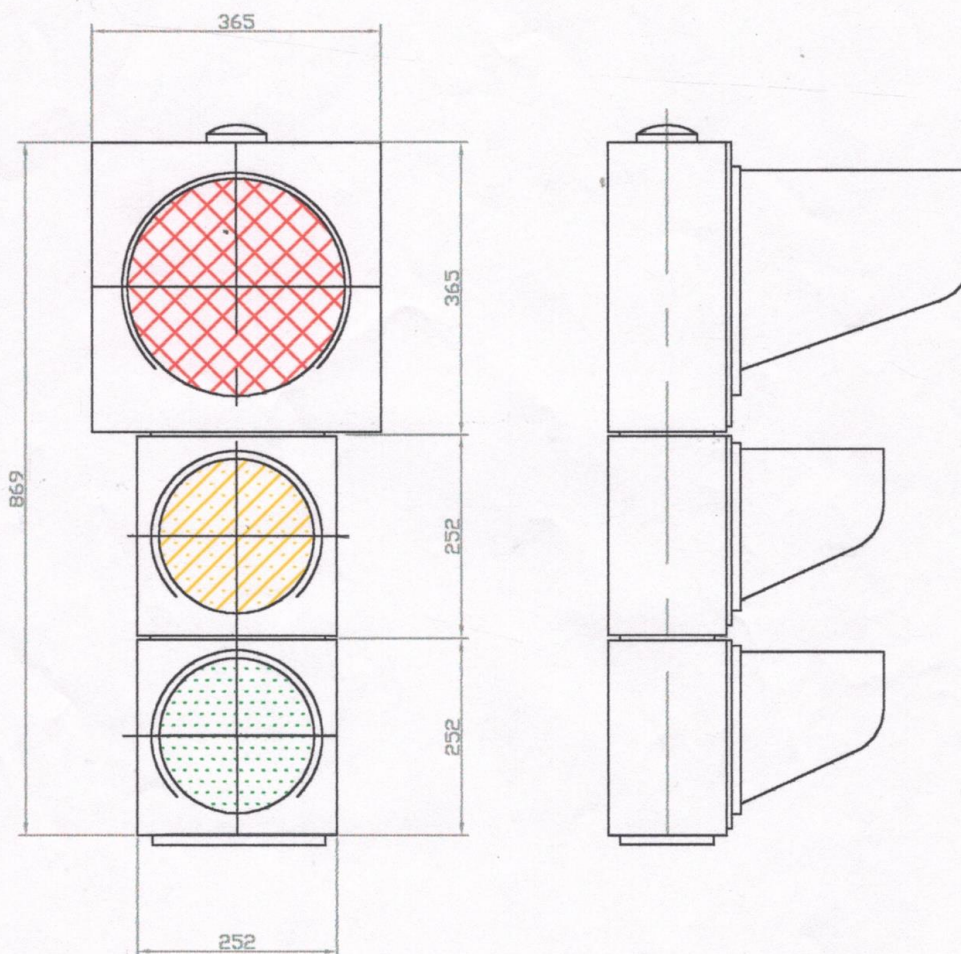

NOTAS

1-medidas en mm.

2-tolerancia por cuerpo veh. +/-3

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO

MATERIAL SEMAFORICO

DESIGNACION

SEMAFORO VEHICULAR 300-200-200

PROY.: ING. N. DIAZ M.

DIB.: ING. N. DIAZ M.


REVISOR:

Plano 1 de 1

5-11-1996

Indice Joernveh322

I

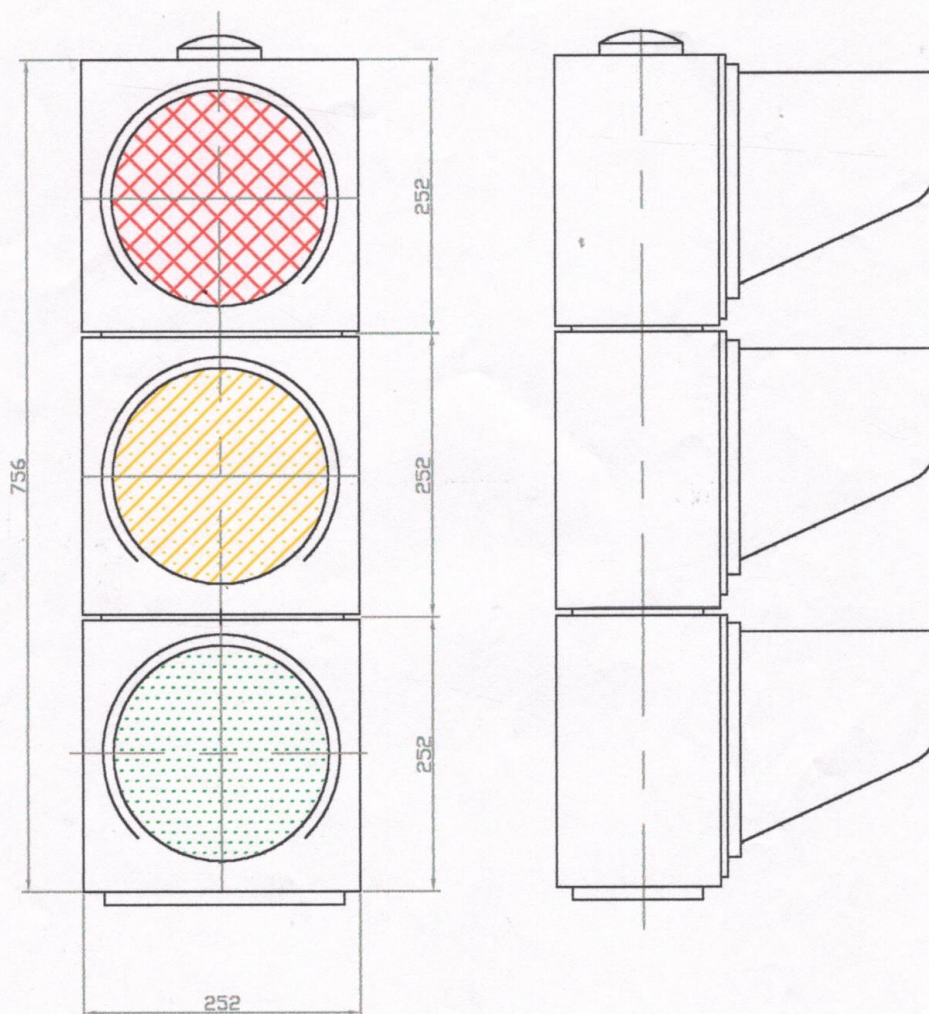

Notas

1-cotas en milímetros

2-tolerancia por cuerpo veh. +/- 3

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO

EQUIPOS SEMAFORICOS

DESIGNACION

SEMAFORO VEHICULAR 3X200

Plano 1 de 1

5-11-1996


PROY.: ING. N. DIAZ M.

DIB.: ING. N. DIAZ M.

REV:

Autos Isomvoh3x200


Z2

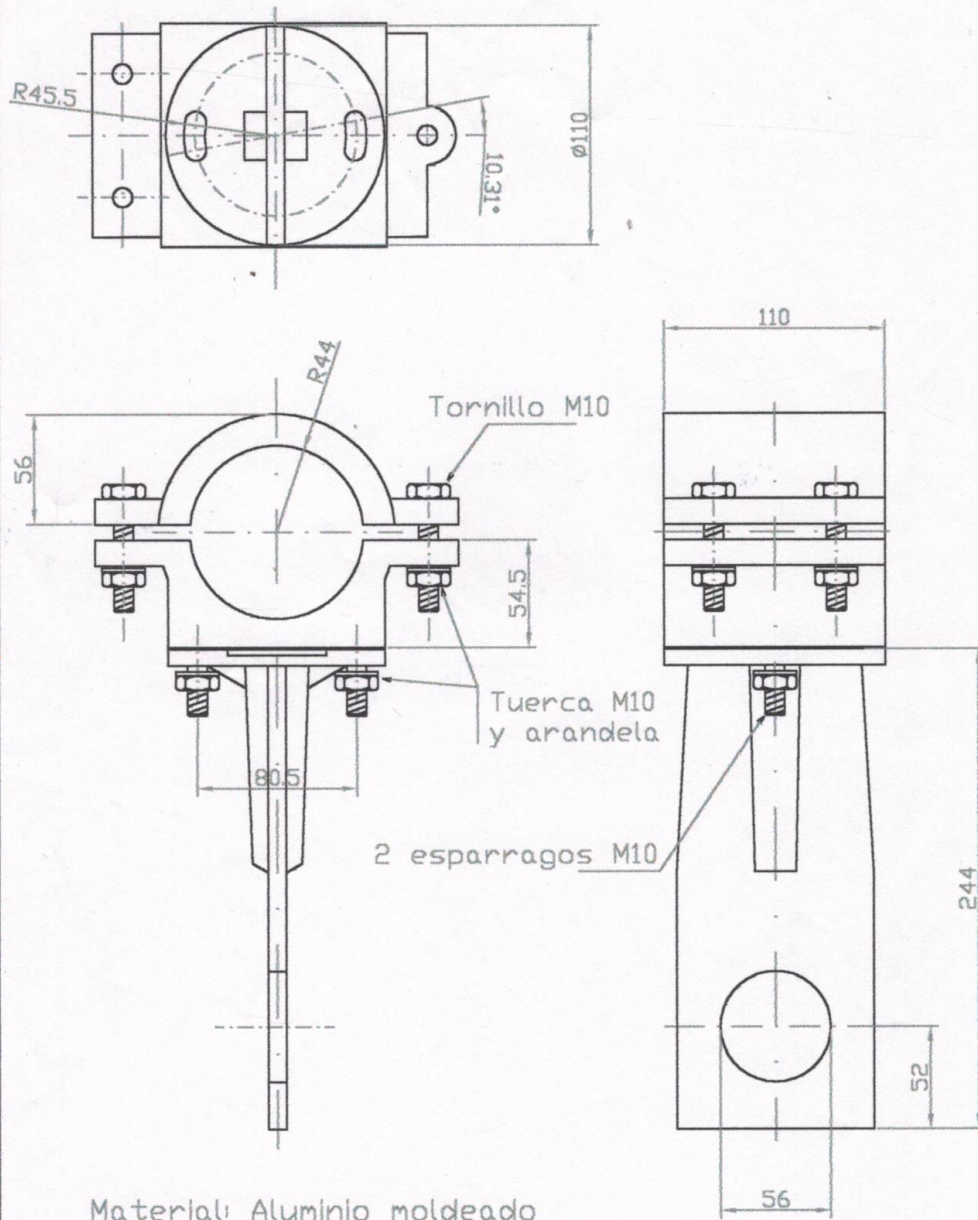

Material: Aluminio moldeado

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE TRANSITO	MATERIAL SEMAFORICO	
	DESIGNACION	PROY: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO	SOPORTE BASCULANTE	DIB: ING. N. DIAZ M.
	Plano 1 de 1	30-10-2000
		REV: <i>hila Z2basculante</i>


Y

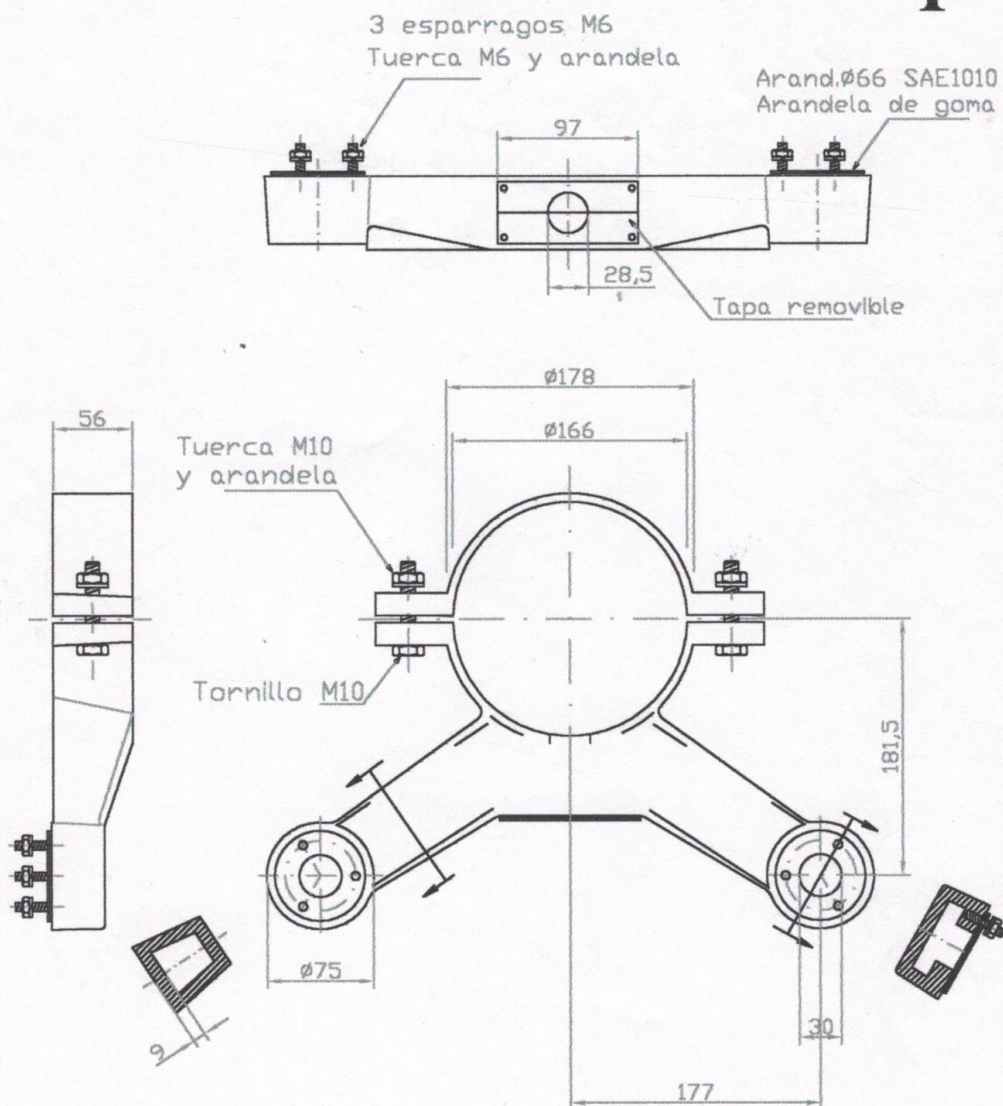

Material: Aluminio moldeado

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE TRANSITO	MATERIAL SEMAFORICO	
	DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO	SOPORTE DOBLE DE SEMAFORO PARA COLUMNA Ø165	DISEÑ.: ING. N. DIAZ M.
	Plano 1 de 1	REV.: 11-10-2000 Autor: Vespertinista 1207


X

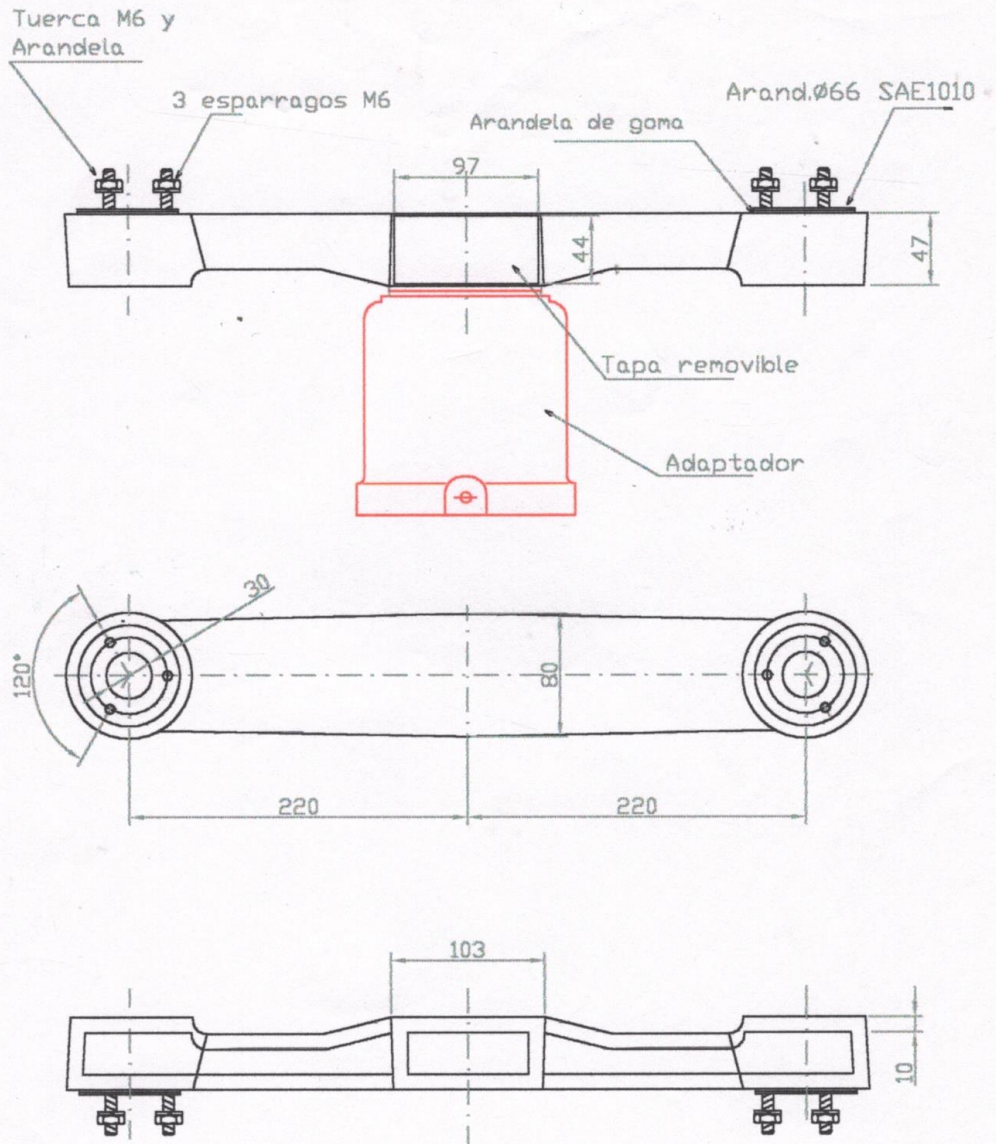

Material: Aluminio moldeado

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE TRANSITO	MATERIAL SEMAFORICO	
	DESIGNACION	PROY.: ING. N. DIAZ M.
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO	SOPORTE DOBLE PARA COLUMNA 101	DIB.: ING. N. DIAZ M.
	Plano 1 de 1	REV:
	06-10-2000	Int. Xscpdoble101

W

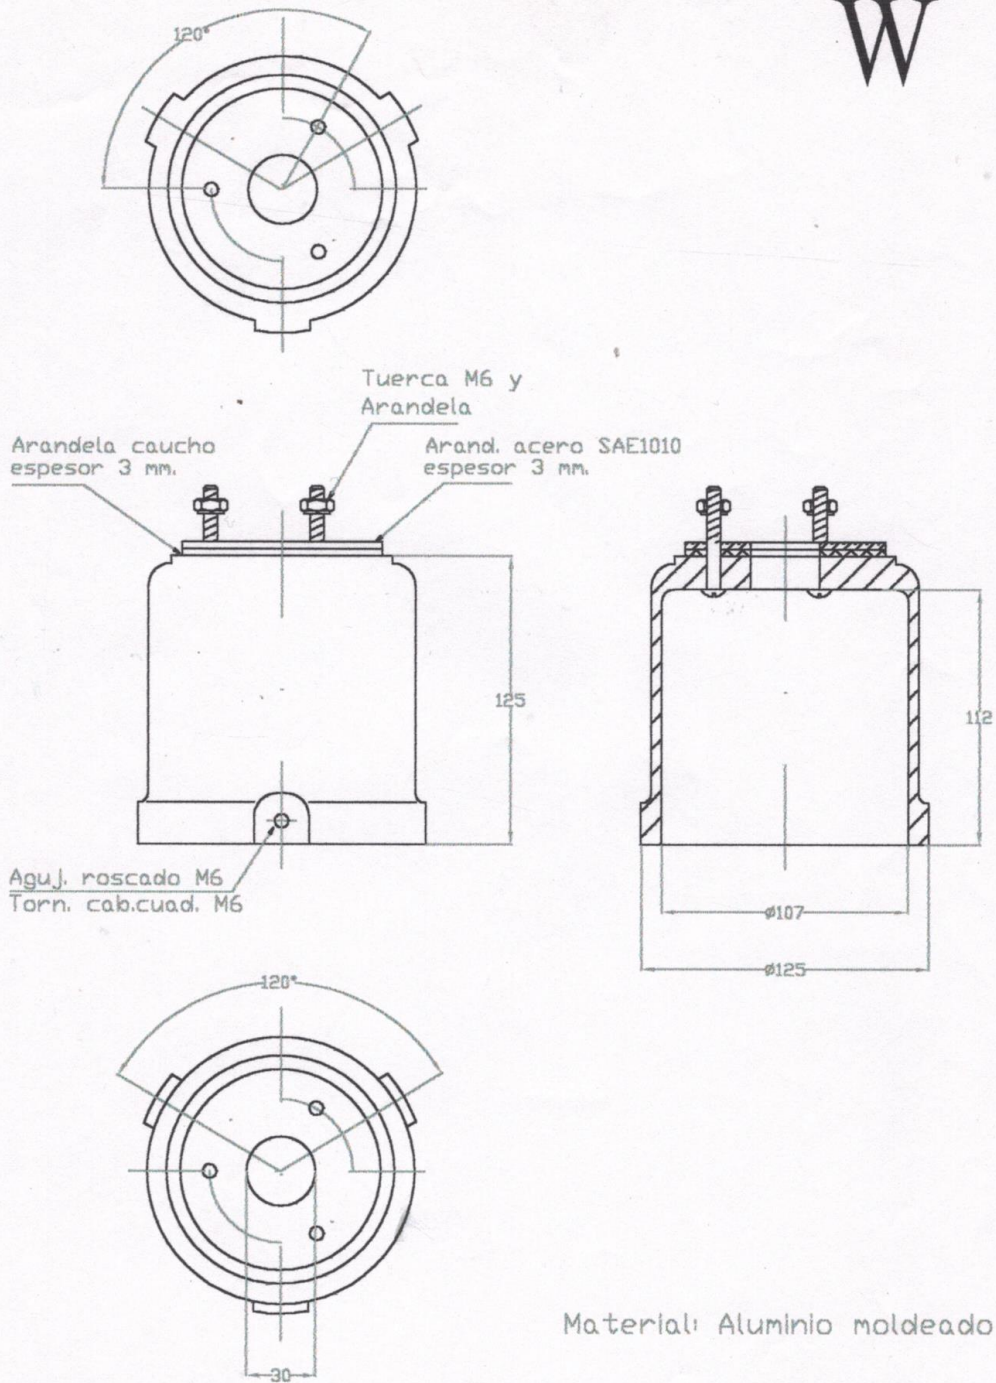

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE TRANSITO

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRANSITO

MATERIAL SEMAFORICO

DESIGNACION

ADAPTADOR DE COLUMNA 101

PROY.: ING. N. DIAZ M.

DIB.: ING. N. DIAZ M.


REV:

Plano 1 de 1

04-01-2000

Adm. Adaptador101

F

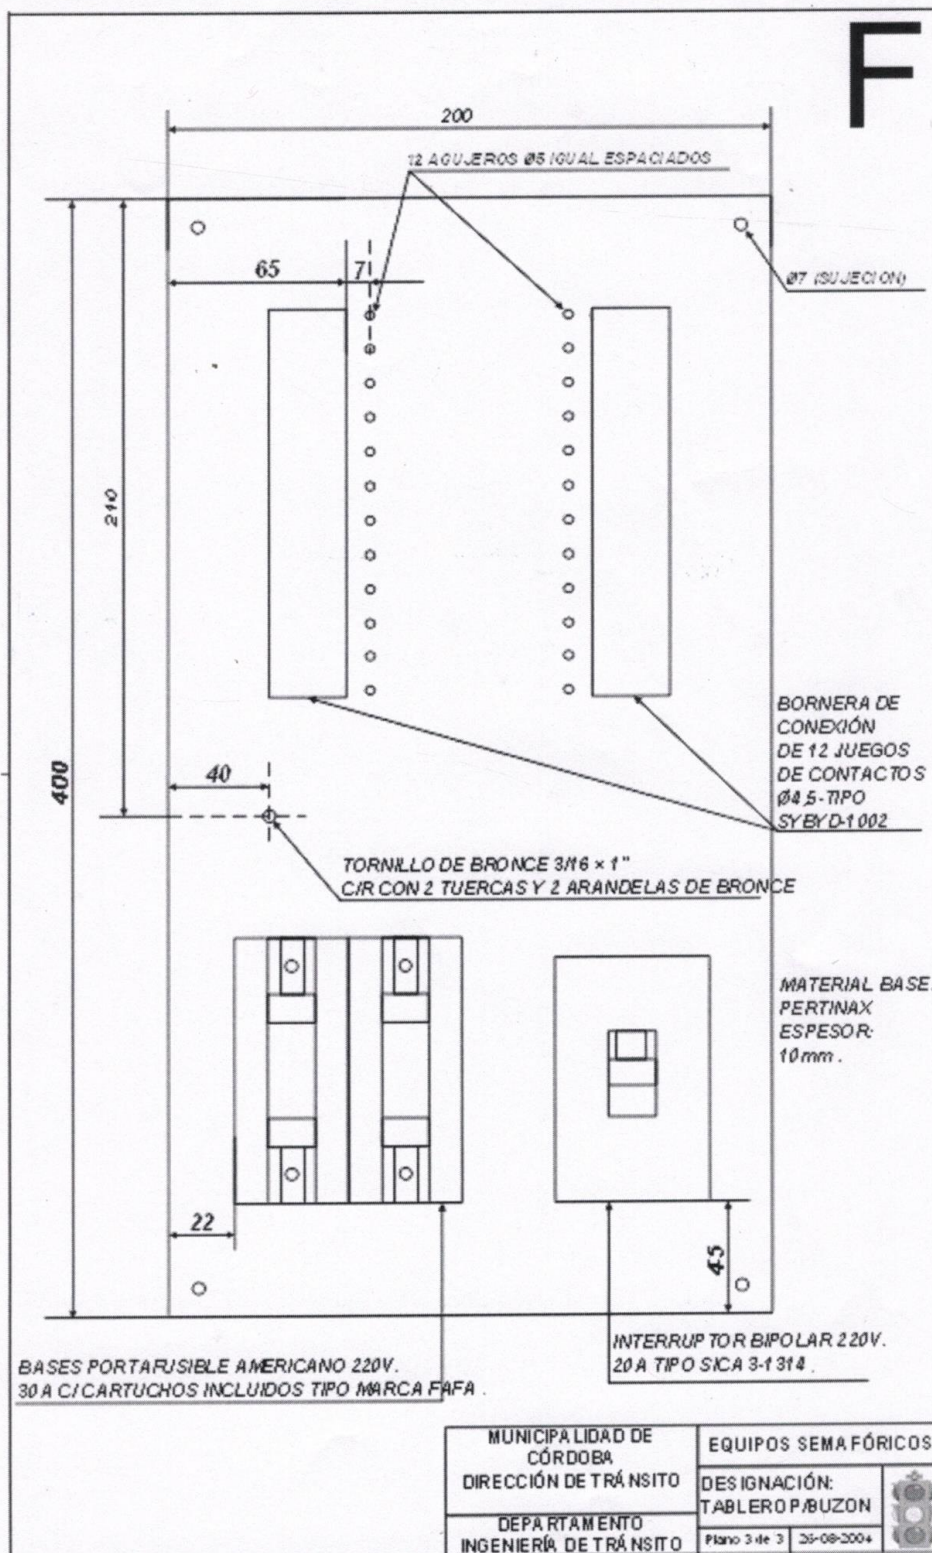

MUNICIPALIDAD DE
CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
DEPARTAMENTO
INGENIERÍA DE TRÁNSITO

EQUIPOS SEMAFÓRICOS
DESIGNACIÓN:
TABLERO P/BUZON
Plano 3 de 3 26-08-2004



COMPONENTES

MC 68681 	MC 68681 en folio 47
UCN 5801 	UCN 5801 en folio 47
Cristal 8 Mhz (1000 t encapsulado) 	Cristal 8 Mhz en folio 47
Micro TS 68000 	T68000 en folio 47
Cristal 3,6864 MHz 	Cristal 3,6864Mhz en folio 47
MC 68230 	MC68230 en folio 47
MAXIM 695 	MAX695CPE en folio 47

HD 6350 	HD6350 en folio 47
MC 8T95 	MC8T95 en folio 47
MC 8T28 	MC8T28 en folio 47
MAXIM 231 	MAXIM231CPD en folio 47
MC 14520 	MC14520BCPG en folio 47
MC 14526 	MC14547 en folio 47
MC 14518 	MC14518BCP en folio 47

MC 14093  A black integrated circuit (IC) with a circular logo on the left and the text 'MC14093BCP' and 'FDQ9419' printed on it. It is mounted on a green printed circuit board (PCB).	MC14093 en folio 47
LH 1605 (reg Vol)  A silver-colored integrated circuit (IC) with a circular logo on the left and the text 'B9224' and 'LH1605' printed on it. It is mounted on a dark blue printed circuit board (PCB).	LH 1605 en folio 47