



Subasta Electrónica Inversa **Expte. 001410/2021**


**AMPLIACIÓN DE LAS ESCUELAS RAUL MARTINEZ (B°
QUINTAS DE ARGÜELLO), REPUBLICA DE ITALIA (B°
CONGRESO) Y CARLOS BECERRA (B° LOS PLATANOS)**


NOTA ACLARATORIA N° 1

A través de la presente se informa a las empresas interesadas que las Ampliaciones a realizarse serán en: la Escuela Dr. Carlos Becerra y la Escuela República de Italia, quedando desafectada la ampliación de la Escuela Dr. Raul Martínez, debido a que los montos de los presupuestos se encontraban desfasados en relación a los valores actuales del mercado.

Como resultado, el Presupuesto Oficial para la contratación de referencia ha sido actualizado en la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTITRES CENTAVOS (\$16.230.871,23), precios vigentes al mes de Febrero del año 2021, conforme Planillas de Presupuestos que se adjuntan a la presente.-

Atentamente.-

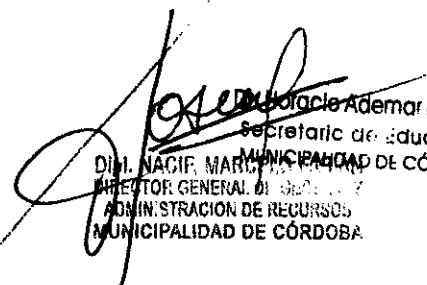
Ademar Ferreyra
Secretaría de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE EDUCACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA : CONSTRUCCION de 1 SALA CON GRUPO SANITARIO y GALERIA DE VINCULACION - JARDIN DE INFANTES ESC. CARLOS BECERRA - B° LOS PLATANOS

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	%
1	TRABAJOS PREPARATORIOS					
01.01	Provision de Obrador (deposito y oficina)y baños quimicos.-	mes	\$ 20.115,86	5,00	\$ 100.579,30	1,74
01.02	Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra).-	gl.	\$ 1.084,16	50,00	\$ 54.208,00	0,94
01.03	Replanteo	gl.	\$ 23.795,59	1,00	\$ 23.795,59	0,41
01.04	Cartel de obra	un	\$ 22.078,39	1,00	\$ 22.078,39	0,38
01.05	Limpieza de cañerías pluviales (cañerías, canaletas y bajadas).-	gl.	\$ 12.500,00	1,00	\$ 12.500,00	0,22
01.06	Limpieza de zanjas.-	gl.	\$ 15.000,00	1,00	\$ 15.000,00	0,26
01.07	Estudio de escurrimientos de aguas.	gl.	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	0,17
2	DEMOLICIONES					
02.01	Demolición de zocalo exterior	ml.	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
02.02	Demolición parcial de platea (aula existente)	m2	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
02.03	Retiro de material de demolición en contenedor	ud.	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
03.01	Excavación para desagües pluviales	m3	\$ 1.369,67	7,00	\$ 9.587,69	0,17
03.02	Excavación para plateas.-	m3	\$ 1.592,36	14,23	\$ 22.659,28	0,39
03.03	Relleno y compactacion c/ mat. aporte 0:20 .	m3	\$ 3.509,00	35,00	\$ 122.815,00	2,13
4	ESTRUCTURAS METALICAS					
04.01	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	gl	\$ 158.861,73	1,00	\$ 158.861,73	2,75
04.02	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerías)	gl	\$ 75.797,14	1,00	\$ 75.797,14	1,31
04.03	Columnas metalicas. (doble UPN)	gl	\$ 74.305,78	1,00	\$ 74.305,78	1,29
5	HORMIGÓN ARMADO					
05.01	Hº Aº para platea.	m3	\$ 28.217,20	14,97	\$ 422.411,48	7,31
05.02	Hº Aº para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles.	m3	\$ 42.844,66	8,53	\$ 365.464,95	6,33
05.03	Hº Aº para canaletas pluviales	m3	\$ 32.379,60	1,00	\$ 32.379,60	0,56
6	ALBAÑILERÍA					
06.01	Mampostería de fundacion y sanitaria de ladrillos comunes	m3	\$ 12.844,15	13,20	\$ 169.542,78	2,93
06.02	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18m y tabiques	m2	\$ 2.086,04	127,05	\$ 265.031,38	4,59
06.03	Junta vertical (entre mampost. nueva y existente)	ml.	\$ 1.210,00	6,00	\$ 7.260,00	0,13
7	 AISLACIONES					
07.01	Aislación hidrófuga horizontal	m2	\$ 1.375,81	6,60	\$ 9.080,35	0,16
07.02	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 1.231,78	8,00	\$ 9.854,24	0,17
8	CUBIERTA					
08.01	Cubierta de chapa FOILROOF para aulas y baño	m2	\$ 9.224,64	74,00	\$ 682.623,66	11,81
08.02	Babetas y cumbreras de chapa prepintada (s/detalles)	gl	\$ 46.549,06	1,00	\$ 46.549,06	0,81
08.03	Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles)	gl	\$ 96.335,12	1,00	\$ 96.335,12	1,67
08.04	Cubierta de chapa en galería	m2	\$ 4.067,54	67,90	\$ 276.185,69	4,78
9	REVOQUES y REVESTIMIENTOS					
09.01	Revoque común a la cal en interiores	m2	\$ 1.362,09	120,45	\$ 164.063,74	2,84
09.02	Revoque común a la cal en exteriores	m2	\$ 1.458,55	130,00	\$ 189.611,50	3,28
09.03	Revoque impermeable (bajo revestimiento)	m2	\$ 1.720,62	22,00	\$ 37.853,64	0,66
09.04	Revestimientos en BAÑOS	m2	\$ 2.150,57	20,40	\$ 43.871,63	0,78



DIPLOMADO, MARCELO FABIÁN
Jefe de Gestión y
Administración de Recursos
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Secretario de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

10	CIELORRASO					
10.01	Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas)	m2	\$ 2.182,84	67,80	\$ 147.996,55	2,56
10.02	Ajuste de cielorraso junta tomada c/buñia perim. (aulas)	m2	\$ 2.285,69	12,30	\$ 28.113,99	0,49
10.03	Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos	m2	\$ 2.556,73	2,00	\$ 5.113,46	0,09
10.04	Cielorraso de chapa trapezoidal prep.	m2	\$ 3.552,56	40,00	\$ 142.102,40	2,46
11	PISO Y CARPETA					
11.01	Contrapiso de H° s/platea. (sala + baños)	m2	\$ 1.124,06	68,00	\$ 76.436,08	1,32
11.02	Carpeta cementicia (b/piso granítico)	m2	\$ 963,77	68,00	\$ 65.536,36	1,13
11.03	Piso de mosaico granítico compacto 40x40	m2	\$ 784,23	68,00	\$ 53.327,64	0,92
11.04	Contrapiso de H° terminación peinada c/borde alisado. (vereda ext./gal.)	m2	\$ 1.404,81	67,90	\$ 95.386,60	1,65
11.05	Tapa rejilla de H° P°.-	m2	\$ 2.513,17	12,00	\$ 30.158,04	0,52
11.06	Salva nivel	m2	\$ 1.180,96	2,50	\$ 2.952,40	0,05
12	ZÓCALOS					
12.01	Zócalo granítico compacto	ml.	\$ 762,30	33,30	\$ 25.384,59	0,44
12.02	Zócalo de cemento estucado	ml.	\$ 516,67	34,97	\$ 18.065,37	0,31
13	UMBRALES					
13.01	Umbral de aluminio	ml.	\$ 884,51	4,80	\$ 4.245,65	0,07
14	ANTEPECHOS					
14.01	Antepecho de H° P° (ventanas)	ml.	\$ 1.524,81	5,50	\$ 8.386,46	0,15
15	CARPINTERÍAS					
15.01	Carpinterías de chapa doblada n° 18 (puertas aulas) -	gl	\$ 52.477,87	1,00	\$ 52.477,87	0,91
15.02	Carpinterías de aluminio (ventanas línea moderna)	gl	\$ 134.629,10	1,00	\$ 134.629,10	2,33
15.03	Barral antipánico (s/detalle)	ud	\$ 18.404,10	2,00	\$ 36.808,20	0,64
16	HERRERÍA					
16.01	Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20)	gl	\$ 50.484,23	1,00	\$ 50.484,23	0,87
17	PINTURA					
17.01	Pintura latex interior	m2	\$ 680,02	120,45	\$ 81.907,93	1,42
17.02	Pintura latex en cielorraso	m2	\$ 1.126,00	130,00	\$ 146.379,48	2,53
17.03	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería -	m2	\$ 1.566,10	26,00	\$ 40.718,50	0,70
17.04	Pintura esmalte sintético en muros interiores	m2	\$ 1.321,76	33,00	\$ 43.618,21	0,75
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.01	Vidrio laminado 3 + 3	m2	\$ 2.840,00	13,50	\$ 38.340,00	0,66
19	VARIOS					
19.01	Señalética	gl	\$ 3.140,04	1,00	\$ 3.140,04	0,05
19.02	Pizarra blanca (para marcador).	gl	\$ 10.793,88	1,00	\$ 10.793,88	0,19
20	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	\$ 7.543,45	1,00	\$ 7.543,45	0,13
21	INSTALACION DE GAS	gl	\$ 121.431,37	1,00	\$ 121.431,37	2,10
22	INSTALACION ELÉCTRICA	gl	\$ 308.825,28	1,00	\$ 308.825,28	5,34
23	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	gl	\$ 11.284,51	1,00	\$ 11.284,51	0,20
24	INST. SANITARIAS (incluye marmolería y tabiques)	gl	\$ 416.914,13	1,00	\$ 416.914,13	7,22
25	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	\$ 19.159,13	2,00	\$ 38.318,26	0,66
26	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	\$ 10.941,07	1,00	\$ 10.941,07	0,19
TOTAL GENERAL					\$ 5.778.067,80	100,00
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE con 80/100 confeccionado con precios vigentes al mes de FEBRERO de 2021						

Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Secretario de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Dipl. NACIF, MARCELO CARRERA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE EDUCACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA :

CONSTRUCCION de 2 (dos) AULAS, 1 (un) NÚCLEO SANITARIO y GALERÍA de VINCULACIÓN -
ESCUELA "REPÚBLICA DE ITALIA" B° CONGRESO

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	%
1	TRABAJOS PREPARATORIOS					
01.01	Provision de Obrador (deposito y oficina) y baños químicos.-	mes	\$ 20.115,86	5,00	\$ 100.579,30	0,96
01.02	Cerramiento de obra (puntal, malla y 1/2 sombra).-	gl.	\$ 1.084,16	75,00	\$ 81.312,00	0,78
01.03	Replanteo	gl.	\$ 23.795,59	1,00	\$ 23.795,59	0,23
01.04	Cartel de obra	un	\$ 22.078,39	1,00	\$ 22.078,39	0,21
01.05	Limpieza de cañerías pluviales (cañerías, canaletas y bajadas).-	gl.	\$ 12.500,00	1,00	\$ 12.500,00	0,12
01.06	Limpieza de zanjas.-	gl.	\$ 15.000,00	1,00	\$ 15.000,00	0,14
01.07	Estudio de escurrimientos de aguas.	gl.	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	0,10
2	DEMOLICIONES					
02.01	Demolición de zocalo exterior	ml.	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
02.02	Demolición parcial de platea (aula existente)	m2	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
02.03	Retiro de material de demolición en contenedor	ud.	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
03.01	Excavación para desagües pluviales	m3	\$ 1.369,67	12,75	\$ 17.463,29	0,17
03.02	Excavación para plateas.-	m3	\$ 1.592,36	42,00	\$ 66.879,12	0,64
03.03	Relleno y compactación c/ mat. aporte 0:20 . (aulas)	m3	\$ 3.509,00	53,20	\$ 186.678,80	1,79
4	ESTRUCTURAS METÁLICAS					
04.01	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	gl	\$ 355.847,75	1,00	\$ 355.847,75	3,40
04.02	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerías)	gl	\$ 151.594,28	1,00	\$ 151.594,28	1,45
04.03	Columnas metálicas. (doble UPN)	gl	\$ 148.611,57	1,00	\$ 148.611,57	1,42
5	HORMIGÓN ARMADO					
05.01	H° A° para platea.	m3	\$ 28.217,20	40,87	\$ 1.153.236,96	11,03
05.02	H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles.	m3	\$ 42.844,66	7,76	\$ 332.474,56	3,18
05.03	H° A° para canaletas pluviales	m3	\$ 32.379,60	1,50	\$ 48.569,40	0,46
6	ALBAÑILERÍA					
06.01	Mampostería de fundación y sanitaria de ladrillos comunes	m3	\$ 12.844,15	3,05	\$ 39.174,66	0,37
06.02	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18m	m2	\$ 2.086,04	244,71	\$ 510.474,85	4,88
06.03	Junta vertical (entre mampost. nueva y existente)	ml.	\$ 1.210,00	12,00	\$ 14.520,00	0,14
7	 AISLACIONES					
07.01	Aislación hidrófuga horizontal	m2	\$ 1.375,81	15,30	\$ 21.049,89	0,20
07.02	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 1.231,78	20,00	\$ 24.635,60	0,24
8	CUBIERTA					
08.01	Cubierta de chapa FOILROOF para aulas y baño	m2	\$ 9.224,64	165,65	\$ 1.528.062,28	14,62
08.02	Babetas y cumbreras de chapa prepintada (s/detalles)	gl	\$ 109.390,30	1,00	\$ 109.390,30	1,05
08.03	Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles)	gl	\$ 77.068,09	1,00	\$ 77.068,09	0,74
08.04	Cubierta de chapa en galería (al lado de aulas y la de conexión)	m2	\$ 4.067,54	63,75	\$ 259.305,42	2,48
9	REVOQUES y REVESTIMIENTOS					
09.01	Revoque común a la cal en interiores	m2	\$ 1.362,09	269,18	\$ 366.648,75	3,51
09.02	Revoque común a la cal en exteriores	m2	\$ 1.458,55	203,50	\$ 296.814,93	2,84
09.03	Revoque impermeable (bajo revestimiento)	m2	\$ 1.720,62	76,10	\$ 130.939,18	1,25
09.04	Revestimientos en BAÑOS	m2	\$ 2.150,57	80,00	\$ 172.045,60	1,65

Lopez
Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Secretaría de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



[Signature]
Dipl. NACIF, MARCELO SANTI
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN /
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

10	CIELORRASO					
10.01	Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas)	m2	\$ 2.182,84	98,00	\$ 213.918,32	2,05
10.02	Ajuste de cielorraso junta tomada c/buñá perim. (aulas)	m2	\$ 2.285,69	12,30	\$ 28.113,99	0,27
10.03	Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos	m2	\$ 2.556,73	2,00	\$ 5.113,46	0,05
10.04	Cielorraso de chapa trapezoidal prep. (galería y baño)	m2	\$ 3.552,56	112,73	\$ 400.480,09	3,83
11	PISO Y CARPETA					
11.01	Contrapiso de Hº s/platea. (aulas + baños + gal.)	m2	\$ 1.124,06	185,80	\$ 208.850,35	2,00
11.02	Carpeta cementicia (b/piso granítico)	m2	\$ 963,77	185,80	\$ 179.068,47	1,71
11.03	Piso de mosaico granítico compacto 40x40	m2	\$ 784,23	185,80	\$ 145.709,93	1,39
11.04	Contrapiso de Hº terminación peinada c/borde alisado. (vereda exterior).-	m2	\$ 1.404,81	76,00	\$ 106.765,56	1,02
11.05	Tapa rejilla de Hº Pº.-	m2	\$ 2.513,17	12,00	\$ 30.158,04	0,29
11.06	Salva nivel	m2	\$ 1.180,96	2,50	\$ 2.952,40	0,03
12	ZÓCALOS					
12.01	Zócalo granítico compacto	ml.	\$ 762,30	95,20	\$ 72.570,96	0,69
12.02	Zócalo de cemento estucado	ml.	\$ 516,67	60,85	\$ 31.439,37	0,30
13	UMBRALES					
13.01	Umbral de aluminio	ml.	\$ 884,51	4,80	\$ 4.245,65	0,04
14	ANTEPECHOS					
14.01	Antepecho de Hº Pº (ventanas)	ml.	\$ 1.524,81	14,00	\$ 21.347,34	0,20
15	CARPINTERÍAS					
15.01	Carpinterías de chapa doblada nº 18 (puertas aulas).-	gl	\$ 104.955,74	1,00	\$ 104.955,74	1,00
15.02	Carpinterías de aluminio.(ventanas línea moderna)	gl	\$ 269.258,18	1,00	\$ 269.258,18	2,58
15.03	Barral antipánico (s/detalle)	ud	\$ 18.404,10	2,00	\$ 36.808,20	0,35
16	HERRERÍA					
16.01	Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20)	gl	\$ 70.677,92	1,00	\$ 70.677,92	0,68
17	PINTURA					
17.01	Pintura latex interior	m2	\$ 680,02	269,18	\$ 183.047,39	1,75
17.02	Pintura latex en cielorraso	m2	\$ 1.126,00	98,00	\$ 110.347,61	1,06
17.03	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería .-	m2	\$ 1.566,10	26,00	\$ 40.718,50	0,39
17.04	Pintura esmalte sintético en muros interiores	m2	\$ 1.321,76	56,00	\$ 74.018,78	0,71
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.01	Vidrio laminado 3 + 3	m2	\$ 2.840,00	22,15	\$ 62.906,00	0,60
18.02	Vidrio Float 6mm	m2	\$ 2.975,00	4,80	\$ 14.280,00	0,14
19	VARIOS					
19.01	Señalética	gl	\$ 3.140,04	2,00	\$ 6.280,08	0,06
19.02	Pizarra blanca (para marcador).	gl	\$ 10.793,88	2,00	\$ 21.587,76	0,21
20	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	\$ 7.543,45	2,00	\$ 15.086,90	0,14
21	INSTALACION DE GAS	gl	\$ 121.431,37	2,00	\$ 242.862,74	2,32
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	\$ 308.825,28	2,00	\$ 617.650,56	5,91
23	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	gl	\$ 11.284,51	2,00	\$ 22.569,02	0,22
24	INST. SANITARIAS (incluye marmolería, tabiques y artef. p/ discap)	gl	\$ 772.063,19	1,00	\$ 772.063,19	7,39
25	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	\$ 19.159,13	2,00	\$ 38.318,26	0,37
26	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	\$ 10.941,07	2,00	\$ 21.882,14	0,21
TOTAL GENERAL					\$ 10.452.803,43	100,00

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES con 43/00 confeccionado con precios vigentes al mes de FEBRERO de 2021

Dr. Horacio Ademir Ferreyra
Secretario de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Dr. NACIE MARCELO FABIÁN
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA