



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

ANEXO: PRESUPUESTO

**OBRA: SANTUARIO PARA ANIMALES
ALOJADOS EN EL PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD**

RESUMEN PRESUPUESTO

Obra: SANTUARIO PARA ANIMALES

PLANILLA DE PRECIOS

Descripción	Unid.	Cantidades
ÁREA DE MANEJO + DORMITORIOS		
Contempla la construcción de las 3 oseras, con sus respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas. Aberturas (guillotinas, puertas y ventanas). Cubierta verde. NO incluye revestimiento simil piedra.	195m2	\$ 18.164.724
LAGUNA DE 50M2		
Se contempla la laguna de la zona alta, de aprox 50m2, con espacio técnico de filtrado e instalaciones de agua, desagüe, filtros y electricidad.	50m2	\$ 3.517.022
CISTERNA		
Se contempla cisterna para almacenamiento de agua y bombeo (40.000 litros), la cual abastecerá las dos lagunas y el espacio de oseras.	27m2	\$ 2.930.258
VEREDA +TRAMPA DE BARRO		
Se contempla vereda desde ingreso al santuario hacia área de manejo. Son 100m2 de hormigón peinado. Se suma un sistema de trampas de barro	100m2	\$ 3.010.619
TOTAL		\$ 27.622.623


Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

PRESUPUESTO RECINTO CERRADO

Obra: **ÁREA DE MANEJO + DORMITORIOS**

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	m2	225,00	\$ 182.431,70
MOVIMIENTO DE SUELO			
Cabado de pozos	gl	1,00	\$ -
FUNDACIONES			
Bases+Vigas de fundacion	m2	14,40	\$ 935.227,70
ESTRUCTURA			
Losas Nervuradas	m2	179,00	\$ 1.993.625,70
Columnas	m3	9,30	\$ 1.175.986,90
Vigas	m3	11,40	\$ 908.605,50
CUBIERTAS			
Cubierta + impermeabilizaciones	m²	179,00	\$ 2.653.762,10
MAMPOSTERIA			
Mamposteria ladrillo hormigon portante 19x19x40cm	m²	277,00	\$ 1.308.136,50
Aislación horizontal en muros (tipo cajón)	m²	24,00	\$ 97.611,36
CONTRAPISOS Y CARPETAS			
Contrapiso sobre terreno natural 15cm + carpeta	m²	190,00	\$ 1.348.094,00
REVOQUES			
Revoque grueso y fino interior	m²	587,00	\$ 1.642.110,80
Revoque grueso y fino cielorrasos	m²	179,00	\$ 193.208,40
PINTURAS			
Pintura Interior muros y piso Epoxi	m²	513,94	\$ 567.366,80
Pintura Interior cielorraso Latex	m²	179,00	\$ 108.277,40
Guillotinas y herreria			
Guillotinas	ud	5,00	\$ 1.143.565,50
Rejas	ud	5,00	\$ 237.783,70
Rejillas	gl	1,00	\$ 516.400,50
Pergolas	gl	1,00	\$ 512.050,00
Aberturas aluminio	ud	12,00	\$ 393.800,00
INSTALACION SANITARIA			
Instalacion sanitaria completa Mat y MO	Gl	1,00	\$ 777.700,00
Sistema cloaca	gl	1,00	\$ 319.625,90
INSTALACION ELECTRICA+SEÑALES DÉBILES			
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 1.045.000,00
TOTAL			\$ 18.164.724,16

Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

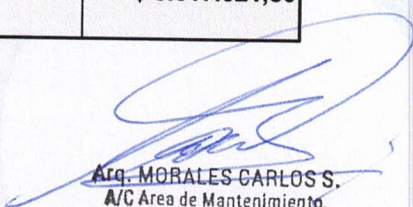
PRESUPUESTO LAGUNA

Obra: LAGUNA

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	m ²	55,00	\$ 51.454,70
MOVIMIENTO DE SUELO			\$ -
Excavación	Unid	50,00	\$ 223.300,00
Sala de máquinas			\$ -
Global	gl	1,00	\$ 223.300,00
ESTRUCTURA			\$ -
Piso hormigón	m ³	8,00	\$ 660.000,00
Muros hormigón	m ³	8,50	\$ 1.595.000,00
Pintura Interior muros y piso	m ²	120,00	\$ 165.396,00
INSTALACION SANITARIA			\$ -
Instalacion sanitaria completa	gl	1,00	\$ 215.001,10
Bombas	gl	1,00	\$ 88.550,00
Filtros	gl	1,00	\$ 212.520,00
INSTALACION ELECTRICA			\$ -
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 82.500,00
			\$ -
TOTAL			\$ 3.517.021,80


Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

PRESUPUESTO CISTERNA

Obra: CISTERNA

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	gl	1,00	\$ 150.700,00
FUNDACIONES			
Bases	m³	10,00	\$ 568.777,00
ESTRUCTURA			
Losas Nervuradas PB	m²	27,00	\$ 323.046,90
Piso Hormigón Armado	m³	4,00	\$ 379.810,20
Muros	m³	5,00	\$ 970.354,00
SALA DE MÁQUINAS			
Sala de máquinas	gl	1,00	\$ 159.500,00
INSTALACION SANITARIA			
Instalacion sanitaria completa Mat y MO	Gl	1,00	\$ 237.930,00
INSTALACION ELECTRICA			
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 140.140,00
TOTAL			\$ 2.930.258,10

Arg. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

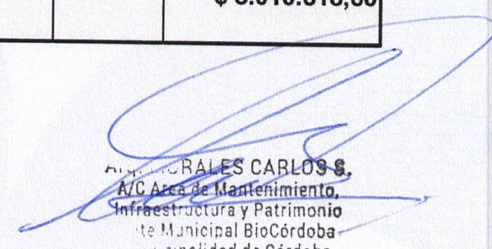
PRESUPUESTO VEREDAS + TRAMPAS DE BARRO

Obra: **VEREDAS+TRAMPA DE BARRO**

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	m2	100,00	\$ 160.545,00
Excavacion (trampas de barro)	m3	100,00	\$ 127.600,00
CONTRAPISOS Y CARPETAS			\$ -
Contrapiso sobre terreno natural 15cm (PB)	m²	100,00	\$ 797.473,60
TRAMPA DE BARRO			\$ -
Muros y base hormigón	m²	100,00	\$ 1.925.000,00
TOTAL			\$ 3.010.618,60


CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba