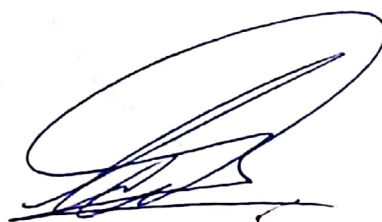


ANEXO: PRESUPUESTO
OBRA: SANTUARIO PARA ANIMALES
ALOJADOS EN EL PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD



Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

1

RESUMEN PRESUPUESTO

Obra: SANTUARIO PARA ANIMALES		
PLANILLA DE PRECIOS		
Descripción	Unid.	Cantidades
ÁREA DE MANEJO + DORMITORIOS		
Contempla la construcción de las 3 oseras, con sus respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas. Aberturas (guillotinas, puertas y ventanas). Cubierta verde. NO incluye revestimiento simil piedra.	195m2	\$ 18.164.724
LAGUNA DE 50M2		
Se contempla la laguna de la zona alta, de aprox 50m2, con espacio técnico de filtrado e instalaciones de agua, desagüe, filtros y electricidad.	50m2	\$ 3.517.022
CISTERNA		
Se contempla cisterna para almacenamiento de agua y bombeo (40.000 litros), la cual abastecerá las dos lagunas y el espacio de oseras.	27m2	\$ 2.930.258
VEREDA + TRAMPA DE BARRO		
Se contempla vereda desde ingreso al santuario hacia área de manejo. Son 100m2 de hormigón peinado. Se suma un sistema de trampas de barro	100m2	\$ 3.010.619
TOTAL		\$ 27.622.623



Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

PRESUPUESTO RECINTO CERRADO

Obra: UN MODULO OSERA

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza y preparacion del terreno	m²	195,00	\$ 64.800,00
Retiro suelo vegetal h=0,40	m2	195,00	\$ 93.000,00
replanteo	m2	195,00	\$ 64.800,00
			\$ -
MOVIMIENTO DE SUELO			\$ -
Cabado de pozos	Unid	195,00	\$ 94.867,50
FUNDACIONES			\$ -
Vigas fundacion+zapatas	m³	14,00	\$ 1.174.905,00
ESTRUCTURA			\$ -
Losas Nervuradas PB	m2	170,00	\$ 1.812.387,50
COLUMNAS			\$ -
Columnas PB	m³	10,25	\$ 1.069.079,20
VIGAS			\$ -
Vigas PB	m3	10,00	\$ 1.165.480,00
CUBIERTAS			\$ -
Cubierta plana inaccesible (e promedio =10cm)	m²	170,00	\$ 895.530,93
Cubierta vegetada	m²	170,00	\$ 1.516.980,50
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES			\$ -
Mampostería ladrillo hormigon portante 19x19x40cm	m²	273,00	\$ 1.346.300,00
Aislación horizontal en muros (tipo cajón)	m²	24,00	\$ 88.737,60
CONTRAPISOS Y CARPETAS			\$ -
Contrapiso sobre terreno natural 15cm+Carpeta (PB)	m²	190,00	\$ 1.225.540,40
REVOQUES			\$ -
Revoque grueso y fino interior PB/PA	m²	587,00	\$ 1.492.827,98
Revoque grueso y fino cielorrasos	m²	142,00	\$ 480.000,00
PINTURAS			\$ -
Pintura Interior muros y piso epoxi	m²	513,00	\$ 515.788,00
Pintura Interior cielorraso latex	m²	274,00	\$ 175.644,00
Guillotinas y herreria			\$ -
Guillotinas	Ud	5,00	\$ 1.396.101,00
Rejas	ud	5,00	\$ 340.000,00
Rejillas	gl	1,00	\$ 469.455,00
Pergolas	gl	3,00	\$ 465.500,00
Aberturas aluminio	gl	10,00	\$ 345.000,00
INSTALACION SANITARIA			\$ -
Instalacion sanitaria completa Mat y MO	Gl	1,00	\$ 707.000,00
INSTALACION ELECTRICA+SEÑALES DEBILES			\$ -
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 1.110.000,00
SEGURIDAD			\$ -
Matafuegos/señalética	gl	1,00	\$ 55.000,00
TOTAL CON IVA			\$ 18.164.724,61

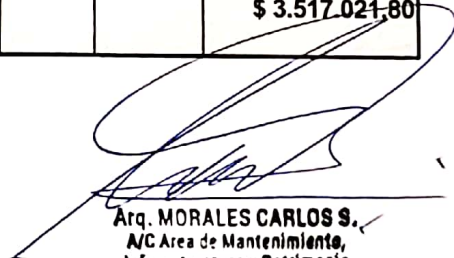
3

PRESUPUESTO LAGUNA

Obra: LAGUNA	REV01
--------------	-------

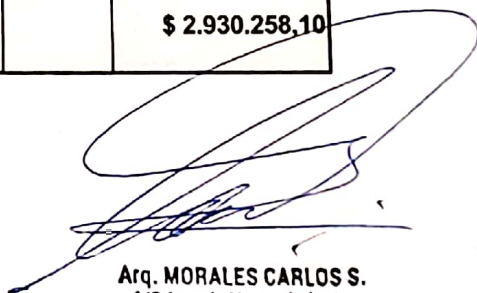
PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	m²	55,00	\$ 51.454,70
MOVIMIENTO DE SUELO			\$ -
Excavación	Unid	50,00	\$ 223.300,00
Sala de máquinas			\$ -
Global	gl	1,00	\$ 223.300,00
ESTRUCTURA			\$ -
Piso hormigón	m³	8,00	\$ 660.000,00
Muros hormigón	m³	8,50	\$ 1.595.000,00
Pintura Interior muros y piso	m²	120,00	\$ 165.396,00
INSTALACION SANITARIA			\$ -
Instalacion sanitaria completa	gl	1,00	\$ 215.001,10
Bombas	gl	1,00	\$ 88.550,00
Filtros	gl	1,00	\$ 212.520,00
INSTALACION ELECTRICA			\$ -
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 82.500,00
			\$ -
TOTAL			\$ 3.517.021,80


Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

PRESUPUESTO CISTERNA

Obra: CISTERNA		REV01	
PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO			
Descripción	Unid.	Cantidade s	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparacion del terreno, retiro suelo, replanteo	gl	1,00	\$ 150.700,00
FUNDACIONES			
Bases	m³	10,00	\$ 568.777,00
ESTRUCTURA			
Losas Nervuradas PB	m2	27,00	\$ 323.046,90
Piso Hormigón Armado	m³	4,00	\$ 379.810,20
Muros	m³	5,00	\$ 970.354,00
SALA DE MÁQUINAS			
Sala de máquinas	gl	1,00	\$ 159.500,00
INSTALACION SANITARIA			
Instalacion sanitaria completa Mat y MO	Gl	1,00	\$ 237.930,00
INSTALACION ELECTRICA			
Mat y MO instalacion electrica completa	gl	1,00	\$ 140.140,00
TOTAL			
			\$ 2.930.258,10


 Arq. MORALES CARLOS S.
 AVC Area de Mantenimiento,
 Infraestructura y Patrimonio
 Ente Municipal BioCórdoba
 Municipalidad de Córdoba

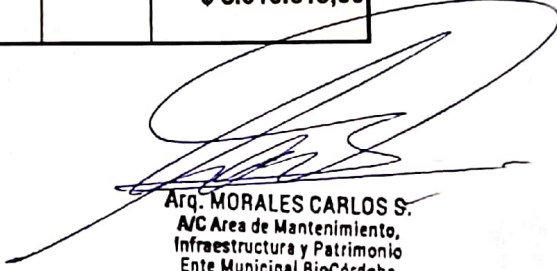
PRESUPUESTO VEREDAS + TRAMPAS DE BARRO

Obra: VEREDAS+TRAMPA DE BARRO

REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total Sucontrato
TRABAJOS PRELIMINARES			
Limpieza, preparación del terreno, retiro suelo, replanteo	m2	100,00	\$ 160.545,00
Excavación (trampas de barro)	m3	100,00	\$ 127.600,00
CONTRAPISOS Y CARPETAS			
Contrapiso sobre terreno natural 15cm (PB)	m²	100,00	\$ 792.000,00
TRAMPA DE BARRO			
Muros y base hormigón	m²	100,00	\$ 1.785.470,00
DEMOLICIONES			
Demolición de arquitectura existente y acequias según planos.	m2	100,00	\$ 145.004,00
TOTAL			\$ 3.010.619,00


Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba