



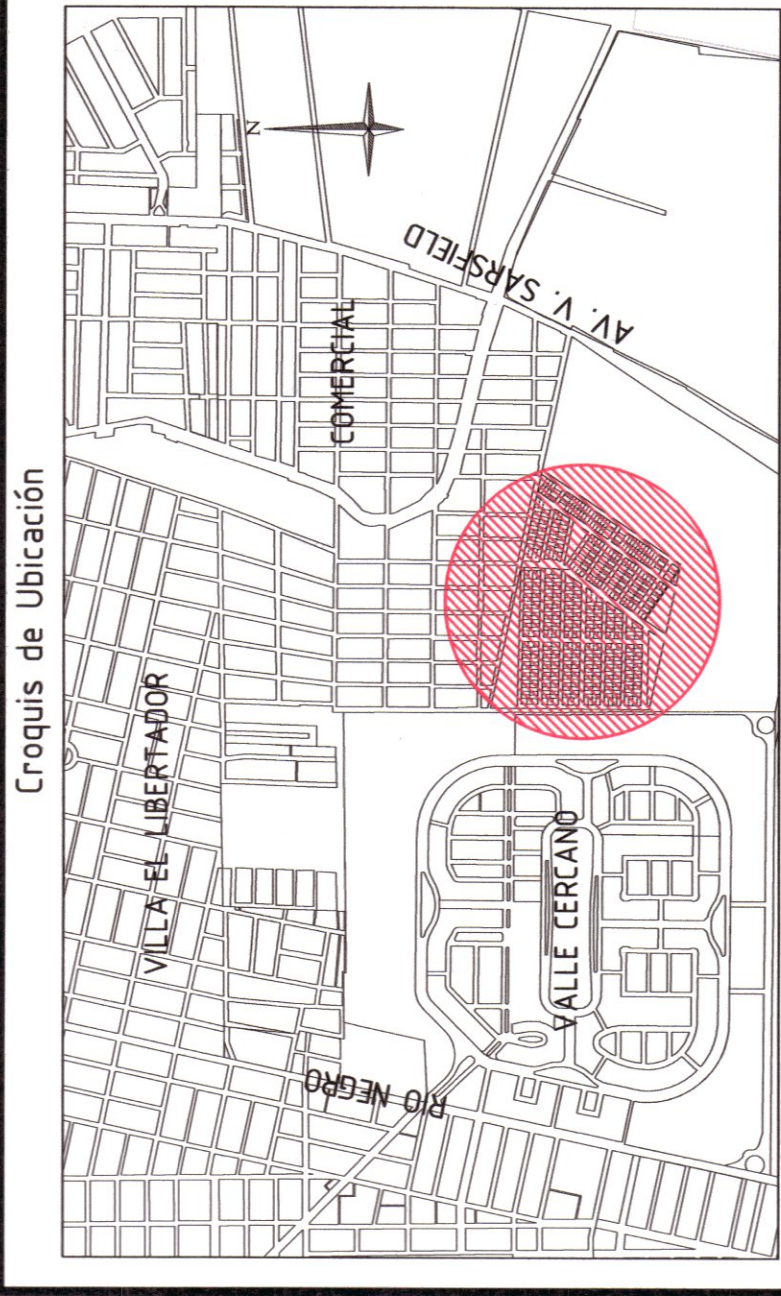

- E 1**
- 1) Caño existente A/C DN 75mm - OTC n° 244
 - 2) CFD DN 80mm - Tol 88 - 103mm
 - 3) Caño de PVC CI 10 - DExt. 90x90mm
 - 4) Ramal T PVC CI 10 - DExt. 90x90mm 3 Eucb.
 - 5) Adap. Brida PPVC D Ext 90mm
 - 6) Válvula Comp DN 80mm 7/8TD
 - 7) Reduc. PVC CI 10 110x 90mm
 - 8) Caño de PVC CI 10 - DExt. 110mm a instalar

- E 2**
- 1) Caño existente A/C DN 100mm - OTC n° 244
 - 2) CFD DN 100mm - Tol 109 - 133mm
 - 3) Caño de PVC CI 10 - DExt. 110mm
 - 4) Ramal T PVC CI 10 - DExt. 100x110mm 3 Eucb.
 - 5) Caño de PVC CI 10 - DExt. 110mm a instalar
 - 6) Adap. Brida PPVC D Ext. 110mm
 - 7) Válvula Comp DN 100mm 7/8TD

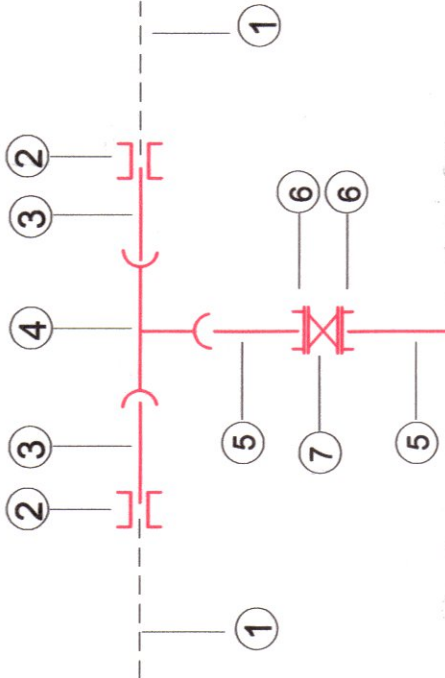

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR
- CAÑERÍA OBRA 654

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA A INSTALAR SERÁ DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LAS VÁLVULAS DESEAGÜE SON TIPO INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL D: 31 - Z: 24 - M: 001 - P: 24 a 26, 31, 32, y 39
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA
CONEXIONES PAID 25 mm CANTIDAD 182
CANTIDAD DE VÁLVULAS: #65 11 #68 7 #80 5 #856
CANTIDAD DE DESAGÜES: 5
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 3
CANTIDAD DE LOTES: 433

CANERÍA # 75 mm 1507.00 mts.
CANERÍA # 90 mm 1044.00 mts.
CANERÍA # 110 mm 1270.50 mts.
TOTAL 3821.50 mts.

CON OBSERVACIONES

ESTE PROYECTO INCLUYE LAS OBRAS 500- 553 Y 654

Proyectista ING. DANIEL HERREYRA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Municipalidad de Córdoba	Empresa Contratista ING. DANIEL HERREYRA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Municipalidad de Córdoba	Comitente/Coeficiente ING. DANIEL HERREYRA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Municipalidad de Córdoba
PLANO DE : OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA BB VILLA EL LIBERTADOR (COP: FELIPE VARELA)		
PROYECTO		
Antecedente: Proceso N° 5.646.891		
Nombre: OBRA OBCT Decreto 529/94		
Cargo: 15-06-2021		
Fecha: Mayo 2021		
Plano N°: 1		