DETALLE DEL CRUCE CAÑO BAJO PUENTE
CANAL SECUNDARIO Nº XII

SUJETO A LA APROBACION DEL ENTE CORRESPONDIENTE

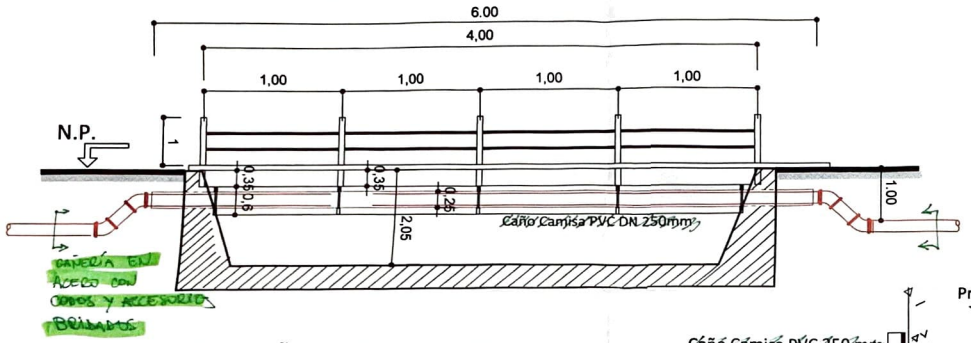

E1



1. Caño existente PVC DN 160mm - Resol nº 0958/09
2. CFD DN 150mm - Tol 153 - 175mm
3. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 160mm

E2



1. Caño existente AºCº DN 100mm - OTC nº 0506
2. CFD DN 100mm - Tol 109 - 133mm
3. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 110mm
4. Ramal T PVC Cl 10 - DExt. 110x110mm 3 Ench.
5. Reducc. PVC D.Ext.160x110mm
6. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 160mm a instalar
7. Adap.Brida P/PVC D.Ext.160mm
8. Valvula Comp.DN 150mm T/STD.CIERRE IZQ.

DETALLE ANCLAJE CAÑO CAMISA AL PUENTE

CORTE A-A

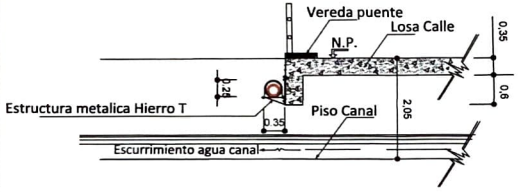

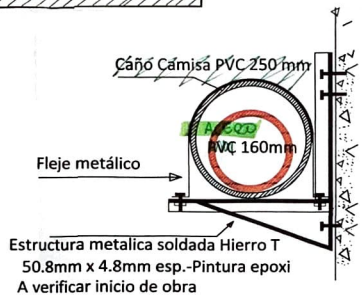



SUJETO A PRESENTACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CRUCE DEL CANAL

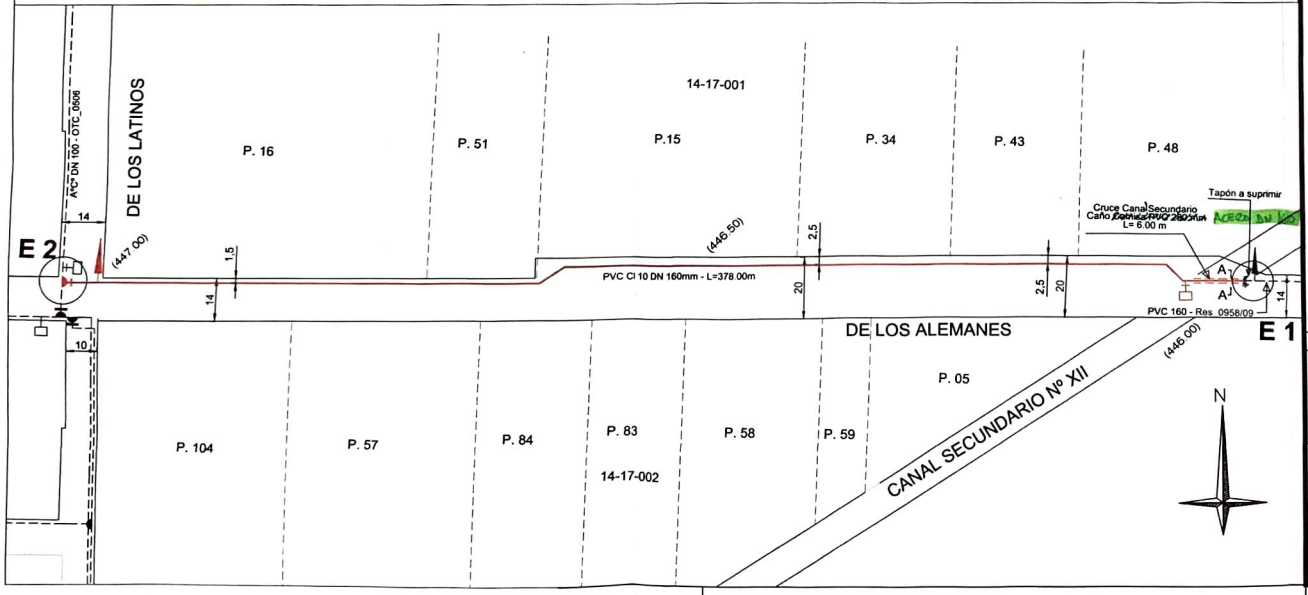

Croquis de Ubicación

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERIA A INSTALAR SERA DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SERAN TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SERAN DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL D: 14 - Z: 17 - M: 001 y 002 - P: 058
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES: PeAD 25 mm CANTIDAD:
CANTIDAD DE MEDIDORES:
CANTIDAD DE VALVULAS: ø65: ø80: ø100: ø150: 1
CANTIDAD DE HIDRANTES: 1
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:
CANTIDAD DE LOTES: 10

CAÑERÍA	ø 75 mm	mts.
CAÑERÍA	ø 90 mm	mts.
CAÑERÍA	ø 160 mm	378.00 mts.
TOTAL		378.00 mts.

- RAMAL SIMPLE
- VÁLVULA
- VÁLVULA DE AIRE
- TAPÓN
- HIDRANTE
- TOMA PARA MOTOBOMBA
- CÁMARA DE DESAGÜE
- PUNTO MED. DE PRESIÓN

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4285600 - Int - 1800 Dirección: Av. Marcelo T de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Carácter de: Dirección: Teléfono:	Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 -4285600 - Int 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso

CON OBSERVACIONES

Aguas Cordobesas S.A.
Ing. MARCELO DEL BUONO
Supervisor de Planificación y Proyecto
General de Operaciones Técnicas

Visado:
Nombre:
Cargo: G-P-2021

PLANO DE :

PROYECTO

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA B° LOS BOULEVARES
OBRA Nº 619 - PVC DN 160mm

OBRA OPCT Decreto 529/94

Antecedente:	Fecha: Agosto 2021	Plano Nº: 1
Proceso Nº 5.700.851		