E1

1. Caño existente A°C° DN 75 mm - OCT-0253
2. CFD DN 80 mm - Tol 88-103mm
3. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 90mm
4. Ramal T PVC Cl 10 - DExt. 90x 90mm 3 Ench.
5. Adap.Brida P/PVC D.Ext. 90 mm
6. Valvula Comp.DN 80 mm T/STD.
7. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 90 mm



E2

1. Caño existente A°C° DN 75 mm - OCT-0253
2. CFD PI PVC DN 80 mm (Tol 88-103mm)
3. Caño a instalar PVC Cl 10 - DExt. 90 mm



E3

1. Caño existente A°C° DN 150mm - OCT- 0253
2. CFD. DN 150 mm - Tol 153-175mm
3. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 160 mm
4. Ramal T PVC Cl 10 - DExt. 160 x 90 mm 3 Ench.
5. Adap.Brida P/PVC D.Ext. 90 mm
6. Valvula Comp.DN 80 mm T/STD.
7. Caño de PVC Cl 10 - DExt. 90 mm



Croquis de Ubicación

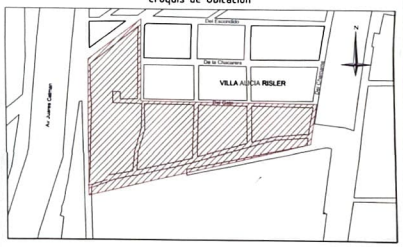

REFERENCIAS

CAÑERÍA EXISTENTE	RAMAL SIMPLE
CAÑERÍA A INSTALAR	VÁLVULA
LA HABILITACIÓN DE ESTA OBRA ESTARÁ SUPEDITADA A LA HABILITACIÓN DE OBRA 564, 565, 566 Y 567.	VÁLVULA DE AIRE
	TAPÓN
	HIDRANTE
	TOMA PARA MOTOBOMBA
	CÁMARA DE DESAGUE
	PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA A INSTALAR ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 15 - Z: 01 - M: 010 y D: 15 - Z: 12 - M: 001 - P: 1 y 9
LA TAPADA ES DE 100 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA
CONEXIONES PEAD 25mm CANTIDAD 266
208 CONEXIONES EN CAÑERIA PVC 90 mm, 35 CONEXIONES EN PVC 75 mm y 23 CONEXIONES EN CAÑERIA EXISTENTE
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VÁLVULAS: ø65: 5 ø80: 5
CANTIDAD DE HIDRANTES: 8
CANTIDAD DE DESAGUES: 7
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS
CANTIDAD DE LOTES: 266

CAÑERÍA ø 75 mm	190.00 m/s.	
CAÑERÍA ø 90 mm	16.713.60 m/s.	
TOTAL	16.903.60 m/s.	

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Cosiente
Ing. DANIEL HERRERA Jefe de Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Ana Daniel Herrera Profesional Ing.: Matrícula 4525/8 Teléfono: 351-4.290.600 - Int. 8000 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 8º Piso	Nombre y Apellido Cargo Dirección Teléfono	Ing. DANIEL HERRERA Dirección Ejecutora Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Ana Daniel Herrera Director Ejecutor Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.573.922 Teléfono: 351 - 4.290.600 Int. 8000 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 8º Piso

Visado
Nombre
Cargo
6.9.2021

PLANO DE:

PROYECTO

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA BO Villa Alicia Risler (ASENTAMIENTO Gran Chaparral)

Antecedente: Proceso Nº 5 700 862

Fecha: Julio 2021

Plano Nº: 1

DETALLE CRUCE CANAL
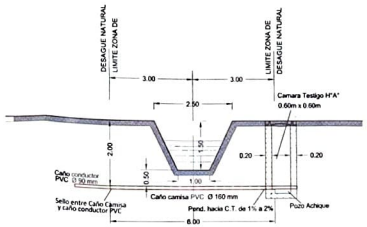
SUJETO A LA APROBACION DEL ENTE CORRESPONDIENTE