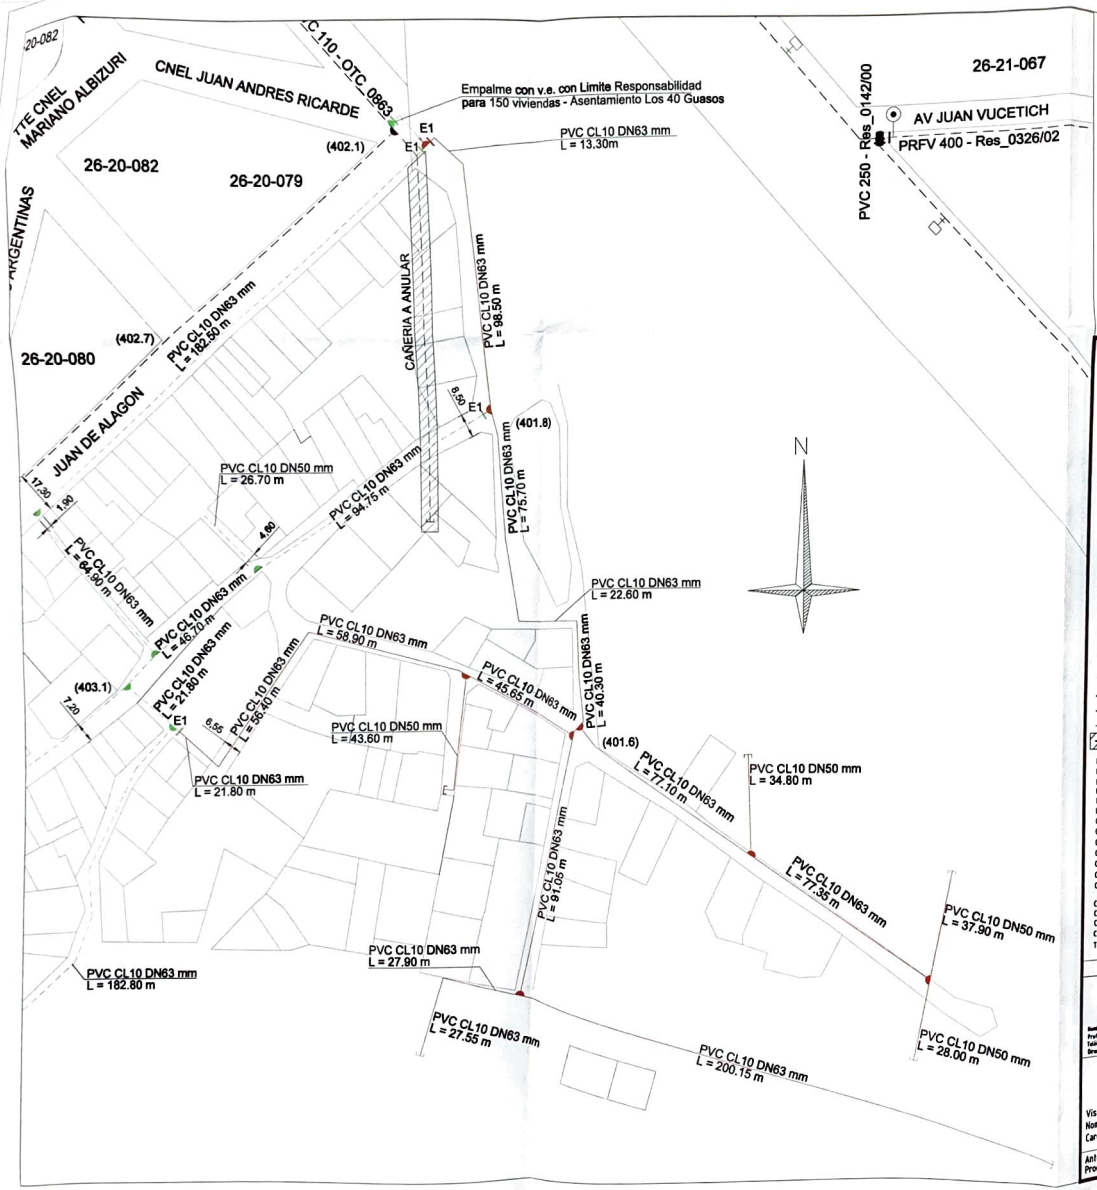

E1

① Caño existente PVC DN 110mm - EN CONSTRUCCIÓN
② CFD DN 100mm - Tol 85 - 116mm
③ Caño de PVC Cl 10 - DExt. 90mm

Croquis de Ubicación

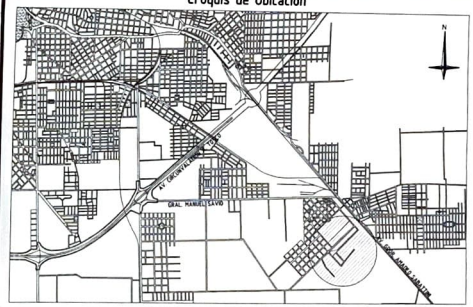

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR
- CAÑERÍA A EJECUTAR EN OTRO PROYECTO
- CAÑERÍA A ANULAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERIA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 26 - Z: 22 - M: 001, 002 - P: 006 a 008
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PaAD 25 mm CANTIDAD: 150
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VALVULAS: ø65: 1 ø80:0 ø100:0 ø150:0
CANTIDAD DE HIDRANTES: 0
CANTIDAD DE DESAGÜES: 0
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS 0
CANTIDAD DE LOTES: 150

CAÑERÍA	ø 50 mm	144.30 mts.
CAÑERÍA	ø 63 mm	934.25 mts.
CAÑERÍA	ø 75 mm	0.00 mts.
CAÑERÍA	ø 90 mm	0.00 mts.
TOTAL		1078.55 mts.

- RAMAL SIMPLE
- VÁLVULA
- VÁLVULA DE AIRE
- TAPÓN
- HIDRANTE
- TOMA PARA MOTOBOMBA
- CÁMARA DE DESAGÜE
- PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESTE PROYECTO INCLUYE LA OBRA N°620

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4125408 - Int: 1000 Dirección: Av Marcelo T de Alvear 126- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Calidad de: Dirección: Teléfono:	Ing. DANIEL HERRERA Dirección General de Obras Sanitarias Agua Potable M.I. Nº 10.184.[illegible] SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Grl. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI NR. 16.013.962 Teléfono: 351 -4125408 - Int: 1000 Direccion: Av Marcelo T de Alvear 126- 8º Piso

PLANO DE :

P R O Y E C T O

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA BR ESTACION FERREYRA (ASENTAMIENTO LOS 40 GUASOS)

OBRA OPCT Decreto 529/94

Visado:
Nombre:
Cargo:

Antecedente: Proceso Nº 5.722.057

Fecha: AGOSTO 2021

Plano N°: 1/1