

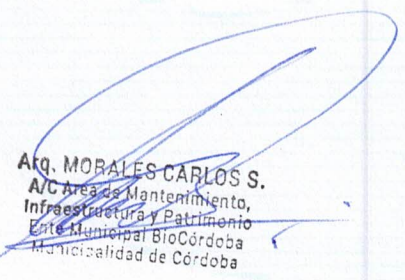


Área de
Arquitectura



CÓMPUTO METRICO
OBRA: INGRESO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ENTE
BIOCORDOBA

PAGINA SIN TEXTO


Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

**Obra: FACHADA ENTE BIO CORDOBA
PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO**

Descripción	Unid.	Total Material
FACHADA METÁLICA		
TRABAJOS PRELIMINARES		
Alquiler baño químico/Contenedor/Replanteo/Cerramiento de obra e Iluminación de obra	gl	1,00
MOVIMIENTO DE SUELO		
Nivelacion, relleno y compactado de suelo	m2	23,00
Cabado de fundaciones	m3	1,00
FUNDACIONES Y ANCLAJES COLUMNAS		
Fundación pórtico	m³	1,00
ESTRUCTURA METÁLICA		
Columnas Caño 60x60x2 h=1.30m	ud	4,00
Portico+Columna de pórtico	ml	22,50
Revestimiento chapa lisa n18	m2	54,00
Parasoles módulo	ud	15,00
Baranda Escalera	ml	11,30
Pasamanos Rampa	ml	16,00
Puerta	ud	1,00
MURO		
Muro a construir ladrillo (30cm)	m²	2,50
Maceteros 2.00m, 0.30m	ud	4,00
Revoque	m²	5,00
PINTURAS		
Pintura Exterior	m²	70,00
CARPETA 3CM		
Carpeta 3cm	m²	50,00

Arq. MOBILES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

GARITA SEGURIDAD		
BABETAS		
Babetas y Cierres		
Babeta L 20 x 20	ml	10,00
Babeta L 10x10 para ventanas	ml	18,00
Canaleta 60cm de desarrollo	ml	3,00
ESTRUCTURA METÁLICA		
Columnas 80x80x3,2 h=3m	ud	4,00
Vigas Perfil c 80x40x15x2	ml	20,00
Portico	ml	9,00
Revestimiento Chapa lisa n°18 envolventes	m2	14,00
CUBIERTA		
Cubierta Chapa C/Pendiente	m²	7,00
CERRAMIENTOS		
Cerramiento Interior / Exterior con Perfilera tipo Durlock 100mm/ Terminación exterior Chapa acanalada prepintada blanca, terminacion interior durlock	m2	30,00
CONTRAPISOS Y CARPETAS (exteriores)		
Contrapiso sobre terreno natural 15cm (PB)+Carpeta	m²	15,00
PISOS,ZOCALOS,REVESTIMIENTOS		
Pisos ceramico/porcelanato	m²	7,00
Zocalos porcellanato h=7cm	ml	10,00
AIRE ACONDICIONADO		
Equipos Aire Acondicionado 2500 f inverter frio calor	ud	1,00
ABERTURAS		
Aluminio Linea Módena Negro		
P1 0.90X2.40	ud	1,00
V1	ud	1,00
V2	ud	1,00
VF1	ud	1,00
VF2	ud	1,00

Arg. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba



Área de
Arquitectura



INSTALACIONES GENERALES		
INSTALACION SANITARIA		
Pluviales	gl	1,00
INSTALACION ELECTRICA		
Global	ud	1,00
Bocas	ud	24,00
Tomas	ud	8,00
Camara/Portero/Alarma	ud	
Sistema de alarma Panel Alonso PC 732, 1 comunicador, 1 teclado lcd, 1 bateria 12v, 3 pir cableados, 1 sirena interior, 1 sirena exterior, cableado.	ud	1,00
Sistema de camaras 1xv 8 canales + 2 Canal ip, disco 1tb, fuente 12v, Divisor de tension 1 a 4 splitter, patchcord 5m red	ud	1,00
Instalación Rack gabinete 6u, switch rackeable, Zocalo canal y bandeja ventilada	ud	1,00
Puesta a tierra	gl	1,00
CANTERO EXTERIOR		
FUNDACIONES Y ANCLAJES COLUMNAS		
Fundaciones, tabiques y muro inclinado	m ³	5,50
DEMOLICIONES		
Demolición + llenado de contenedor	gl	1,00
ZINGUERIA SUM Y OFICINAS		
ZINGUERIA		
Zingueria canaleta con cenefa incluida; galvanizada	gl	1,00

Aiq. MORALES CARLOS S.
 AC Area de Adtenimiento,
 Infraestructura y Patrimonio
 Ente Municipal BioCórdoba
 Municipalidad de Córdoba