

EXP. N° 022797 AÑO 2019 FOLIO 31

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N°

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El propósito de esta sección es determinar las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el servicio de provisión de césped en Cantero Central y laterales, Av. Deodoro Roca del Parque Sarmiento, espacio administrado por el Ente Municipal BioCórdoba, según Ordenanza N° 13.078, como así también la recomposición de niveles y todas aquellas tareas necesarias para el perfecto cumplimiento del mismo.

CARACTERÍSTICAS

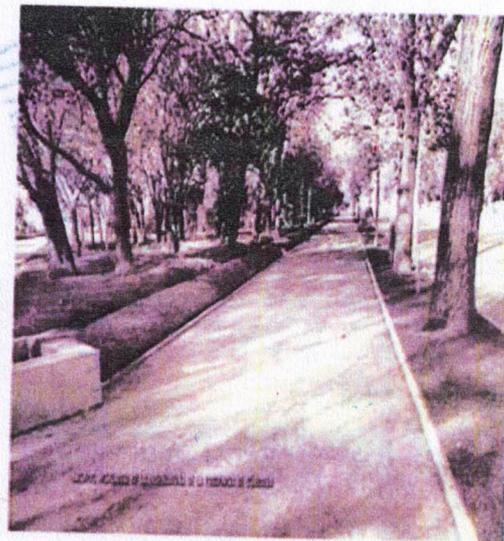
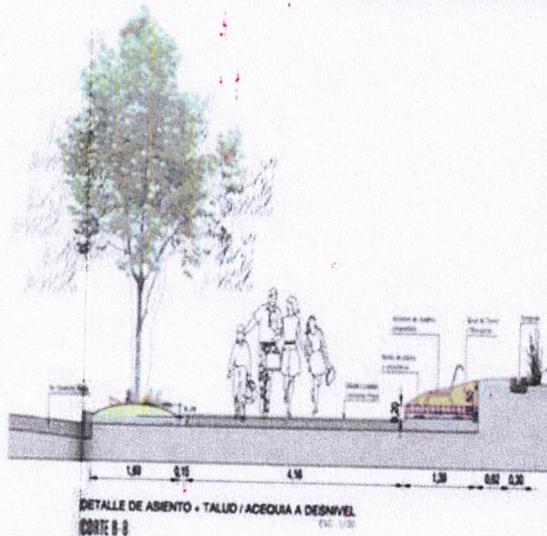
- Superficie bajo riego a cubrir con alfombra de césped 6500m².
- Variedad a usar Bermuda Prestige (máxima rusticidad y menor demanda de agua), otra alternativa puede ser Tifway.
- Tipología de entrega: alfombra de césped producida con identidad genética.
- Solicitud de recomposición de niveles históricos de veredas (según patrimonio) generar una lomada de 20 cm de altura en su cúspide (ver descripción gráfica).
- En caso de precisar recomponer estos niveles serían necesarios 1300m³ de tierra de relleno, de los cuales 450 m³ de los mismos deberán ser de tierra negra de calidad.
- Colocación de malla pre soldada (5 cm x 5 cm) para realizar canastos donde se colocaría piedra bola de granulometría 3-5 en la base de árboles y palmeras ya que al modificar los niveles de suelo no se debe tapar la base o cuello de árboles y palmeras (90 en vereda norte, 104 en cantero central y 99 en vereda sur).
- Provisión de 60 m³ de piedra bola granulometría 3-5 y 293 canastos de maya pre soldada de 20 cm de altura.
- Mano de obra con todos los requerimientos de ley para definición de niveles definitivos de suelo, direccionamiento de toberas de riego según nuevos niveles,



DRA. YANINA J. LDRENZETTI
Ejecutiva de Pliegos
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

EXP. N° 022797 AÑO 21 FOLIO 32

armado de canastos de malla pre soldada en base de árboles y palmeras, traslado y colocación de piedra bola en canastos, colocación y apisonado de alfombra de suelo.

PERFIL TALUD SOBRE AV. DEODORO ROCA

La descripción gráfica complementa las especificaciones técnicas detalladas para la correcta ejecución del servicio, hasta su total terminación y en un todo de acuerdo a su fin, respetando las reglas del arte.



DRA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba