



OBRA: ""REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)""


### MEMORIA DESCRIPTIVA

Teniendo en cuenta el periodo de receso escolar y dada la necesidad de materializar las reparaciones necesarias para dotar de la seguridad y buen funcionamiento los establecimientos educacionales, Escuelas, Jardines Maternales y Parques Educativos, se decide materializar trabajos detallados en el presente expediente y por el sistema de "Unidad de Medida" (sistema Modular), las reparaciones mencionadas.

A tal efecto se ha dividido la Ciudad en cuatro zonas, a los efectos de concentrar las obras en sectores de menor escala, dadas las grandes distancias que existen entre unas y otras, evitando elevar el presupuesto de reparaciones por las distancias recorridas entre obras a reparar.

Los establecimientos educativos mencionados, poseen patologías de diversos tipos, como rotura de cubiertas de techo, hundimiento de pozos absorbentes o cámaras sépticas, rajaduras en mamposterías y losas, problemas en la instalación eléctrica y de gas, etc.

Arq. G. ROLDI MARIA BELEN  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



D. L. NACIF, MARCELO FARIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Dirección General  
de **Gestión y**  
**Administración**




Secretaría de  
**Educación**



**Municipalidad**  
de Córdoba

EXPTE Nº: 014769 AÑO: 2021 Folio Nº: 4

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES









**"REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)"**

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**

**INDICE**

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Art. 01°- | SIGNIFICACION Y ALCANCE                                    |
| Art. 02°- | DEFINICIONES                                               |
| Art. 03°- | OBJETO                                                     |
| Art. 04°- | PROCEDIMIENTO DE SELECCION                                 |
| Art. 05°- | FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA         |
| Art. 06°- | MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS                         |
| Art. 07°- | PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO                         |
| Art. 08°- | PRESUPUESTO OFICIAL                                        |
| Art. 09°- | CATEGORIA DE LA OBRA                                       |
| Art. 10°- | SISTEMA DE CONTRATACION                                    |
| Art. 11°- | PLAZO DE EJECUCIÓN                                         |
| Art. 12°- | DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN                    |
| Art. 13°- | CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA  |
| Art. 14°- | DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION                   |
| Art. 15°- | FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA                           |
| Art. 16°- | TIPO DE GARANTIAS                                          |
| Art. 17°- | FORMAS DE GARANTIAS                                        |
| Art. 18°- | DEVOLUCION DE GARANTIAS                                    |
| Art. 19°- | OFERENTES HABILITADOS A PARTICIPAR                         |
| Art. 20°- | PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA VINCULACIÓN A LA SUBASTA       |
| Art. 21°- | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA VINCULACION                |
| Art. 22°- | OFERENTES                                                  |
| Art. 23°- | EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – COMUNICACIÓN                 |
| Art. 24°- | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ELECTRÓNICA                      |
| Art. 25°- | MANTENIMIENTO DE LA OFERTA                                 |
| Art. 26°- | PERÍODO DE LANCES                                          |
| Art. 27°- | ACTA DE PRELACIÓN FINAL - PUBLICIDAD                       |
| Art. 28°- | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ADJUDICACION                  |
| Art. 29°- | EVALUACIÓN DE OFERTAS                                      |
| Art. 30°- | CRITERIOS DE SELECCION                                     |
| Art. 31°- | CAUSALES DE RECHAZO                                        |
| Art. 32°- | MEJORA DE OFERTA                                           |
| Art. 33°- | ADJUDICACIÓN                                               |
| Art. 34°- | RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS |
| Art. 35°- | PLAN DE TRABAJO                                            |
| Art. 36°- | FIRMA DEL CONTRATO                                         |
| Art. 37°- | DOCUMENTOS DEL CONTRATO                                    |
| Art. 38°- | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL                               |
| Art. 39°- | REGISTRO DE LA OBRA                                        |
| Art. 40°- | DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA     |
| Art. 41°- | MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS                         |





|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Art. 42°- | MÉTODOS DE TRABAJO                                         |
| Art. 43°- | DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA                         |
| Art. 44°- | INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIALES                          |
| Art. 45°- | INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ÓRDENES     |
| Art. 46°- | MEDICIÓN Y COMPUTO DE LA OBRA                              |
| Art. 47°- | CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS                              |
| Art. 48°- | FORMA DE PAGO                                              |
| Art. 49°- | ACOPIO                                                     |
| Art. 50°- | FONDO DE REPAROS                                           |
| Art. 51°- | SEÑALIZACIÓN, LOCAL DE INSPECCION Y DEPÓSITO               |
| Art. 52°- | PROVISIÓN DE ENERGIA                                       |
| Art. 53°- | LETREROS DE OBRA                                           |
| Art. 54°- | SERVICIOS PÚBLICOS                                         |
| Art. 55°- | OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA                                |
| Art. 56°- | PERSONAL DEL CONTRATISTA                                   |
| Art. 57°- | PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS |
| Art. 58°- | SEGURO OBRERO                                              |
| Art. 59°- | HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO                   |
| Art. 60°- | SALARIOS DE LOS OBREROS                                    |
| Art. 61°- | RESIDUOS DE OBRA                                           |
| Art. 62°- | MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN                               |
| Art. 63°- | EQUIPOS                                                    |
| Art. 64°- | DOCUMENTACION DE OBRA                                      |
| Art. 65°- | PRÓRROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN                        |
| Art. 66°- | AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS                |
| Art. 67°- | SUBCONTRATISTAS                                            |
| Art. 68°- | MULTAS                                                     |
| Art. 69°- | CESIÓN DE DERECHOS                                         |
| Art. 70°- | RECEPCIONES                                                |
| Art. 71°- | VARIACIONES DE PRECIOS                                     |

  
Arq. GIROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







**"REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)"**

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**


**Art. 01°- SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE**

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán la contratación y ejecución de la obra denominada **"REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)"**, solicitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano - Dirección de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N°014769

**Art. 02°- DEFINICIONES**

Los términos enumerados a continuación tendrán el significado que se indica a continuación:

- **Adjudicatario:** es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de una obra a su favor, hasta la firma del contrato.
- **Análisis de Precios:** es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
- **Comitente:** es el órgano del Sector Público Municipal que la representa en este proceso: Secretaría de Desarrollo Urbano - Dirección de Arquitectura
- **Contratista:** es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
- **Fondo de Reparos:** es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir al Sector Público Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecución defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
- **Garantía de Mantenimiento de la Oferta:** instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentación Contractual.
- **Garantía de Cumplimiento del Contrato:** instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administración comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
- **Obra:** es la obra objeto de la contratación, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
- **Oferta:** es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta económica, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotización por ítems, el análisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificación y la curva de inversión y todo otro documento que guarde relación con la misma.
- **Plazo de Garantía:** es el período posterior a la recepción provisional de la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
- **Oferente:** es la persona humana o jurídica que presenta la oferta en este procedimiento de selección de una contratación.
- **Representantes:** las partes del contrato designarán el profesional con incumbencia acorde con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
- **Subcontratista:** es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.







**Art. 03°- OBJETO**

Comprende la provisión, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la integran. La provisión de materiales y/o ejecución de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, serán realizados por el Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones o trabajos.

**"REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)"**

|                          |               |                                                               |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| JULIO GONZALEZ           | ARENALES      | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDADES                           |
|                          |               | ARREGLO/REPOSICION DE LUCES FALTANTES                         |
|                          |               | REPARACION MOBILIARIO AULA AL AIRE LIBRE                      |
|                          |               | ARREGLO AISLACION CUBIERTA DE TECHO SALAS 5° Y 6°             |
|                          |               | PINTURA INTERIOR EN TODA LA INSTITUCION                       |
|                          |               | CAMBIAR LAVATORIO EN BAÑOS ALUMNOS (ACERO INOXIDABLE)         |
|                          |               | ARREGLO DESPRENDIMIENTO DE CIELORRAZO EN GALERIA              |
|                          |               | REALIZAR CERRAMIENTO EN ESPACIO TECNICO DE TANQUE             |
|                          |               | DIAGNOSTICO Y ARREGLO EN FISURA EN DIRECCION Y SALA 3°        |
|                          |               | REALIZACION VEREDA PÚBLICA                                    |
| DR. DONATO LATELLA FRIAS | PATRICIOS     | ARREGLO DE CAÑERIA INTERNA EN BAÑOS                           |
|                          |               | ARREGLO Y PINTURA EN MEDIANERA (COLINDANTE A CENTRO DE SALUD) |
|                          |               | REALIZACION DE BEBEDEROS EN PATIO PRINCIPAL                   |
|                          |               | ARREGLO DE CIELORRAZO DE YESO EN DIRECCION Y SALA DOCENTES    |
|                          |               | REPOSICION DE REGILLA METALICA EN CANALETA EN PATIO PRINCIPAL |
|                          |               | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDADES                           |
|                          |               | PINTURA INTERIOR EN TODA LA INSTITUCION                       |
| GOB. ARTURO ZANICHELLI   | PARQUE LICEO  | CAMBIO DE ABIERTURAS EN SALA DE 6°                            |
|                          |               | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                        |
|                          |               | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                          |
|                          |               | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)           |
|                          |               | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDAD (SUM)                       |
| JUAN                     | VILLA AZALAIS | SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL                      |
|                          |               | PINTURA EN GENERAL                                            |





|                      |                   |                                                              |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ANTONIO<br>PAREDES   |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                         |
|                      |                   | ARREGLO DE HERRERIA (SOLDADURA PORTON INGRESO)               |
|                      |                   | ARREGLO DE CERCO PERIMETRAL                                  |
|                      |                   | ARREGLO DE VIDRIOS ROTOS                                     |
|                      |                   | COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION GALERIA TRASERA      |
| DR. ALFREDO<br>ORGAZ | SAN JORGE II      | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                       |
|                      |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                         |
|                      |                   | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)          |
|                      |                   | REMOVER RESTOS DE VIEJO CERCO EN PATIO DE JUEGOS             |
|                      |                   | REALIZACION DE VEREDA EN PATIO PRINCIPAL                     |
|                      |                   | ARREGLO DE HUMEDADES Y FILTRACIONES (TODO EL EDIFICIO)       |
|                      |                   | REVISION DESNIVEL HALL DE INGRESO (INUNDA DIRECCION )        |
|                      |                   | <b>REALIZACION DE BAÑO DE DISCAPACITADOS</b>                 |
|                      |                   | REALIZACION AULA AL AIRE LIBRE                               |
| JORGE LUIS<br>BORGES | SAN JORGE I       | COLOCACION DE CANILLA EN EL EXTERIOR                         |
|                      |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                       |
|                      |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                         |
|                      |                   | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)          |
|                      |                   | ARREGLO CERCO PERIMETRAL                                     |
|                      |                   | ELEVACION MURO PERIMETRAL                                    |
|                      |                   | REALIZACION CERCO EN PATIO DE SERVICIO                       |
|                      |                   | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDAD (TODO EL EDIFICIO)         |
|                      |                   | ARREGLO DE VIDRIOS ROTOS                                     |
| PEDRO C. DE<br>CARRO | CENTRO<br>AMERICA | ELEVACION NIVEL VEREDA EXTERIOR HACIA PATIO SALA DE 1° GRADO |
|                      |                   | ARREGLO DE CANALETAS Y DESAGUES PLUVIALES                    |
|                      |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                       |
|                      |                   | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                         |
|                      |                   | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)          |
| CAPERUCITA<br>ROJA   | GENERAL<br>BUSTOS | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDAD (SUM Y PASILLO)            |
|                      |                   | COLOCACION DE REJAS EN DIRECCION                             |
|                      |                   | ARREGLO DE FILTRACIONES Y HUMEDADES (COCINA Y BAÑO DOCENTES) |
|                      |                   | REVISION Y ARREGLO DE INSTALACION SANITARIA                  |
|                      |                   | ELEVACION DE MERIANERA COLINDANTES EN EL PATIO DE JUEGOS     |
|                      |                   | ARREGLO DE FILTRACION DE GALERIA CON EL EDIFICIO             |





|                    |              |                                                       |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                    |              | REPOSICION DE ILUMINACION EXTERIOR (INGRESO)          |
|                    |              | COLOCACION DE CARTEL INSTITUCIONAL                    |
| CAFFERATA          | PUEYRREDON   | COLOCACION DE VENTILADORES FALTANTES                  |
|                    |              | ARREGLO DE PUERTA ARMARIO BAJO VENTANA (SALA DE 4)    |
|                    |              | HUMEDAD BAJO MESADA (SALA DE 4)                       |
|                    |              | CAMBIAR LAVATORIO EN BAÑOS ALUMNOS (ACERO INOXIDABLE) |
|                    |              | ARREGLO Y PINTURA EN MEDIANERA                        |
|                    |              | DIAGNOSTICO Y ARREGLO EN FISURA EN DIRECCION          |
| SUEÑO DE COLORES   | PUEYRREDON   | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                |
|                    |              | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                  |
|                    |              | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)   |
|                    |              | PINTURA DE ABERTURAS Y JUEGOS                         |
| RUIDITOS           | SAN JORGE    | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                |
|                    |              | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                  |
|                    |              | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)   |
|                    |              | ARREGLO DE ABERTURA FIJA EN PASILLO (FILTRACIONES)    |
|                    |              | ARREGLO HUMEDAD EN CAPA AISLADORA                     |
|                    |              | ARREGLO DE FILTRACIONES EN GALERIA                    |
|                    |              | ARREGLO DE JUEGOS PATIO                               |
| CASITA DEL HORNERO | VILLA CORINA | REPOSICION REFLECTORES INGRESO Y PATIO TRASERO        |
|                    |              | REVISION/ARREGLO INSTALACION SANITARIA                |
|                    |              | REVISION/ARREGLO INSTALACION CLOACAL                  |
|                    |              | ARREGLO DE HERRERIA ( FALLEBAS, CERRADURAS, TRABAS)   |
|                    |              | ARREGLO DE HUMEDAD EN SALA DE 4 COLINDANTE CON VECINO |
|                    |              | ARREGLO Y PINTURA DE JUEGOS PATIO TRASERO             |
|                    |              | ARREGLO REVOQUE Y PINTURA MEDIANERAS PATIO TRASERO    |
|                    |              | ARREGLO CANILLA PATIO INTERNO                         |
|                    |              | ARREGLO HUMEDAD EN COCINA                             |
|                    |              | PINTURA EN GENERAL                                    |

↳ Pto este 24 Antonio Sobal  
Porque edua tuvo nido norte.

**Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

El procedimiento de selección del Contratista para la ejecución de la presente obra es mediante Subasta Electrónica, prevista en la Resolución 36/C/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Artículo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

*[Firma]*  
ARGENTINA MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







La Subasta Electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de precios y cuya evaluación será automática.

**Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA**

Será la que se establezca en la publicación del llamado.

**Art. 06°- MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS**

Será el que se establezca en la publicación del llamado.

**Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO**

Los interesados podrán acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>) a los fines de poder formular sus propuestas.

**Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL**

El Presupuesto Oficial para la contratación de la obra objeto del presente, se establece en la suma de **\$19.766.017,49 (Pesos veinte millones cuatrocientos mil trescientos noventa con cincuenta y tres centavos)** El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes 7 (siete) del 2021

**Art. 09°- CATEGORÍA DE LA OBRA**

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de SEGUNDA CATEGORIA – ARQUITECTURA

**Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

La presente obra se contratará por el sistema de "Unidad de Medida" - "Sistema Modular".-

**Art. 11° - PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo total para la ejecución de la presente obra se establece en 90 días, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días corridos, salvo expresa indicación en contrario

**Art. 12° - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN**


**a) Normas de aplicación**

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
2. Resolución 36/C/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
3. Ordenanza de Administración y Contabilidad.
4. Código Tributario Municipal.
5. Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
6. Ordenanza Específica (si fuere de aplicación).
7. Instrumentos Legales Específicos (si fuere de aplicación).
8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
9. Disposiciones, Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Córdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Arq. GIPOLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







**b) Orden de prelación de los elementos que constituyen el proyecto**

Todos los elementos que constituyen la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

1. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
2. Memoria Descriptiva.
3. Cómputo Métrico.
4. Presupuesto Oficial.
5. Planos y documentación gráfica.
6. La publicación del llamado.
7. El acto administrativo de adjudicación.
8. El contrato.

**Art. 13° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA**

La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredación y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

**Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN**

A todos los efectos legales se considerará domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrónico constituido por los interesados a través de declaración jurada en los términos del Artículo 1 inc. 3 de la Resolución 36/C/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como así también el usuario y contraseña generado a través del portal de subastas del Municipio.


Las notificaciones electrónicas se considerarán perfeccionadas transcurridos TRES (3) días, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrónico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzarán a computarse al día siguiente del día en que la notificación fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificación electrónica, deberán ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de público conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informáticos, lo cual será considerado en cada caso concreto.

**Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA**

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberán ser formuladas según se detalla a continuación:

- **FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:**  
Ingresando al portal de subasta del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar>) con su usuario y contraseña. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.
- **PLAZO DE CONSULTA:**  
hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
- **REFERENTES DE CONTACTO:**  
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:  
Dirección de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 – Interno 1935  
Correo electrónico: [subastaelectronica@cordoba.gov.ar](mailto:subastaelectronica@cordoba.gov.ar)  
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:  
Dirección de Arquitectura – Tel. 4285600 – Interno 2400.

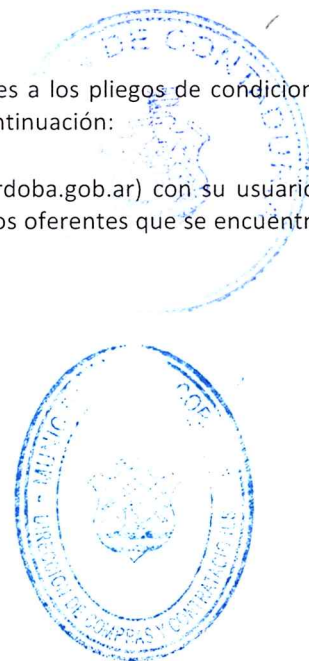





La Municipalidad de Córdoba podrá realizar aclaratorias de oficio, que serán publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la página web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente página:

<https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>

**Art. 16°- TIPOS DE GARANTÍAS**

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías:

a) **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

Será del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreará la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

Será del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantía deberá integrarse dentro de los CINCO (5) días previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectúe una adecuación económica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perderá la garantía de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimación alguna.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

**Art. 17°- FORMAS DE GARANTÍAS**

Las garantías se constituirán independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depósito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en la cuenta: CRÉDITO N° 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTÍA - CÓDIGO 267, acompañando la boleta o comprobante pertinente.

b) Títulos Públicos aforados en su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositarán en la Dirección de Tesorería, adjuntando a la oferta constancia de dicho depósito.


c) Aval Bancario u otra fianza a satisfacción de la Municipalidad de Córdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa. La institución bancaria deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Municipalidad de Córdoba. La compañía aseguradora deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la póliza de seguro de caución tiene las facultades para que la compañía de seguros asuma el riesgo, serán certificadas por Escribano Público.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del oferente, indicando el carácter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberá constar la autenticación de la firma por escribano público, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad será válida únicamente para la garantía de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberá llenarse consignando claramente su carácter de "garantía de mantenimiento de oferta", monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de

  
MICAELA GIRONI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

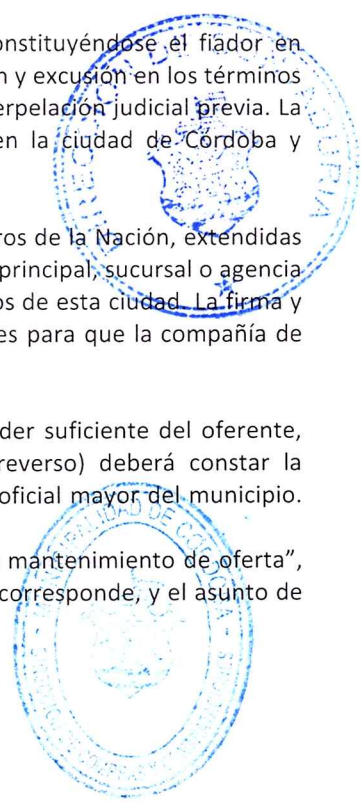





que se trata. No deberá consignarse fecha de vencimiento y no se podrá incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

**Art. 18°- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS**

La devolución de las garantías, según el modo en que fueron constituidas, se realizará en los plazos y lugares que a continuación se indica:

- a) **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** El Oferente, dentro de los CINCO (5) días de notificado el acto administrativo de preselección, deberá concurrir a la Dirección de Tesorería a retirar la garantía de mantenimiento de oferta constituía en efectivo y títulos públicos, y la constituía con modalidad c), d) y e) a la Dirección de Compras y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantía le será devuelta cuando integre la garantía de cumplimiento del contrato y el plazo se computará a partir del momento que integre dicha garantía.
- b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido íntegramente el contrato a satisfacción del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna, deberá concurrir a retirar la garantía de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantía.

**Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR**

Sólo podrán participar de un procedimiento de Subasta Electrónica los proponentes que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace: <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/> y posteriormente presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, la documentación necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

**Art. 20°- PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA VINCULACIÓN A LA SUBASTA**

La presentación de sobres se realizará en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9º Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba.

Cada sobre con la documentación aludida en el artículo siguiente, será abierto en presencia del interesado y personal de la Dirección de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrará un acta detallando el contenido de la información presentada.

El plazo de presentación de esta documentación es de 2 días, que comienzan a contarse desde los 3 días anteriores al día de la subasta. Se recepcará la documentación hasta las 12:00 horas del último día de la presentación. Dichos plazos se darán a conocer a través de la página web oficial del Municipio: <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>

En caso de presentación por correo se agregará el número postal de la Ciudad de Córdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al día y hora fijados serán devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

**Art. 21°- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA VINCULACIÓN**

Los interesados deberán presentar para su vinculación a la respectiva subasta, la documentación que a continuación se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificación de la subasta a que corresponde, conteniendo:

- a. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unión Transitoria (UT) u otro tipo de agrupación de empresas, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.
- b. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial





(ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad económica y financiera de la empresa, que acrediten la siguiente capacidad económica financiera:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad económica financiera (Patrimonio Neto \*4) superior o igual al importe del presupuesto oficial incrementado en un 20% (VEINTE POR CIENTO).

En el caso de UT u otro tipo de agrupación de empresas, los requisitos establecidos deberán ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad económica financiera, la cual se calculará ponderando los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes, según surja de la constancia de inscripción de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Córdoba a los fines de contar con una mejor apreciación respecto a la capacidad económica financiera podrá valerse de la información relativa a obras que se encuentran en ejecución y a ejecutar, como así también recurrir a fuentes de información externas.

- c. Constitución del domicilio electrónico a los fines de la contratación, según **Formulario 01**, suscripto por representante legal.
- d. Documentación legal que acredite que la persona física registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculará una misma persona física para varios proponentes de la subasta.
- e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- f. Listado de obras realizadas en los últimos 5 (CINCO) años, en los que se acredite haber realizado obras de similares características, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente público al que perteneció la obra. Estos antecedentes deberán de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente público) y **Formulario 02**, firmado por el representante legal.
  - g. La Municipalidad de Córdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicación, la presentación de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecución de los trabajos declarados por el oferente. La Municipalidad de Córdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicación, la presentación de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecución de los trabajos declarados por el oferente.
- h. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los próximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente público al cual se le ejecutarán los trabajos y fechas de ejecución, según **Formulario 03**, firmado por el representante legal.
- i. Acreditar la titularidad y nómina completa de al menos el 20% de los vehículos equipos y bienes de capital necesarios para la ejecución de esta obra, los que deberán registrar antigüedad no superior a 10 (diez) años, al momento de realización de la subasta. La información deberá presentarse según **Formulario 04**, firmado por el representante legal.
- j. Referencias comerciales y bancarias.
- k. Constanza de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hará referencia al conocimiento y aceptación de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita será realizada en los plazos y condiciones que se darán a conocer a través de la página web oficial del Municipio <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>. No se expedirá certificado de visita a una misma persona física para varios proponentes de la subasta.
- l. Fecha de constitución de la empresa mayor a 3 años.
- m. Declaración jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolución en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los últimos 2 años.
- n. Fecha de actividad mayor o igual a 3 (tres) años desde la fecha del periodo de lances contados desde la fecha de inscripción en la actividad respectiva según Constanza de Inscripción de AFIP.-





La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, según corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentación presentada que implique declaración jurada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

**Art. 22° - OFERENTES**

Podrán participar como Proponentes a la Subasta las Personas Físicas, Jurídicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Artículos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, para lo cual deberán incorporar, además de los requisitos consignados en el artículo anterior, la documentación que a continuación se detalla. Estos requerimientos no serán necesarios cuando la representación legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este última se encuentre vigente.

**- PERSONAS FÍSICAS**

Deberán acompañar a su presentación constancia de su inscripción en la matrícula de comerciante y consignar sus datos personales completos.

**- SOCIEDADES REGULARES**

Deberán acompañar a su presentación copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplimentarse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la misma.

**- PROPONENTES ASOCIADOS**

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, además de los requisitos consignado precedentemente, según estén conformadas por personas físicas, jurídicas o ambas, deberán presentar la siguiente documentación:

- a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentación de la Oferta: compromiso de constitución de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serán solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratación, conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la UT.  
Al momento de la adjudicación deberá estar formalmente constituida la Unión, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.
- b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentación de la Oferta, deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:
  - Copia certificada del instrumento de constitución formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.
  - Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratación.
  - Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

  
ARQ. GÍROLDI, MARIA BELEN  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

**Art. 23° - EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – COMUNICACIÓN**

Luego de presentada la documentación, la Comisión Evaluadora valorará la información receptada, conformada por (1) un integrante de la Dirección de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serán designados en el acto administrativo de preselección. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias serán excluidos y no podrán ofertar durante el periodo de lances. Se comunicará al domicilio electrónico de cada interesado, el día de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

**Art. 24° - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ELECTRÓNICA**

Los oferentes preseleccionados realizarán electrónicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser válido, podrá ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrónica, será igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrónicas que superen el mismo serán inadmisibles y el sistema las rechazará automáticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser válidos, deberán igualar o superar el porcentaje mínimo de mejora establecidos en la publicación del llamado, respecto de la última oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la última mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberá haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

**Art. 25° - MANTENIMIENTO DE OFERTA**

El plazo establecido es de SESENTA (60) días calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogará en forma automática por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) días antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

**Art. 26° - PERÍODO DE LANCES**

El periodo de lances será el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizarán electrónicamente sus ofertas. Durante dicho período los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrán visualizar de manera virtual y simultánea todos los lances realizados y la posición de los mismos en el orden de prelación según la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los oferentes.

**Art. 27°: ACTA DE PRELACIÓN FINAL - PUBLICIDAD**

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrónica, el sistema automáticamente procesará las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglón, según el monto de su último lance, generando electrónicamente un acta de prelación final (Informe Final de Subasta).

**Art. 28° - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ADJUDICACIÓN**

Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a partir de la notificación del acta de prelación final, el oferente que haya quedado primero, deberá presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9º Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba, la documentación que a continuación se detalla:

**1. Propuesta Económica:**

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinación de los valores finales de sus cálculos métricos, sus precios unitarios (con designación de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada ítem o rubro mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizará en base a la documentación que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningún motivo, no aceptándose ofertas parciales.

Arq. GIBOLDI MARIA BOLEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





El contratista debe confeccionar su propio cómputo y no omitir ningún ítem de cada rubro, la ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta económica deberá incorporar y contemplar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran la propuesta económica.

b) Análisis de precios de todos los ítems componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del ítem. Se deberá adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alícuota correspondiente, de acuerdo a la legislación vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, así como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

#### Formalidades

La oferta se deberá expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberán ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrónica.

Las cantidades serán consignadas en letras y números. Cuando existiera discordancia entre ambas, sólo se tendrá en cuenta la primera de las citadas.

Será redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelíneas o testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

#### Cotización

Según lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberán incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alícuota correspondiente, de acuerdo a la legislación vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerará la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los cálculos respectivos.

## **2. Constancia de inscripción ante la AFIP**

## **3. Organigrama**

Organización funcional del plantel completo propuesto para la realización de las tareas; mencionando, para cada cargo o función, el nivel de capacitación o título del personal. Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que será afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato (se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Currículum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripción actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

## **4. Declaración jurada de aptitud para contratar**

Declaración jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación, según **Formulario 05**:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

*[Firma]*  
ROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

#### **5. Constitución de domicilio en la ciudad de Córdoba**

Constancia por escrito de la constitución de domicilio en la ciudad de Córdoba, según **Formulario 06**.

#### **6. Declaración jurada de disponibilidad**

Declaración de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehículos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentación, podrá solicitarse a los oferentes la documentación que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgará un plazo de 2 (DOS) días hábiles. En caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada, la oferta se rechazará la propuesta con pérdida de la garantía de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificará al oferente que le sigue en el orden de prelación.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, según corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentación presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

#### **Art. 29° - EVALUACIÓN DE OFERTAS**

El Comitente evaluará la oferta y la documentación presentada por el oferente que resultare primero en el orden de prelación, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Dirección de Compras y Contrataciones, notificará a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelación final y así sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Será una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentó con todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratación.

#### **Art. 30°- CRITERIO DE SELECCIÓN**

A los fines de la determinación de la oferta más ventajosa, se tendrá como criterio de selección sólo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratación previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podrán utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

#### **Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO**

Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

- a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratación o sean condicionadas.
- b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.
- c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de presentar las ofertas.
- d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no guarden relación con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
- e) No cuenten con la constancia de inscripción vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

Arq. GRIOLDY MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





- f) No presenten la documentación requerida para vinculación a la subasta o para la adjudicación, conforme se detalla en el presente pliego.
- g) No acompañen la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificación de firma.
- h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentación que se les requiera.
- i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratación, como por ejemplo la realización de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participación o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderá el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantía de la propuesta y la posible realización de un nuevo período de lances.

**Art. 32º - MEJORA DE OFERTA**

La Municipalidad de Córdoba podrá solicitar a la oferente que "ajustada a pliego" ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

**Art. 33º - ADJUDICACIÓN**

La adjudicación de las propuestas recaerá sobre la oferta más conveniente y se realizará de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolución 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberá integrarse la Garantía de ejecución del Contrato.

**Art. 34º - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS**

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotización, la Municipalidad ejecutará el 100%  $\pm$  20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad podrá dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podrá realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

**Art. 35º - PLAN DE TRABAJO**

Una vez adjudicada la obra se hará una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 días posteriores a la adjudicación de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentará un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino crítico, teniendo en cuenta que se deberá ejecutar reparaciones en tres instituciones en simultáneo, en casos especiales quedará sujeto a la aprobación del área de inspección.

Para realizar reparaciones en un nuevo Establecimiento, es necesario haber completado la totalidad de las tareas solicitadas por la inspección en al menos 1 (una) de las Instituciones donde se realizan las reparaciones.

El plan de avance deberá ser consensuado con la Inspección, y servirá de parámetro de control de tiempos de avance de obra y certificación.


Se presentará al área de inspección una actualización del plan de avance y curva de inversión cada quince días.


El plan de trabajo estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

La certificación mensual no podrá superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el comitente en más de un 5%. Cualquier variación en más deberá contar con la expresa autorización de la comitencia.

El Contratista podrá proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.

Deberá presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada periodo de certificación.

  
ANA GIRONI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

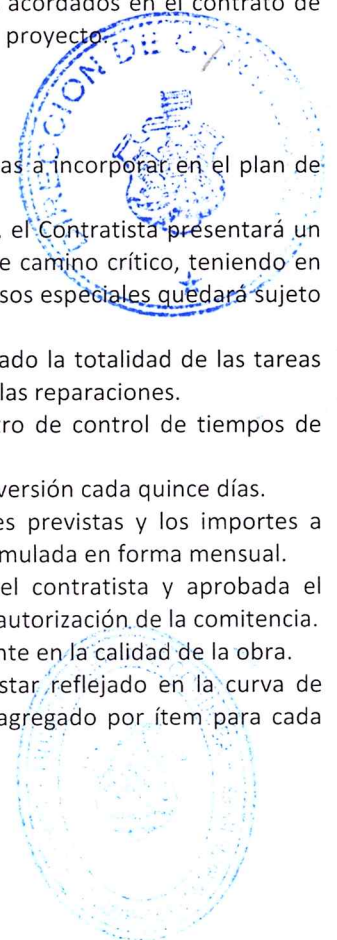





Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicará una multa correspondiente a la aplicación de los artículos del Capítulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Cualquier modificación de lo estipulado estará sujeta a la aprobación de la inspección de obra.

Las obras se deberán iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) días corridos de notificada la orden de iniciación de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

**Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO**

El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, según los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 – Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregará al contratista una copia del mismo.

**Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Formarán parte del contrato y tendrán el orden de prelación con que se los menciona los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2. Las circulares aclaratorias;
3. La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicación;
4. El contrato;
5. El plan de trabajos aprobado;
6. Las órdenes de servicio;
7. Las notas de pedido.

**Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL**

Se dará inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

**Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA**

El Contratista efectuará el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la Inspección, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepción Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.


**Art. 40° - DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Se deberá presentar al comienzo de la obra, la nómina de personal, seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, según corresponda. El Representante Técnico establecerá en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentación de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el período contractual, se deberá informar a la Repartición en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberá presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

ALCA. GIRONDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







**Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS**

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serán nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspección.

El contratista deberá contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se requiera en la obra o instalación, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspección, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realización, correrá por cuenta del contratista.

**Art. 42° - MÉTODOS DE TRABAJO**

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serán ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observación de las medidas de higiene y seguridad contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura respetando lo planteado en el Art. 35° (plan de trabajo) contando con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista será responsable por los daños que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, vía pública, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspección está facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodología y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuación o pasividad de la inspección, no limita la responsabilidad del contratista.

**Art. 43° - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA**

El Director Técnico de la obra será designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los artículos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberá designar la persona que ejercerá su representación en obra; representación que deberá ser **técnica y permanente**.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberán tener Título Profesional Universitario, acorde a la categoría de la obra.

El mismo profesional podrá desempeñar ambas funciones con la sola indicación escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este artículo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estarán a cargo del Contratista.

**Art. 44° - INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIALES**

La Municipalidad inspeccionará los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del Departamento de Inspección del Comitente.


La inspección tendrá libre acceso a los lugares de trabajo, depósitos, obrador y oficinas del contratista durante el período que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionará en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecución de la obra.

Todos los ensayos y/o análisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demás gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobación de materiales correrán por cuenta y cargo del Contratista.

La realización de ensayos de materiales o la aceptación de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicarán que se retiren los elementos fallados y su reposición, pudiendo llegarse incluso a la prohibición de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspección, en cuyo caso deberán ser reemplazados por otros equivalentes.

Arq. GIORGI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

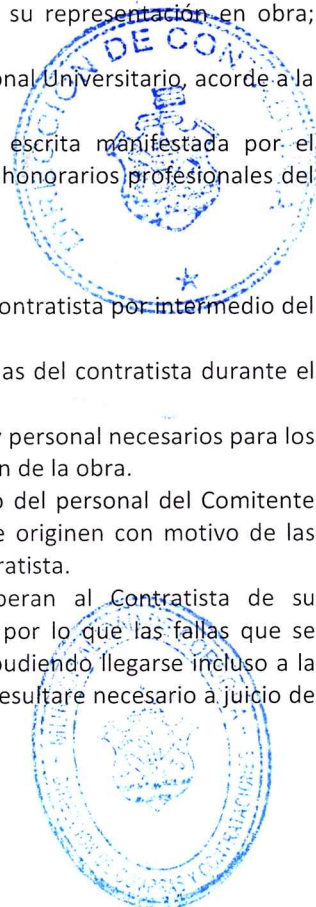





**Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ÓRDENES**

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hará diariamente y se establecerá exclusivamente a través de los siguientes documentos:

- ✓ **Órdenes de Servicio:** Las emite la inspección y las recibe el Representante Técnico.
- ✓ **Notas de Pedido:** Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspección.
- ✓ **Actas:** Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepción, mediciones, etc.)

Las Órdenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podrá negarse a recibirlas en ningún caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrá emitir, dentro de los DOS (2) días de la recepción de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideración.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspección y el Contratista no podrán ser invocadas como causales de suspensión de la obra o disminución del ritmo de trabajo. La fecha de notificación de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisión, dado que el Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra.

**Art. 46° - MEDICIÓN Y COMPUTO DE LA OBRA**

La Inspección verificará y medirá mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos ítems que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecución de las tareas que son computados se enumerarán, clasificarán y se acopiarán según Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspección verificará y medirá en los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos ítems que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Repartición emitirá un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las características especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoría de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificación de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementación de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un ítem, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificación de tareas puede realizarse ya que la modificación porcentual de una se vuelve automáticamente en cantidad económicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulación hasta incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor económico del contrato.

Para la implementación de este sistema, se toma entre los ítems a ejecutar uno de los de mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un análisis de precios se la adopta como precio módulo oficial (valor unitario oficial).

A continuación, a cada uno de los precios de los ítems restantes, se lo divide por el precio del módulo obteniéndose una fracción decimal del módulo para cada uno, el cual se denomina "Índice corrector de unidad de medida" y está expresada en la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud; mod./m3; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se transformará a los efectos de su certificación a "módulo" mediante el producto de la cantidad de tarea medida por su Índice corrector, este resultado multiplicado por el precio de módulo correspondiente determinará el precio a abonar por la ejecución de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberán cotizar en sus propuestas el precio del "Módulo" surgiendo automáticamente mediante los Índices correctores, los precios unitarios de los ítems a ejecutar.

Para los nuevos ítems que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cómputo y presupuesto, la empresa contratista deberá entregar a la Dirección de Arquitectura un análisis de costo del ítem de referencia para

*[Firma]*  
Ago. GIRONDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





consensuar su inclusión quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podrá ejecutarse la tarea sin la expresa aprobación.

**Art. 47° - CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS**

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificarán por medio de "ACTAS DE MEDICIÓN MENSUALES". Estas se labrarán dentro de los DIEZ (10) días posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspección. En ellas se consignarán todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

**Art. 48° - FORMA DE PAGO**

El pago se abonará mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspección y conforme al artículo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitación de los certificados previo al pago, incluirá el proceso de aprobación por el organismo competente, la intervención por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentación de la factura correspondiente, fecha esta última a partir de la cual se computará el plazo establecido por la citada normativa para el pago respectivo (treinta días hábiles).

La Dirección de Tesorería exigirá, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribución sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribución de carácter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposición los fondos por Dirección de Tesorería, el Contratista deberá respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrá en cuenta que la Dirección de Tesorería ha establecido como días de pago los martes, miércoles y jueves, razón por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos días se trasladarán al día inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hará, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x índice corrector oficial = cantidad de Módulos ejecutados.

Luego Cantidad de Módulos ejecutados x valor Módulo contractual = cantidad de \$ ejecutados

**Art. 49° - ACOPIO**

En la presente Obra, se considerará el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirán certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificación de acopio se realizará de la siguiente manera:

Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión en la planilla de cómputo y presupuesto oficial. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio deberá constituirse en obra y estará cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.


Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los elementos acopiados a favor de MUNICIPALIDAD, identificándolos físicamente en forma inequívoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra según el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período de certificación.

  
ANA GIROL DI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se establecerá sus ubicaciones y demás especificaciones al respecto.

**Art. 50° - FONDO DE REPAROS**

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparos será descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrá ser sustituido según lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo será devuelto al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de la Obra.

**Art. 51° - SEÑALIZACIÓN, LOCAL DE INSPECCION Y DEPÓSITO**

El Contratista deberá cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Córdoba, relativas a trabajos en la vía pública y será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberá efectuar la adecuada señalización a fin de evitar accidentes mediante la utilización obligatoria de letreros cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionadas por la Inspección.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

- a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
- b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESvío"; flecha indicadora del sentido del desvío.
- c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
- d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
- e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vías de circulación el Contratista deberá solicitar con 72 (setenta y dos) horas de antelación la autorización y planificación respectiva ante la "Comisión de Autorización de Cortes de la Vía Pública" quién juntamente con la Inspección velará por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspección el Contratista suministrará por su cuenta exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspección y Depósito, de una superficie no menor de 7,00 m<sup>2</sup> y 2,50 m de altura útil, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerá asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de diseño (Autocad) y demás elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspección en obra.

**Art. 52°: PROVISIÓN DE ENERGIA**

La tramitación de la conexión ante la E.P.E.C., la absorción de carga del transformador, como así también la tasa de conexión son responsabilidad del Contratista.

**Art. 53° - LETREROS DE OBRA**



La Contratista proveerá y colocará, en el lugar que indique la Inspección, 2 (DOS) Letreros de Obra de las características especificadas por la inspección, dentro de los 3 (tres) días del Acta de Replanteo.

**Art. 54° - SERVICIOS PÚBLICOS**

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también la confección y presentación de planos.

Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como así también los cortes de servicios públicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estarán a cargo exclusivo del Contratista que correrá con todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan, como así también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a título de colaboración ante el pedido del Contratista, remitirá notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trámites necesarios.

  
Arq. GIRONDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







No será causal de ampliación del plazo de ejecución, las demoras que se originen por este concepto, excepto circunstancias especiales que quedarán a juicio exclusivo de la Inspección de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.

**Art. 55° - OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA**

Por tratarse de una obra pública municipal, el Contratista está exento del pago de los tributos y derechos mencionados por el Código Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupación o utilización de espacios del dominio o lugares de dominio o uso público motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

**Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberá presentar para su aprobación, junto con la certificación respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organización presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntará copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de la Legislación Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentación de esta documentación podrá ser motivo de paralizar la aprobación del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentación.

**Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS**

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicará una multa correspondiente a la aplicación de los artículos del Capítulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptará a los fines de aplicación y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodología prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciación de los trabajos.

**Art. 58° - SEGURO OBRERO**

El Contratista deberá contar con un seguro obrero que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pólizas serán nominadas con la designación de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecución de la obra, coincidiendo con la nómina de personal.

El seguro obrero deberá contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Córdoba.

El Contratista deberá presentar a la Inspección, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la póliza y recibo de pago de la misma.

**Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO**

El Contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construcción, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

- 1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

Arg. GIROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







- 2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
- 3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.
- 4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hará pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberá incluir en la documentación antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevención, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la protección de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberán atender las indicaciones específicas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relación específica a la actividad desarrollada.

**Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS**

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que ellas representan, están incluidas en los gastos previstos para cada ítem.

El contratista está obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislación vigente, en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepción de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberá llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspección toda vez que lo exija.

El contratista será único responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las obras, sin excepción alguna. La Municipalidad podrá abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

**Art. 61° - RESIDUOS DE OBRA**

La Contratista deberá extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Córdoba (Ord. 9612 y modificatorias).


**Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN**


El contratista deberá suministrar con carácter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspección un (1) automóvil tipo sedán, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm<sup>3</sup> de cilindrada. Deberá tener una antigüedad no mayor a 5 años y estar provisto de aire acondicionado y calefacción, con chofer, que cumplimentará el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los días hábiles de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepción Provisoria.

El vehículo podrá ser plateado con diseño otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso que la inspección así lo determine.

Estarán a cargo del contratista los siguientes ítems:

- El seguro TOTAL.
- Patentes y gravámenes.
- Autorización de circulación a tramitar en la Municipalidad de Córdoba.
- Gastos por reparaciones, repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehículo y/o para su correcto funcionamiento. La metodología de carga de combustible se coordinará con la inspección, la que aprobará a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y está facultada para exigir otras alternativas.

  
MARIA BELÉN GIRASOLI  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

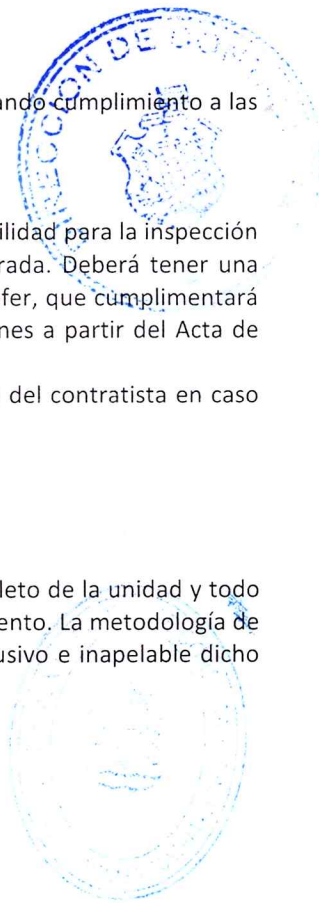





La unidad estará equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulación y contará con toda la documentación en regla y la debida autorización de manejo al personal de inspección para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparación que demore más de DOS (2) días, la misma será reemplazada por otra de similares características.

El uso que el Comitente le dará al vehículo será el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, según lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta repartición.

**Art. 63° - EQUIPOS**

El oferente que resulte adjudicado deberá proveer a la Dirección de Arquitectura de los equipos aquí detallados 10 (diez) días luego de la firma de contrato.


Estos equipos deberán ser entregados en la Dirección de Arquitectura, Departamento de Inspección, de la Municipalidad de Córdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en dirección Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

| ITEM N° 1                   | Equipamiento informático para la inspección: 1 (una) Computadora.                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesador                  | Micro Intel® Core™ I9 - 9900 o superior                                                                                                                                |
| Chipset Motherboard         | Asus TUF B365M                                                                                                                                                         |
| Memoria RAM                 | 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior                                                                                                                     |
| Puertos – Conectores        | 6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA. Lector de Tarjetas de Memoria                                                                                             |
| Vídeo                       | Placa NVIDIA RTX 2070 8GB                                                                                                                                              |
| Placa de Red                | Ethernet integrada 100/1000 Mbps                                                                                                                                       |
| Monitor                     | Tipo LED de 27" Widescreen – 2K O SUPERIOR                                                                                                                             |
| Disco Óptico                | GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA                                                                                                                                      |
| Disco Fijo                  | 1 Disco HD 2 TB o superior + 1SSD 250 GB                                                                                                                               |
| Mouse                       | Logitech línea M317 comp Windows o superior                                                                                                                            |
| Teclado                     | 104 teclas, distribución española o latina.                                                                                                                            |
| Garantía                    | 24 (veinticuatro) meses. La Garantía debe cubrir la totalidad del equipo.                                                                                              |
| Sistema Operativo           | Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM                                                                                                                   |
| Manuales y Drivers          | Incluir manuales de usuario en español, Drivers en CD compatibles con Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.                                  |
| Alimentación                | 220 v., fuente Certificación Gold 750w                                                                                                                                 |
| Requisitos Particulares     | El Equipo deberá estar identificado con N° de Serie en el Gabinete de forma permanente. El mismo deberá coincidir en el Embalaje del Equipo. Deberá incluir Parlantes. |
| Otros softwares c/ Licencia | Office 2010 o 2013 HOME AND BUSINESS o superior                                                                                                                        |

- 1 (uno) Equipo de telefonía celular, con línea a/c de la contratista, tipo Caterpillar Cat S60, similar o calidad superior, con baterías recargables y accesorios necesarios para su recarga.

- 1 disco duro externo de 1 tb.

ADOLFO MARÍA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







**Art. 64° - DOCUMENTACION DE OBRA**

**Estudio de Suelos**

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra así lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecánica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual será la base para la realización del proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluirá exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis y evaluación técnica. Se efectuará un informe de investigación geotécnico, que contendrá toda la información pertinente estructural y de la obra, así como también criterios de realización constructiva.

El estudio de suelos estará firmado por un profesional de primera categoría, con incumbencia en el tema, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

La Contratista entregará los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetración normalizados, los datos de las muestras de suelo extraídas, la determinación de las características del suelo y la capacidad resistente del mismo así como las recomendaciones del sistema de fundación propuesto.

Se realizará la toma de muestras de cada perforación a razón de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizarán serán

Ensayos de penetración cada metro de avance – SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinación del peso unitario húmedo
- Determinación del peso unitario seco
- Determinación del contenido de humedad natural.
- Determinación del límite de consistencia líquida (método de Atterberg).
- Determinación del límite de consistencia plástica (método de Atterberg).
- Determinación de Granulometría por vía seca de la fracción arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fracción fina
- Ensayos Triaxiales rápidos, no drenados

Se clasificarán los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El número y profundidad de los sondeos podrá ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la Inspección.

**Cálculo estructural y planos de estructura**


El Contratista deberá realizar el cálculo estructural y ejecutar los planos que presentará a la Inspección para su aprobación antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverá conformada.

El Contratista deberá realizar los cálculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el análisis de carga, las combinaciones de carga, los métodos de análisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural definidos en el P.E.T. o en los planos de cotización sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas, losas y todo elemento de sustentación necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores previstos tanto en período de construcción como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo máximo de quince días a partir de la adjudicación de la obra para aprobación de la Dirección de Obra, la siguiente documentación:

- Memoria de calculo
- Cálculo de la estructura revisión detallada
- Planos de fundación, encofrados y/o replanteo, escala 1:50
- Planos de detalles complementarios escala 1:20
- Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20
- Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario incorporar
- Planos de taller de todas las estructuras metálicas.(si hubiese)
- Planos de taller de todas las estructuras de hormigón premoldeadas.(si hubiese)

Sobre cada plano se deberá consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigón a emplear

  
ARACELI GIRONI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su comportamiento estático, y su adecuación al proyecto de arquitectura, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato, la Ley de Obras Públicas, y el Código Civil.-

#### **Planos ejecutivos de obra**

El contratista deberá elaborar toda la documentación de obra necesaria para su ejecución, luego de conocer perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberá desarrollar la documentación y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentación deberá ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspección, previo al inicio de con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección.

#### **Relevamiento de tareas realizadas.**

El contratista deberá relevar y elaborar un informe de las tareas realizadas en formato A4, el cual debe ser entregado impreso a color y enviado por mail a la dirección indicada por el área de inspección en formato pdf. En el que incluya fotos y descripción de las tareas realizadas en cada una de las instituciones, en el cual debe especificar materiales utilizados y fecha de ejecución.

Dicho informe debe ser entregado al finalizar la totalidad de las tareas ejecutadas en cada institución, pudiendo la inspección solicitar informes parciales durante el plazo de la obra.

#### **Ingeniería de detalles**

El contratista elaborará la ingeniería de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la obra. Presentará planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicándose en ellos todos sus componentes.

La contratista presentara la documentación elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y calculista para la aprobación por parte de la inspección antes del inicio de la obra, una vez sea está adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverá firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su comportamiento estático, y su adecuación al proyecto de arquitectura, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato, la Ley de Obras Públicas, y el Código Civil.-

#### **Planos conforme a obra**

El Contratista deberá presentar a la Inspección los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamaño funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberán ser aprobados u observados por la Inspección dentro de los 15 (quince) días posteriores a la presentación. En caso de que la inspección no se expida en este plazo los planos se considerarán aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberá rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) días posteriores a su devolución por parte de la Inspección.

Estos planos deberán ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirá la Inspección, la que fijará el número de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos oportunidades.

#### **Manual de operación y mantenimiento (instalaciones y sistemas)**

En la oportunidad de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá suministrar en original y tres copias preparadas del Manual de Operación y Mantenimiento.

Contenido mínimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.
- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalación, con los planos conforme a obra de cada uno.

  
ANA GIFFOLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







- Instrucciones de operación de cada sistema y/o instalación.
- Modelos de planillas, tablas y gráficos típicos que deberá confeccionar el personal de operación.
- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que así lo exijan.
- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista será responsable de la obtención de las instrucciones de mantenimiento que deberán entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberán incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecánicos, especificaciones de lubricación, etc.
- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su código de pedido y en general, todo material que aporte información sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificará con la misma designación alfanumérica que consta en el inventario y planos.
- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva, lubricación, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberán ser incluidos por el Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningún derecho a reclamar la certificación de los mismos.

**Art. 65° - PRÓRROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN**

Se reconocerán prórrogas en los plazos de ejecución, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder público, factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberán haber sido comunicados a la Inspección dentro de las 24 horas de haberse producidos.

Las prórrogas deberán ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

**Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS**

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del año, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.

**Art. 67° - SUBCONTRATISTAS**


Serán admisibles subcontrataciones previa autorización de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas deberán cumplir con los requisitos de la contratación, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrá derecho a rescindir la subcontratación en caso de que lo estime conveniente.

**Art. 68° - MULTAS**

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentarán en el Libro de Actas y se descontarán de la certificación mensual correspondiente al mes de aplicación.

- 1) **Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas**, sin solicitud de ampliación de plazo previas.  
Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
- 2) **Por falta de movilidad para la inspección.**  
Por cada día que no se pueda disponer de los vehículos destinados para la inspección, se procederá a realizar un descuento diario y por cada vehículo, de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba.  
Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
- 3) **Por falta de elementos para la inspección.**  
Por cada día que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspección considerando elemento necesario a todo aquel insumo informático, se procederá a realizar un

  
M. GIRONI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





descuento diario de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba.

Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

**4) Por incumplimiento de órdenes de servicio.**

Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

**5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.**

Por cada caso comprobado se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificación mensual.

**6) Por existencia de vicios ocultos**

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la certificación mensual.

**7) Por ausencia del Representante Técnico.**

Por cada día de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

**8) Por incumplimiento en la entrega de documentación.**

Por cada día de mora en la entrega de toda documentación exigida por la Inspección, por parte del contratista, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

**9) Por suministro de información falsa.**

Por cada caso comprobado, se aplicará una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados mensuales.

**10) Por falta de comunicación de daños a terceros.**

Por cada caso de daños a terceros no comunicado a la Inspección, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

**11) Otras**

Toda otra falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que graduará el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio y/o de la seguridad pública, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

**Art. 69° - CESIÓN DE DERECHOS**

El Contratista no podrá ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorización expresa del Municipio.

**Art. 70° - RECEPCIONES**


Se deberá ajustar a la documentación establecida en el capítulo XIII del Decreto 1665/D/57. La Recepción Provisoria se efectuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo.


Plazo de Garantía: Durante el plazo de garantía que será de un año a partir de la Recepción Provisoria, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos. Igualmente, está obligada a la conservación y reparación de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepción Definitiva: Vencido el término de garantía de la obra el Contratista tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepción Definitiva, como así también que no medie ningún reclamo al Contratista por parte de la Inspección, lo que será causal de diferir la Recepción hasta tanto se dirima el reclamo.

**Art. 71° - VARIACIONES DE COSTOS**

La redeterminación de precios se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido, según Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

  
Arq. SILVIA MARÍA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

| OBRA                  | "REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUE EDUCATIVOS 2021 - ZONA 2 (Noreste)" |         |              |                  |       |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|-------|---------------|
| COMPUTO Y PRESUPUESTO |                                                                                                                   |         |              |                  |       |               |
| Nº                    | DESIGNACION DE LAS TAREAS                                                                                         | UD      | \$ /UNITARIO | INDICE CORRECTOR | CANT. | \$/TOTAL ITEM |
|                       | REPARACIONES GENERALES.                                                                                           |         |              |                  |       |               |
| 1                     | DEMOLICIONES                                                                                                      |         |              |                  |       |               |
| 01 01                 | Demolicion de revoques -                                                                                          | m2      | \$ 241.42    | 0.18             | 2.00  | \$ 482.83     |
| 01 02                 | Demolicion de piso y zócalos -                                                                                    | m2      | \$ 268.24    | 0.20             | 2.00  | \$ 536.48     |
| 01 03                 | Demolicion de contrapiso y carpetas -                                                                             | m2      | \$ 630.36    | 0.47             | 2.00  | \$ 1 260.73   |
| 01 04                 | Demolicion de mamposteria -                                                                                       | m3      | \$ 2 870.17  | 2.14             | 2.00  | \$ 5 740.34   |
| 01 05                 | Demolicion de losa de hormigon                                                                                    | m2      | \$ 4 211.37  | 3.14             | 4.00  | \$ 16 845.47  |
| 01 06                 | Demolicion columnas y vigas Hº Aº                                                                                 | m3      | \$ 13 492.47 | 10.06            | 4.00  | \$ 53 969.89  |
| 01 07                 | Demolicion de cielorrasos de placa de telgopor                                                                    | m2      | \$ 362.12    | 0.27             | 4.00  | \$ 1 448.50   |
| 01 08                 | Demolicion de cielorrasos de placa de yeso                                                                        | m2      | \$ 415.77    | 0.31             | 4.00  | \$ 1 663.09   |
| 01 09                 | Demolicion de revestimiento de madera                                                                             | m2      | \$ 375.54    | 0.28             | 3.00  | \$ 1 126.61   |
| 01 10                 | Demolicion de rampas existentes                                                                                   | m2      | \$ 616.95    | 0.46             | 3.00  | \$ 1 850.86   |
| 01 11                 | Demolicion de cubierta de techo                                                                                   | m2      | \$ 509.66    | 0.38             | 3.00  | \$ 1 528.97   |
| 01 12                 | Demolicion de cubierta de chapa                                                                                   | m2      | \$ 187.77    | 0.14             | 3.00  | \$ 563.30     |
| 01 13                 | Demolicion de revestimientos y bajo revestimiento                                                                 | m2      | \$ 469.42    | 0.35             | 4.00  | \$ 1 877.68   |
| 01 14                 | Extraccion de carpinterias                                                                                        | ud      | \$ 335.30    | 0.25             | 4.00  | \$ 1 341.20   |
| 01 15                 | Extraccion de membranas existentes                                                                                | m2      | \$ 187.77    | 0.14             | 4.00  | \$ 751.07     |
| 01 16                 | Extraccion de canaletas, bajadas pluviales, etc                                                                   | ml      | \$ 120.71    | 0.09             | 4.00  | \$ 482.83     |
| 01 17                 | Extraccion de tabiqueria de madera                                                                                | m2      | \$ 442.60    | 0.33             | 4.00  | \$ 1 770.38   |
| 01 18                 | Traslados de elementos existentes recuperables. Camión.                                                           | ud      | \$ 8 516.62  | 6.35             | 4.00  | \$ 34 066.48  |
| 01 19                 | Retiro de material de demolicion en contenedor                                                                    | Contend | \$ 10 461.36 | 7.80             | 3.00  | \$ 31 384.08  |
| 2                     | TRABAJOS PREPARATORIOS                                                                                            |         |              |                  |       |               |
| 02 01                 | Desagote pozo absorbente                                                                                          | m3      | \$ 3 218.88  | 2.40             | 5.00  | \$ 16 094.40  |
| 02 02                 | Desagote cámara séptica                                                                                           | m3      | \$ 3 218.88  | 2.40             | 5.00  | \$ 16 094.40  |
| 02 03                 | Cegado de pozo absorbente y cámaras. -                                                                            | m3      | \$ 9 442.05  | 7.04             | 6.00  | \$ 56 652.29  |
| 02 04                 | Prueba hidráulica en ramales exteriores                                                                           | ml      | \$ 107.30    | 0.08             | 50.00 | \$ 5 364.80   |
| 02 05                 | Limpieza de cañerías pluviales, canaletas y bajadas pluviales                                                     | ml      | \$ 53.65     | 0.04             | 3.00  | \$ 160.94     |
| 02 06                 | Desobstrucción de cañerías cloacales                                                                              | ml      | \$ 93.88     | 0.07             | 50.00 | \$ 4 694.20   |
| 02 07                 | Limpieza de zanjas. -                                                                                             | ml      | \$ 53.65     | 0.04             | 3.00  | \$ 160.94     |
| 02 08                 | Ejecución de obrador                                                                                              | mes     | \$ 10 944.19 | 8.16             | 3.00  | \$ 32 832.58  |
| 02 09                 | Vallado del sector de trabajo                                                                                     | ml      | \$ 724.25    | 0.54             | 3.00  | \$ 2 172.74   |
| 02 10                 | Delimitación del sector de trabajo                                                                                | ml      | \$ 160.94    | 0.12             | 50.00 | \$ 8 047.20   |
| 02 11                 | Baños químicos                                                                                                    | mes     | \$ 8 959.22  | 6.68             | 2.00  | \$ 17 918.43  |
| 02 12                 | Barrido de cubierta                                                                                               | m2      | \$ 13.41     | 0.01             | 2.00  | \$ 26.82      |
| 3                     | EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO                                                                                   |         |              |                  |       |               |
| 03 01                 | Excavación de pozo absorbente con aros de Hº                                                                      | ml      | \$ 8 655.99  | 7.45             | 20.00 | \$ 173 119.80 |
| 03 02                 | Excavación para cañería sanitaria. -                                                                              | m3      | \$ 2 454.40  | 1.83             | 3.00  | \$ 7 363.19   |
| 03 03                 | Excavación de cámara séptica y de inspección, sótanos y cisternas. -                                              | m3      | \$ 3 125.00  | 2.33             | 3.00  | \$ 9 374.99   |
| 03 04                 | Excavación pozos romanos                                                                                          | m3      | \$ 4 640.55  | 3.46             | 3.00  | \$ 13 921.66  |
| 03 05                 | Excavación para zapatas, vigas de fundación y bases de columnas                                                   | m3      | \$ 2 347.10  | 1.75             | 2.00  | \$ 4 694.20   |
| 03 06                 | Excavación para pilotines                                                                                         | ml      | \$ 1 770.38  | 1.32             | 2.00  | \$ 3 540.77   |
| 03 07                 | Excavación pozos de agua con aros de Hº                                                                           | ml      | \$ 9 991.94  | 7.45             | 4.00  | \$ 39 967.76  |
| 03 08                 | Relleno y compactación con suelo común                                                                            | m3      | \$ 1 891.09  | 1.41             | 2.00  | \$ 3 782.18   |
| 03 09                 | Relleno y compactación con suelo cemento                                                                          | m3      | \$ 3 151.82  | 2.35             | 3.00  | \$ 9 455.46   |
| 03 10                 | Tierra vegetal para jardines                                                                                      | m3      | \$ 3 312.76  | 2.47             | 3.00  | \$ 9 938.29   |
| 4                     | HORMIGÓN SIN ARMAR                                                                                                |         |              |                  |       |               |
| 04 01                 | De limpieza para base de cámaras y cañerías                                                                       | m3      | \$ 9 361.58  | 6.98             | 2.00  | \$ 18 723.15  |
| 04 02                 | Relleno de cemento común                                                                                          | m3      | \$ 11 990.33 | 8.94             | 2.00  | \$ 23 980.66  |
| 5                     | HORMIGÓN ARMADO                                                                                                   |         |              |                  |       |               |
| 05 01                 | Hº Aº para base de cañerías                                                                                       | m3      | \$ 21 459.20 | 16.00            | 4.00  | \$ 85 836.80  |
| 05 02                 | Hº Aº para vigas de fundación y arriostamiento                                                                    | m3      | \$ 44 983.85 | 33.54            | 2.00  | \$ 89 967.70  |
| 05 03                 | Hº Aº para vigas estructurales                                                                                    | m3      | \$ 47 959.48 | 47.43            | 2.00  | \$ 95 918.96  |
| 05 04                 | Hº Aº para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles                                                      | m3      | \$ 42 220.98 | 31.48            | 2.00  | \$ 84 441.95  |
| 05 05                 | Hº Aº para zapatas y bases de columnas                                                                            | m3      | \$ 32 456.89 | 19.70            | 4.00  | \$ 129 827.56 |
| 05 06                 | Hº Aº para plantillas y/o plateas                                                                                 | m3      | \$ 29 600.28 | 22.07            | 4.00  | \$ 118 401.14 |
| 05 07                 | Hº Aº para pozo romano                                                                                            | m3      | \$ 20 104.59 | 14.99            | 2.00  | \$ 40 209.18  |
| 05 08                 | Hº Aº para pilotines                                                                                              | m3      | \$ 19 487.64 | 14.53            | 4.00  | \$ 77 950.54  |
| 05 09                 | Hº Aº para columnas                                                                                               | m3      | \$ 71 968.79 | 53.66            | 4.00  | \$ 287 875.17 |
| 05 10                 | Hº Aº para muros y tabiques                                                                                       | m3      | \$ 72 639.39 | 54.16            | 2.00  | \$ 145 279.78 |
| 05 11                 | Hº Aº para escaleras                                                                                              | m3      | \$ 47 049.30 | 35.08            | 2.00  | \$ 94 098.59  |
| 05 12                 | Hº Aº para losas macizas                                                                                          | m3      | \$ 50 040.17 | 37.31            | 2.00  | \$ 100 080.34 |
| 05 13                 | Hº Aº para losas nervuradas con molones                                                                           | m2      | \$ 24 611.02 | 18.35            | 2.00  | \$ 49 222.04  |
| 05 14                 | Hº Aº para losas con viguetas                                                                                     | m2      | \$ 8 524.84  | 4.16             | 2.00  | \$ 17 049.68  |
| 05 15                 | Hº Aº para base de cámara                                                                                         | m3      | \$ 19 393.75 | 14.46            | 2.00  | \$ 38 787.50  |
| 05 16                 | Hº Aº para tanque de reserva y/o cisternas                                                                        | m3      | \$ 75 563.21 | 56.34            | 2.00  | \$ 151 126.42 |
| 05 17                 | Hº Aº para rampas                                                                                                 | m3      | \$ 50 040.17 | 37.31            | 2.00  | \$ 100 080.34 |
| 05 18                 | Hº Aº para submuraciones                                                                                          | m3      | \$ 43 924.30 | 32.75            | 2.00  | \$ 87 848.60  |
| 05 19                 | Hº Aº para desagüe pluvial                                                                                        | m3      | \$ 19 152.34 | 14.28            | 3.00  | \$ 57 457.01  |
| 6                     | AISLACIONES                                                                                                       |         |              |                  |       |               |
| 06 01                 | Aislación hidrófuga horizontal                                                                                    | m2      | \$ 2 078.86  | 1.55             | 2.00  | \$ 4 157.72   |
| 06 02                 | Aislación hidrófuga vertical                                                                                      | m2      | \$ 1 689.91  | 1.26             | 2.00  | \$ 3 379.82   |
| 06 03                 | Reparación de capa aisladora vertical                                                                             | m2      | \$ 1 488.73  | 1.11             | 2.00  | \$ 2 977.46   |
| 06 04                 | Reparación de capa aisladora horizontal (infiltración)                                                            | ml      | \$ 3 178.64  | 2.37             | 2.00  | \$ 6 357.29   |
| 06 05                 | Aislación horizontal sobre losa de subpresión                                                                     | m2      | \$ 3 755.36  | 2.80             | 2.00  | \$ 7 510.72   |
| 7                     | ALBAÑILERIA                                                                                                       |         |              |                  |       |               |
| 07 01                 | Mampostería armada de ladrillos comunes                                                                           | m3      | \$ 21 311.67 | 15.89            | 3.00  | \$ 63 935.00  |
| 07 02                 | Mampostería de fundación y sanitaria (e:15)                                                                       | m3      | \$ 21 110.49 | 15.74            | 3.00  | \$ 63 331.46  |
| 07 03                 | Mampostería de elevación ladrillos comunes e 0.15 m                                                               | m2      | \$ 4 238.19  | 3.16             | 3.00  | \$ 12 714.58  |

*[Firma]*  
ING. GIRONI MARIA BELEN  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA





|       |                                                                 |    |              |       |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|--------|---------------|
| 07.04 | Mampostería de elevación ladrillos comunes e 0.20 m             | m2 | \$ 5 914.69  | 4.41  | 3.00   | \$ 17 744.08  |
| 07.05 | Mampostería de elevación ladrillos comunes e 0.30 m             | m2 | \$ 7 591.19  | 5.66  | 3.00   | \$ 22 773.58  |
| 07.06 | Mampostería de ladrillos comunes en panderete                   | m2 | \$ 1 944.74  | 1.45  | 3.00   | \$ 5 834.22   |
| 07.07 | Mampostería de ladrillo visto junta rehundida                   | m2 | \$ 10 152.88 | 7.57  | 3.00   | \$ 30 458.65  |
| 07.08 | Mampostería de ladrillo visto junta enrasada                    | m2 | \$ 10 166.30 | 7.58  | 3.00   | \$ 30 498.89  |
| 07.09 | Mampostería de ladrillos cerámicos e 0.08 m                     | m2 | \$ 1 958.15  | 1.46  | 3.00   | \$ 5 874.46   |
| 07.10 | Mampostería de ladrillos cerámicos e 0.12 m                     | m2 | \$ 2 239.80  | 1.67  | 3.00   | \$ 6 719.41   |
| 07.11 | Mampostería de ladrillos cerámicos e 0.18 m                     | m2 | \$ 3 017.70  | 2.25  | 3.00   | \$ 9 053.10   |
| 07.12 | Mampostería armada de bloques cerámicos e 0.18 m                | m2 | \$ 3 138.41  | 2.34  | 3.00   | \$ 9 415.22   |
| 07.13 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e 0.13 m     | m2 | \$ 2 600.96  | 1.41  | 3.00   | \$ 7 802.88   |
| 07.14 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e 0.18 m     | m2 | \$ 2 871.35  | 2.03  | 3.00   | \$ 8 614.05   |
| 07.15 | Mampostería de bloque de hormigón e 0.20 m (19x19x39)           | m2 | \$ 3 299.35  | 2.46  | 3.00   | \$ 9 898.06   |
| 07.16 | Mampostería de bloque de hormigón e 0.15 m (13x19x39)           | m2 | \$ 2 575.10  | 1.92  | 3.00   | \$ 7 725.31   |
| 07.17 | Mampostería de bloque de hormigón e 0.12 m (9.5x19x39)          | m2 | \$ 2 347.10  | 1.75  | 3.00   | \$ 7 041.30   |
| 07.18 | Mampostería y columnas de bloque de hormigón visto (19x19x39)   | m2 | \$ 4 640.55  | 3.46  | 3.00   | \$ 13 921.66  |
| 07.19 | Mampostería con bloque tipo "U" para encadenados horizontales   | ml | \$ 1 059.55  | 0.79  | 3.00   | \$ 3 178.64   |
| 07.20 | Tabique de ladrillos de vidrio (20x20x10)                       | m2 | \$ 15 370.15 | 11.46 | 3.00   | \$ 46 110.46  |
| 07.21 | Tabique placa roca de yeso (e 0.10 m)                           | m2 | \$ 3 701.71  | 2.76  | 3.00   | \$ 11 105.14  |
| 07.22 | Tabique placa roca de yeso (con lana de vidrio)                 | m2 | \$ 4 788.08  | 3.57  | 3.00   | \$ 14 364.25  |
| 07.23 | Tabique placa roca de yeso hidrófuga e 0.10 m (placa verde)     | m2 | \$ 4 747.85  | 3.54  | 3.00   | \$ 14 243.54  |
| 07.24 | Submuración de mampostería con mampostería                      | m3 | \$ 19 085.28 | 14.23 | 3.00   | \$ 57 255.83  |
| 8     | REVOQUES                                                        |    |              |       |        |               |
| 08.01 | Revoque común a la cal en interiores                            | m2 | \$ 1 431.61  | 1.00  | 3.00   | \$ 4 294.83   |
| 08.02 | Revoque común a la cal en exteriores                            | m2 | \$ 1 797.21  | 1.34  | 3.00   | \$ 5 391.62   |
| 08.03 | Revoque impermeable                                             | m2 | \$ 2 105.68  | 1.57  | 3.00   | \$ 6 317.05   |
| 08.04 | Revoque grueso bajo revestimiento                               | m2 | \$ 1 166.84  | 0.87  | 3.00   | \$ 3 500.53   |
| 08.05 | Revoque exterior tipo boiseado                                  | m2 | \$ 1 220.49  | 0.91  | 3.00   | \$ 3 661.48   |
| 08.06 | Revoque a la cal salpicado a máquina                            | m2 | \$ 1 609.44  | 1.20  | 3.00   | \$ 4 828.32   |
| 08.07 | Revoque grueso planchado                                        | m2 | \$ 1 193.67  | 0.89  | 3.00   | \$ 3 581.00   |
| 08.08 | Revoque granulado base plástica (tipo Revear)                   | m2 | \$ 2 870.17  | 2.14  | 3.00   | \$ 8 610.50   |
| 08.09 | Engrosado de yeso (base enlucido)                               | m2 | \$ 1 998.39  | 1.49  | 3.00   | \$ 5 995.16   |
| 08.10 | Enlucido de yeso                                                | m2 | \$ 952.25    | 0.71  | 3.00   | \$ 2 856.76   |
| 08.11 | Reparación de fisuras                                           | ml | \$ 603.54    | 0.45  | 25.00  | \$ 15 088.50  |
| 08.12 | Reparación de grietas con llaves                                | ml | \$ 764.48    | 0.57  | 25.00  | \$ 19 112.10  |
| 9     | PISO, CONTRAPISO Y CARPETA                                      |    |              |       |        |               |
| 09.01 | Contrapiso de Hº pobre bajo piso mosaico, cerámico, etc         | m2 | \$ 1 461.91  | 1.09  | 3.00   | \$ 4 385.72   |
| 09.02 | Contrapiso de Hº Aº                                             | m2 | \$ 3 165.23  | 2.36  | 3.00   | \$ 9 495.70   |
| 09.03 | Contrapiso de Hº simple                                         | m2 | \$ 2 494.63  | 1.86  | 3.00   | \$ 7 483.90   |
| 09.04 | Carpeta de concreto e 3 cm                                      | m2 | \$ 952.25    | 0.71  | 3.00   | \$ 2 856.76   |
| 09.05 | Piso de baldosas cerámicas                                      | m2 | \$ 3 178.64  | 2.37  | 3.00   | \$ 9 535.93   |
| 09.06 | Piso de losetas de hormigón lisas                               | m2 | \$ 3 353.00  | 2.50  | 3.00   | \$ 10 059.00  |
| 09.07 | Piso de losetas de hormigón de piedra lavada                    | m2 | \$ 3 607.83  | 2.69  | 3.00   | \$ 10 823.48  |
| 09.08 | Piso de granito compacto                                        | m2 | \$ 4 050.42  | 3.02  | 3.00   | \$ 12 151.27  |
| 09.09 | Piso de baldosas calcáreas                                      | m2 | \$ 3 285.94  | 2.45  | 100.00 | \$ 328 594.00 |
| 09.10 | Piso de baldosas vinílicas                                      | m2 | \$ 6 987.65  | 5.21  | 3.00   | \$ 20 962.96  |
| 09.11 | Piso de parquet                                                 | m2 | \$ 7 483.90  | 5.58  | 3.00   | \$ 22 451.69  |
| 09.12 | Piso de cemento alisado con color                               | m2 | \$ 1 984.98  | 1.48  | 3.00   | \$ 5 954.93   |
| 09.13 | Piso de cemento alisado rodillado o peinado                     | m2 | \$ 1 958.15  | 1.46  | 40.00  | \$ 78 328.08  |
| 09.14 | Rampas de hormigón armado                                       | m3 | \$ 29 600.28 | 22.07 | 5.00   | \$ 148 001.42 |
| 09.15 | Salvanivel                                                      | m2 | \$ 3 084.76  | 2.30  | 3.00   | \$ 9 254.28   |
| 09.16 | Banquina h.10 cm. (bajo mesada)                                 | ml | \$ 1 247.32  | 0.93  | 3.00   | \$ 3 741.95   |
| 09.17 | Cordón. -                                                       | ml | \$ 1 461.91  | 1.09  | 3.00   | \$ 4 385.72   |
| 10    | ZÓCALOS                                                         |    |              |       |        |               |
| 10.01 | Zócalo calcáneo                                                 | ml | \$ 885.19    | 0.66  | 4.00   | \$ 3 540.77   |
| 10.02 | Zócalo granítico                                                | ml | \$ 1 354.61  | 1.01  | 4.00   | \$ 5 418.45   |
| 10.03 | Zócalo de cemento estucado                                      | ml | \$ 549.89    | 0.41  | 4.00   | \$ 2 199.57   |
| 10.04 | Zócalo cerámico                                                 | ml | \$ 1 032.72  | 0.77  | 4.00   | \$ 4 130.90   |
| 10.05 | Zócalo sanitario                                                | ml | \$ 1 663.09  | 1.24  | 4.00   | \$ 6 652.35   |
| 10.06 | Zócalo de madera                                                | ml | \$ 724.25    | 0.54  | 4.00   | \$ 2 896.99   |
| 10.07 | Recolocación de zócalos                                         | ml | \$ 697.42    | 0.52  | 4.00   | \$ 2 789.70   |
| 11    | REVESTIMIENTO                                                   |    |              |       |        |               |
| 11.01 | Revestimiento cerámico esmaltado                                | m2 | \$ 3 353.00  | 2.50  | 3.00   | \$ 10 059.00  |
| 11.02 | Revestimiento cerámico rectificado                              | m2 | \$ 4 305.25  | 3.21  | 3.00   | \$ 12 915.76  |
| 11.03 | Revestimiento vinílico                                          | m2 | \$ 5 740.34  | 4.28  | 3.00   | \$ 17 221.01  |
| 11.04 | Revestimiento laminado (formica 6 mm)                           | m2 | \$ 3 929.72  | 2.93  | 3.00   | \$ 11 789.15  |
| 11.05 | Revestimiento de placas de yeso                                 | m2 | \$ 1 837.44  | 1.37  | 3.00   | \$ 5 512.33   |
| 11.06 | Revestimiento de placas de cemento                              | m2 | \$ 3 379.82  | 2.52  | 3.00   | \$ 10 139.47  |
| 11.07 | Revestimiento de bovedillas                                     | m2 | \$ 2 615.34  | 1.95  | 3.00   | \$ 7 846.02   |
| 11.08 | Revestimiento de madera                                         | m2 | \$ 3 500.53  | 2.61  | 4.00   | \$ 14 002.13  |
| 12    | CUBIERTA                                                        |    |              |       |        |               |
| 12.01 | Impermeabilización de cubierta con pintura fibrada              | m2 | \$ 1 059.55  | 0.79  | 100.00 | \$ 105 954.80 |
| 12.02 | Colocación de membrana geotextil con pintura acrílica           | m2 | \$ 2 829.93  | 2.11  | 3.00   | \$ 8 489.80   |
| 12.03 | Colocación de membrana asfáltica de 4 mm con aluminio (40 kg.)  | m2 | \$ 2 440.98  | 1.82  | 3.00   | \$ 7 322.95   |
| 12.04 | Cubierta sobre techo plano tipo "A" (s/bovedilla)               | m2 | \$ 14 471.55 | 10.79 | 3.00   | \$ 43 414.64  |
| 12.05 | Cubierta de chapa galvanizada s/ estructura metálica            | m2 | \$ 7 752.14  | 5.78  | 3.00   | \$ 23 256.41  |
| 12.06 | Ajuste de cubierta de chapa galvanizada                         | m2 | \$ 1 421.67  | 1.06  | 3.00   | \$ 4 265.02   |
| 12.07 | Reposición de chapas                                            | m2 | \$ 5 109.97  | 3.81  | 3.00   | \$ 15 329.92  |
| 12.08 | Sellado de cumbreras y cupertinas                               | ml | \$ 1 287.55  | 0.96  | 40.00  | \$ 51 502.08  |
| 12.09 | Sellado de cenefas                                              | ml | \$ 630.36    | 0.47  | 50.00  | \$ 31 518.20  |
| 12.10 | Reposición de cumbreras, cupertinas y cenefas                   | ml | \$ 3 513.94  | 2.62  | 50.00  | \$ 175 697.20 |
| 12.11 | Sellado de canaletas y bajadas pluviales (estañado)             | ud | \$ 831.54    | 0.62  | 50.00  | \$ 41 577.20  |
| 12.12 | Fijación y ajuste de canaletas y bajadas pluviales              | ud | \$ 603.54    | 0.45  | 50.00  | \$ 30 177.00  |
| 12.13 | Recambio de canaletas y bajadas pluviales                       | ml | \$ 2 078.86  | 1.55  | 50.00  | \$ 103 943.00 |
| 13    | CIELORRASO                                                      |    |              |       |        |               |
| 13.01 | Cielorraso aplicado a la cal revoque común al fieltro           | m2 | \$ 1 756.97  | 1.31  | 3.00   | \$ 5 270.92   |
| 13.02 | Cielorraso suspendido rev. común al fieltro s/ metal desplegado | m2 | \$ 5 565.98  | 4.15  | 3.00   | \$ 16 697.94  |
| 13.03 | Cielorraso de placas de yeso (junta tomada)                     | m2 | \$ 3 125.00  | 2.33  | 50.00  | \$ 156 249.80 |
| 13.04 | Reparación de cielorraso de placas de yeso (junta tomada)       | m2 | \$ 3 218.88  | 2.40  | 3.00   | \$ 9 656.64   |

ANIL GARCIA MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



|          |                                                                                     |    |              |       |        |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|--------|---------------|
| 13.05    | Reposición de placas de cielorraso tipo Durlock (desmontables)                      | ud | \$ 737.66    | 0.55  | 3.00   | \$ 2.212.98   |
| 13.06    | Reparación de cielorraso de chapa                                                   | m2 | \$ 1.824.03  | 1.36  | 3.00   | \$ 5.472.10   |
| 13.07    | Cambio de cielorraso de chapa                                                       | m2 | \$ 3.969.95  | 2.96  | 3.00   | \$ 11.909.86  |
| 14       | <b> AISLACIÓN DE TECHOS </b>                                                        |    |              |       |        |               |
| 14.01    | Sellado de la aislación                                                             | m2 | \$ 3.688.30  | 2.75  | 2.00   | \$ 7.376.60   |
| 14.02    | Reposición de lana de vidrio en cubiertas                                           | m2 | \$ 871.78    | 0.65  | 2.00   | \$ 1.743.56   |
| 15       | <b> EQUIPAMIENTO </b>                                                               |    |              |       |        |               |
| 15.01    | Reparación de equipamientos metálicos                                               | ud | \$ 965.66    | 0.72  | 2.00   | \$ 1.931.33   |
| 15.02    | Reparación de muebles MDF enchapados en melamina                                    | ud | \$ 1.542.38  | 1.15  | 5.00   | \$ 7.711.90   |
| 15.03    | Herrajes para equipamientos                                                         | ud | \$ 456.01    | 0.34  | 2.00   | \$ 912.02     |
| 16       | <b> PINTURA </b>                                                                    |    |              |       |        |               |
| 16.01    | Pintura latex interior                                                              | m2 | \$ 563.30    | 0.42  | 300.00 | \$ 168.991.20 |
| 16.02    | Pintura latex exterior                                                              | m2 | \$ 670.60    | 0.50  | 300.00 | \$ 201.180.00 |
| 16.03    | Pintura latex en cielorraso                                                         | m2 | \$ 791.31    | 0.59  | 3.00   | \$ 2.373.92   |
| 16.04    | Esmalte sintético sobre carpintería metálica y herrería -                           | m2 | \$ 1.421.67  | 1.06  | 3.00   | \$ 4.265.02   |
| 16.05    | Pintura esmalte sintético en muros                                                  | m2 | \$ 777.90    | 0.58  | 3.00   | \$ 2.333.69   |
| 16.06    | Barniz sobre carpintería de madera                                                  | m2 | \$ 1.435.08  | 1.07  | 3.00   | \$ 4.305.25   |
| 16.07    | Pintura hidrorrepelente sobre ladrillo a la vista                                   | m2 | \$ 549.89    | 0.41  | 3.00   | \$ 1.649.68   |
| 16.08    | Pintura epoxi para cubierta metálica al exterior                                    | m2 | \$ 1.850.86  | 1.38  | 3.00   | \$ 5.552.57   |
| 17       | <b> CARPINTERÍAS </b>                                                               |    |              |       |        |               |
| 17.01    | <b> Carpinterías metálicas </b>                                                     |    |              |       |        |               |
| 17.01.01 | Reparación de carpintería metálica                                                  | m2 | \$ 1.542.38  | 1.15  | 196.00 | \$ 302.306.48 |
| 17.01.02 | Reposición de carpinterías metálica                                                 | m2 | \$ 10.729.60 | 8.00  | 4.00   | \$ 42.918.40  |
| 17.01.03 | Reparación marco chapa nº 18                                                        | ml | \$ 3.165.23  | 2.36  | 2.00   | \$ 6.330.46   |
| 17.01.04 | Portón con malla electrosoldada                                                     | ud | \$ 29.492.99 | 21.99 | 2.00   | \$ 58.985.98  |
| 17.02    | <b> Carpinterías de madera </b>                                                     |    |              |       |        |               |
| 17.02.01 | Provisión de puertas placa                                                          | m2 | \$ 6.437.76  | 4.80  | 2.00   | \$ 12.875.52  |
| 17.02.02 | Provisión de puertas tablero                                                        | m2 | \$ 14.873.91 | 11.09 | 2.00   | \$ 29.747.82  |
| 17.02.03 | Reparación de puertas tablero                                                       | m2 | \$ 3.406.65  | 2.54  | 2.00   | \$ 6.813.30   |
| 17.02.04 | Reparación de marcos de madera                                                      | ml | \$ 3.004.29  | 2.24  | 2.00   | \$ 6.008.58   |
| 17.02.05 | Postigones de madera                                                                | m2 | \$ 16.456.52 | 12.27 | 2.00   | \$ 32.913.05  |
| 17.02.06 | Reparación postigones de madera                                                     | m2 | \$ 1.488.73  | 1.11  | 2.00   | \$ 2.977.46   |
| 17.03    | Carpintería mixta chapa y madera                                                    | m2 | \$ 8.489.80  | 6.33  | 4.00   | \$ 33.959.18  |
| 17.04    | Reposición de herrajes, cerraduras, picaportes, etc. -                              | ud | \$ 979.08    | 0.73  | 4.00   | \$ 3.916.30   |
| 17.05    | Carpintería de aluminio                                                             | m2 | \$ 12.553.63 | 9.36  | 2.00   | \$ 25.107.26  |
| 17.06    | Sellado de carpinterías al exterior                                                 | ml | \$ 388.95    | 0.29  | 2.00   | \$ 777.90     |
| 17.07    | Reparación taparrollos                                                              | ud | \$ 1.153.43  | 0.86  | 2.00   | \$ 2.306.86   |
| 18       | <b> VIDRIOS </b>                                                                    |    |              |       |        |               |
| 18.01    | Vidrio Float transparente 6 mm -                                                    | m2 | \$ 4.506.43  | 3.36  | 4.00   | \$ 18.025.73  |
| 18.02    | Vidrio armado                                                                       | m2 | \$ 6.263.40  | 4.67  | 2.00   | \$ 12.526.81  |
| 18.03    | Cristal templado 10 mm                                                              | m2 | \$ 14.096.01 | 10.51 | 2.00   | \$ 28.192.02  |
| 18.04    | Vidrio laminado 3 + 3                                                               | m2 | \$ 4.358.90  | 3.25  | 2.00   | \$ 8.717.80   |
| 18.05    | Policarbonato alveolar 6 mm                                                         | m2 | \$ 3.205.47  | 2.39  | 2.00   | \$ 6.410.94   |
| 18.06    | Espejo 4 mm                                                                         | m2 | \$ 5.659.86  | 4.22  | 30.00  | \$ 169.795.92 |
| 19       | <b> HERRERÍA </b>                                                                   |    |              |       |        |               |
| 19.01    | Reparación de sillas y mesas                                                        | ud | \$ 630.36    | 0.47  | 4.00   | \$ 2.521.46   |
| 19.02    | Reparación de columnas metálicas                                                    | ud | \$ 2.534.87  | 1.89  | 10.00  | \$ 25.348.68  |
| 19.03    | Rejillas de planchuelas (removibles)                                                | ml | \$ 5.780.57  | 4.31  | 10.00  | \$ 57.805.72  |
| 19.04    | Rejas de protección de aberturas                                                    | m2 | \$ 8.221.56  | 6.13  | 2.00   | \$ 16.443.11  |
| 19.05    | Baranda metálica p/ rampas                                                          | ml | \$ 6.464.58  | 4.82  | 2.00   | \$ 12.929.17  |
| 19.06    | Soldadura y refuerzos                                                               | ml | \$ 456.01    | 0.34  | 10.00  | \$ 4.560.08   |
| 20       | <b> INSTALACIÓN SANITARIA </b>                                                      |    |              |       |        |               |
| 20.01    | Hº Aº para cámara séptica y/o desbarradora (2.5 x 1.5 x h: 1.5 mts) tab "e" 10 cm - | m3 | \$ 54.130.83 | 40.36 | 4.00   | \$ 216.523.33 |
| 20.02    | Tapa y contratapa de cámara séptica -                                               | m3 | \$ 42.797.69 | 31.91 | 2.00   | \$ 85.595.38  |
| 20.03    | Tapa de pozo absorbente -                                                           | m3 | \$ 41.644.26 | 31.05 | 2.00   | \$ 83.288.52  |
| 20.04    | Tapa de tanque de agua                                                              | m3 | \$ 41.644.26 | 31.05 | 2.00   | \$ 83.288.52  |
| 20.05    | Sellado de cámaras -                                                                | ud | \$ 2.762.87  | 2.06  | 2.00   | \$ 5.525.74   |
| 20.06    | Prueba hidráulica en grupo sanitario                                                | ud | \$ 6.169.52  | 4.60  | 14.00  | \$ 86.373.28  |
| 20.07    | Retiro y recolocación de artefacto sanitario                                        | ud | \$ 2.990.88  | 2.23  | 2.00   | \$ 5.981.75   |
| 20.08    | <b> Reposición de accesorios de cámaras de inspección </b>                          |    |              |       |        |               |
| 20.08.01 | Cámara cojinete                                                                     | ud | \$ 4.788.08  | 3.57  | 4.00   | \$ 19.152.34  |
| 20.08.02 | Aros                                                                                | ud | \$ 2.508.04  | 1.87  | 4.00   | \$ 10.032.16  |
| 20.08.03 | Tapa cámara inspección                                                              | ud | \$ 2.762.87  | 2.06  | 2.00   | \$ 5.525.74   |
| 20.08.04 | Cámara inspección nueva                                                             | ud | \$ 8.100.85  | 6.04  | 2.00   | \$ 16.201.70  |
| 20.08.05 | Reparación de cámara de inspección                                                  | ud | \$ 2.722.64  | 2.03  | 2.00   | \$ 5.445.27   |
| 20.09    | <b> Cámaras sépticas </b>                                                           |    |              |       |        |               |
| 20.09.01 | Cámaras sépticas de polipropileno 1000 ltrs                                         | ud | \$ 24.678.08 | 18.40 | 2.00   | \$ 49.356.16  |
| 20.09.02 | Cámaras sépticas de polipropileno 2500 ltrs                                         | ud | \$ 66.308.93 | 49.44 | 2.00   | \$ 132.617.86 |
| 20.09.03 | Recambio de cámaras sépticas de polipropileno 1000 ltrs                             | ud | \$ 25.710.80 | 19.17 | 2.00   | \$ 51.421.61  |
| 20.09.04 | Recambio de cámaras sépticas de polipropileno 2500 ltrs                             | ud | \$ 67.328.24 | 50.20 | 2.00   | \$ 134.656.48 |
| 20.10    | <b> Cañería sanitaria cloacal </b>                                                  |    |              |       |        |               |
| 20.10.01 | Cañería sanitaria cloacal Ø 40                                                      | ml | \$ 1.327.79  | 0.99  | 4.00   | \$ 3.793.68   |
| 20.10.02 | Cañería sanitaria cloacal Ø 50                                                      | ml | \$ 1.488.73  | 1.11  | 2.00   | \$ 2.126.76   |
| 20.10.03 | Cañería sanitaria cloacal Ø 63                                                      | ml | \$ 1.663.09  | 1.24  | 2.00   | \$ 2.375.84   |
| 20.10.04 | Cañería sanitaria cloacal Ø 110                                                     | ml | \$ 1.770.38  | 1.32  | 2.00   | \$ 2.529.12   |
| 20.11    | <b> Pileta de patio </b>                                                            |    |              |       |        |               |
| 20.11.01 | Colocación pileta patio 10x10                                                       | ud | \$ 1.448.50  | 1.08  | 4.00   | \$ 5.793.98   |
| 20.11.02 | Colocación pileta patio 20x20                                                       | ud | \$ 2.253.22  | 1.68  | 2.00   | \$ 4.506.43   |
| 20.11.03 | Colocación pileta patio grasera                                                     | ud | \$ 2.333.69  | 1.74  | 2.00   | \$ 4.667.38   |
| 20.11.04 | Reposición de pileta patio 10x10                                                    | ud | \$ 1.797.21  | 1.34  | 2.00   | \$ 3.594.42   |
| 20.11.05 | Reposición de pileta patio 20x20                                                    | ud | \$ 2.601.93  | 1.94  | 2.00   | \$ 5.203.86   |
| 20.11.06 | Reposición de pileta patio grasera                                                  | ud | \$ 2.668.99  | 1.99  | 4.00   | \$ 10.675.96  |
| 20.11.07 | Desobstrucción de sifón                                                             | ud | \$ 912.02    | 0.68  | 4.00   | \$ 3.648.06   |
| 20.11.08 | Colocación de tapón                                                                 | ud | \$ 120.71    | 0.09  | 4.00   | \$ 482.83     |
| 20.11.09 | Colocación de rejilla de piso                                                       | ud | \$ 362.12    | 0.27  | 4.00   | \$ 1.448.50   |
| 20.11.10 | Colocación de sifón                                                                 | ud | \$ 898.60    | 0.67  | 4.00   | \$ 3.594.42   |
| 20.11.11 | Rejilla de piso                                                                     | ud | \$ 1.555.79  | 1.16  | 4.00   | \$ 6.223.17   |
| 20.12    | <b> Cañería pluvial </b>                                                            |    |              |       |        |               |



  
 MARÍA BELEN
   
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
   
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA






|                |                                                         |    |              |       |      |               |
|----------------|---------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------|---------------|
| 20 12 01       | Cañería pluvial Ø 110                                   | ml | \$ 1 622.85  | 1.21  | 4.00 | \$ 6 491.41   |
| 20 13          | <b>Cámaras de registro pluviales</b>                    |    |              |       |      |               |
| 20 13 01       | Cámara de registro pluvial nueva                        | ud | \$ 2 266.63  | 1.69  | 4.00 | \$ 9 066.51   |
| 20 13 02       | Reparación de cámara de registro pluvial                | ud | \$ 1 019.31  | 0.76  | 4.00 | \$ 4 077.25   |
| 20 14          | <b>Cañería agua fría y caliente</b>                     |    |              |       |      |               |
| 20 14 01       | Cañería termofusión 1/2"                                | ml | \$ 1 140.02  | 0.85  | 4.00 | \$ 4 560.08   |
| 20 14 02       | Cañería termofusión 3/4"                                | ml | \$ 1 220.49  | 0.91  | 4.00 | \$ 4 881.97   |
| 20 14 03       | Cañería termofusión 1"                                  | ml | \$ 1 421.67  | 1.06  | 4.00 | \$ 5 686.69   |
| 20 14 04       | Cañería termofusión 1 1/4"                              | ml | \$ 1 770.38  | 1.32  | 4.00 | \$ 7 081.54   |
| 20 14 05       | Cañería termofusión 1 1/2"                              | ml | \$ 2 065.45  | 1.54  | 4.00 | \$ 8 261.79   |
| 20 15          | <b>Llaves de paso</b>                                   |    |              |       |      |               |
| 20 15 01       | Colocación llave de paso de 1/2"                        | ud | \$ 1 797.21  | 1.34  | 4.00 | \$ 7 188.83   |
| 20 15 02       | Colocación llave de paso de 3/4"                        | ud | \$ 2 159.33  | 1.61  | 4.00 | \$ 8 637.33   |
| 20 15 03       | Colocación llave de paso de 1"                          | ud | \$ 2 722.64  | 2.03  | 4.00 | \$ 10 890.54  |
| 20 15 04       | Colocación llave de paso de 1 1/2"                      | ud | \$ 4 305.25  | 3.21  | 4.00 | \$ 17 221.01  |
| 20 15 05       | Recambio de llave de paso de 1/2"                       | ud | \$ 1 984.98  | 1.48  | 4.00 | \$ 7 939.90   |
| 20 15 06       | Recambio de llave de paso de 3/4"                       | ud | \$ 2 347.10  | 1.75  | 4.00 | \$ 9 388.40   |
| 20 15 07       | Recambio de llave de paso de 1"                         | ud | \$ 2 910.40  | 2.17  | 4.00 | \$ 11 641.62  |
| 20 15 08       | Recambio de llave de paso de 1 1/2"                     | ud | \$ 4 479.61  | 3.34  | 4.00 | \$ 17 918.43  |
| 20 16          | <b>Reposición de artefactos y accesorios</b>            |    |              |       |      |               |
| 20 16 01       | Pileta de cocina                                        | ud | \$ 6 021.99  | 4.49  | 3.00 | \$ 18 065.96  |
| 20 16 02       | Inodoros modelo Andina                                  | ud | \$ 10 488.18 | 7.82  | 3.00 | \$ 31 464.55  |
| 20 16 03       | Inodoros modelo Trafalito                               | ud | \$ 17 234.42 | 12.85 | 3.00 | \$ 51 703.26  |
| 20 16 04       | Inodoros modelo Espacio                                 | ud | \$ 61 494.02 | 45.85 | 3.00 | \$ 184 482.06 |
| 20 16 05       | Lavatorio modelo Espacio                                | ud | \$ 51 019.25 | 38.04 | 3.00 | \$ 153 057.74 |
| 20 16 06       | Reposición de depósitos plásticos de colgar             | ud | \$ 3 460.30  | 2.58  | 3.00 | \$ 10 380.89  |
| 20 16 07       | Reposición de depósitos embutidos                       | ud | \$ 7 215.66  | 5.38  | 3.00 | \$ 21 646.97  |
| 20 16 08       | Reparación de accesorios de depósito de Hº fundido      | ud | \$ 898.60    | 0.67  | 3.00 | \$ 2 695.81   |
| 20 16 09       | Reposición de depósitos de hierro fundido de colgar     | ud | \$ 48 605.09 | 36.24 | 3.00 | \$ 145 815.26 |
| 20 16 10       | Asiento de inodoro                                      | ud | \$ 1 850.86  | 1.38  | 3.00 | \$ 5 552.57   |
| 20 16 11       | Barral para discapacitados fijo                         | ud | \$ 4 721.02  | 3.52  | 3.00 | \$ 14 163.07  |
| 20 16 12       | Barral para discapacitados móvil                        | ud | \$ 5 954.93  | 4.44  | 3.00 | \$ 17 864.78  |
| 20 16 13       | Reemplazo de grifería                                   | ud | \$ 21 888.38 | 16.32 | 3.00 | \$ 65 665.15  |
| 20 16 14       | Reemplazo de grifería para sanitarios de discapacitados | ud | \$ 26 287.52 | 19.60 | 3.00 | \$ 78 862.56  |
| 20 16 15       | Válvula de descarga con tecla                           | ud | \$ 17 744.08 | 13.23 | 3.00 | \$ 53 232.23  |
| 20 16 16       | Reparación de válvula de descarga con tecla             | ud | \$ 1 984.98  | 1.48  | 3.00 | \$ 5 954.93   |
| 20 16 17       | Canilla de servicio 1/2"                                | ud | \$ 1 274.14  | 0.95  | 3.00 | \$ 3 822.42   |
| 20 16 18       | Canilla de servicio 3/4"                                | ud | \$ 2 011.80  | 1.50  | 3.00 | \$ 6 035.40   |
| 20 17          | <b>Tanques de agua</b>                                  |    |              |       |      |               |
| 20 17 01       | Limpieza de tanque de agua                              | ud | \$ 3 634.65  | 2.71  | 3.00 | \$ 10 903.96  |
| 20 17 02       | Provisión y colocación de tanques de agua 500 ltrs. -   | ud | \$ 13 130.35 | 9.79  | 3.00 | \$ 39 391.04  |
| 20 17 03       | Provisión y colocación de tanques de agua 1100 ltrs. -  | ud | \$ 29 653.93 | 22.11 | 3.00 | \$ 88 961.80  |
| 20 17 04       | Provisión y colocación de tanques de agua 2500 ltrs. -  | ud | \$ 44 903.38 | 33.48 | 3.00 | \$ 134 710.13 |
| 20 17 05       | Flotante tanque 1/2"                                    | ud | \$ 2 481.22  | 1.85  | 3.00 | \$ 7 443.66   |
| 20 17 06       | Flotante tanque 3/4"                                    | ud | \$ 2 655.58  | 1.98  | 3.00 | \$ 7 966.73   |
| 20 17 07       | Flotante tanque 1"                                      | ud | \$ 2 829.93  | 2.11  | 3.00 | \$ 8 489.80   |
| 20 17 08       | Reparación e impermeabilización tanque de agua -        | ud | \$ 2 092.27  | 1.56  | 3.00 | \$ 6 276.82   |
| 21             | <b>INSTALACIÓN DE GAS</b>                               |    |              |       |      |               |
| 21 01          | <b>Tramites generales gas</b>                           |    |              |       |      |               |
| 21 01 01       | Trámite de ECOGAS                                       | Ud | \$ 58 006.90 | 43.25 | 3.00 | \$ 174 020.70 |
| 21 01 02       | Colocación de medidor                                   | Ud | \$ 16 094.40 | 12.00 | 3.00 | \$ 48 283.20  |
| 21 01 03       | Trámite de gas envasado                                 | Ud | \$ 28 996.74 | 21.62 | 3.00 | \$ 86 990.23  |
| 21 01 04       | Cobro por boca gas envasado                             | Ud | \$ 9 254.28  | 6.90  | 3.00 | \$ 27 762.84  |
| 21 01 05       | Servicio de gas natural                                 | Ud | \$ 44 058.42 | 32.85 | 3.00 | \$ 132 175.26 |
| 21 02          | <b>Cañería De Gas</b>                                   |    |              |       |      |               |
| 21 02 01       | Sondeo Cañería De Gas y tapado                          | Ud | \$ 1 824.03  | 1.36  | 4.00 | \$ 7 296.13   |
| 21 02 02       | <b>Cambio De Tramo</b>                                  |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 01    | <b>Cañería Epoxi De 1/2" (Solo colocación)</b>          |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 01 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 912.02    | 0.68  | 4.00 | \$ 3 648.06   |
| 21 02 02 01 02 | Embutido                                                | ml | \$ 912.02    | 0.68  | 4.00 | \$ 3 648.06   |
| 21 02 02 01 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 912.02    | 0.68  | 4.00 | \$ 3 648.06   |
| 21 02 02 01 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 912.02    | 0.68  | 4.00 | \$ 3 648.06   |
| 21 02 02 02    | <b>Cañería Epoxi De 1/2" (Mat + Colocación)</b>         |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 02 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 1 314.38  | 0.98  | 4.00 | \$ 5 257.50   |
| 21 02 02 02 02 | Embutido                                                | ml | \$ 1 314.38  | 0.98  | 4.00 | \$ 5 257.50   |
| 21 02 02 02 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 1 314.38  | 0.98  | 4.00 | \$ 5 257.50   |
| 21 02 02 02 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 1 314.38  | 0.98  | 4.00 | \$ 5 257.50   |
| 21 02 02 03    | <b>Cañería Epoxi De 3/4" (Solo colocación)</b>          |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 03 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 992.49    | 0.74  | 4.00 | \$ 3 969.95   |
| 21 02 02 03 02 | Embutido                                                | ml | \$ 992.49    | 0.74  | 4.00 | \$ 3 969.95   |
| 21 02 02 03 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 992.49    | 0.74  | 4.00 | \$ 3 969.95   |
| 21 02 02 03 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 992.49    | 0.74  | 4.00 | \$ 3 969.95   |
| 21 02 02 04    | <b>Cañería Epoxi De 3/4" (Mat + Colocación)</b>         |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 04 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 1 488.73  | 1.11  | 4.00 | \$ 5 954.93   |
| 21 02 02 04 02 | Embutido                                                | ml | \$ 1 488.73  | 1.11  | 4.00 | \$ 5 954.93   |
| 21 02 02 04 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 1 488.73  | 1.11  | 4.00 | \$ 5 954.93   |
| 21 02 02 04 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 1 488.73  | 1.11  | 4.00 | \$ 5 954.93   |
| 21 02 02 05    | <b>Cañería Epoxi De 1" (Solo colocación)</b>            |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 05 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 1 059.55  | 0.79  | 4.00 | \$ 4 238.19   |
| 21 02 02 05 02 | Embutido                                                | ml | \$ 1 059.55  | 0.79  | 4.00 | \$ 4 238.19   |
| 21 02 02 05 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 1 059.55  | 0.79  | 4.00 | \$ 4 238.19   |
| 21 02 02 05 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 1 059.55  | 0.79  | 4.00 | \$ 4 238.19   |
| 21 02 02 06    | <b>Cañería Epoxi De 1" (Mat + Colocación)</b>           |    |              |       |      |               |
| 21 02 02 06 01 | Engrampado                                              | ml | \$ 1 810.62  | 1.35  | 4.00 | \$ 7 242.48   |
| 21 02 02 06 02 | Embutido                                                | ml | \$ 1 810.62  | 1.35  | 4.00 | \$ 7 242.48   |
| 21 02 02 06 03 | Bajo Tierra                                             | ml | \$ 1 810.62  | 1.35  | 4.00 | \$ 7 242.48   |
| 21 02 02 06 04 | Pintado                                                 | ml | \$ 1 810.62  | 1.35  | 4.00 | \$ 7 242.48   |
| 21 02 02 07    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/4" (Solo colocación)</b>        |    |              |       |      |               |


Arq. GIROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





|                |                                                   |    |             |      |      |              |
|----------------|---------------------------------------------------|----|-------------|------|------|--------------|
| 21.02.02.07.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 140.02 | 0.85 | 4.00 | \$ 4 560.08  |
| 21.02.02.07.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 140.02 | 0.85 | 4.00 | \$ 4 560.08  |
| 21.02.02.07.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 140.02 | 0.85 | 4.00 | \$ 4 560.08  |
| 21.02.02.07.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 140.02 | 0.85 | 4.00 | \$ 4 560.08  |
| 21.02.02.08    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/4" (Mat + Colocación)</b> |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.08.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 2 078.86 | 1.55 | 4.00 | \$ 8 315.44  |
| 21.02.02.08.02 | Embutido                                          | ml | \$ 2 078.86 | 1.55 | 4.00 | \$ 8 315.44  |
| 21.02.02.08.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 2 078.86 | 1.55 | 4.00 | \$ 8 315.44  |
| 21.02.02.08.04 | Pintado                                           | ml | \$ 2 078.86 | 1.55 | 4.00 | \$ 8 315.44  |
| 21.02.02.09    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/2" (Solo colocación)</b>  |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.09.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 207.08 | 0.90 | 4.00 | \$ 4 828.32  |
| 21.02.02.09.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 207.08 | 0.90 | 4.00 | \$ 4 828.32  |
| 21.02.02.09.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 207.08 | 0.90 | 4.00 | \$ 4 828.32  |
| 21.02.02.09.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 207.08 | 0.90 | 4.00 | \$ 4 828.32  |
| 21.02.02.10    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/2" (Mat + Colocación)</b> |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.10.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 2 306.86 | 1.72 | 4.00 | \$ 9 227.46  |
| 21.02.02.10.02 | Embutido                                          | ml | \$ 2 306.86 | 1.72 | 4.00 | \$ 9 227.46  |
| 21.02.02.10.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 2 306.86 | 1.72 | 4.00 | \$ 9 227.46  |
| 21.02.02.10.04 | Pintado                                           | ml | \$ 2 306.86 | 1.72 | 4.00 | \$ 9 227.46  |
| 21.02.02.11    | <b>Cañería Epoxi De 2" (Solo colocación)</b>      |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.11.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 287.55 | 0.96 | 4.00 | \$ 5 150.21  |
| 21.02.02.11.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 287.55 | 0.96 | 4.00 | \$ 5 150.21  |
| 21.02.02.11.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 287.55 | 0.96 | 4.00 | \$ 5 150.21  |
| 21.02.02.11.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 287.55 | 0.96 | 4.00 | \$ 5 150.21  |
| 21.02.02.12    | <b>Cañería Epoxi De 2" (Mat + Colocación)</b>     |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.12.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 2 816.52 | 2.10 | 4.00 | \$ 11 266.08 |
| 21.02.02.12.02 | Embutido                                          | ml | \$ 2 816.52 | 2.10 | 4.00 | \$ 11 266.08 |
| 21.02.02.12.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 2 816.52 | 2.10 | 4.00 | \$ 11 266.08 |
| 21.02.02.12.04 | Pintado                                           | ml | \$ 2 816.52 | 2.10 | 4.00 | \$ 11 266.08 |
| 21.02.02.13    | <b>Cañería Epoxi De 2 1/2" (Solo colocación)</b>  |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.13.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 354.61 | 1.01 | 4.00 | \$ 5 418.45  |
| 21.02.02.13.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 354.61 | 1.01 | 4.00 | \$ 5 418.45  |
| 21.02.02.13.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 354.61 | 1.01 | 4.00 | \$ 5 418.45  |
| 21.02.02.13.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 354.61 | 1.01 | 4.00 | \$ 5 418.45  |
| 21.02.02.14    | <b>Cañería Epoxi De 2 1/2" (Mat + Colocación)</b> |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.14.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 3 339.59 | 2.49 | 3.00 | \$ 10 018.76 |
| 21.02.02.14.02 | Embutido                                          | ml | \$ 3 339.59 | 2.49 | 3.00 | \$ 10 018.76 |
| 21.02.02.14.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 3 339.59 | 2.49 | 3.00 | \$ 10 018.76 |
| 21.02.02.14.04 | Pintado                                           | ml | \$ 3 339.59 | 2.49 | 3.00 | \$ 10 018.76 |
| 21.02.02.15    | <b>Cañería Epoxi De 3" (Solo colocación)</b>      |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.15.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 435.08 | 1.07 | 4.00 | \$ 5 740.34  |
| 21.02.02.15.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 435.08 | 1.07 | 4.00 | \$ 5 740.34  |
| 21.02.02.15.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 435.08 | 1.07 | 4.00 | \$ 5 740.34  |
| 21.02.02.15.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 435.08 | 1.07 | 4.00 | \$ 5 740.34  |
| 21.02.02.16    | <b>Cañería Epoxi De 3" (Mat + Colocación)</b>     |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.16.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 4 023.60 | 3.00 | 4.00 | \$ 16 094.40 |
| 21.02.02.16.02 | Embutido                                          | ml | \$ 4 023.60 | 3.00 | 4.00 | \$ 16 094.40 |
| 21.02.02.16.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 4 023.60 | 3.00 | 4.00 | \$ 16 094.40 |
| 21.02.02.16.04 | Pintado                                           | ml | \$ 4 023.60 | 3.00 | 4.00 | \$ 16 094.40 |
| 21.02.02.17    | <b>Cañería Epoxi De 4" (Solo colocación)</b>      |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.17.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1 502.14 | 1.12 | 4.00 | \$ 6 008.58  |
| 21.02.02.17.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1 502.14 | 1.12 | 4.00 | \$ 6 008.58  |
| 21.02.02.17.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1 502.14 | 1.12 | 4.00 | \$ 6 008.58  |
| 21.02.02.17.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1 502.14 | 1.12 | 4.00 | \$ 6 008.58  |
| 21.02.02.18    | <b>Cañería Epoxi De 4" (Mat + Colocación)</b>     |    |             |      |      |              |
| 21.02.02.18.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 5 244.09 | 3.91 | 4.00 | \$ 20 976.37 |
| 21.02.02.18.02 | Embutido                                          | ml | \$ 5 244.09 | 3.91 | 4.00 | \$ 20 976.37 |
| 21.02.02.18.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 5 244.09 | 3.91 | 4.00 | \$ 20 976.37 |
| 21.02.02.18.04 | Pintado                                           | ml | \$ 5 244.09 | 3.91 | 4.00 | \$ 20 976.37 |
| 21.03          | <b>Accesorios</b>                                 |    |             |      |      |              |
| 21.03.01       | <b>Accesorios (Mat + Colocación)</b>              |    |             |      |      |              |
| 21.03.01.01    | Accesorios De 1/2"                                | Ud | \$ 871.78   | 0.65 | 4.00 | \$ 3 487.12  |
| 21.03.01.02    | Accesorios De 3/4"                                | Ud | \$ 912.02   | 0.68 | 4.00 | \$ 3 648.06  |
| 21.03.01.03    | Accesorios De 1"                                  | Ud | \$ 1 059.55 | 0.79 | 4.00 | \$ 4 238.19  |
| 21.03.01.04    | Accesorios De 1 1/4"                              | Ud | \$ 1 207.08 | 0.90 | 4.00 | \$ 4 828.32  |
| 21.03.01.05    | Accesorios De 1 1/2"                              | Ud | \$ 1 341.20 | 1.00 | 4.00 | \$ 5 364.80  |
| 21.03.01.06    | Accesorios De 2"                                  | Ud | \$ 1 636.26 | 1.22 | 4.00 | \$ 6 545.06  |
| 21.03.01.07    | Accesorios De 2 1/4"                              | Ud | \$ 1 944.74 | 1.45 | 4.00 | \$ 7 778.96  |
| 21.03.01.08    | Accesorios De 2 1/2"                              | Ud | \$ 2 923.82 | 2.18 | 4.00 | \$ 11 695.26 |
| 21.03.01.09    | Accesorios De 3"                                  | Ud | \$ 3 728.54 | 2.78 | 4.00 | \$ 14 914.14 |
| 21.03.01.10    | Accesorios De 4"                                  | Ud | \$ 5 954.93 | 4.44 | 4.00 | \$ 23 819.71 |
| 21.03.02       | <b>Accesorios (Solo Colocación)</b>               |    |             |      |      |              |
| 21.03.02.01    | Accesorios De 1/2"                                | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.02    | Accesorios De 3/4"                                | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.03    | Accesorios De 1"                                  | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.04    | Accesorios De 1 1/4"                              | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.05    | Accesorios De 1 1/2"                              | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.06    | Accesorios De 2"                                  | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.07    | Accesorios De 2 1/4"                              | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.08    | Accesorios De 2 1/2"                              | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.09    | Accesorios De 3"                                  | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.03.02.10    | Accesorios De 4"                                  | Ud | \$ 737.66   | 0.55 | 4.00 | \$ 2 950.64  |
| 21.04          | <b>Llaves de paso</b>                             |    |             |      |      |              |
| 21.04.01       | Llaves De Paso (Engrasado)                        | Ud | \$ 1 341.20 | 1.00 | 4.00 | \$ 5 364.80  |
| 21.04.03       | <b>Llaves de paso (Mat + Colocación)</b>          |    |             |      |      |              |
| 21.04.04.01    | Llaves De Paso 1/2"                               | Ud | \$ 2 253.22 | 1.68 | 4.00 | \$ 9 012.88  |
| 21.04.04.02    | Llaves De Paso 3/4"                               | Ud | \$ 2 548.28 | 1.90 | 4.00 | \$ 10 193.12 |
| 21.04.04.03    | Llaves De Paso 1"                                 | Ud | \$ 4 747.85 | 3.54 | 4.00 | \$ 18 991.39 |


  
 ALCALDESA MARIA BELEN  
 OFICINA DE PLANEACION Y EQUIPAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA





|             |                                                     |    |               |        |      |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|---------------|--------|------|-----------------|
| 21.04.04.04 | Llaves De Paso 1 1/4"                               | Ud | \$ 7 805.78   | 5.82   | 4.00 | \$ 31 223.14    |
| 21.04.04.05 | Llaves De Paso 1 1/2"                               | Ud | \$ 11 990.33  | 8.94   | 4.00 | \$ 47 961.31    |
| 21.04.04.06 | Llaves De Paso 2"                                   | Ud | \$ 19 313.28  | 14.40  | 4.00 | \$ 77 253.12    |
| 21.04.04.07 | Llaves De Paso 2 1/2"                               | Ud | \$ 30 270.88  | 22.57  | 4.00 | \$ 121 083.54   |
| 21.04.04.08 | Llaves De Paso 3"                                   | Ud | \$ 46 365.28  | 34.57  | 4.00 | \$ 185 461.14   |
| 21.04.04.09 | Llaves De Paso 4"                                   | Ud | \$ 77 950.54  | 58.12  | 4.00 | \$ 311 802.18   |
| 21.04.05    | <b>Llaves de paso (Solo Colocación)</b>             |    |               |        |      |                 |
| 21.04.05.01 | Llaves De Paso 1/2"                                 | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.02 | Llaves De Paso 3/4"                                 | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.03 | Llaves De Paso 1"                                   | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.04 | Llaves De Paso 1 1/4"                               | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.05 | Llaves De Paso 1 1/2"                               | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.06 | Llaves De Paso 2"                                   | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.07 | Llaves De Paso 2 1/4"                               | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.08 | Llaves De Paso 2 1/2"                               | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.09 | Llaves De Paso 3"                                   | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.04.05.10 | Llaves De Paso 4"                                   | Ud | \$ 1 032.72   | 0.77   | 4.00 | \$ 4 130.90     |
| 21.05       | <b>Reguladores de gas</b>                           |    |               |        |      |                 |
| 21.05.01    | <b>Reguladores (Mat + Colocación)</b>               |    |               |        |      |                 |
| 21.05.01.01 | Reg Gas Natural 6M/H                                | Ud | \$ 4 345.49   | 3.24   | 3.00 | \$ 13 036.46    |
| 21.05.01.02 | Reg Gas Natural 10M/H                               | Ud | \$ 9 200.63   | 6.86   | 3.00 | \$ 27 601.90    |
| 21.05.01.03 | Reg Gas Natural 12M/H                               | Ud | \$ 8 798.27   | 6.56   | 3.00 | \$ 26 394.82    |
| 21.05.01.04 | Reg Gas Natural 25M/H                               | Ud | \$ 12 634.10  | 9.42   | 3.00 | \$ 37 902.31    |
| 21.05.01.05 | Reg Gas Natural 50M/H                               | Ud | \$ 47 438.24  | 35.37  | 3.00 | \$ 142 314.73   |
| 21.05.01.06 | Reg Gas Natural 100M/H                              | Ud | \$ 67 153.88  | 50.07  | 3.00 | \$ 201 461.65   |
| 21.05.01.07 | Reg Gas Envasado                                    | Ud | \$ 6 317.05   | 4.71   | 3.00 | \$ 18 951.16    |
| 21.05.02    | <b>Reguladores (Solo Colocación)</b>                |    |               |        |      |                 |
| 21.05.02.01 | Reg Gas Natural 6M/H                                | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.02 | Reg Gas Natural 10M/H                               | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.03 | Reg Gas Natural 12M/H                               | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.04 | Reg Gas Natural 25M/H                               | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.05 | Reg Gas Natural 50M/H                               | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.06 | Reg Gas Natural 100M/H                              | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.02.07 | Reg Gas Envasado                                    | Ud | \$ 1 461.91   | 1.09   | 4.00 | \$ 5 847.63     |
| 21.05.03    | <b>Simple y Doble Reg. (Mat + Colocación)</b>       |    |               |        |      |                 |
| 21.05.03.01 | Doble Regulacion Gas Natural                        | Ud | \$ 330 619.21 | 246.51 | 4.00 | \$ 1 322 476.85 |
| 21.05.03.02 | Simple Regulacion Gas Natural                       | Ud | \$ 13 921.66  | 10.38  | 4.00 | \$ 55 686.62    |
| 21.05.03.03 | Simple Regulacion Gas Envasado                      | Ud | \$ 13 921.66  | 10.38  | 4.00 | \$ 55 686.62    |
| 21.05.03.04 | Doble Regulacion Gas Envasado                       | Ud | \$ 17 127.12  | 12.77  | 4.00 | \$ 68 508.50    |
| 21.05.04    | <b>Simple y Doble Reg. (Solo Colocación)</b>        |    |               |        |      |                 |
| 21.05.04.01 | Doble Regulacion Gas Natural                        | Ud | \$ 18 361.03  | 13.69  | 3.00 | \$ 55 083.08    |
| 21.05.04.02 | Simple Regulacion Gas Natural                       | Ud | \$ 4 399.14   | 3.28   | 3.00 | \$ 13 197.41    |
| 21.05.04.03 | Simple Regulacion Gas Envasado                      | Ud | \$ 4 399.14   | 3.28   | 3.00 | \$ 13 197.41    |
| 21.05.04.04 | Doble Regulacion Gas Envasado                       | Ud | \$ 9 173.81   | 6.84   | 3.00 | \$ 27 521.42    |
| 21.06       | <b>Gabinete De Medicion</b>                         |    |               |        |      |                 |
| 21.06.01    | <b>Gabinete De Medicion (Mat + Colocación)</b>      |    |               |        |      |                 |
| 21.06.01.01 | Casilla De Gas Nat Reg Simple                       | Ud | \$ 7 121.77   | 5.31   | 3.00 | \$ 21 365.32    |
| 21.06.01.02 | Casilla De Gas Nat Reg Doble                        | Ud | \$ 12 164.68  | 9.07   | 3.00 | \$ 36 494.05    |
| 21.06.01.03 | Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg                | Ud | \$ 26 502.11  | 19.76  | 3.00 | \$ 79 506.34    |
| 21.06.01.04 | Casilla De Gas Envasado Zepelin                     | Ud | \$ 84 549.25  | 63.04  | 3.00 | \$ 253 647.74   |
| 21.06.02    | <b>Gabinete De Medicion (Solo Colocación)</b>       |    |               |        |      |                 |
| 21.06.02.01 | Casilla De Gas Nat Reg Simple                       | Ud | \$ 4 358.90   | 3.25   | 3.00 | \$ 13 076.70    |
| 21.06.02.02 | Casilla De Gas Nat Reg Doble                        | Ud | \$ 12 848.70  | 9.58   | 3.00 | \$ 38 546.09    |
| 21.06.02.03 | Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg                | Ud | \$ 293 695.98 | 218.96 | 3.00 | \$ 881 087.93   |
| 21.06.02.04 | Casilla De Gas Envasado Zepelin                     | Ud | \$ 128 486.96 | 95.80  | 3.00 | \$ 385 460.88   |
| 21.06.03    | <b>Casilla De Gas Acondicionamiento</b>             |    |               |        |      |                 |
| 21.06.03.01 | Casilla De Gas Acondicionamiento (Mat + Colocación) | Ud | \$ 4 265.02   | 3.18   | 3.00 | \$ 12 795.05    |
| 21.06.03.02 | Casilla De Gas Acondicionamiento (Solo Colocación)  | Ud | \$ 2 199.57   | 1.64   | 3.00 | \$ 6 598.70     |
| 21.07       | <b>Ventilaciones</b>                                |    |               |        |      |                 |
| 21.07.01    | <b>Conducto De Ventilación (Mat + Colocación)</b>   |    |               |        |      |                 |
| 21.07.01.01 | Conducto De Ventilacion De 3"                       | ml | \$ 912.02     | 0.68   | 4.00 | \$ 3 648.06     |
| 21.07.01.02 | Conducto De Ventilacion De 4"                       | ml | \$ 1 046.14   | 0.78   | 4.00 | \$ 4 184.54     |
| 21.07.01.03 | Conducto De Ventilacion De 5"                       | ml | \$ 1 260.73   | 0.94   | 4.00 | \$ 5 042.91     |
| 21.07.02    | <b>Conducto De Ventilación (Solo Colocación)</b>    |    |               |        |      |                 |
| 21.07.02.01 | Conducto De Ventilacion De 3"                       | ml | \$ 549.89     | 0.41   | 4.00 | \$ 2 199.57     |
| 21.07.02.02 | Conducto De Ventilacion De 4"                       | ml | \$ 549.89     | 0.41   | 4.00 | \$ 2 199.57     |
| 21.07.02.03 | Conducto De Ventilacion De 5"                       | ml | \$ 549.89     | 0.41   | 4.00 | \$ 2 199.57     |
| 21.07.03    | <b>Sombrerete (Mat + Colocación)</b>                |    |               |        |      |                 |
| 21.07.03.01 | Sombrerete De 3"                                    | Ud | \$ 1 354.61   | 1.01   | 4.00 | \$ 5 418.45     |
| 21.07.03.02 | Sombrerete De 4"                                    | Ud | \$ 1 475.32   | 1.10   | 4.00 | \$ 5 901.28     |
| 21.07.03.03 | Sombrerete De 5"                                    | Ud | \$ 2 695.81   | 2.01   | 4.00 | \$ 10 783.25    |
| 21.07.04    | <b>Sombrerete (Solo Colocación)</b>                 |    |               |        |      |                 |
| 21.07.04.01 | Sombrerete De 3"                                    | Ud | \$ 549.89     | 0.41   | 3.00 | \$ 1 649.68     |
| 21.07.04.02 | Sombrerete De 4"                                    | Ud | \$ 549.89     | 0.41   | 3.00 | \$ 1 649.68     |
| 21.07.04.03 | Sombrerete De 5"                                    | Ud | \$ 549.89     | 0.41   | 3.00 | \$ 1 649.68     |
| 21.07.05    | <b>Rejilla De Ventilacion (Mat + Colocación)</b>    |    |               |        |      |                 |
| 21.07.05.01 | Rejilla De Ventilacion 15X15                        | Ud | \$ 2 333.69   | 1.74   | 3.00 | \$ 7 001.06     |
| 21.07.05.02 | Rejilla De Ventilacion 15X30                        | Ud | \$ 2 440.98   | 1.82   | 3.00 | \$ 7 322.95     |
| 21.07.05.03 | Rejilla De Ventilacion 20X20                        | Ud | \$ 2 387.34   | 1.78   | 3.00 | \$ 7 162.01     |
| 21.07.06    | <b>Rejilla De Ventilacion (Solo Colocación)</b>     |    |               |        |      |                 |
| 21.07.06.01 | Rejilla De Ventilacion 15X45                        | Ud | \$ 2 199.57   | 1.64   | 3.00 | \$ 6 598.70     |
| 21.07.06.02 | Rejilla De Ventilacion 15X60                        | Ud | \$ 2 199.57   | 1.64   | 3.00 | \$ 6 598.70     |
| 21.07.06.03 | Rejilla De Ventilacion 20X20                        | Ud | \$ 2 199.57   | 1.64   | 3.00 | \$ 6 598.70     |
| 21.08       | <b>Pruebas De Hermeticidad</b>                      |    |               |        |      |                 |
| 21.08.01    | Prueba Con Manometro Llave Abierta 15Min 0.200Kg    | Ud | \$ 12 848.70  | 9.58   | 3.00 | \$ 38 546.09    |
| 21.08.02    | Prueba Con Manometro Llave Cerrada 15Min 0.200Kg    | Ud | \$ 12 848.70  | 9.58   | 3.00 | \$ 38 546.09    |
| 21.08.03    | Deteccion De Fuga De Artefactos Y Cañerías          | Ud | \$ 12 848.70  | 9.58   | 3.00 | \$ 38 546.09    |
| 21.09       | <b>Artefactos</b>                                   |    |               |        |      |                 |

  
 Arq. GRIOLDI MARIA BELEN  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA






|             |                                                                    |    |              |       |      |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------|---------------|
| 21.09.01    | <b>Artefactos (Mat + Colocación)</b>                               |    |              |       |      |               |
| 21.09.01.01 | Termo Tanque                                                       | Ud | \$ 47 102.94 | 35.12 | 2.00 | \$ 94 205.89  |
| 21.09.01.02 | Calefactor Tbu 3000Cal                                             | Ud | \$ 43 602.41 | 32.51 | 2.00 | \$ 87 204.82  |
| 21.09.01.03 | Calefactor Tbu 5000Cal                                             | Ud | \$ 48 457.56 | 36.13 | 2.00 | \$ 96 915.11  |
| 21.09.01.04 | Calefactor Tbh 3000Cal                                             | Ud | \$ 36 494.05 | 27.21 | 2.00 | \$ 72 988.10  |
| 21.09.01.05 | Calefactor Tbh 5000Cal                                             | Ud | \$ 46 110.46 | 34.38 | 2.00 | \$ 92 220.91  |
| 21.09.01.06 | Calefactor Ir 3000Cal                                              | Ud | \$ 28 460.26 | 21.22 | 2.00 | \$ 56 920.53  |
| 21.09.01.07 | Calefactor Ir 5000Cal                                              | Ud | \$ 30 847.60 | 23.00 | 2.00 | \$ 61 695.20  |
| 21.09.01.08 | Anafe 2 Hornallas                                                  | Ud | \$ 21 593.32 | 16.10 | 2.00 | \$ 43 186.64  |
| 21.09.01.09 | Anafe 4 Hornallas                                                  | Ud | \$ 29 801.46 | 22.22 | 2.00 | \$ 59 602.93  |
| 21.09.01.10 | Cocina 10000Cal                                                    | Ud | \$ 37 567.01 | 28.01 | 2.00 | \$ 75 134.02  |
| 21.09.01.11 | Cocina 25000Cal                                                    | Ud | \$ 80 954.83 | 60.36 | 4.00 | \$ 323 819.33 |
| 21.09.01.12 | Caldera 20000Cal                                                   | Ud | \$ 78 352.90 | 58.42 | 4.00 | \$ 313 411.62 |
| 21.09.01.13 | Pantalla Simple                                                    | Ud | \$ 13 680.24 | 10.20 | 4.00 | \$ 54 720.96  |
| 21.09.01.14 | Pantalla Doble                                                     | Ud | \$ 15 665.22 | 11.68 | 4.00 | \$ 62 660.88  |
| 21.09.01.15 | Calefon Tn                                                         | Ud | \$ 53 178.58 | 39.65 | 4.00 | \$ 212 714.32 |
| 21.09.02    | <b>Artefactos (Reparación, Mat + Colocación)</b>                   |    |              |       |      |               |
| 21.09.02.01 | Termo Tanque -Reparacion                                           | Ud | \$ 3 715.12  | 2.77  | 2.00 | \$ 7 430.25   |
| 21.09.02.02 | Calefactores -Reparacion                                           | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.02.03 | Anafes -Reparacion                                                 | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.02.04 | Cocinas -Reparacion                                                | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.02.05 | Caldera -Reparacion                                                | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.02.06 | Pantallas -Reparacion                                              | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.02.07 | Calefon Tn -Reparacion                                             | Ud | \$ 4 627.14  | 3.45  | 2.00 | \$ 9 254.28   |
| 21.09.03    | <b>Artefactos (Solo Colocación)</b>                                |    |              |       |      |               |
| 21.09.03.01 | Termo Tanque                                                       | Ud | \$ 9 173.81  | 6.84  | 2.00 | \$ 18 347.62  |
| 21.09.03.02 | Calefactor Tbu 3000Cal                                             | Ud | \$ 11 748.91 | 8.76  | 2.00 | \$ 23 497.82  |
| 21.09.03.03 | Calefactor Tbu 5000Cal                                             | Ud | \$ 11 748.91 | 8.76  | 2.00 | \$ 23 497.82  |
| 21.09.03.04 | Calefactor Tbh 3000Cal                                             | Ud | \$ 10 273.59 | 7.66  | 2.00 | \$ 20 547.18  |
| 21.09.03.05 | Calefactor Tbh 5000Cal                                             | Ud | \$ 10 273.59 | 7.66  | 2.00 | \$ 20 547.18  |
| 21.09.03.06 | Calefactor Ir 3000Cal                                              | Ud | \$ 7 336.36  | 5.47  | 2.00 | \$ 14 672.73  |
| 21.09.03.07 | Calefactor Ir 5000Cal                                              | Ud | \$ 7 336.36  | 5.47  | 2.00 | \$ 14 672.73  |
| 21.09.03.08 | Anafe 2 Hornallas                                                  | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.09 | Anafe 4 Hornallas                                                  | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.10 | Cocina 10000Cal                                                    | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.11 | Cocina 25000Cal                                                    | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.12 | Caldera 20000Cal                                                   | Ud | \$ 9 173.81  | 6.84  | 2.00 | \$ 18 347.62  |
| 21.09.03.13 | Pantalla Simple                                                    | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.14 | Pantalla Doble                                                     | Ud | \$ 4 037.01  | 3.01  | 2.00 | \$ 8 074.02   |
| 21.09.03.15 | Calefon Tn                                                         | Ud | \$ 9 173.81  | 6.84  | 3.00 | \$ 27 521.42  |
| 21.09.04    | <b>Artefactos (Reparación y limpieza. Solo MO)</b>                 |    |              |       |      |               |
| 21.09.04.07 | Termo Tanque -Limpieza                                             | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.08 | Calefactores -Limpieza                                             | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.09 | Anafes -Limpieza                                                   | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.10 | Cocinas -Limpieza                                                  | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.11 | Caldera -Limpieza                                                  | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.12 | Pantallas -Limpieza                                                | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.09.04.13 | Calefon Tn -Limpieza                                               | Ud | \$ 1 837.44  | 1.37  | 2.00 | \$ 3 674.89   |
| 21.10       | <b>Protectores antiquemaduras para calefactores</b>                |    |              |       |      |               |
| 21.10.01    | Protectores antiquemaduras para calefactores (uso interior)        | Ud | \$ 3 661.48  | 2.73  | 3.00 | \$ 10 984.43  |
| 21.10.02    | Protectores antiquemaduras para calefactores (colocacion exterior) | Ud | \$ 2 682.40  | 2.00  | 3.00 | \$ 8 047.20   |
| 22          | <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>                                       |    |              |       |      |               |
| 22.01       | <b>Ventiladores</b>                                                |    |              |       |      |               |
| 22.01.01    | Ventilador axial gatti Ø 20"                                       | un | \$ 17 449.01 | 13.01 | 2.00 | \$ 34 898.02  |
| 22.01.02    | Regulador de velocidad ventilador                                  | un | \$ 2 776.28  | 2.07  | 2.00 | \$ 5 552.57   |
| 22.01.03    | Desmontaje de artefactos de ilum. Y ventiladores de techo          | un | \$ 1 904.50  | 1.42  | 2.00 | \$ 3 809.01   |
| 22.01.04    | Desmontaje de canalizaciones y anulación de circuitos              | un | \$ 1 448.50  | 1.08  | 2.00 | \$ 2 896.99   |
| 22.02       | <b>Campanilla 20 w 220/12v.</b>                                    | un | \$ 2 186.16  | 1.63  | 3.00 | \$ 6 558.47   |
| 22.03       | <b>Interruptores y tomacorriente. p/embutir</b>                    | un | \$ 1 140.02  | 0.85  | 3.00 | \$ 3 420.06   |
| 22.04       | <b>Reparación y control general</b>                                |    |              |       |      |               |
| 22.04.01    | Punto de medición.                                                 | un | \$ 1 770.38  | 1.32  | 2.00 | \$ 3 540.77   |
| 22.04.02    | Base NH T0                                                         | un | \$ 1 703.32  | 1.27  | 2.00 | \$ 3 406.65   |
| 22.04.03    | Fus. NH qL-00-63A                                                  | un | \$ 992.49    | 0.74  | 2.00 | \$ 1 984.98   |
| 22.04.04    | Base NH T1                                                         | un | \$ 3 943.13  | 2.94  | 2.00 | \$ 7 886.26   |
| 22.04.05    | Fus. NH qL-01-250A                                                 | un | \$ 2 521.46  | 1.88  | 2.00 | \$ 5 042.91   |
| 22.04.06    | Jabalina lisa Std. 5/8" x 1500                                     | un | \$ 4 117.48  | 3.07  | 2.00 | \$ 8 234.97   |
| 22.04.07    | Jabalina lisa Std. 5/8" x 2000                                     | un | \$ 5 123.36  | 3.82  | 2.00 | \$ 10 246.77  |
| 22.04.08    | Tomacable 1/2" -5/8"                                               | un | \$ 1 260.73  | 0.94  | 2.00 | \$ 2 521.46   |
| 22.04.09    | Caja de inspección PaT 15x15PVC                                    | un | \$ 1 341.20  | 1.00  | 2.00 | \$ 2 682.40   |
| 22.05       | <b>Conductor de alimentación principal</b>                         |    |              |       |      |               |
| 22.05.01    | Reposición conductor alimentador principal sub. 4x10 mm            | ml | \$ 2 025.21  | 1.51  | 2.00 | \$ 4 050.42   |
| 22.05.02    | Reposición conductor alimentador principal I sub. 4x16 mm          | ml | \$ 2 910.40  | 2.17  | 2.00 | \$ 5 820.81   |
| 22.05.03    | Reposición conductor alimentador principal sub. 3x25+1x16 mm       | ml | \$ 3 782.18  | 2.82  | 2.00 | \$ 7 564.37   |
| 22.05.04    | Reposición conductor alimentador principal I sub. 3x35+1x16 mm     | ml | \$ 4 707.61  | 3.51  | 2.00 | \$ 9 415.22   |
| 22.06       | <b>Protecciones Automáticas</b>                                    |    |              |       |      |               |
| 22.06.01    | Termicas 2x20 MG                                                   | un | \$ 5 311.15  | 3.96  | 2.00 | \$ 10 622.30  |
| 22.06.02    | Termicas 4x63 MG                                                   | un | \$ 17 717.25 | 13.21 | 2.00 | \$ 35 434.50  |
| 22.06.03    | Interr. DD 4 x63 A 30mA MG                                         | un | \$ 48 216.14 | 35.95 | 2.00 | \$ 96 432.28  |
| 22.06.04    | Seccionador bajo carga 100 A.                                      | un | \$ 15 289.68 | 11.40 | 2.00 | \$ 30 579.36  |
| 22.06.05    | Tabaqueras 10x38 DIN35 10A                                         | un | \$ 2 239.80  | 1.67  | 2.00 | \$ 4 479.61   |
| 22.06.06    | fusible tabaqueras 10x38 DIN35 4A                                  | un | \$ 1 180.26  | 0.88  | 2.00 | \$ 2 360.51   |
| 22.06.07    | Interr. DD 2 x40 A 30mA MG                                         | un | \$ 22 049.33 | 16.44 | 2.00 | \$ 44 098.66  |
| 22.06.08    | Interr. DD 2 x25 A 30mA MG                                         | un | \$ 22 049.33 | 16.44 | 3.00 | \$ 66 147.98  |
| 22.07       | <b>Tablero General</b>                                             |    |              |       |      |               |
| 22.07.01    | Tablero p/embutir c/puerta 24 DIN IP40                             | un | \$ 8 543.44  | 6.37  | 3.00 | \$ 25 630.33  |
| 22.07.02    | Tablero p/embutir c/puerta 36 DIN IP40                             | un | \$ 12 996.23 | 9.69  | 3.00 | \$ 38 988.68  |

Arq. GIORGI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





|          |                                                                             |    |              |       |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------|--------------|
| 22.07.03 | Tablero p/embutir c/puerta 48 DIN IP40                                      | un | \$ 17 422.19 | 12.99 | 3.00 | \$ 52 266.56 |
| 22.07.04 | Gabinete BWG 16 400x600x220 doble puerta, prof. reg. Calado IP55            | un | \$ 32 537.51 | 24.26 | 3.00 | \$ 97 612.54 |
| 22.07.05 | Piloto Luminosos Ø22 rojo neón 3 w 220v                                     | un | \$ 1 716.74  | 1.28  | 3.00 | \$ 5 150.21  |
| 22.08    | Tablero Existente ajuste, y medición de voltage y corriente                 | un | \$ 2 280.04  | 1.70  | 5.00 | \$ 11 400.20 |
| 22.09    | Canalizaciones                                                              |    |              |       |      |              |
| 22.09.01 | Cajas de CH18 20x20 x10 deriv. y pase IP20                                  | un | \$ 2 575.10  | 1.92  | 3.00 | \$ 7 725.31  |
| 22.09.02 | Caja Fund. Al 20x20x10 IP65                                                 | un | \$ 7 618.02  | 5.68  | 3.00 | \$ 22 854.05 |
| 22.09.03 | Caja 5x10 galvanizada p/ embutir                                            | un | \$ 804.72    | 0.60  | 3.00 | \$ 2 414.16  |
| 22.09.04 | Caja 5x10 exterior PVC                                                      | un | \$ 523.07    | 0.39  | 3.00 | \$ 1 569.20  |
| 22.09.05 | Caño corrugado ignífugo 3/4"                                                | ml | \$ 53.65     | 0.04  | 3.00 | \$ 160.94    |
| 22.09.06 | Caño corrugado ignífugo 7/8"                                                | ml | \$ 80.47     | 0.06  | 3.00 | \$ 241.42    |
| 22.09.07 | Caño corrugado ignífugo 1"                                                  | ml | \$ 120.71    | 0.09  | 3.00 | \$ 362.12    |
| 22.09.08 | Caño corrugado ignífugo 1 1/4"                                              | ml | \$ 147.53    | 0.11  | 3.00 | \$ 442.60    |
| 22.09.09 | Caño corrugado ignífugo 1 1/2"                                              | ml | \$ 160.94    | 0.12  | 3.00 | \$ 482.83    |
| 22.09.10 | Caño corrugado ignífugo 2"                                                  | ml | \$ 268.24    | 0.20  | 3.00 | \$ 804.72    |
| 22.09.11 | Caño Daisa pesado 3/4"                                                      | ml | \$ 402.36    | 0.30  | 3.00 | \$ 1 207.08  |
| 22.09.12 | Caño Daisa pesado 7/8"                                                      | ml | \$ 456.01    | 0.34  | 3.00 | \$ 1 368.02  |
| 22.09.13 | Curva Daisa pesado 3/4"                                                     | ml | \$ 187.77    | 0.14  | 3.00 | \$ 563.30    |
| 22.09.14 | Curva Daisa pesado 7/8"                                                     | ml | \$ 241.42    | 0.18  | 3.00 | \$ 724.25    |
| 22.09.15 | Conectores 3/4"                                                             | un | \$ 93.88     | 0.07  | 3.00 | \$ 281.65    |
| 22.09.16 | Conectores 7/8"                                                             | un | \$ 187.77    | 0.14  | 3.00 | \$ 563.30    |
| 22.09.17 | Accesorios Daisa 3/4" grampas                                               | un | \$ 120.71    | 0.09  | 3.00 | \$ 362.12    |
| 22.09.18 | Accesorios Daisa 7/8" grampas                                               | un | \$ 147.53    | 0.11  | 3.00 | \$ 442.60    |
| 22.09.19 | Caño PVC rígido Homeplast Ø20                                               | ml | \$ 590.13    | 0.44  | 3.00 | \$ 1 770.38  |
| 22.09.20 | Caño PVC rígido Homeplast Ø25                                               | ml | \$ 925.43    | 0.69  | 3.00 | \$ 2 776.28  |
| 22.09.21 | Caño PVC rígido Homeplast Ø40                                               | ml | \$ 1 421.67  | 1.06  | 3.00 | \$ 4 265.02  |
| 22.09.22 | Curva PVC rígido Homeplast Ø20                                              | ml | \$ 375.54    | 0.28  | 3.00 | \$ 1 126.61  |
| 22.09.23 | Curva PVC rígido Homeplast Ø25                                              | ml | \$ 697.42    | 0.52  | 3.00 | \$ 2 092.27  |
| 22.09.24 | Curva PVC rígido Homeplast Ø40                                              | ml | \$ 844.96    | 0.63  | 3.00 | \$ 2 534.87  |
| 22.09.25 | Unión PVC rígido Homeplast Ø20                                              | ml | \$ 308.48    | 0.23  | 3.00 | \$ 925.43    |
| 22.09.26 | Unión PVC rígido Homeplast Ø25                                              | ml | \$ 348.71    | 0.26  | 3.00 | \$ 1 046.14  |
| 22.09.27 | Unión PVC rígido Homeplast Ø40                                              | ml | \$ 563.30    | 0.42  | 3.00 | \$ 1 689.91  |
| 22.09.28 | Conector PVC rígido Homeplast Ø20                                           | ml | \$ 321.89    | 0.24  | 5.00 | \$ 1 609.44  |
| 22.09.29 | Conector PVC rígido Homeplast Ø25                                           | ml | \$ 402.36    | 0.30  | 3.00 | \$ 1 207.08  |
| 22.09.30 | Conector PVC rígido Homeplast Ø40                                           | ml | \$ 456.01    | 0.34  | 3.00 | \$ 1 368.02  |
| 22.09.31 | Caja click 4 Sal. PVC rígido Homeplast                                      | ml | \$ 724.25    | 0.54  | 3.00 | \$ 2 172.74  |
| 22.09.32 | Caja click 10 Sal. PVC rígido Homeplast                                     | ml | \$ 871.78    | 0.65  | 3.00 | \$ 2 615.34  |
| 22.09.33 | Grampa de fijación Ø20. PVC rígido Homeplast                                | ml | \$ 268.24    | 0.20  | 3.00 | \$ 804.72    |
| 22.09.34 | Grampa de fijación Ø25. PVC rígido Homeplast                                | ml | \$ 321.89    | 0.24  | 3.00 | \$ 965.66    |
| 22.09.35 | Grampa de fijación Ø40. PVC rígido Homeplast                                | ml | \$ 402.36    | 0.30  | 5.00 | \$ 2 011.80  |
| 22.09.36 | Conduit 1 1/2"                                                              | ml | \$ 4 962.44  | 3.70  | 2.00 | \$ 9 924.88  |
| 22.09.37 | Prensacaño Conduit 1 1/4"                                                   | un | \$ 1 783.80  | 1.33  | 3.00 | \$ 5 351.39  |
| 22.09.38 | Accesorios fijaciones Conduit                                               | un | \$ 415.77    | 0.31  | 3.00 | \$ 1 247.32  |
| 22.10    | Los Conductores (Cables CF y Subterráneos)                                  |    |              |       |      |              |
| 22.10.01 | Cables CF 1x1.5                                                             | ml | \$ 53.65     | 0.04  | 2.00 | \$ 107.30    |
| 22.10.02 | Cables CF 1x2.5                                                             | ml | \$ 93.88     | 0.07  | 2.00 | \$ 187.77    |
| 22.10.03 | Cables CF 1x4                                                               | ml | \$ 134.12    | 0.10  | 2.00 | \$ 268.24    |
| 22.10.04 | Cables CF 1x6                                                               | ml | \$ 201.18    | 0.15  | 2.00 | \$ 402.36    |
| 22.10.05 | Cables CF 1x10                                                              | ml | \$ 375.54    | 0.28  | 2.00 | \$ 751.07    |
| 22.10.06 | Cables CF 1x16                                                              | ml | \$ 576.72    | 0.43  | 2.00 | \$ 1 153.43  |
| 22.10.07 | Cables CF 1x25                                                              | ml | \$ 925.43    | 0.69  | 2.00 | \$ 1 850.86  |
| 22.10.08 | Cables CF 1x35                                                              | ml | \$ 1 327.79  | 0.99  | 2.00 | \$ 2 655.58  |
| 22.10.09 | Cables CF 1x50                                                              | ml | \$ 1 877.68  | 1.40  | 2.00 | \$ 3 755.36  |
| 22.10.10 | Cables CF 1x70                                                              | ml | \$ 2 642.16  | 1.97  | 2.00 | \$ 5 284.33  |
| 22.10.11 | Cables CF 1x95                                                              | ml | \$ 3 366.41  | 2.51  | 2.00 | \$ 6 732.82  |
| 22.10.12 | Cables Subterráneo 3x1.5                                                    | ml | \$ 268.24    | 0.20  | 2.00 | \$ 536.48    |
| 22.10.13 | Cables Subterráneo 4x2.5                                                    | ml | \$ 456.01    | 0.34  | 2.00 | \$ 912.02    |
| 22.10.14 | Cables Subterráneo 4x4                                                      | ml | \$ 737.66    | 0.55  | 2.00 | \$ 1 475.32  |
| 22.10.15 | Cables Subterráneo 4x6                                                      | ml | \$ 992.49    | 0.74  | 2.00 | \$ 1 984.98  |
| 22.10.16 | Cables Subterráneo 4x10                                                     | ml | \$ 1 569.20  | 1.17  | 2.00 | \$ 3 138.41  |
| 22.10.17 | Cables Subterráneo 4x16                                                     | ml | \$ 2 494.63  | 1.86  | 4.00 | \$ 9 978.53  |
| 22.10.18 | Termocontraible 1/2"                                                        | ml | \$ 268.24    | 0.20  | 2.00 | \$ 536.48    |
| 22.10.19 | Termocontraible 5/8"                                                        | ml | \$ 415.77    | 0.31  | 2.00 | \$ 831.54    |
| 22.11    | Iluminación, lámparas y equipos                                             |    |              |       |      |              |
| 22.11.01 | Lámpara fluorescente 1 x 18w LT830 Osram                                    | un | \$ 549.89    | 0.41  | 2.00 | \$ 1 099.78  |
| 22.11.02 | Lámpara fluorescente 1 x 36w LT830 Osram                                    | un | \$ 590.13    | 0.44  | 2.00 | \$ 1 180.26  |
| 22.11.03 | Lámpara bajo consumo E27 26 w T830 Osram                                    | un | \$ 1 300.96  | 0.97  | 2.00 | \$ 2 601.93  |
| 22.11.04 | Lámpara Na 70 w SONT 70w Philips/Osram                                      | un | \$ 804.72    | 0.60  | 2.00 | \$ 1 609.44  |
| 22.11.05 | Lámpara Na 250 w SONT 250w Philips/Osram                                    | un | \$ 1 327.79  | 0.99  | 2.00 | \$ 2 655.58  |
| 22.11.06 | Lámpara Na 250 w SONT 400w Philips/Osram                                    | un | \$ 1 421.67  | 1.06  | 2.00 | \$ 2 843.34  |
| 22.11.07 | Balasto 20 w/ 36 w Philips                                                  | un | \$ 509.66    | 0.38  | 2.00 | \$ 1 019.31  |
| 22.11.08 | Arrancador c/zócalos p/fluorescentes                                        | un | \$ 134.12    | 0.10  | 2.00 | \$ 268.24    |
| 22.11.09 | Balasto Na 70 Italavia/Philips                                              | un | \$ 1 824.03  | 1.36  | 2.00 | \$ 3 648.06  |
| 22.11.10 | Balasto Na 250 Italavia/Philips                                             | un | \$ 8 489.80  | 6.33  | 2.00 | \$ 16 979.59 |
| 22.11.11 | Balasto Na 400 Italavia/Philips                                             | un | \$ 11 574.56 | 8.63  | 2.00 | \$ 23 149.11 |
| 22.11.12 | Capacitor Axial 400v 10 a 16 uF                                             | un | \$ 523.07    | 0.39  | 2.00 | \$ 1 046.14  |
| 22.11.13 | Ignitor 250/400 c/T serie                                                   | un | \$ 1 086.37  | 0.81  | 2.00 | \$ 2 172.74  |
| 22.11.14 | Ignitor 250/400 c/T derivación                                              | un | \$ 375.54    | 0.28  | 2.00 | \$ 751.07    |
| 22.12    | Artefactos de Iluminación                                                   |    |              |       |      |              |
| 22.12.01 | Artefacto tipo facalú o Fly 2x36 w c/cover LT/830 completo equipo y lámpara | un | \$ 6 947.42  | 5.18  | 2.00 | \$ 13 894.83 |
| 22.12.02 | Artefacto tipo facalú o Fly 2x18 w c/cover LT/830 completo equipo y lámpara | un | \$ 5 525.74  | 4.12  | 2.00 | \$ 11 051.49 |
| 22.12.03 | Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/eq Emergencia                        | un | \$ 12 567.04 | 9.37  | 2.00 | \$ 25 134.09 |
| 22.12.04 | Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/equipo y lámpara 36 w LT/830 Osram   | un | \$ 5 163.62  | 3.85  | 2.00 | \$ 10 327.24 |

  
 MARIELA MARÍA BELEN  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA






|          |                                                                                                         |    |              |       |        |                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|--------|-------------------------|
| 22 12 05 | Artefacto tipo Marea 2x18 w completo c/equipo y lámpara 36 w LT/830 Osram                               | un | \$ 4.627,14  | 3,45  | 2,00   | \$ 9.254,28             |
| 22 12 06 | panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/embutir                                                       | un | \$ 6.813,30  | 5,08  | 2,00   | \$ 13.626,59            |
| 22 12 07 | panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/adosar                                                        | un | \$ 8.583,68  | 6,40  | 2,00   | \$ 17.167,36            |
| 22 12 08 | panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/embutir                                                       | un | \$ 2.414,16  | 1,80  | 2,00   | \$ 4.828,32             |
| 22 12 09 | panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/adosar                                                        | un | \$ 2.414,16  | 1,80  | 2,00   | \$ 4.828,32             |
| 22 12 10 | panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/adosar                                                      | un | \$ 10.126,06 | 7,55  | 2,00   | \$ 20.252,12            |
| 22 12 11 | panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/embutir                                                     | un | \$ 7.993,55  | 5,96  | 2,00   | \$ 15.987,10            |
| 22 12 12 | Artefacto tipo Energy-EL-226 c/vidrio satinado completo c/equipo y lámpara 26 w LT/830 Osram            | un | \$ 10.152,88 | 7,57  | 2,00   | \$ 20.305,77            |
| 22 12 13 | Artef. tipo Tortuga IP55 c/cuerpo de al. c/vidrio 1x26w E27, completo c/equipo y lámp 26 w LT/830 Osram | un | \$ 4.010,19  | 2,99  | 2,00   | \$ 8.020,38             |
| 22 12 14 | Artefactos de emergencia LED completo 4hs autonomia no permanente                                       | un | \$ 9.509,11  | 7,09  | 2,00   | \$ 19.018,22            |
| 22 12 15 | Artef. de emergencia c/cartel acrílico Salida/salida de emerg. 4 hs. de autonomía, permanente           | un | \$ 8.462,97  | 6,31  | 2,00   | \$ 16.925,94            |
| 22 12 16 | Proyector Na 250 IP 55 Lumenac completo eq y lámpara                                                    | un | \$ 29.949,00 | 22,33 | 2,00   | \$ 59.897,99            |
| 22 12 17 | Batería p/artefacto autónomo no permanente 12v 4A-hs                                                    | un | \$ 3.674,89  | 2,74  | 2,00   | \$ 7.349,78             |
| 22 12 18 | Brazo corto p/alumbrado público                                                                         | un | \$ 6.571,88  | 4,90  | 2,00   | \$ 13.143,76            |
| 22 12 19 | Artefacto lumenac "Avenue" SAP-T250 IP54 c/equipo + Lámpara                                             | un | \$ 14.002,13 | 10,44 | 2,00   | \$ 28.004,26            |
| 22 13    | <b>Torres de Iluminación / Iluminacion exterior</b>                                                     |    |              |       |        |                         |
| 22 13 01 | Fotocontrol c/base 250v 10A                                                                             | un | \$ 4.238,19  | 3,16  | 2,00   | \$ 8.476,38             |
| 22 13 02 | Reloj digital c/Res. 24 hs. MG. 250v 10A NA+NC                                                          | un | \$ 8.020,38  | 5,98  | 2,00   | \$ 16.040,75            |
| 22 13 03 | Contactor LC1-D1210M5/Montero 4 kw 1 NA Montero                                                         | un | \$ 8.208,14  | 6,12  | 2,00   | \$ 16.416,29            |
| 22 13 04 | Contactor Montero 5,5 kw 1NA                                                                            | un | \$ 10.474,77 | 7,81  | 2,00   | \$ 20.949,54            |
| 22 13 05 | Relé térmico LR2-D1316                                                                                  | un | \$ 10.474,77 | 7,81  | 2,00   | \$ 20.949,54            |
| 22 13 06 | Guarda motor (2,5-4)A Montero                                                                           | un | \$ 17.516,07 | 13,06 | 2,00   | \$ 35.032,14            |
| 22 14    | <b>Bombas de agua.</b>                                                                                  |    |              |       |        |                         |
| 22 14 01 | Reparación a nueva 1 HP 400v                                                                            | un | \$ 16.925,94 | 12,62 | 5,00   | \$ 84.629,72            |
| 22 14 02 | Reposición de bomba de agua 1 HP 400 v Czenweni                                                         | un | \$ 27.736,02 | 20,68 | 5,00   | \$ 138.680,08           |
| 22 14 03 | Detector de nivel cisterna o tanque 2ml                                                                 | un | \$ 4.573,49  | 3,41  | 2,00   | \$ 9.146,98             |
| 22 14 04 | Ajuste y control tablero manual automático bomba de agua                                                | un | \$ 8.570,27  | 6,39  | 5,00   | \$ 42.851,34            |
| 22 14 05 | Reposición flotante de alta presión                                                                     | un | \$ 7.899,67  | 5,89  | 5,00   | \$ 39.498,34            |
| 23       | <b>VARIOS</b>                                                                                           |    |              |       |        |                         |
| 23 01    | Pizarra blanca                                                                                          | ud | \$ 13.291,29 | 9,91  | 3,00   | \$ 39.873,88            |
| 23 02    | Reparación de pizarrón                                                                                  | ud | \$ 952,25    | 0,71  | 3,00   | \$ 2.856,76             |
| 23 03    | Cerco perimetral -                                                                                      | ml | \$ 3.835,83  | 2,86  | 40,00  | \$ 153.433,28           |
| 23 04    | Cerco perimetral con bloques de H° visto y malla electrosoldada con alambre concertina                  | ml | \$ 6.974,24  | 5,20  | 3,00   | \$ 20.922,72            |
| 23 05    | Cerco perim. con bloques de H° visto, paños bloques revoc. y malla elect. /alambre concertina           | ml | \$ 8.181,32  | 6,10  | 3,00   | \$ 24.543,96            |
| 23 06    | Cerco perimetral de placas de H° prefabricado -                                                         | ml | \$ 9.468,87  | 7,06  | 3,00   | \$ 28.406,62            |
| 23 07    | Reparación de cerco perimetral -                                                                        | m2 | \$ 925,43    | 0,69  | 40,00  | \$ 37.017,12            |
| 23 08    | Provisión y colocación de poste de H° para cerco perimetral -                                           | ud | \$ 3.661,48  | 2,73  | 10,00  | \$ 36.614,76            |
| 23 09    | Provisión y colocación de tejido para cerco perimetral -                                                | m2 | \$ 737,66    | 0,55  | 40,00  | \$ 29.506,40            |
| 23 10    | Tensado de tejido para cerco perimetral -                                                               | ml | \$ 442,60    | 0,33  | 40,00  | \$ 17.703,84            |
| 23 11    | Mueble bajo mesada MDF enchapado en melamina                                                            | ml | \$ 12.057,39 | 8,99  | 60,00  | \$ 723.443,28           |
| 23 12    | Alacena MDF 18 mm. Enchapada en melamina                                                                | ml | \$ 8.744,62  | 6,52  | 2,00   | \$ 17.489,25            |
| 23 13    | Reparación cortinas de enrollar de madera                                                               | ud | \$ 1.166,84  | 0,87  | 2,00   | \$ 2.333,69             |
| 23 14    | Reparación cortinas de enrollar de PVC                                                                  | ud | \$ 1.140,02  | 0,85  | 2,00   | \$ 2.280,04             |
| 23 15    | Hidrolavado                                                                                             | m2 | \$ 442,60    | 0,33  | 2,00   | \$ 885,19               |
| 23 16    | Mesada de granito natural e 20 mm                                                                       | m2 | \$ 16.107,81 | 12,01 | 18,00  | \$ 289.940,62           |
| 23 17    | Zócalo de granito natural e 20 mm                                                                       | ml | \$ 2.025,21  | 1,51  | 2,00   | \$ 4.050,42             |
| 23 18    | Pantalla divisoria de mingitorio en granito natural                                                     | ud | \$ 10.246,77 | 7,64  | 5,00   | \$ 51.233,84            |
| 23 19    | Provisión y colocación de matafuegos                                                                    | ud | \$ 10.729,60 | 8,00  | 5,00   | \$ 53.648,00            |
| 23 20    | Señalética                                                                                              | ud | \$ 254,83    | 0,19  | 3,00   | \$ 764,48               |
| 23 21    | Sistema de frenado de puertas y ventanas                                                                | ud | \$ 5.659,86  | 4,22  | 3,00   | \$ 16.979,59            |
| 23 22    | Provisión y colocación de barrotes antipánico                                                           | ud | \$ 13.210,82 | 9,85  | 5,00   | \$ 66.054,10            |
| 23 23    | Provisión y colocación de mediasombra                                                                   | m2 | \$ 576,72    | 0,43  | 3,00   | \$ 1.730,15             |
| 24       | <b>DESMALEZADO</b>                                                                                      | m2 | \$ 13,41     | 0,01  | 200,00 | \$ 2.682,40             |
| 25       | <b>LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA</b>                                                                         | m3 | \$ 1.663,09  | 1,24  | 3,00   | \$ 4.989,26             |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                    |    |              |       |        | <b>\$ 19.766.017,49</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Valor del módulo    | \$ 1431,61   |
| Cantidad de módulos | \$ 13.806,85 |

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISIETE CON 49/100 CENTAVOS, confeccionado con precios vigentes al mes de Junio del año 2021

*[Firma]*  
 AYO. GIRONI MARIA BELEN  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA








FORMULARIO 01

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

Por el presente, ..... en mi carácter de ..... en nombre y representación de la empresa ..... CUIT N° ....., declaro bajo juramento el domicilio electrónico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratación, sean efectuadas al domicilio electrónico ..... que constituyo a tal efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrónico el constituido en la página web oficial de Municipio, portal de Compras y Contrataciones, sección de subasta electrónica, al que accedo con mi usuario y contraseña. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré válidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Córdoba, ..... de ..... de .....

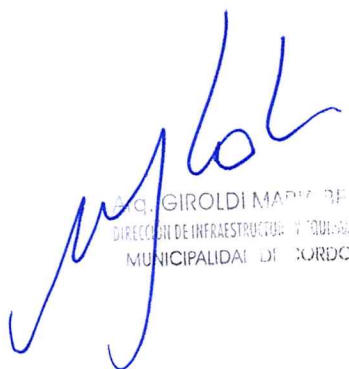  
A. Q. GIROLDI MARIA BE  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



.....  
FIRMA






FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrónica N° .....

|                         |  |
|-------------------------|--|
| COMITENTE               |  |
| NOMBRE DE LA OBRA       |  |
| LUGAR DE LA OBRA        |  |
| IMPORTE DE OBRA         |  |
| TAREAS CONTRATADAS      |  |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN |  |
| GRADO DE PARTICIPACIÓN  |  |
| FECHA DE INICIO         |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN    |  |
| OBSERVACIONES           |  |

  
ARACELI MARÍA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



.....  
FIRMA





**FORMULARIO 03**

**CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES**

Subasta Electrónica N°.....

|                            |  |
|----------------------------|--|
| COMITENTE                  |  |
| NOMBRE DE LA OBRA          |  |
| LUGAR DE LA OBRA           |  |
| IMPORTE DE OBRA            |  |
| TIPO DE TAREAS CONTRATADAS |  |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN    |  |
| GRADO DE PARTICIPACIÓN     |  |
| FECHA DE INICIO            |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN       |  |
| OBSERVACIONES              |  |

  
ANA SUSIOLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



.....  
FIRMA





FORMULARIO 04

NÓMINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrónica N° .....

| TIPO DE BIEN | DESCRIPCIÓN |
|--------------|-------------|
| 1)           |             |
| 2)           |             |
| 3)           |             |
| 4)           |             |
| 5)           |             |
| 6)           |             |
| 7)           |             |
| 8)           |             |
| 9)           |             |

Arq. GILBERTO BELEN  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



.....  
FIRMA





**FORMULARIO 05**

**DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR**

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..... en mi carácter de (Representante Legal o Apoderado) ..... con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social) ....., CUIT N° .....-....., está habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhabilidades.
- Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

Firma: .....

Aclaración: .....

Córdoba, ..... de ..... de .....

  
ATQ. G. ROLDI MARÍA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA







FORMULARIO 06

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Por el presente, ..... en mi carácter de ..... en nombre y  
representación de la empresa ..... CUIT N° .....,  
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratación, constituyo a tal efecto, el siguiente  
domicilio en la Ciudad de Córdoba:

Calle: ..... N°: ..... Piso: ..... Depto/Oficina: .....

Córdoba, ..... de ..... de .....

.....  
FIRMA

*[Handwritten signature]*  
ARACELI GIROLDI MARIN  
DIRECCIÓN DE INFORMATICA  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA






MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

| OBRA : "REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, JARDINES MATERNALES MUNICIPALES Y PARQUES EDUCATIVOS 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)" |                                                                     |          |              |                  |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------|---------------|
| COMPUTO Y PRESUPUESTO                                                                                                          |                                                                     |          |              |                  |       |               |
| N°                                                                                                                             | DESIGNACION DE LAS TAREAS                                           | UD       | \$ /UNITARIO | INDICE CORRECTOR | CANT. | \$/TOTAL ITEM |
| <b>REPARACIONES GENERALES.</b>                                                                                                 |                                                                     |          |              |                  |       |               |
| <b>1</b>                                                                                                                       | <b>DEMOLICIONES</b>                                                 |          |              |                  |       |               |
| 01.01                                                                                                                          | Demolicion de revoques.-                                            | m2       | \$ 282,46    | 0,17             | 2,00  | \$ 564,91     |
| 01.02                                                                                                                          | Demolicion de piso y zócalos.-                                      | m2       | \$ 313,84    | 0,19             | 2,00  | \$ 627,68     |
| 01.03                                                                                                                          | Demolicion de contrapiso y carpetas.-                               | m2       | \$ 737,53    | 0,44             | 2,00  | \$ 1.475,05   |
| 01.04                                                                                                                          | Demolicion de mamposteria.-                                         | m3       | \$ 3.358,10  | 2,00             | 2,00  | \$ 6.716,19   |
| 01.05                                                                                                                          | Demolicion de losa de hormigon                                      | m2       | \$ 4.927,30  | 2,94             | 4,00  | \$ 19.709,20  |
| 01.06                                                                                                                          | Demolicion columnas y vigas H° A°                                   | m3       | \$ 15.786,19 | 9,42             | 4,00  | \$ 63.144,77  |
| 01.07                                                                                                                          | Demolicion de ciellorrasos de placa de telgopor                     | m2       | \$ 423,69    | 0,25             | 4,00  | \$ 1.694,74   |
| 01.08                                                                                                                          | Demolicion de ciellorrasos de placa de yeso                         | m2       | \$ 486,45    | 0,29             | 4,00  | \$ 1.945,81   |
| 01.09                                                                                                                          | Demolicion de revestimiento de madera                               | m2       | \$ 439,38    | 0,26             | 3,00  | \$ 1.318,13   |
| 01.10                                                                                                                          | Demolicion de rampas existentes                                     | m2       | \$ 721,83    | 0,43             | 3,00  | \$ 2.165,50   |
| 01.11                                                                                                                          | Demolicion de cubierta de techo                                     | m2       | \$ 596,30    | 0,36             | 3,00  | \$ 1.788,89   |
| 01.12                                                                                                                          | Demolicion de cubierta de chapa                                     | m2       | \$ 219,69    | 0,13             | 3,00  | \$ 659,07     |
| 01.13                                                                                                                          | Demolicion de revestimientos y bajo revestimiento                   | m2       | \$ 549,22    | 0,33             | 4,00  | \$ 2.196,89   |
| 01.14                                                                                                                          | Extraccion de carpinterias                                          | ud.      | \$ 392,30    | 0,23             | 4,00  | \$ 1.569,20   |
| 01.15                                                                                                                          | Extraccion de membranas existentes                                  | m2       | \$ 219,69    | 0,13             | 4,00  | \$ 878,75     |
| 01.16                                                                                                                          | Extraccion de canaletas, bajadas pluviales, etc                     | ml.      | \$ 141,23    | 0,08             | 4,00  | \$ 564,91     |
| 01.17                                                                                                                          | Extraccion de tabiqueria de madera                                  | m2       | \$ 517,84    | 0,31             | 4,00  | \$ 2.071,35   |
| 01.18                                                                                                                          | Traslados de elementos existentes recuperables. Camión.             | ud.      | \$ 9.964,45  | 5,95             | 4,00  | \$ 39.857,78  |
| 01.19                                                                                                                          | Retiro de material de demolicion en contenedor                      | Contend. | \$ 12.239,79 | 7,31             | 3,00  | \$ 36.719,37  |
| <b>2</b>                                                                                                                       | <b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b>                                       |          |              |                  |       |               |
| 02.01                                                                                                                          | Desagote pozo absorbente                                            | m3       | \$ 3.766,09  | 2,25             | 5,00  | \$ 18.830,45  |
| 02.02                                                                                                                          | Desagote cámara séptica                                             | m3       | \$ 3.766,09  | 2,25             | 5,00  | \$ 18.830,45  |
| 02.03                                                                                                                          | Cegado de pozo absorbente y cámaras.-                               | m3       | \$ 11.047,20 | 6,60             | 6,00  | \$ 66.283,18  |
| 02.04                                                                                                                          | Prueba hidráulica en ramales exteriores                             | ml.      | \$ 125,54    | 0,07             | 50,00 | \$ 6.276,82   |
| 02.05                                                                                                                          | Limpieza de cañerías pluviales, canaletas y bajadas pluviales       | ml.      | \$ 62,77     | 0,04             | 3,00  | \$ 188,30     |
| 02.06                                                                                                                          | Desobstrucción de cañerías cloacales                                | ml.      | \$ 109,84    | 0,07             | 50,00 | \$ 5.492,21   |
| 02.07                                                                                                                          | Limpieza de zanjas.-                                                | ml.      | \$ 62,77     | 0,04             | 3,00  | \$ 188,30     |
| 02.08                                                                                                                          | Ejecución de obrador                                                | mes      | \$ 12.804,70 | 7,64             | 3,00  | \$ 38.414,11  |
| 02.09                                                                                                                          | Vallado del sector de trabajo                                       | ml.      | \$ 847,37    | 0,51             | 3,00  | \$ 2.542,11   |
| 02.10                                                                                                                          | Delimitación del sector de trabajo                                  | ml.      | \$ 188,30    | 0,11             | 50,00 | \$ 9.415,22   |
| 02.11                                                                                                                          | Baños químicos                                                      | mes      | \$ 10.482,28 | 6,26             | 2,00  | \$ 20.964,57  |
| 02.12                                                                                                                          | Barrido de cubierta                                                 | m2       | \$ 15,69     | 0,01             | 2,00  | \$ 31,38      |
| <b>3</b>                                                                                                                       | <b>EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO</b>                              |          |              |                  |       |               |
| 03.01                                                                                                                          | Excavación de pozo absorbente con aros de H°                        | ml.      | \$ 10.127,51 | 6,05             | 20,00 | \$ 202.550,17 |
| 03.02                                                                                                                          | Excavación para cañería sanitaria.-                                 | m3       | \$ 2.871,64  | 1,71             | 3,00  | \$ 8.614,93   |
| 03.03                                                                                                                          | Excavación de cámara séptica y de inspección, sótanos y cisternas.- | m3       | \$ 3.656,25  | 2,18             | 3,00  | \$ 10.968,74  |
| 03.04                                                                                                                          | Excavación pozos romanos                                            | m3       | \$ 5.429,45  | 3,24             | 3,00  | \$ 16.288,34  |
| 03.05                                                                                                                          | Excavación para zapatas, vigas de fundación y bases de columnas     | m3       | \$ 2.746,11  | 1,64             | 2,00  | \$ 5.492,21   |
| 03.06                                                                                                                          | Excavación para pilotines                                           | ml.      | \$ 2.071,35  | 1,24             | 2,00  | \$ 4.142,70   |
| 03.07                                                                                                                          | Excavación pozos de agua con aros de H°                             | ml.      | \$ 11.690,57 | 6,98             | 4,00  | \$ 46.762,28  |
| 03.08                                                                                                                          | Relleno y compactación con suelo común                              | m3       | \$ 2.212,58  | 1,32             | 2,00  | \$ 4.425,16   |
| 03.09                                                                                                                          | Relleno y compactación con suelo cemento                            | m3       | \$ 3.687,63  | 2,20             | 3,00  | \$ 11.062,89  |
| 03.10                                                                                                                          | Tierra vegetal para jardines                                        | m3       | \$ 3.875,93  | 2,31             | 3,00  | \$ 11.627,80  |
| <b>4</b>                                                                                                                       | <b>HORMIGÓN SIN ARMAR</b>                                           |          |              |                  |       |               |
| 04.01                                                                                                                          | De limpieza para base de cámaras y cañerías                         | m3       | \$ 10.953,04 | 6,54             | 2,00  | \$ 21.906,09  |
| 04.02                                                                                                                          | Relleno de cimiento común                                           | m3       | \$ 14.028,68 | 8,38             | 2,00  | \$ 28.057,37  |
| <b>5</b>                                                                                                                       | <b>HORMIGÓN ARMADO</b>                                              |          |              |                  |       |               |
| 05.01                                                                                                                          | H° A° para base de cañerías                                         | m3       | \$ 25.107,26 | 14,99            | 4,00  | \$ 100.429,06 |
| 05.02                                                                                                                          | H° A° para vigas de fundación y arriostamiento                      | m3       | \$ 52.631,10 | 31,42            | 2,00  | \$ 105.262,20 |
| 05.03                                                                                                                          | H° A° para vigas estructurales                                      | m3       | \$ 56.112,59 | 33,50            | 2,00  | \$ 112.225,18 |
| 05.04                                                                                                                          | H° A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles        | m3       | \$ 49.398,54 | 29,49            | 2,00  | \$ 98.797,08  |
| 05.05                                                                                                                          | H° A° para zapatas y bases de columnas                              | m3       | \$ 37.974,56 | 22,67            | 4,00  | \$ 151.898,25 |
| 05.06                                                                                                                          | H° A° para plantillas y/o plateas                                   | m3       | \$ 34.632,33 | 20,68            | 4,00  | \$ 138.529,33 |
| 05.07                                                                                                                          | H° A° para pozo romano                                              | m3       | \$ 23.522,37 | 14,04            | 2,00  | \$ 47.044,74  |
| 05.08                                                                                                                          | H° A° para pilotines                                                | m3       | \$ 22.800,53 | 13,61            | 4,00  | \$ 91.202,14  |
| 05.09                                                                                                                          | H° A° para columnas                                                 | m3       | \$ 84.203,49 | 50,27            | 4,00  | \$ 336.813,95 |
| 05.10                                                                                                                          | H° A° para muros y tabiques                                         | m3       | \$ 84.988,09 | 50,74            | 2,00  | \$ 169.976,18 |
| 05.11                                                                                                                          | H° A° para escaleras                                                | m3       | \$ 55.047,68 | 32,86            | 2,00  | \$ 110.095,35 |
| 05.12                                                                                                                          | H° A° para losas macizas                                            | m3       | \$ 58.547,00 | 34,95            | 2,00  | \$ 117.094,00 |
| 05.13                                                                                                                          | H° A° para losas nervuradas con molones                             | m2       | \$ 28.794,89 | 17,19            | 2,00  | \$ 57.589,79  |
| 05.14                                                                                                                          | H° A° para losas con viguetas                                       | m2       | \$ 9.974,06  | 5,95             | 2,00  | \$ 19.948,13  |
| 05.15                                                                                                                          | H° A° para base de cámara                                           | m3       | \$ 22.690,69 | 13,55            | 2,00  | \$ 45.381,38  |
| 05.16                                                                                                                          | H° A° para tanque de reserva y/o cisternas                          | m3       | \$ 88.408,95 | 52,78            | 2,00  | \$ 176.817,91 |
| 05.17                                                                                                                          | H° A° para rampas                                                   | m3       | \$ 58.547,00 | 34,95            | 2,00  | \$ 117.094,00 |
| 05.18                                                                                                                          | H° A° para submuraciones                                            | m3       | \$ 51.391,43 | 30,68            | 2,00  | \$ 102.782,86 |
| 05.19                                                                                                                          | H° A° para desagüe pluvial                                          | m3       | \$ 22.408,23 | 13,38            | 3,00  | \$ 67.224,70  |
| <b>6</b>                                                                                                                       | <b> AISLACIONES</b>                                                 |          |              |                  |       |               |
| 06.01                                                                                                                          | Aislación hidrófuga horizontal                                      | m2       | \$ 2.432,27  | 1,45             | 2,00  | \$ 4.864,53   |
| 06.02                                                                                                                          | Aislación hidrófuga vertical                                        | m2       | \$ 1.977,20  | 1,18             | 2,00  | \$ 3.954,39   |
| 06.03                                                                                                                          | Reparación de capa aisladora vertical                               | m2       | \$ 1.741,82  | 1,04             | 2,00  | \$ 3.483,63   |
| 06.04                                                                                                                          | Reparación de capa aisladora horizontal (infiltración)              | ml.      | \$ 3.719,01  | 2,22             | 2,00  | \$ 7.438,03   |
| 06.05                                                                                                                          | Aislación horizontal sobre losa de subpresión                       | m2       | \$ 4.393,77  | 2,62             | 2,00  | \$ 8.787,54   |
| <b>7</b>                                                                                                                       | <b>ALBANILERIA</b>                                                  |          |              |                  |       |               |
| 07.01                                                                                                                          | Mampostería armada de ladrillos comunes                             | m3       | \$ 24.934,65 | 14,89            | 3,00  | \$ 74.803,95  |
| 07.02                                                                                                                          | Mampostería de fundación y sanitaria (e:15)                         | m3       | \$ 24.699,27 | 14,75            | 3,00  | \$ 74.097,81  |
| 07.03                                                                                                                          | Mampostería de elevación ladrillos comunes e:0,15 m                 | m2       | \$ 4.958,68  | 2,96             | 3,00  | \$ 14.876,05  |
| 07.04                                                                                                                          | Mampostería de elevación ladrillos comunes e:0,20 m                 | m2       | \$ 6.920,19  | 4,13             | 3,00  | \$ 20.760,57  |
| 07.05                                                                                                                          | Mampostería de elevación ladrillos comunes e:0,30 m                 | m2       | \$ 8.881,69  | 5,30             | 3,00  | \$ 26.645,08  |

Arq. María Julia Gatti  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
Municipalidad de Córdoba






|       |                                                                 |     |              |       |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|--------|---------------|
| 07.06 | Mampostería de ladrillos comunes en panderete                   | m2  | \$ 2.275,35  | 1,36  | 3,00   | \$ 6.826,04   |
| 07.07 | Mampostería de ladrillo visto junta rehundida                   | m2  | \$ 11.878,87 | 7,09  | 3,00   | \$ 35.636,62  |
| 07.08 | Mampostería de ladrillo visto junta enrasada                    | m2  | \$ 11.894,57 | 7,10  | 3,00   | \$ 35.683,70  |
| 07.09 | Mampostería de ladrillos cerámicos e:0,08 m                     | m2  | \$ 2.291,04  | 1,37  | 3,00   | \$ 6.873,11   |
| 07.10 | Mampostería de ladrillos cerámicos e:0,12 m                     | m2  | \$ 2.620,57  | 1,56  | 3,00   | \$ 7.861,71   |
| 07.11 | Mampostería de ladrillos cerámicos e:0,18 m                     | m2  | \$ 3.530,71  | 2,11  | 3,00   | \$ 10.592,13  |
| 07.12 | Mampostería armada de bloques cerámicos, e:0,18 m               | m2  | \$ 3.671,94  | 2,19  | 3,00   | \$ 11.015,81  |
| 07.13 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,13 m     | m2  | \$ 3.043,12  | 1,82  | 3,00   | \$ 9.129,37   |
| 07.14 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18 m     | m2  | \$ 3.359,48  | 2,01  | 3,00   | \$ 10.078,44  |
| 07.15 | Mampostería de bloque de hormigón e:0,20 m (19x19x39)           | m2  | \$ 3.860,24  | 2,30  | 3,00   | \$ 11.580,73  |
| 07.16 | Mampostería de bloque de hormigón e:0,15 m (13x19x39)           | m2  | \$ 3.012,87  | 1,80  | 3,00   | \$ 9.038,62   |
| 07.17 | Mampostería de bloque de hormigón e:0,12 m (9,5x19x39)          | m2  | \$ 2.746,11  | 1,64  | 3,00   | \$ 8.238,32   |
| 07.18 | Mampostería y columnas de bloque de hormigón visto (19x19x39)   | m2  | \$ 5.429,45  | 3,24  | 3,00   | \$ 16.288,34  |
| 07.19 | Mampostería con bloque tipo "U" para encadenados horizontales   | ml. | \$ 1.239,67  | 0,74  | 3,00   | \$ 3.719,01   |
| 07.20 | Tabique de ladrillos de vidrio (20x20x10)                       | m2  | \$ 17.983,08 | 10,74 | 3,00   | \$ 53.949,23  |
| 07.21 | Tabique placa roca de yeso (e:0,10 m)                           | m2  | \$ 4.331,00  | 2,59  | 3,00   | \$ 12.993,01  |
| 07.22 | Tabique placa roca de yeso (con lana de vidrio)                 | m2  | \$ 5.602,06  | 3,34  | 3,00   | \$ 16.806,17  |
| 07.23 | Tabique placa roca de yeso hidrófuga e:0,10 m (placa verde)     | m2  | \$ 5.554,98  | 3,32  | 3,00   | \$ 16.664,95  |
| 07.24 | Submuración de mampostería con mampostería                      | m3  | \$ 22.329,77 | 13,33 | 3,00   | \$ 66.989,32  |
| 8     | <b>REVOQUES</b>                                                 |     |              |       |        |               |
| 08.01 | Revoque común a la cal en interiores                            | m2  | \$ 1.674,98  | 1,00  | 3,00   | \$ 5.024,95   |
| 08.02 | Revoque común a la cal en exteriores                            | m2  | \$ 2.102,73  | 1,26  | 3,00   | \$ 6.308,20   |
| 08.03 | Revoque impermeable                                             | m2  | \$ 2.463,65  | 1,47  | 3,00   | \$ 7.390,95   |
| 08.04 | Revoque grueso bajo revestimiento                               | m2  | \$ 1.365,21  | 0,82  | 3,00   | \$ 4.095,62   |
| 08.05 | Revoque exterior tipo bolseado                                  | m2  | \$ 1.427,98  | 0,85  | 3,00   | \$ 4.283,93   |
| 08.06 | Revoque a la cal salpicado a máquina                            | m2  | \$ 1.883,04  | 1,12  | 3,00   | \$ 5.649,13   |
| 08.07 | Revoque grueso planchado                                        | m2  | \$ 1.396,59  | 0,83  | 3,00   | \$ 4.189,77   |
| 08.08 | Revoque granulado base plástica (tipo Revear)                   | m2  | \$ 3.358,10  | 2,00  | 3,00   | \$ 10.074,29  |
| 08.09 | Engrosado de yeso (base enlucido)                               | m2  | \$ 2.338,11  | 1,40  | 3,00   | \$ 7.014,34   |
| 08.10 | Enlucido de yeso                                                | m2  | \$ 1.114,13  | 0,67  | 3,00   | \$ 3.342,40   |
| 08.11 | Reparación de fisuras                                           | ml. | \$ 706,14    | 0,42  | 25,00  | \$ 17.653,55  |
| 08.12 | Reparación de grietas con llaves                                | ml. | \$ 894,45    | 0,53  | 25,00  | \$ 22.361,16  |
| 9     | <b>PISO, CONTRAPISO Y CARPETA</b>                               |     |              |       |        |               |
| 09.01 | Contrapiso de H° pobre bajo piso mosaico, cerámico, etc.        | m2  | \$ 1.710,43  | 1,02  | 3,00   | \$ 5.131,30   |
| 09.02 | Contrapiso de H° A°                                             | m2  | \$ 3.703,32  | 2,21  | 3,00   | \$ 11.109,96  |
| 09.03 | Contrapiso de H° simple                                         | m2  | \$ 2.918,72  | 1,74  | 3,00   | \$ 8.756,16   |
| 09.04 | Carpeta de concreto e:3 cm                                      | m2  | \$ 1.114,13  | 0,67  | 3,00   | \$ 3.342,40   |
| 09.05 | Piso de baldosas cerámicas                                      | m2  | \$ 3.719,01  | 2,22  | 3,00   | \$ 11.157,04  |
| 09.06 | Piso de losetas de hormigón lisas                               | m2  | \$ 3.923,01  | 2,34  | 3,00   | \$ 11.769,03  |
| 09.07 | Piso de losetas de hormigón de piedra lavada                    | m2  | \$ 4.221,16  | 2,52  | 3,00   | \$ 12.663,48  |
| 09.08 | Piso de granito compacto                                        | m2  | \$ 4.739,00  | 2,83  | 3,00   | \$ 14.216,99  |
| 09.09 | Piso de baldosas calcáreas                                      | m2  | \$ 3.844,55  | 2,30  | 100,00 | \$ 384.454,98 |
| 09.10 | Piso de baldosas vinílicas                                      | m2  | \$ 8.175,55  | 4,88  | 3,00   | \$ 24.526,66  |
| 09.11 | Piso de parquet                                                 | m2  | \$ 8.756,16  | 5,23  | 3,00   | \$ 26.268,47  |
| 09.12 | Piso de cemento alisado con color                               | m2  | \$ 2.322,42  | 1,39  | 3,00   | \$ 6.967,27   |
| 09.13 | Piso de cemento alisado rodillado o peinado                     | m2  | \$ 2.291,04  | 1,37  | 40,00  | \$ 91.641,51  |
| 09.14 | Rampas de hormigón armado                                       | m3  | \$ 34.632,33 | 20,68 | 5,00   | \$ 173.161,66 |
| 09.15 | Salvanivel                                                      | m2  | \$ 3.609,17  | 2,15  | 3,00   | \$ 10.827,51  |
| 09.16 | Banquina h:10 cm. (bajo mesada)                                 | ml. | \$ 1.459,36  | 0,87  | 3,00   | \$ 4.378,08   |
| 09.17 | Cordón.-                                                        | ml. | \$ 1.710,43  | 1,02  | 3,00   | \$ 5.131,30   |
| 10    | <b>ZÓCALOS</b>                                                  |     |              |       |        |               |
| 10.01 | Zócalo calcáreo                                                 | ml. | \$ 1.035,67  | 0,62  | 4,00   | \$ 4.142,70   |
| 10.02 | Zócalo granítico                                                | ml. | \$ 1.584,90  | 0,95  | 4,00   | \$ 6.339,58   |
| 10.03 | Zócalo de cemento estucado                                      | ml. | \$ 643,37    | 0,38  | 4,00   | \$ 2.573,49   |
| 10.04 | Zócalo cerámico                                                 | ml. | \$ 1.208,29  | 0,72  | 4,00   | \$ 4.833,15   |
| 10.05 | Zócalo sanitario                                                | ml. | \$ 1.945,81  | 1,16  | 4,00   | \$ 7.783,25   |
| 10.06 | Zócalo de madera                                                | ml. | \$ 847,37    | 0,51  | 4,00   | \$ 3.389,48   |
| 10.07 | Recolocación de zócalos                                         | ml. | \$ 815,99    | 0,49  | 4,00   | \$ 3.263,94   |
| 11    | <b>REVESTIMIENTO</b>                                            |     |              |       |        |               |
| 11.01 | Revestimiento cerámico esmaltado                                | m2  | \$ 3.923,01  | 2,34  | 3,00   | \$ 11.769,03  |
| 11.02 | Revestimiento cerámico rectificado                              | m2  | \$ 5.037,14  | 3,01  | 3,00   | \$ 15.111,43  |
| 11.03 | Revestimiento vinílico                                          | m2  | \$ 6.716,19  | 4,01  | 3,00   | \$ 20.148,58  |
| 11.04 | Revestimiento laminado (formica 8 mm)                           | m2  | \$ 4.597,77  | 2,74  | 3,00   | \$ 13.793,30  |
| 11.05 | Revestimiento de placas de yeso                                 | m2  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 3,00   | \$ 6.449,43   |
| 11.06 | Revestimiento de placas de cemento                              | m2  | \$ 3.954,39  | 2,36  | 3,00   | \$ 11.863,18  |
| 11.07 | Revestimiento de bovedillas                                     | m2  | \$ 3.059,95  | 1,83  | 3,00   | \$ 9.179,84   |
| 11.08 | Revestimiento de madera                                         | m2  | \$ 4.095,62  | 2,45  | 4,00   | \$ 16.382,49  |
| 12    | <b>CUBIERTA</b>                                                 |     |              |       |        |               |
| 12.01 | Impermeabilización de cubierta con pintura fibrada              | m2  | \$ 1.239,67  | 0,74  | 100,00 | \$ 123.967,12 |
| 12.02 | Colocación de membrana geotextil con pintura acrílica           | m2  | \$ 3.311,02  | 1,98  | 3,00   | \$ 9.933,06   |
| 12.03 | Colocación de membrana asfáltica de 4 mm con aluminio (40 kg.)  | m2  | \$ 2.855,95  | 1,71  | 3,00   | \$ 8.567,85   |
| 12.04 | Cubierta sobre techo plano tipo "A" (s/bovedilla)               | m2  | \$ 16.931,71 | 10,11 | 3,00   | \$ 50.795,13  |
| 12.05 | Cubierta de chapa galvanizada s/ estructura metálica            | m2  | \$ 9.070,00  | 5,41  | 3,00   | \$ 27.210,00  |
| 12.06 | Ajuste de cubierta de chapa galvanizada                         | m2  | \$ 1.663,36  | 0,99  | 3,00   | \$ 4.990,07   |
| 12.07 | Reposición de chapas                                            | m2  | \$ 5.978,67  | 3,57  | 3,00   | \$ 17.936,00  |
| 12.08 | Sellado de cumbreras y cupertinas                               | ml. | \$ 1.506,44  | 0,90  | 40,00  | \$ 60.257,43  |
| 12.09 | Sellado de cenefas                                              | ml. | \$ 737,53    | 0,44  | 50,00  | \$ 36.876,29  |
| 12.10 | Reposición de cumbreras, cupertinas y cenefas                   | ml. | \$ 4.111,31  | 2,45  | 50,00  | \$ 205.565,72 |
| 12.11 | Sellado de canaletas y bajadas pluviales (estañado)             | ud. | \$ 972,91    | 0,58  | 50,00  | \$ 48.645,32  |
| 12.12 | Fijación y ajuste de canaletas y bajadas pluviales              | ud. | \$ 706,14    | 0,42  | 50,00  | \$ 35.307,09  |
| 12.13 | Recambio de canaletas y bajadas pluviales                       | ml. | \$ 2.432,27  | 1,45  | 50,00  | \$ 121.613,31 |
| 13    | <b>CIELORRASO</b>                                               |     |              |       |        |               |
| 13.01 | Cielorraso aplicado a la cal revoque común al fieltro           | m2  | \$ 2.055,66  | 1,23  | 3,00   | \$ 6.166,97   |
| 13.02 | Cielorraso suspendido rev. común al fieltro s/ metal desplegado | m2  | \$ 6.512,20  | 3,89  | 3,00   | \$ 19.536,59  |
| 13.03 | Cielorraso de placas de yeso (junta tomada)                     | m2  | \$ 3.656,25  | 2,18  | 50,00  | \$ 182.812,27 |
| 13.04 | Reparación de cielorraso de placas de yeso (junta tomada)       | m2  | \$ 3.766,09  | 2,25  | 3,00   | \$ 11.298,27  |
| 13.05 | Reposición de placas de cielorraso tipo Durlock (desmontables)  | ud. | \$ 863,06    | 0,52  | 3,00   | \$ 2.589,19   |
| 13.06 | Reparación de cielorraso de chapa                               | m2  | \$ 2.134,42  | 1,27  | 3,00   | \$ 6.402,35   |
| 13.07 | Cambio de cielorraso de chapa                                   | m2  | \$ 4.644,84  | 2,77  | 3,00   | \$ 13.934,53  |
| 14    | <b> AISLACIÓN DE TECHOS</b>                                     |     |              |       |        |               |



|           |                                                                                     |     |              |       |        |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|--------|---------------|
| 14.01     | Sellado de la aislación                                                             | m2  | \$ 4.315,31  | 2,58  | 2,00   | \$ 8.630,62   |
| 14.02     | Reposición de lana de vidrio en cubiertas                                           | m2  | \$ 1.019,98  | 0,61  | 2,00   | \$ 2.039,97   |
| <b>15</b> | <b>EQUIPAMIENTO</b>                                                                 |     |              |       |        |               |
| 15.01     | Reparación de equipamientos metálicos                                               | ud. | \$ 1.129,83  | 0,67  | 2,00   | \$ 2.259,65   |
| 15.02     | Reparación de muebles MDF enchapados en melamina                                    | ud. | \$ 1.804,58  | 1,08  | 5,00   | \$ 9.022,92   |
| 15.03     | Herrajes para equipamientos                                                         | ud. | \$ 533,53    | 0,32  | 2,00   | \$ 1.067,06   |
| <b>16</b> | <b>PINTURA</b>                                                                      |     |              |       |        |               |
| 16.01     | Pintura latex interior                                                              | m2  | \$ 659,07    | 0,39  | 300,00 | \$ 197.719,70 |
| 16.02     | Pintura latex exterior                                                              | m2  | \$ 784,60    | 0,47  | 300,00 | \$ 235.380,60 |
| 16.03     | Pintura latex en cielorraso                                                         | m2  | \$ 925,83    | 0,55  | 3,00   | \$ 2.777,49   |
| 16.04     | Esmalte sintético sobre carpintería metálica y herrería.-                           | m2  | \$ 1.663,36  | 0,99  | 3,00   | \$ 4.990,07   |
| 16.05     | Pintura esmalte sintético en muros                                                  | m2  | \$ 910,14    | 0,54  | 3,00   | \$ 2.730,41   |
| 16.06     | Barniz sobre carpintería de madera                                                  | m2  | \$ 1.679,05  | 1,00  | 3,00   | \$ 5.037,14   |
| 16.07     | Pintura hidrorrepelente sobre ladrillo a la vista                                   | m2  | \$ 643,37    | 0,38  | 3,00   | \$ 1.930,12   |
| 16.08     | Pintura epoxi para cubierta metálica al exterior                                    | m2  | \$ 2.165,50  | 1,29  | 3,00   | \$ 6.496,50   |
| <b>17</b> | <b>CARPINTERÍAS</b>                                                                 |     |              |       |        |               |
| 17.01     | Carpinterías metálicas                                                              |     |              |       |        |               |
| 17.01.01  | Reparación de carpintería metálica                                                  | m2  | \$ 1.804,58  | 1,08  | 196,00 | \$ 353.698,58 |
| 17.01.02  | Reposición de carpinterías metálica                                                 | m2  | \$ 12.553,63 | 7,49  | 4,00   | \$ 50.214,53  |
| 17.01.03  | Reparación marco chapa n° 18                                                        | ml. | \$ 3.703,32  | 2,21  | 2,00   | \$ 7.406,64   |
| 17.01.04  | Portón con malla electrosoldada                                                     | ud. | \$ 34.506,80 | 20,60 | 2,00   | \$ 69.013,59  |
| 17.02     | Carpinterías de madera                                                              |     |              |       |        |               |
| 17.02.01  | Provisión de puertas placa                                                          | m2  | \$ 7.532,18  | 4,50  | 2,00   | \$ 15.064,36  |
| 17.02.02  | Provisión de puertas tablero                                                        | m2  | \$ 17.402,47 | 10,39 | 2,00   | \$ 34.804,94  |
| 17.02.03  | Reparación de puertas tablero                                                       | m2  | \$ 3.985,78  | 2,38  | 2,00   | \$ 7.971,56   |
| 17.02.04  | Reparación de marcos de madera                                                      | ml. | \$ 3.515,02  | 2,10  | 2,00   | \$ 7.030,03   |
| 17.02.05  | Postigones de madera                                                                | m2  | \$ 19.254,13 | 11,50 | 2,00   | \$ 38.508,27  |
| 17.02.06  | Reparación postigones de madera                                                     | m2  | \$ 1.741,82  | 1,04  | 2,00   | \$ 3.483,63   |
| 17.03     | Carpintería mixta chapa y madera                                                    | m2  | \$ 9.933,06  | 5,93  | 4,00   | \$ 39.732,25  |
| 17.04     | Reposición de herrajes, cerraduras, picaportes, etc.-                               | ud. | \$ 1.145,52  | 0,68  | 4,00   | \$ 4.582,08   |
| 17.05     | Carpintería de aluminio                                                             | m2  | \$ 14.687,75 | 8,77  | 2,00   | \$ 29.375,50  |
| 17.06     | Sellado de carpinterías al exterior                                                 | ml. | \$ 455,07    | 0,27  | 2,00   | \$ 910,14     |
| 17.07     | Reparación taparrollos                                                              | ud. | \$ 1.349,52  | 0,81  | 2,00   | \$ 2.699,03   |
| <b>18</b> | <b>VIDRIOS</b>                                                                      |     |              |       |        |               |
| 18.01     | Vidrio Float transparente 6 mm.-                                                    | m2  | \$ 5.272,53  | 3,15  | 4,00   | \$ 21.090,10  |
| 18.02     | Vidrio armado                                                                       | m2  | \$ 7.328,18  | 4,38  | 2,00   | \$ 14.656,37  |
| 18.03     | Cristal templado 10 mm                                                              | m2  | \$ 16.492,33 | 9,85  | 2,00   | \$ 32.984,67  |
| 18.04     | Vidrio laminado 3 + 3                                                               | m2  | \$ 5.099,91  | 3,04  | 2,00   | \$ 10.199,83  |
| 18.05     | Polycarbonato alveolar 6 mm                                                         | m2  | \$ 3.750,40  | 2,24  | 2,00   | \$ 7.500,80   |
| 18.06     | Espejo 4 mm                                                                         | m2  | \$ 6.622,04  | 3,95  | 30,00  | \$ 198.661,23 |
| <b>19</b> | <b>HERRERÍA</b>                                                                     |     |              |       |        |               |
| 19.01     | Reparación de sillas y mesas                                                        | ud. | \$ 737,53    | 0,44  | 4,00   | \$ 2.950,10   |
| 19.02     | Reparación de columnas metálicas                                                    | ud. | \$ 2.965,80  | 1,77  | 10,00  | \$ 29.657,96  |
| 19.03     | Rejillas de planchuelas (removibles)                                                | ml. | \$ 6.763,27  | 4,04  | 10,00  | \$ 67.632,69  |
| 19.04     | Rejas de protección de aberturas                                                    | m2  | \$ 9.619,22  | 5,74  | 2,00   | \$ 19.238,44  |
| 19.05     | Baranda metálica pl rampas                                                          | ml. | \$ 7.563,56  | 4,52  | 2,00   | \$ 15.127,13  |
| 19.06     | Soldadura y refuerzos                                                               | ml. | \$ 533,53    | 0,32  | 10,00  | \$ 5.335,29   |
| <b>20</b> | <b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>                                                        |     |              |       |        |               |
| 20.01     | Hº Aº para cámara séptica y/o desbarradora (2,5 x 1,5 x h: 1,5 mts) tab "e" 10 cm.- | m3  | \$ 63.333,07 | 37,81 | 4,00   | \$ 253.332,29 |
| 20.02     | Tapa y contratapa de cámara séptica.-                                               | m3  | \$ 50.073,30 | 29,89 | 2,00   | \$ 100.146,60 |
| 20.03     | Tapa de pozo absorbente.-                                                           | m3  | \$ 48.723,78 | 29,09 | 2,00   | \$ 97.447,57  |
| 20.04     | Tapa de tanque de agua                                                              | m3  | \$ 48.723,78 | 29,09 | 2,00   | \$ 97.447,57  |
| 20.05     | Sellado de cámaras.-                                                                | ud. | \$ 3.232,56  | 1,93  | 2,00   | \$ 6.465,12   |
| 20.06     | Prueba hidráulica en grupo sanitario                                                | ud. | \$ 7.218,34  | 4,31  | 14,00  | \$ 101.056,74 |
| 20.07     | Retiro y recolocación de artefacto sanitario                                        | ud. | \$ 3.499,32  | 2,09  | 2,00   | \$ 6.998,65   |
| 20.08     | Reposición de accesorios de cámaras de inspección                                   |     |              |       |        |               |
| 20.08.01  | Cámara cojinete                                                                     | ud. | \$ 5.602,06  | 3,34  | 4,00   | \$ 22.408,23  |
| 20.08.02  | Aros                                                                                | ud. | \$ 2.934,41  | 1,75  | 4,00   | \$ 11.737,65  |
| 20.08.03  | Tapa cámara inspección                                                              | ud. | \$ 3.232,56  | 1,93  | 2,00   | \$ 6.465,12   |
| 20.08.04  | Cámara inspección nueva                                                             | ud. | \$ 9.477,99  | 5,66  | 2,00   | \$ 18.955,98  |
| 20.08.05  | Reparación de cámara de inspección                                                  | ud. | \$ 3.185,48  | 1,90  | 2,00   | \$ 6.370,97   |
| 20.09     | Cámaras sépticas                                                                    |     |              |       |        |               |
| 20.09.01  | Cámaras sépticas de polipropileno 1000 ltrs                                         | ud. | \$ 28.873,35 | 17,24 | 2,00   | \$ 57.746,71  |
| 20.09.02  | Cámaras sépticas de polipropileno 2500 ltrs                                         | ud. | \$ 77.581,45 | 46,32 | 2,00   | \$ 155.162,89 |
| 20.09.03  | Recambio de cámaras sépticas de polipropileno 1000 ltrs                             | ud. | \$ 30.081,64 | 17,96 | 2,00   | \$ 60.163,28  |
| 20.09.04  | Recambio de cámaras sépticas de polipropileno 2500 ltrs                             | ud. | \$ 78.774,04 | 47,03 | 2,00   | \$ 157.548,08 |
| 20.10     | Cañería sanitaria cloacal                                                           |     |              |       |        |               |
| 20.10.01  | Cañería sanitaria cloacal Ø 40                                                      | ml. | \$ 1.553,51  | 0,93  | 4,00   | \$ 6.214,05   |
| 20.10.02  | Cañería sanitaria cloacal Ø 50                                                      | ml. | \$ 1.741,82  | 1,04  | 2,00   | \$ 3.483,63   |
| 20.10.03  | Cañería sanitaria cloacal Ø 63                                                      | ml. | \$ 1.945,81  | 1,16  | 2,00   | \$ 3.891,63   |
| 20.10.04  | Cañería sanitaria cloacal Ø 110                                                     | ml. | \$ 2.071,35  | 1,24  | 2,00   | \$ 4.142,70   |
| 20.11     | Pileta de patio                                                                     |     |              |       |        |               |
| 20.11.01  | Colocación pileta patio 10x10                                                       | ud. | \$ 1.694,74  | 1,01  | 4,00   | \$ 6.778,96   |
| 20.11.02  | Colocación pileta patio 20x20                                                       | ud. | \$ 2.636,26  | 1,57  | 2,00   | \$ 5.272,53   |
| 20.11.03  | Colocación pileta patio graserá                                                     | ud. | \$ 2.730,41  | 1,63  | 2,00   | \$ 5.460,83   |
| 20.11.04  | Reposición de pileta patio 10x10                                                    | ud. | \$ 2.102,73  | 1,26  | 2,00   | \$ 4.205,47   |
| 20.11.05  | Reposición de pileta patio 20x20                                                    | ud. | \$ 3.044,26  | 1,82  | 2,00   | \$ 6.088,51   |
| 20.11.06  | Reposición de pileta patio graserá                                                  | ud. | \$ 3.122,72  | 1,86  | 4,00   | \$ 12.490,86  |
| 20.11.07  | Desobstrucción de sifón                                                             | ud. | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00   | \$ 4.268,23   |
| 20.11.08  | Colocación de tapón                                                                 | ud. | \$ 141,23    | 0,08  | 4,00   | \$ 564,91     |
| 20.11.09  | Colocación de rejilla de piso                                                       | ud. | \$ 423,69    | 0,25  | 4,00   | \$ 1.694,74   |
| 20.11.10  | Colocación de sifón                                                                 | ud. | \$ 1.051,37  | 0,63  | 4,00   | \$ 4.205,47   |
| 20.11.11  | Rejilla de piso                                                                     | ud. | \$ 1.820,28  | 1,09  | 4,00   | \$ 7.281,11   |
| 20.12     | Cañería pluvial                                                                     |     |              |       |        |               |
| 20.12.01  | Cañería pluvial Ø 110                                                               | ml. | \$ 1.898,74  | 1,13  | 4,00   | \$ 7.594,95   |
| 20.13     | Cámaras de registro pluviales                                                       |     |              |       |        |               |
| 20.13.01  | Cámara de registro pluvial nueva                                                    | ud. | \$ 2.651,95  | 1,58  | 4,00   | \$ 10.607,82  |
| 20.13.02  | Reparación de cámara de registro pluvial                                            | ud. | \$ 1.192,60  | 0,71  | 4,00   | \$ 4.770,38   |
| 20.14     | Cañería agua fría y caliente                                                        |     |              |       |        |               |
| 20.14.01  | Cañería termofusión 1/2"                                                            | ml. | \$ 1.333,82  | 0,80  | 4,00   | \$ 5.335,29   |



  
 Sr. María Belén Grolidi
   
 Intendente Municipal
   
 Municipio de Córdoba





|                |                                                         |     |              |       |      |               |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|------|---------------|
| 20.14.02       | Cañería termofusión 3/4"                                | ml. | \$ 1.427,98  | 0,85  | 4,00 | \$ 5.711,90   |
| 20.14.03       | Cañería termofusión 1"                                  | ml. | \$ 1.663,36  | 0,99  | 4,00 | \$ 6.653,42   |
| 20.14.04       | Cañería termofusión 1 1/4"                              | ml. | \$ 2.071,35  | 1,24  | 4,00 | \$ 8.285,40   |
| 20.14.05       | Cañería termofusión 1 1/2"                              | ml. | \$ 2.416,57  | 1,44  | 4,00 | \$ 9.666,30   |
| 20.15          | <b>Llaves de paso</b>                                   |     |              |       |      |               |
| 20.15.01       | Colocación llave de paso de 1/2"                        | ud. | \$ 2.102,73  | 1,26  | 4,00 | \$ 8.410,93   |
| 20.15.02       | Colocación llave de paso de 3/4"                        | ud. | \$ 2.526,42  | 1,51  | 4,00 | \$ 10.105,67  |
| 20.15.03       | Colocación llave de paso de 1"                          | ud. | \$ 3.185,48  | 1,90  | 4,00 | \$ 12.741,94  |
| 20.15.04       | Colocación llave de paso de 1 1/2"                      | ud. | \$ 5.037,14  | 3,01  | 4,00 | \$ 20.148,58  |
| 20.15.05       | Recambio de llave de paso de 1/2"                       | ud. | \$ 2.322,42  | 1,39  | 4,00 | \$ 9.289,69   |
| 20.15.06       | Recambio de llave de paso de 3/4"                       | ud. | \$ 2.746,11  | 1,64  | 4,00 | \$ 10.984,43  |
| 20.15.07       | Recambio de llave de paso de 1"                         | ud. | \$ 3.405,17  | 2,03  | 4,00 | \$ 13.620,69  |
| 20.15.08       | Recambio de llave de paso de 1 1/2"                     | ud. | \$ 5.241,14  | 3,13  | 4,00 | \$ 20.964,57  |
| 20.16          | <b>Reposición de artefactos y accesorios</b>            |     |              |       |      |               |
| 20.16.01       | Pileta de cocina                                        | ud. | \$ 7.045,73  | 4,21  | 3,00 | \$ 21.137,18  |
| 20.16.02       | Inodoros modelo Andina                                  | ud. | \$ 12.271,18 | 7,33  | 3,00 | \$ 36.813,53  |
| 20.16.03       | Inodoros modelo Trafalito                               | ud. | \$ 20.164,27 | 12,04 | 3,00 | \$ 60.492,81  |
| 20.16.04       | Inodoros modelo Espacio                                 | ud. | \$ 71.948,00 | 42,95 | 3,00 | \$ 215.844,01 |
| 20.16.05       | Lavatorio modelo Espacio                                | ud. | \$ 59.692,52 | 35,64 | 3,00 | \$ 179.077,56 |
| 20.16.06       | Reposición de depósitos plásticos de colgar             | ud. | \$ 4.048,55  | 2,42  | 3,00 | \$ 12.145,64  |
| 20.16.07       | Reposición de depósitos embutidos                       | ud. | \$ 8.442,32  | 5,04  | 3,00 | \$ 25.326,95  |
| 20.16.08       | Reparación de accesorios de depósito de Hº fundido      | ud. | \$ 1.051,37  | 0,63  | 3,00 | \$ 3.154,10   |
| 20.16.09       | Reposición de depósitos de hierro fundido de colgar     | ud. | \$ 56.867,95 | 33,95 | 3,00 | \$ 170.603,86 |
| 20.16.10       | Asiento de inodoro                                      | ud. | \$ 2.165,50  | 1,29  | 3,00 | \$ 6.496,50   |
| 20.16.11       | Barral para discapacitados fijo                         | ud. | \$ 5.523,60  | 3,30  | 3,00 | \$ 16.570,79  |
| 20.16.12       | Barral para discapacitados móvil                        | ud. | \$ 6.967,27  | 4,16  | 3,00 | \$ 20.901,80  |
| 20.16.13       | Reemplazo de grifería                                   | ud. | \$ 25.609,41 | 15,29 | 3,00 | \$ 76.828,23  |
| 20.16.14       | Reemplazo de grifería para sanitarios de discapacitados | ud. | \$ 30.756,40 | 18,36 | 3,00 | \$ 92.269,20  |
| 20.16.15       | Válvula de descarga con tecla                           | ud. | \$ 20.760,57 | 12,39 | 3,00 | \$ 62.281,71  |
| 20.16.16       | Reparación de válvula de descarga con tecla             | ud. | \$ 2.322,42  | 1,39  | 3,00 | \$ 6.967,27   |
| 20.16.17       | Canilla de servicio 1/2"                                | ud. | \$ 1.490,74  | 0,89  | 3,00 | \$ 4.472,23   |
| 20.16.18       | Canilla de servicio 3/4"                                | ud. | \$ 2.353,81  | 1,41  | 3,00 | \$ 7.061,42   |
| 20.17          | <b>Tanques de agua</b>                                  |     |              |       |      |               |
| 20.17.01       | Limpieza de tanque de agua                              | ud. | \$ 4.252,54  | 2,54  | 3,00 | \$ 12.757,63  |
| 20.17.02       | Provisión y colocación de tanques de agua 500 ltrs.-    | ud. | \$ 15.362,51 | 9,17  | 3,00 | \$ 46.087,52  |
| 20.17.03       | Provisión y colocación de tanques de agua 1100 ltrs.-   | ud. | \$ 34.695,10 | 20,71 | 3,00 | \$ 104.085,30 |
| 20.17.04       | Provisión y colocación de tanques de agua 2500 ltrs.-   | ud. | \$ 52.536,95 | 31,37 | 3,00 | \$ 157.610,85 |
| 20.17.05       | Flotante tanque 1/2"                                    | ud. | \$ 2.903,03  | 1,73  | 3,00 | \$ 8.709,08   |
| 20.17.06       | Flotante tanque 3/4"                                    | ud. | \$ 3.107,02  | 1,85  | 3,00 | \$ 9.321,07   |
| 20.17.07       | Flotante tanque 1"                                      | ud. | \$ 3.311,02  | 1,98  | 3,00 | \$ 9.933,06   |
| 20.17.08       | Reparación e impermeabilización tanque de agua.-        | ud. | \$ 2.447,96  | 1,46  | 3,00 | \$ 7.343,87   |
| 21             | <b>INSTALACIÓN DE GAS</b>                               |     |              |       |      |               |
| 21.01          | <b>Tramites generales gas</b>                           |     |              |       |      |               |
| 21.01.01       | Trámite de ECOGAS                                       | Ud  | \$ 67.868,07 | 40,52 | 3,00 | \$ 203.604,22 |
| 21.01.02       | Colocación de medidor                                   | Ud  | \$ 18.830,45 | 11,24 | 3,00 | \$ 56.491,34  |
| 21.01.03       | Trámite de gas envasado                                 | Ud  | \$ 33.926,19 | 20,25 | 3,00 | \$ 101.778,57 |
| 21.01.04       | Cobro por boca gas envasado                             | Ud  | \$ 10.827,51 | 6,46  | 3,00 | \$ 32.482,52  |
| 21.01.05       | Servicio de gas natural                                 | Ud  | \$ 51.548,35 | 30,78 | 3,00 | \$ 154.645,05 |
| 21.02          | <b>Cañería De Gas</b>                                   |     |              |       |      |               |
| 21.02.01       | Sondeo Cañería De Gas y tapado                          | Ud  | \$ 2.134,12  | 1,27  | 4,00 | \$ 8.536,47   |
| 21.02.02       | <b>Cambio De Tramo</b>                                  |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.01    | <b>Cañería Epoxi De 1/2" (Solo colocación)</b>          |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.01.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00 | \$ 4.268,23   |
| 21.02.02.01.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00 | \$ 4.268,23   |
| 21.02.02.01.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00 | \$ 4.268,23   |
| 21.02.02.01.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00 | \$ 4.268,23   |
| 21.02.02.02    | <b>Cañería Epoxi De 1/2" (Mat + Colocación)</b>         |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.02.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.537,82  | 0,92  | 4,00 | \$ 6.151,28   |
| 21.02.02.02.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.537,82  | 0,92  | 4,00 | \$ 6.151,28   |
| 21.02.02.02.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.537,82  | 0,92  | 4,00 | \$ 6.151,28   |
| 21.02.02.02.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.537,82  | 0,92  | 4,00 | \$ 6.151,28   |
| 21.02.02.03    | <b>Cañería Epoxi De 3/4" (Solo colocación)</b>          |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.03.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.161,21  | 0,69  | 4,00 | \$ 4.644,84   |
| 21.02.02.03.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.161,21  | 0,69  | 4,00 | \$ 4.644,84   |
| 21.02.02.03.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.161,21  | 0,69  | 4,00 | \$ 4.644,84   |
| 21.02.02.03.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.161,21  | 0,69  | 4,00 | \$ 4.644,84   |
| 21.02.02.04    | <b>Cañería Epoxi De 3/4" (Mat + Colocación)</b>         |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.04.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.741,82  | 1,04  | 4,00 | \$ 6.967,27   |
| 21.02.02.04.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.741,82  | 1,04  | 4,00 | \$ 6.967,27   |
| 21.02.02.04.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.741,82  | 1,04  | 4,00 | \$ 6.967,27   |
| 21.02.02.04.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.741,82  | 1,04  | 4,00 | \$ 6.967,27   |
| 21.02.02.05    | <b>Cañería Epoxi De 1" (Solo colocación)</b>            |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.05.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.239,67  | 0,74  | 4,00 | \$ 4.958,68   |
| 21.02.02.05.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.239,67  | 0,74  | 4,00 | \$ 4.958,68   |
| 21.02.02.05.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.239,67  | 0,74  | 4,00 | \$ 4.958,68   |
| 21.02.02.05.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.239,67  | 0,74  | 4,00 | \$ 4.958,68   |
| 21.02.02.06    | <b>Cañería Epoxi De 1" (Mat + Colocación)</b>           |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.06.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 2.118,43  | 1,26  | 4,00 | \$ 8.473,70   |
| 21.02.02.06.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 2.118,43  | 1,26  | 4,00 | \$ 8.473,70   |
| 21.02.02.06.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 2.118,43  | 1,26  | 4,00 | \$ 8.473,70   |
| 21.02.02.06.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 2.118,43  | 1,26  | 4,00 | \$ 8.473,70   |
| 21.02.02.07    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/4" (Solo colocación)</b>        |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.07.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 1.333,82  | 0,80  | 4,00 | \$ 5.335,29   |
| 21.02.02.07.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 1.333,82  | 0,80  | 4,00 | \$ 5.335,29   |
| 21.02.02.07.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 1.333,82  | 0,80  | 4,00 | \$ 5.335,29   |
| 21.02.02.07.04 | Pintado                                                 | ml  | \$ 1.333,82  | 0,80  | 4,00 | \$ 5.335,29   |
| 21.02.02.08    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/4" (Mat + Colocación)</b>       |     |              |       |      |               |
| 21.02.02.08.01 | Engrampado                                              | ml  | \$ 2.432,27  | 1,45  | 4,00 | \$ 9.729,06   |
| 21.02.02.08.02 | Embutido                                                | ml  | \$ 2.432,27  | 1,45  | 4,00 | \$ 9.729,06   |
| 21.02.02.08.03 | Bajo Tierra                                             | ml  | \$ 2.432,27  | 1,45  | 4,00 | \$ 9.729,06   |

  
 María Esther Giró  
 Jefe de Gabinete de Asesores y Equipamiento  
 Secretaría de Educación  
 Municipalidad de Córdoba







|                |                                                   |    |              |       |      |               |
|----------------|---------------------------------------------------|----|--------------|-------|------|---------------|
| 21.02.02.08.04 | Pintado                                           | ml | \$ 2.432,27  | 1,45  | 4,00 | \$ 9.729,06   |
| 21.02.02.09    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/2" (Solo colocación)</b>  |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.09.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1.412,28  | 0,84  | 4,00 | \$ 5.649,13   |
| 21.02.02.09.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1.412,28  | 0,84  | 4,00 | \$ 5.649,13   |
| 21.02.02.09.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1.412,28  | 0,84  | 4,00 | \$ 5.649,13   |
| 21.02.02.09.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1.412,28  | 0,84  | 4,00 | \$ 5.649,13   |
| 21.02.02.10    | <b>Cañería Epoxi De 1 1/2" (Mat + Colocación)</b> |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.10.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 2.699,03  | 1,61  | 4,00 | \$ 10.796,12  |
| 21.02.02.10.02 | Embutido                                          | ml | \$ 2.699,03  | 1,61  | 4,00 | \$ 10.796,12  |
| 21.02.02.10.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 2.699,03  | 1,61  | 4,00 | \$ 10.796,12  |
| 21.02.02.10.04 | Pintado                                           | ml | \$ 2.699,03  | 1,61  | 4,00 | \$ 10.796,12  |
| 21.02.02.11    | <b>Cañería Epoxi De 2" (Solo colocación)</b>      |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.11.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1.506,44  | 0,90  | 4,00 | \$ 6.025,74   |
| 21.02.02.11.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1.506,44  | 0,90  | 4,00 | \$ 6.025,74   |
| 21.02.02.11.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1.506,44  | 0,90  | 4,00 | \$ 6.025,74   |
| 21.02.02.11.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1.506,44  | 0,90  | 4,00 | \$ 6.025,74   |
| 21.02.02.12    | <b>Cañería Epoxi De 2" (Mat + Colocación)</b>     |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.12.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 3.295,33  | 1,97  | 4,00 | \$ 13.181,31  |
| 21.02.02.12.02 | Embutido                                          | ml | \$ 3.295,33  | 1,97  | 4,00 | \$ 13.181,31  |
| 21.02.02.12.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 3.295,33  | 1,97  | 4,00 | \$ 13.181,31  |
| 21.02.02.12.04 | Pintado                                           | ml | \$ 3.295,33  | 1,97  | 4,00 | \$ 13.181,31  |
| 21.02.02.13    | <b>Cañería Epoxi De 2 1/2" (Solo colocación)</b>  |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.13.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1.584,90  | 0,95  | 4,00 | \$ 6.339,58   |
| 21.02.02.13.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1.584,90  | 0,95  | 4,00 | \$ 6.339,58   |
| 21.02.02.13.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1.584,90  | 0,95  | 4,00 | \$ 6.339,58   |
| 21.02.02.13.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1.584,90  | 0,95  | 4,00 | \$ 6.339,58   |
| 21.02.02.14    | <b>Cañería Epoxi De 2 1/2" (Mat + Colocación)</b> |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.14.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 3.907,32  | 2,33  | 3,00 | \$ 11.721,95  |
| 21.02.02.14.02 | Embutido                                          | ml | \$ 3.907,32  | 2,33  | 3,00 | \$ 11.721,95  |
| 21.02.02.14.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 3.907,32  | 2,33  | 3,00 | \$ 11.721,95  |
| 21.02.02.14.04 | Pintado                                           | ml | \$ 3.907,32  | 2,33  | 3,00 | \$ 11.721,95  |
| 21.02.02.15    | <b>Cañería Epoxi De 3" (Solo colocación)</b>      |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.15.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1.679,05  | 1,00  | 4,00 | \$ 6.716,19   |
| 21.02.02.15.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1.679,05  | 1,00  | 4,00 | \$ 6.716,19   |
| 21.02.02.15.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1.679,05  | 1,00  | 4,00 | \$ 6.716,19   |
| 21.02.02.15.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1.679,05  | 1,00  | 4,00 | \$ 6.716,19   |
| 21.02.02.16    | <b>Cañería Epoxi De 3" (Mat + Colocación)</b>     |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.16.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 4.707,61  | 2,81  | 4,00 | \$ 18.830,45  |
| 21.02.02.16.02 | Embutido                                          | ml | \$ 4.707,61  | 2,81  | 4,00 | \$ 18.830,45  |
| 21.02.02.16.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 4.707,61  | 2,81  | 4,00 | \$ 18.830,45  |
| 21.02.02.16.04 | Pintado                                           | ml | \$ 4.707,61  | 2,81  | 4,00 | \$ 18.830,45  |
| 21.02.02.17    | <b>Cañería Epoxi De 4" (Solo colocación)</b>      |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.17.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 1.757,51  | 1,05  | 4,00 | \$ 7.030,03   |
| 21.02.02.17.02 | Embutido                                          | ml | \$ 1.757,51  | 1,05  | 4,00 | \$ 7.030,03   |
| 21.02.02.17.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 1.757,51  | 1,05  | 4,00 | \$ 7.030,03   |
| 21.02.02.17.04 | Pintado                                           | ml | \$ 1.757,51  | 1,05  | 4,00 | \$ 7.030,03   |
| 21.02.02.18    | <b>Cañería Epoxi De 4" (Mat + Colocación)</b>     |    |              |       |      |               |
| 21.02.02.18.01 | Engrampado                                        | ml | \$ 6.135,59  | 3,66  | 4,00 | \$ 24.542,35  |
| 21.02.02.18.02 | Embutido                                          | ml | \$ 6.135,59  | 3,66  | 4,00 | \$ 24.542,35  |
| 21.02.02.18.03 | Bajo Tierra                                       | ml | \$ 6.135,59  | 3,66  | 4,00 | \$ 24.542,35  |
| 21.02.02.18.04 | Pintado                                           | ml | \$ 6.135,59  | 3,66  | 4,00 | \$ 24.542,35  |
| 21.03          | <b>Accesorios</b>                                 |    |              |       |      |               |
| 21.03.01       | <b>Accesorios (Mat + Colocación)</b>              |    |              |       |      |               |
| 21.03.01.01    | Accesorios De 1/2"                                | Ud | \$ 1.019,98  | 0,61  | 4,00 | \$ 4.079,93   |
| 21.03.01.02    | Accesorios De 3/4"                                | Ud | \$ 1.067,06  | 0,64  | 4,00 | \$ 4.268,23   |
| 21.03.01.03    | Accesorios De 1"                                  | Ud | \$ 1.239,67  | 0,74  | 4,00 | \$ 4.958,68   |
| 21.03.01.04    | Accesorios De 1 1/4"                              | Ud | \$ 1.412,28  | 0,84  | 4,00 | \$ 5.649,13   |
| 21.03.01.05    | Accesorios De 1 1/2"                              | Ud | \$ 1.569,20  | 0,94  | 4,00 | \$ 6.276,82   |
| 21.03.01.06    | Accesorios De 2"                                  | Ud | \$ 1.914,43  | 1,14  | 4,00 | \$ 7.657,72   |
| 21.03.01.07    | Accesorios De 2 1/4"                              | Ud | \$ 2.275,35  | 1,36  | 4,00 | \$ 9.101,38   |
| 21.03.01.08    | Accesorios De 2 1/2"                              | Ud | \$ 3.420,86  | 2,04  | 4,00 | \$ 13.683,46  |
| 21.03.01.09    | Accesorios De 3"                                  | Ud | \$ 4.362,39  | 2,60  | 4,00 | \$ 17.449,55  |
| 21.03.01.10    | Accesorios De 4"                                  | Ud | \$ 6.967,27  | 4,16  | 4,00 | \$ 27.869,06  |
| 21.03.02       | <b>Accesorios (Solo Colocación)</b>               |    |              |       |      |               |
| 21.03.02.01    | Accesorios De 1/2"                                | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.02    | Accesorios De 3/4"                                | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.03    | Accesorios De 1"                                  | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.04    | Accesorios De 1 1/4"                              | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.05    | Accesorios De 1 1/2"                              | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.06    | Accesorios De 2"                                  | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.07    | Accesorios De 2 1/4"                              | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.08    | Accesorios De 2 1/2"                              | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.09    | Accesorios De 3"                                  | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.03.02.10    | Accesorios De 4"                                  | Ud | \$ 863,06    | 0,52  | 4,00 | \$ 3.452,25   |
| 21.04          | <b>Llaves de paso</b>                             |    |              |       |      |               |
| 21.04.01       | Llaves De Paso (Engrasado)                        | Ud | \$ 1.569,20  | 0,94  | 4,00 | \$ 6.276,82   |
| 21.04.03       | <b>Llaves de paso (Mat + Colocación)</b>          |    |              |       |      |               |
| 21.04.04.01    | Llaves De Paso 1/2"                               | Ud | \$ 2.636,26  | 1,57  | 4,00 | \$ 10.545,05  |
| 21.04.04.02    | Llaves De Paso 3/4"                               | Ud | \$ 2.981,49  | 1,78  | 4,00 | \$ 11.925,95  |
| 21.04.04.03    | Llaves De Paso 1"                                 | Ud | \$ 5.554,98  | 3,32  | 4,00 | \$ 22.219,93  |
| 21.04.04.04    | Llaves De Paso 1 1/4"                             | Ud | \$ 9.132,77  | 5,45  | 4,00 | \$ 36.531,07  |
| 21.04.04.05    | Llaves De Paso 1 1/2"                             | Ud | \$ 14.028,68 | 8,38  | 4,00 | \$ 56.114,74  |
| 21.04.04.06    | Llaves De Paso 2"                                 | Ud | \$ 22.596,54 | 13,49 | 4,00 | \$ 90.386,15  |
| 21.04.04.07    | Llaves De Paso 2 1/2"                             | Ud | \$ 35.416,93 | 21,14 | 4,00 | \$ 141.667,74 |
| 21.04.04.08    | Llaves De Paso 3"                                 | Ud | \$ 54.247,38 | 32,39 | 4,00 | \$ 216.989,53 |
| 21.04.04.09    | Llaves De Paso 4"                                 | Ud | \$ 91.202,14 | 54,45 | 4,00 | \$ 364.808,55 |
| 21.04.05       | <b>Llaves de paso (Solo Colocación)</b>           |    |              |       |      |               |
| 21.04.05.01    | Llaves De Paso 1/2"                               | Ud | \$ 1.208,29  | 0,72  | 4,00 | \$ 4.833,15   |
| 21.04.05.02    | Llaves De Paso 3/4"                               | Ud | \$ 1.208,29  | 0,72  | 4,00 | \$ 4.833,15   |
| 21.04.05.03    | Llaves De Paso 1"                                 | Ud | \$ 1.208,29  | 0,72  | 4,00 | \$ 4.833,15   |

Arq. María Patricia  
 Directora de Asesoría y  
 Secretaría de Gobierno  
 Municipalidad de Corrientes



|             |                                                     |    |               |        |      |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|---------------|--------|------|-----------------|
| 21.04.05.04 | Llaves De Paso 1 1/4"                               | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.05 | Llaves De Paso 1 1/2"                               | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.06 | Llaves De Paso 2"                                   | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.07 | Llaves De Paso 2 1/4"                               | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.08 | Llaves De Paso 2 1/2"                               | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.09 | Llaves De Paso 3"                                   | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.04.05.10 | Llaves De Paso 4"                                   | Ud | \$ 1.208,29   | 0,72   | 4,00 | \$ 4.833,15     |
| 21.05       | <b>Reguladores de gas</b>                           |    |               |        |      |                 |
| 21.05.01    | <b>Reguladores (Mat + Colocación)</b>               |    |               |        |      |                 |
| 21.05.01.01 | Reg Gas Natural 6M/H                                | Ud | \$ 5.084,22   | 3,04   | 3,00 | \$ 15.252,66    |
| 21.05.01.02 | Reg Gas Natural 10M/H                               | Ud | \$ 10.764,74  | 6,43   | 3,00 | \$ 32.294,22    |
| 21.05.01.03 | Reg Gas Natural 12M/H                               | Ud | \$ 10.293,98  | 6,15   | 3,00 | \$ 30.881,93    |
| 21.05.01.04 | Reg Gas Natural 25M/H                               | Ud | \$ 14.781,90  | 8,83   | 3,00 | \$ 44.345,71    |
| 21.05.01.05 | Reg Gas Natural 50M/H                               | Ud | \$ 55.502,75  | 33,14  | 3,00 | \$ 166.508,24   |
| 21.05.01.06 | Reg Gas Natural 100M/H                              | Ud | \$ 78.570,04  | 46,91  | 3,00 | \$ 235.710,13   |
| 21.05.01.07 | Reg Gas Envasado                                    | Ud | \$ 7.390,95   | 4,41   | 3,00 | \$ 22.172,85    |
| 21.05.02    | <b>Reguladores (Solo Colocación)</b>                |    |               |        |      |                 |
| 21.05.02.01 | Reg Gas Natural 6M/H                                | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.02 | Reg Gas Natural 10M/H                               | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.03 | Reg Gas Natural 12M/H                               | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.04 | Reg Gas Natural 25M/H                               | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.05 | Reg Gas Natural 50M/H                               | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.06 | Reg Gas Natural 100M/H                              | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.02.07 | Reg Gas Envasado                                    | Ud | \$ 1.710,43   | 1,02   | 4,00 | \$ 6.841,73     |
| 21.05.03    | <b>Simple y Doble Reg. (Mat + Colocación)</b>       |    |               |        |      |                 |
| 21.05.03.01 | Doble Regulacion Gas Natural                        | Ud | \$ 386.824,48 | 230,94 | 4,00 | \$ 1.547.297,91 |
| 21.05.03.02 | Simple Regulacion Gas Natural                       | Ud | \$ 16.288,34  | 9,72   | 4,00 | \$ 65.153,35    |
| 21.05.03.03 | Simple Regulacion Gas Envasado                      | Ud | \$ 16.288,34  | 9,72   | 4,00 | \$ 65.153,35    |
| 21.05.03.04 | Doble Regulacion Gas Envasado                       | Ud | \$ 20.038,74  | 11,96  | 4,00 | \$ 80.154,94    |
| 21.05.04    | <b>Simple y Doble Reg. (Solo Colocación)</b>        |    |               |        |      |                 |
| 21.05.04.01 | Doble Regulacion Gas Natural                        | Ud | \$ 21.482,40  | 12,83  | 3,00 | \$ 64.447,21    |
| 21.05.04.02 | Simple Regulacion Gas Natural                       | Ud | \$ 5.146,99   | 3,07   | 3,00 | \$ 15.440,97    |
| 21.05.04.03 | Simple Regulacion Gas Envasado                      | Ud | \$ 5.146,99   | 3,07   | 3,00 | \$ 15.440,97    |
| 21.05.04.04 | Doble Regulacion Gas Envasado                       | Ud | \$ 10.733,36  | 6,41   | 3,00 | \$ 32.200,07    |
| 21.06       | <b>Gabinete De Medicion</b>                         |    |               |        |      |                 |
| 21.06.01    | <b>Gabinete De Medicion (Mat + Colocación)</b>      |    |               |        |      |                 |
| 21.06.01.01 | Casilla De Gas Nat Reg Simple                       | Ud | \$ 8.332,47   | 4,97   | 3,00 | \$ 24.997,42    |
| 21.06.01.02 | Casilla De Gas Nat Reg Doble                        | Ud | \$ 14.232,68  | 8,50   | 3,00 | \$ 42.698,04    |
| 21.06.01.03 | Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg                | Ud | \$ 31.007,47  | 18,51  | 3,00 | \$ 93.022,41    |
| 21.06.01.04 | Casilla De Gas Envasado Zepelin                     | Ud | \$ 98.922,62  | 59,06  | 3,00 | \$ 296.767,86   |
| 21.06.02    | <b>Gabinete De Medicion (Solo Colocación)</b>       |    |               |        |      |                 |
| 21.06.02.01 | Casilla De Gas Nat Reg Simple                       | Ud | \$ 5.099,91   | 3,04   | 3,00 | \$ 15.299,74    |
| 21.06.02.02 | Casilla De Gas Nat Reg Doble                        | Ud | \$ 15.032,97  | 8,97   | 3,00 | \$ 45.098,92    |
| 21.06.02.03 | Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg                | Ud | \$ 343.624,29 | 205,15 | 3,00 | \$ 1.030.872,88 |
| 21.06.02.04 | Casilla De Gas Envasado Zepelin                     | Ud | \$ 150.329,74 | 89,75  | 3,00 | \$ 450.989,23   |
| 21.06.03    | <b>Casilla De Gas Acondicionamiento</b>             |    |               |        |      |                 |
| 21.06.03.01 | Casilla De Gas Acondicionamiento (Mat + Colocación) | Ud | \$ 4.990,07   | 2,98   | 3,00 | \$ 14.970,21    |
| 21.06.03.02 | Casilla De Gas Acondicionamiento (Solo Colocación)  | Ud | \$ 2.573,49   | 1,54   | 3,00 | \$ 7.720,48     |
| 21.07       | <b>Ventilaciones</b>                                |    |               |        |      |                 |
| 21.07.01    | <b>Conducto De Ventilacion (Mat + Colocación)</b>   |    |               |        |      |                 |
| 21.07.01.01 | Conducto De Ventilacion De 3"                       | ml | \$ 1.067,06   | 0,64   | 4,00 | \$ 4.268,23     |
| 21.07.01.02 | Conducto De Ventilacion De 4"                       | ml | \$ 1.223,98   | 0,73   | 4,00 | \$ 4.895,92     |
| 21.07.01.03 | Conducto De Ventilacion De 5"                       | ml | \$ 1.475,05   | 0,88   | 4,00 | \$ 5.900,21     |
| 21.07.02    | <b>Conducto De Ventilacion (Solo Colocación)</b>    |    |               |        |      |                 |
| 21.07.02.01 | Conducto De Ventilacion De 3"                       | ml | \$ 643,37     | 0,38   | 4,00 | \$ 2.573,49     |
| 21.07.02.02 | Conducto De Ventilacion De 4"                       | ml | \$ 643,37     | 0,38   | 4,00 | \$ 2.573,49     |
| 21.07.02.03 | Conducto De Ventilacion De 5"                       | ml | \$ 643,37     | 0,38   | 4,00 | \$ 2.573,49     |
| 21.07.03    | <b>Sombrerete (Mat + Colocación)</b>                |    |               |        |      |                 |
| 21.07.03.01 | Sombrerete De 3"                                    | Ud | \$ 1.584,90   | 0,95   | 4,00 | \$ 6.339,58     |
| 21.07.03.02 | Sombrerete De 4"                                    | Ud | \$ 1.726,12   | 1,03   | 4,00 | \$ 6.904,50     |
| 21.07.03.03 | Sombrerete De 5"                                    | Ud | \$ 3.154,10   | 1,88   | 4,00 | \$ 12.616,40    |
| 21.07.04    | <b>Sombrerete (Solo Colocación)</b>                 |    |               |        |      |                 |
| 21.07.04.01 | Sombrerete De 3"                                    | Ud | \$ 643,37     | 0,38   | 3,00 | \$ 1.930,12     |
| 21.07.04.02 | Sombrerete De 4"                                    | Ud | \$ 643,37     | 0,38   | 3,00 | \$ 1.930,12     |
| 21.07.04.03 | Sombrerete De 5"                                    | Ud | \$ 643,37     | 0,38   | 3,00 | \$ 1.930,12     |
| 21.07.05    | <b>Rejilla De Ventilacion (Mat + Colocación)</b>    |    |               |        |      |                 |
| 21.07.05.01 | Rejilla De Ventilacion 15X15                        | Ud | \$ 2.730,41   | 1,63   | 3,00 | \$ 8.191,24     |
| 21.07.05.02 | Rejilla De Ventilacion 15X30                        | Ud | \$ 2.855,95   | 1,71   | 3,00 | \$ 8.567,85     |
| 21.07.05.03 | Rejilla De Ventilacion 20X20                        | Ud | \$ 2.793,18   | 1,67   | 3,00 | \$ 8.379,55     |
| 21.07.06    | <b>Rejilla De Ventilacion (Solo Colocación)</b>     |    |               |        |      |                 |
| 21.07.06.01 | Rejilla De Ventilacion 15X45                        | Ud | \$ 2.573,49   | 1,54   | 3,00 | \$ 7.720,48     |
| 21.07.06.02 | Rejilla De Ventilacion 15X60                        | Ud | \$ 2.573,49   | 1,54   | 3,00 | \$ 7.720,48     |
| 21.07.06.03 | Rejilla De Ventilacion 20X20                        | Ud | \$ 2.573,49   | 1,54   | 3,00 | \$ 7.720,48     |
| 21.08       | <b>Pruebas De Hermeticidad</b>                      |    |               |        |      |                 |
| 21.08.01    | Prueba Con Manometro Llave Abierta 15Min 0.200Kg    | Ud | \$ 15.032,97  | 8,97   | 3,00 | \$ 45.098,92    |
| 21.08.02    | Prueba Con Manometro Llave Cerrada 15Min 0.200Kg    | Ud | \$ 15.032,97  | 8,97   | 3,00 | \$ 45.098,92    |
| 21.08.03    | Deteccion De Fuga De Artefactos Y Cañerías          | Ud | \$ 15.032,97  | 8,97   | 3,00 | \$ 45.098,92    |
| 21.09       | <b>Artefactos</b>                                   |    |               |        |      |                 |
| 21.09.01    | <b>Artefactos (Mat + Colocación)</b>                |    |               |        |      |                 |
| 21.09.01.01 | Termo Tanque                                        | Ud | \$ 55.110,44  | 32,90  | 2,00 | \$ 110.220,89   |
| 21.09.01.02 | Calefactor Tbu 3000Cal                              | Ud | \$ 51.014,82  | 30,46  | 2,00 | \$ 102.029,64   |
| 21.09.01.03 | Calefactor Tbu 5000Cal                              | Ud | \$ 56.695,34  | 33,85  | 2,00 | \$ 113.390,68   |
| 21.09.01.04 | Calefactor Tbh 3000Cal                              | Ud | \$ 42.698,04  | 25,49  | 2,00 | \$ 85.396,08    |
| 21.09.01.05 | Calefactor Tbh 5000Cal                              | Ud | \$ 53.949,23  | 32,21  | 2,00 | \$ 107.898,47   |
| 21.09.01.06 | Calefactor Ir 3000Cal                               | Ud | \$ 33.298,51  | 19,88  | 2,00 | \$ 66.597,02    |
| 21.09.01.07 | Calefactor Ir 5000Cal                               | Ud | \$ 36.091,69  | 21,55  | 2,00 | \$ 72.183,38    |
| 21.09.01.08 | Anafe 2 Hornallas                                   | Ud | \$ 25.264,18  | 15,08  | 2,00 | \$ 50.528,37    |
| 21.09.01.09 | Anafe 4 Hornallas                                   | Ud | \$ 34.867,71  | 20,82  | 2,00 | \$ 69.735,43    |
| 21.09.01.10 | Cocina 10000Cal                                     | Ud | \$ 43.953,40  | 26,24  | 2,00 | \$ 87.906,81    |
| 21.09.01.11 | Cocina 25000Cal                                     | Ud | \$ 94.717,15  | 56,55  | 4,00 | \$ 378.868,61   |


 Dra. María Belén Girón  
 Jefe de la Oficina de Asesoría y Equipamiento  
 Secretaría de Educación  
 Municipalidad de Córdoba







|             |                                                                    |     |              |       |      |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|------|---------------|
| 21.09.01.12 | Caldera 20000Cal                                                   | Ud  | \$ 91.672,90 | 54,73 | 4,00 | \$ 366.691,59 |
| 21.09.01.13 | Pantalla Simple                                                    | Ud  | \$ 16.005,88 | 9,56  | 4,00 | \$ 64.023,52  |
| 21.09.01.14 | Pantalla Doble                                                     | Ud  | \$ 18.328,30 | 10,94 | 4,00 | \$ 73.313,21  |
| 21.09.01.15 | Calefon Tn                                                         | Ud  | \$ 62.218,94 | 37,15 | 4,00 | \$ 248.875,75 |
| 21.09.02    | <b>Artefactos (Reparación. Mat + Colocación)</b>                   |     |              |       |      |               |
| 21.09.02.01 | Termo Tanque -Reparacion                                           | Ud  | \$ 4.346,70  | 2,60  | 2,00 | \$ 8.693,39   |
| 21.09.02.02 | Calefactores -Reparacion                                           | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.02.03 | Anafes -Reparacion                                                 | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.02.04 | Cocinas -Reparacion                                                | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.02.05 | Caldera -Reparacion                                                | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.02.06 | Pantallas -Reparacion                                              | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.02.07 | Calefon Tn -Reparacion                                             | Ud  | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51  |
| 21.09.03    | <b>Artefactos (Solo Colocación)</b>                                |     |              |       |      |               |
| 21.09.03.01 | Termo Tanque                                                       | Ud  | \$ 10.733,36 | 6,41  | 2,00 | \$ 21.466,71  |
| 21.09.03.02 | Calefactor Tbu 3000Cal                                             | Ud  | \$ 13.746,23 | 8,21  | 2,00 | \$ 27.492,45  |
| 21.09.03.03 | Calefactor Tbu 5000Cal                                             | Ud  | \$ 13.746,23 | 8,21  | 2,00 | \$ 27.492,45  |
| 21.09.03.04 | Calefactor Tbh 3000Cal                                             | Ud  | \$ 12.020,10 | 7,18  | 2,00 | \$ 24.040,21  |
| 21.09.03.05 | Calefactor Tbh 5000Cal                                             | Ud  | \$ 12.020,10 | 7,18  | 2,00 | \$ 24.040,21  |
| 21.09.03.06 | Calefactor Ir 3000Cal                                              | Ud  | \$ 8.583,55  | 5,12  | 2,00 | \$ 17.167,09  |
| 21.09.03.07 | Calefactor Ir 5000Cal                                              | Ud  | \$ 8.583,55  | 5,12  | 2,00 | \$ 17.167,09  |
| 21.09.03.08 | Anafe 2 Homallas                                                   | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.09 | Anafe 4 Homallas                                                   | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.10 | Cocina 10000Cal                                                    | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.11 | Cocina 25000Cal                                                    | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.12 | Caldera20000Cal                                                    | Ud  | \$ 10.733,36 | 6,41  | 2,00 | \$ 21.466,71  |
| 21.09.03.13 | Pantalla Simple                                                    | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.14 | Pantalla Boble                                                     | Ud  | \$ 4.723,30  | 2,82  | 2,00 | \$ 9.446,61   |
| 21.09.03.15 | Calefon Tn                                                         | Ud  | \$ 10.733,36 | 6,41  | 3,00 | \$ 32.200,07  |
| 21.09.04    | <b>Artefactos (Reparación y limpieza. Solo MO)</b>                 |     |              |       |      |               |
| 21.09.04.07 | Termo Tanque -Limpieza                                             | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.08 | Calefactores -Limpieza                                             | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.09 | Anafes -Limpieza                                                   | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.10 | Cocinas -Limpieza                                                  | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.11 | Caldera -Limpieza                                                  | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.12 | Pantallas -Limpieza                                                | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.09.04.13 | Calefon Tn -Limpieza                                               | Ud  | \$ 2.149,81  | 1,28  | 2,00 | \$ 4.299,62   |
| 21.10       | <b>Protectores antiquemaduras para calefactores</b>                |     |              |       |      |               |
| 21.10.01    | Protectores antiquemaduras para calefactores (uso interior)        | Ud  | \$ 4.283,93  | 2,56  | 3,00 | \$ 12.851,78  |
| 21.10.02    | Protectores antiquemaduras para calefactores (colocacion exterior) | Ud  | \$ 3.138,41  | 1,87  | 3,00 | \$ 9.415,22   |
| 22          | <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>                                       |     |              |       |      |               |
| 22.01       | <b>Ventiladores</b>                                                |     |              |       |      |               |
| 22.01.01    | Ventilador axial gatti Ø 20"                                       | un. | \$ 20.415,34 | 12,19 | 2,00 | \$ 40.830,69  |
| 22.01.02    | Regulador de velocidad ventilador                                  | un. | \$ 3.248,25  | 1,94  | 2,00 | \$ 6.496,50   |
| 22.01.03    | Desmontaje de artefactos de ilum. Y ventiladores de techo          | un. | \$ 2.228,27  | 1,33  | 2,00 | \$ 4.456,54   |
| 22.01.04    | Desmontaje de canalizaciones y anulación de circuitos.             | un. | \$ 1.694,74  | 1,01  | 2,00 | \$ 3.389,48   |
| 22.02       | <b>Campanilla 20 w 220/12v.</b>                                    | un. | \$ 2.557,80  | 1,53  | 3,00 | \$ 7.673,41   |
| 22.03       | <b>Interruptores y tomacorriente. p/embutir</b>                    | un. | \$ 1.333,82  | 0,80  | 3,00 | \$ 4.001,47   |
| 22.04       | <b>Reparación y control general</b>                                |     |              |       |      |               |
| 22.04.01    | Punto de medición.                                                 | un. | \$ 2.071,35  | 1,24  | 2,00 | \$ 4.142,70   |
| 22.04.02    | Base NH T0                                                         | un. | \$ 1.992,89  | 1,19  | 2,00 | \$ 3.985,78   |
| 22.04.03    | Fus. NH gL-00-63A                                                  | un. | \$ 1.161,21  | 0,69  | 2,00 | \$ 2.322,42   |
| 22.04.04    | Base NH T1                                                         | un. | \$ 4.613,46  | 2,75  | 2,00 | \$ 9.226,92   |
| 22.04.05    | Fus. NH gL-01-250A                                                 | un. | \$ 2.950,10  | 1,76  | 2,00 | \$ 5.900,21   |
| 22.04.06    | Jabalina lisa Std. 5/8" x 1500                                     | un. | \$ 4.817,46  | 2,88  | 2,00 | \$ 9.634,91   |
| 22.04.07    | Jabalina lisa Std. 5/8" x 2000                                     | un. | \$ 5.994,36  | 3,58  | 2,00 | \$ 11.988,72  |
| 22.04.08    | Tomacable 1/2" -5/8"                                               | un. | \$ 1.475,05  | 0,88  | 2,00 | \$ 2.950,10   |
| 22.04.09    | Caja de inspección PaT 15x15PVC                                    | un. | \$ 1.569,20  | 0,94  | 2,00 | \$ 3.138,41   |
| 22.05       | <b>Conductor de alimentación principal</b>                         |     |              |       |      |               |
| 22.05.01    | Reposición conductor alimentador principal subt. 4x10 mm           | ml. | \$ 2.369,50  | 1,41  | 2,00 | \$ 4.739,00   |
| 22.05.02    | Reposición conductor alimentador principal I subt.4x16 mm          | ml. | \$ 3.405,17  | 2,03  | 2,00 | \$ 6.810,35   |
| 22.05.03    | Reposición conductor alimentador principal subt. 3x25+1x16 mm      | ml. | \$ 4.425,16  | 2,64  | 2,00 | \$ 8.850,31   |
| 22.05.04    | Reposición conductor alimentador principal I subt.3x35+1x16 mm     | ml. | \$ 5.507,91  | 3,29  | 2,00 | \$ 11.015,81  |
| 22.06       | <b>Protecciones Automáticas</b>                                    |     |              |       |      |               |
| 22.06.01    | Termicas 2x20 MG                                                   | un. | \$ 6.214,05  | 3,71  | 2,00 | \$ 12.428,10  |
| 22.06.02    | Termicas 4x63 MG                                                   | un. | \$ 20.729,18 | 12,38 | 2,00 | \$ 41.458,37  |
| 22.06.03    | Interr. DD 4 x63 A 30mA MG                                         | un. | \$ 56.412,88 | 33,68 | 2,00 | \$ 112.825,77 |
| 22.06.04    | Seccionador bajo carga 100 A.                                      | un. | \$ 17.888,93 | 10,68 | 2,00 | \$ 35.777,85  |
| 22.06.05    | Tabaqueras 10x38 DIN35 10A                                         | un. | \$ 2.620,57  | 1,56  | 2,00 | \$ 5.241,14   |
| 22.06.06    | fusible tabaqueras 10x38 DIN35 4A                                  | un. | \$ 1.380,90  | 0,82  | 2,00 | \$ 2.761,80   |
| 22.06.07    | Interr. DD 2 x40 A 30mA MG                                         | un. | \$ 25.797,71 | 15,40 | 2,00 | \$ 51.595,43  |
| 22.06.08    | Interr. DD 2 x25 A 30mA MG                                         | un. | \$ 25.797,71 | 15,40 | 3,00 | \$ 77.393,14  |
| 22.07       | <b>Tablero General</b>                                             |     |              |       |      |               |
| 22.07.01    | Tablero p/embutir c/puerta 24 DIN IP40                             | un. | \$ 9.995,83  | 5,97  | 3,00 | \$ 29.987,49  |
| 22.07.02    | Tablero p/embutir c/puerta 36 DIN IP40                             | un. | \$ 15.205,59 | 9,08  | 3,00 | \$ 45.616,76  |
| 22.07.03    | Tablero p/embutir c/puerta 48 DIN IP40                             | un. | \$ 20.383,96 | 12,17 | 3,00 | \$ 61.151,88  |
| 22.07.04    | Gabinete BWG 16 400x600x220 doble puerta.prof. reg. Calado IP55    | un. | \$ 38.068,89 | 22,73 | 3,00 | \$ 114.206,67 |
| 22.07.05    | Piloto Luminosos Ø22 rojo neón 3 w 220v                            | un. | \$ 2.008,58  | 1,20  | 3,00 | \$ 6.025,74   |
| 22.08       | <b>Tablero Existente ajuste, y medición de voltage y corriente</b> | un. | \$ 2.667,65  | 1,59  | 5,00 | \$ 13.338,23  |
| 22.09       | <b>Canalizaciones</b>                                              |     |              |       |      |               |
| 22.09.01    | Cajas de CH18 20x20 x10 deriv. y pase IP20                         | un. | \$ 3.012,87  | 1,80  | 3,00 | \$ 9.038,62   |
| 22.09.02    | Caja Fund. Al 20x20x10 IP65                                        | un. | \$ 8.913,08  | 5,32  | 3,00 | \$ 26.739,24  |
| 22.09.03    | Caja 5x10 galvanizada p/ embutir                                   | un. | \$ 941,52    | 0,56  | 3,00 | \$ 2.824,57   |
| 22.09.04    | Caja 5x10 exterior PVC                                             | un. | \$ 611,99    | 0,37  | 3,00 | \$ 1.835,97   |
| 22.09.05    | Caño corrugado ignifugo 3/4"                                       | ml. | \$ 62,77     | 0,04  | 3,00 | \$ 188,30     |
| 22.09.06    | Caño corrugado ignifugo 7/8"                                       | ml. | \$ 94,15     | 0,06  | 3,00 | \$ 282,46     |
| 22.09.07    | Caño corrugado ignifugo 1"                                         | ml. | \$ 141,23    | 0,08  | 3,00 | \$ 423,69     |


  
 Sr. María Antonia Giraldo
   
 Directora de Infraestructura y Equipamiento
   
 Secretaría de Educación
   
 Municipalidad de Córdoba



|          |                                                                                                             |     |              |       |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|------|--------------|
| 22.09.08 | Caño corrugado ignífugo 1 1/4"                                                                              | ml. | \$ 172,61    | 0,10  | 3,00 | \$ 517,84    |
| 22.09.09 | Caño corrugado ignífugo 1 1/2"                                                                              | ml. | \$ 188,30    | 0,11  | 3,00 | \$ 564,91    |
| 22.09.10 | Caño corrugado ignífugo 2"                                                                                  | ml. | \$ 313,84    | 0,19  | 3,00 | \$ 941,52    |
| 22.09.11 | Caño Daisa pesado 3/4"                                                                                      | ml. | \$ 470,76    | 0,28  | 3,00 | \$ 1.412,28  |
| 22.09.12 | Caño Daisa pesado 7/8"                                                                                      | ml. | \$ 533,53    | 0,32  | 3,00 | \$ 1.600,59  |
| 22.09.13 | Curva Daisa pesado 3/4"                                                                                     | ml. | \$ 219,69    | 0,13  | 3,00 | \$ 659,07    |
| 22.09.14 | Curva Daisa pesado 7/8"                                                                                     | ml. | \$ 282,46    | 0,17  | 3,00 | \$ 847,37    |
| 22.09.15 | Conectores 3/4"                                                                                             | un. | \$ 109,84    | 0,07  | 3,00 | \$ 329,53    |
| 22.09.16 | Conectores 7/8"                                                                                             | un. | \$ 219,69    | 0,13  | 3,00 | \$ 659,07    |
| 22.09.17 | Accesorios Daisa 3/4" grampas                                                                               | un. | \$ 141,23    | 0,08  | 3,00 | \$ 423,69    |
| 22.09.18 | Accesorios Daisa 7/8" grampas                                                                               | un. | \$ 172,61    | 0,10  | 3,00 | \$ 517,84    |
| 22.09.19 | Caño PVC rígido Homeplast Ø20                                                                               | ml. | \$ 690,45    | 0,41  | 3,00 | \$ 2.071,35  |
| 22.09.20 | Caño PVC rígido Homeplast Ø25                                                                               | ml. | \$ 1.082,75  | 0,65  | 3,00 | \$ 3.248,25  |
| 22.09.21 | Caño PVC rígido Homeplast Ø40                                                                               | ml. | \$ 1.663,36  | 0,99  | 3,00 | \$ 4.990,07  |
| 22.09.22 | Curva PVC rígido Homeplast Ø20                                                                              | ml. | \$ 439,38    | 0,26  | 3,00 | \$ 1.318,13  |
| 22.09.23 | Curva PVC rígido Homeplast Ø25                                                                              | ml. | \$ 815,99    | 0,49  | 3,00 | \$ 2.447,96  |
| 22.09.24 | Curva PVC rígido Homeplast Ø40                                                                              | ml. | \$ 988,60    | 0,59  | 3,00 | \$ 2.965,80  |
| 22.09.25 | Unión PVC rígido Homeplast Ø20                                                                              | ml. | \$ 360,92    | 0,22  | 3,00 | \$ 1.082,75  |
| 22.09.26 | Unión PVC rígido Homeplast Ø25                                                                              | ml. | \$ 407,99    | 0,24  | 3,00 | \$ 1.223,98  |
| 22.09.27 | Unión PVC rígido Homeplast Ø40                                                                              | ml. | \$ 659,07    | 0,39  | 3,00 | \$ 1.977,20  |
| 22.09.28 | Conector PVC rígido Homeplast Ø20                                                                           | ml. | \$ 376,61    | 0,22  | 5,00 | \$ 1.883,04  |
| 22.09.29 | Conector PVC rígido Homeplast Ø25                                                                           | ml. | \$ 470,76    | 0,28  | 3,00 | \$ 1.412,28  |
| 22.09.30 | Conector PVC rígido Homeplast Ø40                                                                           | ml. | \$ 533,53    | 0,32  | 3,00 | \$ 1.600,59  |
| 22.09.31 | Caja click 4 Sal. PVC rígido Homeplast                                                                      | ml. | \$ 847,37    | 0,51  | 3,00 | \$ 2.542,11  |
| 22.09.32 | Caja click 10 Sal. PVC rígido Homeplast                                                                     | ml. | \$ 1.019,98  | 0,61  | 3,00 | \$ 3.059,95  |
| 22.09.33 | Grampa de fijación Ø20. PVC rígido Homeplast                                                                | ml. | \$ 313,84    | 0,19  | 3,00 | \$ 941,52    |
| 22.09.34 | Grampa de fijación Ø25. PVC rígido Homeplast                                                                | ml. | \$ 376,61    | 0,22  | 3,00 | \$ 1.129,83  |
| 22.09.35 | Grampa de fijación Ø40. PVC rígido Homeplast                                                                | ml. | \$ 470,76    | 0,28  | 5,00 | \$ 2.353,81  |
| 22.09.36 | Conduit 1 1/2"                                                                                              | ml. | \$ 5.806,05  | 3,47  | 2,00 | \$ 11.612,11 |
| 22.09.37 | Prensacaño Conduit 1 1/4"                                                                                   | un. | \$ 2.087,04  | 1,25  | 3,00 | \$ 6.261,12  |
| 22.09.38 | Accesorios fijaciones Conduit                                                                               | un. | \$ 486,45    | 0,29  | 3,00 | \$ 1.459,36  |
| 22.10    | <b>Los Conductores (Cables CF y Subterráneos)</b>                                                           |     |              |       |      |              |
| 22.10.01 | Cables CF 1x1,5                                                                                             | ml. | \$ 62,77     | 0,04  | 2,00 | \$ 125,54    |
| 22.10.02 | Cables CF 1x2,5                                                                                             | ml. | \$ 109,84    | 0,07  | 2,00 | \$ 219,69    |
| 22.10.03 | Cables CF 1x4                                                                                               | ml. | \$ 156,92    | 0,09  | 2,00 | \$ 313,84    |
| 22.10.04 | Cables CF 1x6                                                                                               | ml. | \$ 235,38    | 0,14  | 2,00 | \$ 470,76    |
| 22.10.05 | Cables CF 1x10                                                                                              | ml. | \$ 439,38    | 0,26  | 2,00 | \$ 878,75    |
| 22.10.06 | Cables CF 1x16                                                                                              | ml. | \$ 674,76    | 0,40  | 2,00 | \$ 1.349,52  |
| 22.10.07 | Cables CF 1x25                                                                                              | ml. | \$ 1.082,75  | 0,65  | 2,00 | \$ 2.165,50  |
| 22.10.08 | Cables CF 1x35                                                                                              | ml. | \$ 1.553,51  | 0,93  | 2,00 | \$ 3.107,02  |
| 22.10.09 | Cables CF 1x50                                                                                              | ml. | \$ 2.196,89  | 1,31  | 2,00 | \$ 4.393,77  |
| 22.10.10 | Cables CF 1x70                                                                                              | ml. | \$ 3.091,33  | 1,85  | 2,00 | \$ 6.182,66  |
| 22.10.11 | Cables CF 1x95                                                                                              | ml. | \$ 3.938,70  | 2,35  | 2,00 | \$ 7.877,40  |
| 22.10.12 | Cables Subterráneo 3x1,5                                                                                    | ml. | \$ 313,84    | 0,19  | 2,00 | \$ 627,68    |
| 22.10.13 | Cables Subterráneo 4x2,5                                                                                    | ml. | \$ 533,53    | 0,32  | 2,00 | \$ 1.067,06  |
| 22.10.14 | Cables Subterráneo 4x4                                                                                      | ml. | \$ 863,06    | 0,52  | 2,00 | \$ 1.726,12  |
| 22.10.15 | Cables Subterráneo 4x6                                                                                      | ml. | \$ 1.161,21  | 0,69  | 2,00 | \$ 2.322,42  |
| 22.10.16 | Cables Subterráneo 4x10                                                                                     | ml. | \$ 1.835,97  | 1,10  | 2,00 | \$ 3.671,94  |
| 22.10.17 | Cables Subterráneo 4x16                                                                                     | ml. | \$ 2.918,72  | 1,74  | 4,00 | \$ 11.674,88 |
| 22.10.18 | Termocontraible 1/2"                                                                                        | ml. | \$ 313,84    | 0,19  | 2,00 | \$ 627,68    |
| 22.10.19 | Termocontraible 5/8"                                                                                        | ml. | \$ 486,45    | 0,29  | 2,00 | \$ 972,91    |
| 22.11    | <b>Iluminación, lámparas y equipos</b>                                                                      |     |              |       |      |              |
| 22.11.01 | Lámpara fluorescente 1 x 18w LT830 Osram                                                                    | un. | \$ 643,37    | 0,38  | 2,00 | \$ 1.286,75  |
| 22.11.02 | Lámpara fluorescente 1 x 36w LT830 Osram                                                                    | un. | \$ 690,45    | 0,41  | 2,00 | \$ 1.380,90  |
| 22.11.03 | Lámpara bajo consumo E27 26 w T830 Osram                                                                    | un. | \$ 1.522,13  | 0,91  | 2,00 | \$ 3.044,26  |
| 22.11.04 | Lámpara Na 70 w SONT 70w Philips/Osram                                                                      | un. | \$ 941,52    | 0,56  | 2,00 | \$ 1.883,04  |
| 22.11.05 | Lámpara Na 250 w SONT 250w Philips/Osram                                                                    | un. | \$ 1.553,51  | 0,93  | 2,00 | \$ 3.107,02  |
| 22.11.06 | Lámpara Na 250 w SONT 400w Philips/Osram                                                                    | un. | \$ 1.663,36  | 0,99  | 2,00 | \$ 3.326,71  |
| 22.11.07 | Balasto 20 w/ 36 w Philips                                                                                  | un. | \$ 596,30    | 0,36  | 2,00 | \$ 1.192,60  |
| 22.11.08 | Arrancador c/20 calos p/fluorescentes                                                                       | un. | \$ 156,92    | 0,09  | 2,00 | \$ 313,84    |
| 22.11.09 | Balasto Na 70 Italavia/Philips                                                                              | un. | \$ 2.134,12  | 1,27  | 2,00 | \$ 4.268,23  |
| 22.11.10 | Balasto Na 250 Italavia/Philips                                                                             | un. | \$ 9.933,06  | 5,93  | 2,00 | \$ 19.866,12 |
| 22.11.11 | Balasto Na 400 Italavia/Philips                                                                             | un. | \$ 13.542,23 | 8,08  | 2,00 | \$ 27.084,46 |
| 22.11.12 | Capacitor Axial 400v 10 a 16 uf                                                                             | un. | \$ 611,99    | 0,37  | 2,00 | \$ 1.223,98  |
| 22.11.13 | Ignitor 250/400 c/T serie                                                                                   | un. | \$ 1.271,06  | 0,76  | 2,00 | \$ 2.542,11  |
| 22.11.14 | Ignitor 250/400 c/T derivacion                                                                              | un. | \$ 439,38    | 0,26  | 2,00 | \$ 878,75    |
| 22.12    | <b>Artefactos de Iluminación</b>                                                                            |     |              |       |      |              |
| 22.12.01 | Artefacto tipo facalú o Fly 2x36 w c/louuer LT/830 completo equipo y lámpara.                               | un. | \$ 8.128,48  | 4,85  | 2,00 | \$ 16.256,95 |
| 22.12.02 | Artefacto tipo facalú o Fly 2x18 w c/louuer LT/830 completo equipo y lámpara.                               | un. | \$ 6.465,12  | 3,86  | 2,00 | \$ 12.930,24 |
| 22.12.03 | Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/eq Emergencia                                                        | un. | \$ 14.703,44 | 8,78  | 2,00 | \$ 29.406,88 |
| 22.12.04 | Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/equipo y lámpara 36 w LT/830. Osram                                  | un. | \$ 6.041,44  | 3,61  | 2,00 | \$ 12.082,87 |
| 22.12.05 | Artefacto tipo Marea 2x18 w completo c/equipo y lámpara 36 w LT/830. Osram                                  | un. | \$ 5.413,75  | 3,23  | 2,00 | \$ 10.827,51 |
| 22.12.06 | panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/embutir                                                           | un. | \$ 7.971,56  | 4,76  | 2,00 | \$ 15.943,11 |
| 22.12.07 | panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/adosar                                                            | un. | \$ 10.042,91 | 6,00  | 2,00 | \$ 20.085,81 |
| 22.12.08 | panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/embutir                                                           | un. | \$ 2.824,57  | 1,69  | 2,00 | \$ 5.649,13  |
| 22.12.09 | panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/adosar                                                            | un. | \$ 2.824,57  | 1,69  | 2,00 | \$ 5.649,13  |
| 22.12.10 | panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/adosar                                                          | un. | \$ 11.847,49 | 7,07  | 2,00 | \$ 23.694,98 |
| 22.12.11 | panel led 30x1,20 color calido 220 v 48 w p/embutir                                                         | un. | \$ 9.352,46  | 5,58  | 2,00 | \$ 18.704,91 |
| 22.12.12 | Artefacto tipo Energy-EL-226 c/vidrio satinado completo c/equipo y lámpara 26 w LT/830. Osram               | un. | \$ 11.878,87 | 7,09  | 2,00 | \$ 23.757,75 |
| 22.12.13 | Artefacto tipo Tortuga IP55 c/cuerpo de al. c/vidrio 1x26w E27, completo c/equipo y lámp. 26 w LT/830.Osram | un. | \$ 4.691,92  | 2,80  | 2,00 | \$ 9.383,84  |
| 22.12.14 | Artefactos de emergencia LED completo 4hs autonomía no permanente                                           | un. | \$ 11.125,66 | 6,64  | 2,00 | \$ 22.251,31 |
| 22.12.15 | Artefacto de emergencia c/cartel acrílico Salida/salida de emerg. 4 hs. de autonomía, permanente            | un. | \$ 9.901,68  | 5,91  | 2,00 | \$ 19.803,35 |
| 22.12.16 | Proyector Na 250 IP 55 Lumenac completo eq y lámpara                                                        | un. | \$ 35.040,33 | 20,92 | 2,00 | \$ 70.080,65 |
| 22.12.17 | Batería p/arteefacto autónomo no permanente 12v 4A-hs                                                       | un. | \$ 4.299,62  | 2,57  | 2,00 | \$ 8.599,24  |


  
 Arq. María Belén Siroldi
   
 Directora de Infraestructura y Equipamiento
   
 Secretaría de Educación
   
 Municipalidad de Córdoba






|          |                                                                                               |     |              |       |        |                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|--------|-------------------------|
| 22.12.18 | Brazo corto p/alumbrado público                                                               | un. | \$ 7.689,10  | 4,59  | 2,00   | \$ 15.378,20            |
| 22.12.19 | Artefacto lumenac "Avenue" SAP-T250 IP54 c/equipo +Lámpara                                    | un. | \$ 16.382,49 | 9,78  | 2,00   | \$ 32.764,98            |
| 22.13    | <b>Torres de Iluminación / Iluminación exterior</b>                                           |     |              |       |        |                         |
| 22.13.01 | Fotocontrol c/base 250v 10A                                                                   | un. | \$ 4.958,68  | 2,96  | 2,00   | \$ 9.917,37             |
| 22.13.02 | Reloj digital c/Res. 24 hs. MG. 250v 10A NA+NC                                                | un. | \$ 9.383,84  | 5,60  | 2,00   | \$ 18.767,68            |
| 22.13.03 | Contacto LC1-D1210M5/Montero 4 kw. 1 NA Montero                                               | un. | \$ 9.603,53  | 5,73  | 2,00   | \$ 19.207,06            |
| 22.13.04 | Contacto Montero 5.5 kw. 1NA                                                                  | un. | \$ 12.255,48 | 7,32  | 2,00   | \$ 24.510,97            |
| 22.13.05 | Relé térmico LR2-D1316                                                                        | un. | \$ 12.255,48 | 7,32  | 2,00   | \$ 24.510,97            |
| 22.13.06 | Guarda motor (2,5-4)A. Montero                                                                | un. | \$ 20.493,80 | 12,24 | 2,00   | \$ 40.987,61            |
| 22.14    | <b>Bombas de agua.</b>                                                                        |     |              |       |        |                         |
| 22.14.01 | Reparación a nueva 1 HP 400v                                                                  | un. | \$ 19.803,35 | 11,82 | 5,00   | \$ 99.016,77            |
| 22.14.02 | Reposición de bomba de agua 1 HP 400 v Czerweni                                               | un. | \$ 32.451,14 | 19,37 | 5,00   | \$ 162.255,69           |
| 22.14.03 | Detector de nivel cisterna o tanque 2ml                                                       | un. | \$ 5.350,99  | 3,19  | 2,00   | \$ 10.701,97            |
| 22.14.04 | Ajuste y control tablero manual automático bomba de agua                                      | un. | \$ 10.027,21 | 5,99  | 5,00   | \$ 50.136,07            |
| 22.14.05 | Reposición flotante de alta presión                                                           | un. | \$ 9.242,61  | 5,52  | 5,00   | \$ 46.213,06            |
| 23       | <b>VIARIOS</b>                                                                                |     |              |       |        |                         |
| 23.01    | Pizarra blanca                                                                                | ud. | \$ 15.550,81 | 9,28  | 3,00   | \$ 46.652,43            |
| 23.02    | Reparación de pizarrón                                                                        | ud. | \$ 1.114,13  | 0,67  | 3,00   | \$ 3.342,40             |
| 23.03    | Cerco perimetral.-                                                                            | ml. | \$ 4.487,92  | 2,68  | 40,00  | \$ 179.516,94           |
| 23.04    | Cerco perimetral con bloques de H° visto y malla electrosoldada con alambre concertina        | ml. | \$ 8.159,86  | 4,87  | 3,00   | \$ 24.479,58            |
| 23.05    | Cerco perim. con bloques de H° visto, paños bloques revoc. y malla elect. /alambre concertina | ml. | \$ 9.572,14  | 5,71  | 3,00   | \$ 28.716,43            |
| 23.06    | Cerco perimetral de placas de H° prefabricado.-                                               | ml. | \$ 11.078,58 | 6,61  | 3,00   | \$ 33.235,74            |
| 23.07    | Reparación de cerco perimetral.-                                                              | m2  | \$ 1.082,75  | 0,65  | 40,00  | \$ 43.310,03            |
| 23.08    | Provisión y colocación de poste de H° para cerco perimetral.-                                 | ud. | \$ 4.283,93  | 2,56  | 10,00  | \$ 42.839,27            |
| 23.09    | Provisión y colocación de tejido para cerco perimetral.-                                      | m2  | \$ 863,06    | 0,52  | 40,00  | \$ 34.522,49            |
| 23.10    | Tensado de tejido para cerco perimetral.-                                                     | ml. | \$ 517,84    | 0,31  | 40,00  | \$ 20.713,49            |
| 23.11    | Mueble bajo mesada MDF enchapado en melamina                                                  | ml  | \$ 14.107,14 | 8,42  | 60,00  | \$ 846.428,64           |
| 23.12    | Alacena MDF 18 mm. Enchapada en melamina                                                      | ml  | \$ 10.231,21 | 6,11  | 2,00   | \$ 20.462,42            |
| 23.13    | Reparación cortinas de enrollar de madera                                                     | ud. | \$ 1.365,21  | 0,82  | 2,00   | \$ 2.730,41             |
| 23.14    | Reparación cortinas de enrollar de PVC                                                        | ud. | \$ 1.333,82  | 0,80  | 2,00   | \$ 2.667,65             |
| 23.15    | Hidrolavado                                                                                   | m2  | \$ 517,84    | 0,31  | 2,00   | \$ 1.035,67             |
| 23.16    | Mesada de granito natural e: 20 mm                                                            | m2  | \$ 18.846,14 | 11,25 | 18,00  | \$ 339.230,52           |
| 23.17    | Zócalo de granito natural e: 20 mm                                                            | ml  | \$ 2.369,50  | 1,41  | 2,00   | \$ 4.739,00             |
| 23.18    | Pantalla divisoria de mingitorio en granito natural                                           | ud. | \$ 11.988,72 | 7,16  | 5,00   | \$ 59.943,59            |
| 23.19    | Provisión y colocación de matafuegos                                                          | ud. | \$ 12.553,63 | 7,49  | 5,00   | \$ 62.768,16            |
| 23.20    | Señalética                                                                                    | ud. | \$ 298,15    | 0,18  | 3,00   | \$ 894,45               |
| 23.21    | Sistema de frenado de puertas y ventanas                                                      | ud. | \$ 6.622,04  | 3,95  | 3,00   | \$ 19.866,12            |
| 23.22    | Provisión y colocación de barras antipánico                                                   | ud. | \$ 15.456,66 | 9,23  | 5,00   | \$ 77.283,30            |
| 23.23    | Provisión y colocación de mediasombra                                                         | m2  | \$ 674,76    | 0,40  | 3,00   | \$ 2.024,27             |
| 24       | <b>DESMALEZADO</b>                                                                            | m2  | \$ 15,69     | 0,01  | 200,00 | \$ 3.138,41             |
| 25       | <b>LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA</b>                                                               | m3  | \$ 1.945,81  | 1,16  | 3,00   | \$ 5.837,44             |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                          |     |              |       |        | <b>\$ 23.131.306,75</b> |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Valor del | \$ 1674,98   |
| Cantidad  | \$ 13.809,87 |

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON 75/100 CENTAVOS**, confeccionado con precios vigentes al mes de OCTUBRE del año 2021

Arq. María Helen Giroldi  
Directora de Infraestructura y Equipamiento  
Secretaría de Educación  
Municipalidad de Córdoba





|                                              |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|
| MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.                    |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                      |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
|                                              |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| OBRA :                                       | "REPARACION DE ESCUELAS, JARDINES Y PARQUES EDUCATIVOS MUNICIPALES 2021/2022 - ZONA 2 (Noreste)" |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| ESTRUCTURA DE COSTOS                         |                                                                                                  |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| Nº                                           | DESIGNACION DE LAS TAREAS                                                                        | UD | \$/UNITARIO | CANT. | \$/TOTAL MAT. | \$/TOTAL M. O. | \$/TOTAL EQUIPOS | \$/TOTAL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPOS | % ITEM |
| 8                                            | REVOQUES                                                                                         |    |             |       |               |                |                  |               |              |                |           |        |
| 08.01                                        | Revoque común a la cal en interiores                                                             | m2 | \$1674,98   | 3,00  | \$452,24      | \$4.371,70     | \$201,00         | \$5.024,94    | 9,00%        | 87,00%         | 4,00%     | 0,02%  |

*[Handwritten signature]*

Afg. María Belén Siquí  
 Directora de Infraestructura y Equipamiento  
 Secretaría de Educación  
 Municipalidad de Córdoba



Obra: "Reparación General de Escuelas, Jardines y Parques Educativos 2021/2022 – ZONA 2 - NORESTE"  
Expte. N° 102-014769/2021

## ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

### REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, se procederá con la siguiente Metodología:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente expresión:

$$PR = PB \times F_R$$

donde:

PR = **P**recio **R**edeterminado.

PB = **P**recio **B**ásico, esto es el de la oferta.

F<sub>R</sub> = **F**actor de **R**edeterminación del Contrato.

b) La Metodología detallada en el punto anterior deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, cuando la variación del Factor de Redeterminación sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relación al precio básico.

c) Los parámetros de ponderación y los Índices a considerar para este contrato son los siguientes:

$$Fr = 0,09 \frac{Mat.1}{Mat.0} + 0,87 \frac{MO_1}{MO_0} + 0,04 \frac{Eq_1}{Eq_0}$$

donde:

F<sub>R</sub>: **F**actor de **R**edeterminación.


MAT<sub>(0,1)</sub>: Materiales. Índice de Costo Construcción, capítulo Materiales, variaciones porcentuales mensuales, INDEC.

MO<sub>(0,1)</sub>: Mano de Obra, Índice de Costo Construcción, capítulo Mano de Obra, INDEC.

Eq<sub>(0,1)</sub>: Equipo, Índice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Máquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminación deberá ser presentada por la contratista mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.



  
LIC. MARIA VICTORIA MASSA  
Directora de Presupuesto  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA