

E 1


- 1 Cañería existente PVC DN 160mm - Res 1197/13
- 2 Conexión de FD de Amplia Tolerancia DN 150 mm (153 - 175 mm)
- 3 Cañería de PVC CI 10 - DN. 160mm a instalar



Sujeto a Sondeo en Obra

E 3

- 1 Cañería existente PVC DN 75mm - Res 1197/13
- 2 Conexión de FD de Amplia Tolerancia DN 85 mm (68 - 85 mm)
- 3 Cañería de PVC CI 10 - DN. 75mm a instalar

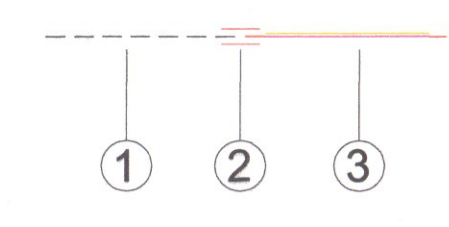

Sujeto a Sondeo en Obra

E 2


- 1 Cañería existente PVC DN 110mm - Res 1197/13
- 2 Conexión de FD de Amplia Tolerancia DN 100 mm (109 - 133 mm)
- 3 Cañería de PVC CI 10 - DN. 110mm a instalar



Sujeto a Sondeo en Obra

E 4

- 1 Cañería existente PVC DN 90mm - Res 1197/13
- 2 Conexión de FD de Amplia Tolerancia DN 80 mm (68 - 103 mm)
- 3 Cañería de PVC CI 10 - DN. 90mm a instalar

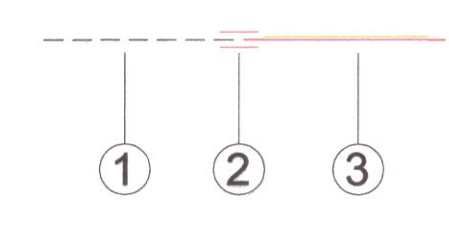

Sujeto a Sondeo en Obra

Croquis de Ubicación

REFERENCIAS

CAÑERÍA EXISTENTE	CAÑERÍA A INSTALAR
RAMAL SIMPLE	
VÁLVULA	
VÁLVULA DE AIRE	
TAPÓN	
HIDRANTE	
TOMA PARA MOTOBOMBA	
CÁMARA DE DESAGÜE	
PUNTO MED. DE PRESIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D:32 - Z:04 - M:001-002-013-014-000
0:32 - Z:05 - M:001
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES: PeAD 25 mm CANTIDAD: 92
CONEXIONES: PeAD 25 mm Sobre Red Existente CANTIDAD: 15
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VÁLVULAS: #60: 5 #80: 1 #100: 1 #150: 0
CANTIDAD DE HIDRANTES: 3
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 0
CANTIDAD DE LOTES: 115
CAÑERÍA # 75 mm 1037.10 mts.
CAÑERÍA # 90 mm 31.00 mts.
CAÑERÍA # 110 mm 31.40 mts.
CAÑERÍA # 160 mm 14.20 mts.
TOTAL 1113.70 mts.

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Ing. DAVID HERRERA Ingeniería General Unidad Municipalidad de Carabaya Dirección: Av. Paredón T. de Alvarado 123-88 Piso	Nombre y Apellido: Dirección: Teléfono:	Ing. DAVID HERRERA Ingeniería General Unidad Municipalidad de Carabaya Dirección: Av. Paredón T. de Alvarado 123-88 Piso

Visado:
Nombre:
Cargo:

Antecedente:
Proceso Nº 5.830.059/5.840.333

Fecha: NOVIEMBRE 2022

Plano N°: 1/1

OBRA OPCT Decreto 529/94

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA ASENTAMIENTO VILLA RIVADAVIA ANEXO (Bº Villa Rivadavia)

PROYECTO