



Secretaría de  
Desarrollo Urbano

Dirección de  
Obras Viales



Municipalidad  
de Córdoba

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

## PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS

**EXPEDIENTE N°:** 106 - 009.649 / 2023

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$ 385.598.223

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 270 DIAS

**PROCED. CONTRATACIÓN:** SUBASTA ELECTRONICA

Córdoba, Mayo de 2023



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Dirección de  
Obras Viales



DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**OBRA:**

**PAVIMENTACIÓN B° AMPLIACION ARTIGAS**

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### Diagnóstico del sector.

El Barrio Ampliación Artigas está ubicado en el Suroeste de la Ciudad de Córdoba, zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse básicamente con un uso residencial de alta densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada, donde se alienta la ocupación de los espacios libres ya urbanizados, mediante planes de vivienda colectiva con intensidades de edificación diferenciadas y formas de ocupación armónicas con el entorno. Medias y mínimas restricciones al asentamiento de actividades industriales y/o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población barrial.

Las principales características de este barrio se resumen a continuación:

Barrio	Sup. [Ha]	N° Viviendas	Población [hab]	Valor Inmueble	Hacinamiento	Estud. Universitarios
Ampliación Artigas	33,32	704	1.500	Bajo	Alto	Bajo

En la tabla anterior se indican los valores de superficies, número de viviendas, población, valor del inmueble, hacinamiento y nivel de estudios que caracterizan a cada según datos disponibles del último censo de población (2008).

### Objetivo del Proyecto.

La ejecución de la obra de pavimento en barrio Ampliación Artigas, ubicado al Suroeste de la ciudad de Córdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando además el tránsito vehicular y peatonal, y reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Adicionalmente, quedarán materializadas las líneas de vereda, brindando un mayor grado de consolidación de la urbanización existente.

### Impacto Social del Proyecto.

Desde el punto de vista social la infraestructura vial dará lugar a la integración de este barrio periférico al resto de la ciudad y los barrios colindantes, incidiendo positivamente en una mejorar la calidad de vida de los vecinos.



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRAÑDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRAÑDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





Dirección de  
Obras Viales



Las obras de infraestructura provocaran la jerarquización del barrio, el ordenamiento de las vías de comunicación y mejoras sustanciales en el espacio donde se desarrollan las actividades socioeconómicas; fomentando así el sentido de pertenencia y fortaleciendo los hábitos sociales mediante una postura más comunitaria e integrada de sus habitantes. Sentirse parte de esta ciudad, conduce inexorablemente a sus habitantes a compartir los planes y proyectos generales.

#### Poblacion total a beneficiar:

BENEFICIARIOS	CANTIDAD	COMENTARIOS
DIRECTOS	704	FRENTISTAS
TOTAL	704	-----

En la tabla anterior se indica la población directa beneficiada según datos disponibles del último censo de población (2010).

#### Alcance de la Obra:


Para la ejecución de la presente obra, se nivelará planialtimétricamente el terreno sobre el cual se apoyará la estructura de pavimento de sistema constructivo mixto: cordones cuneta y bocacalles de hormigón colado in situ y base y sub base granular, sobre la cual apoya el pavimento de concreto asfáltico.


El **Pavimento de Concreto Asfáltico** de 0,05 m de espesor (que incluye los respectivos riegos de imprimación y liga) con una superficie de **4595 m<sup>2</sup>**, se apoya sobre una **Base Granular** de 0,12 m de espesor con idéntica superficie. Esta última, a su vez apoya sobre un **Sub Base Granular** de 0,15 m de espesor y una **Sub rasante Compactada** de 0,15 m de espesor

Así, el **total de cuadras** a pavimentar será de **44 (Cuarenta y cuatro)**, con un desarrollo de **2479 metros lineales de cordón cuneta** a ejecutar de hormigón simple con 0,15 m de espesor y unos **4382 m<sup>2</sup>** de **bocacalles** de hormigón simple con 0,18 m de espesor, totalizando así una **superficie de cobertura vial de 22640m<sup>2</sup>**.


Se realizara la **readecuación de conexiones domiciliarias**, en una cantidad "máxima" total de **60 unidades**, según esquema tipo que se indica a continuación (conexión entre red de distribución y caja sobre vereda).



  
 Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba


  
 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba


  
 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba


  
 Ing. FEDERICO NOVELLI  
 SUB DIRECTOR  
 DIRECCION DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA


  
 Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba






Secretaría de Desarrollo Urbano



Dirección de Obras Viales



Municipalidad de Córdoba

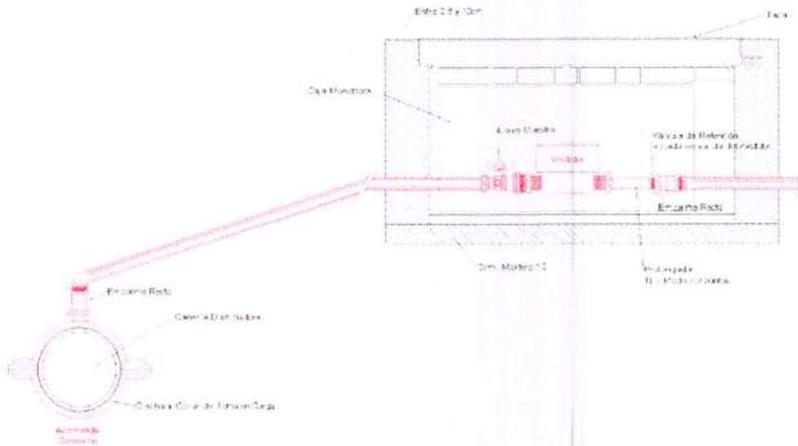

La figura siguiente muestra la ubicación de las calles a pavimentar del barrio.

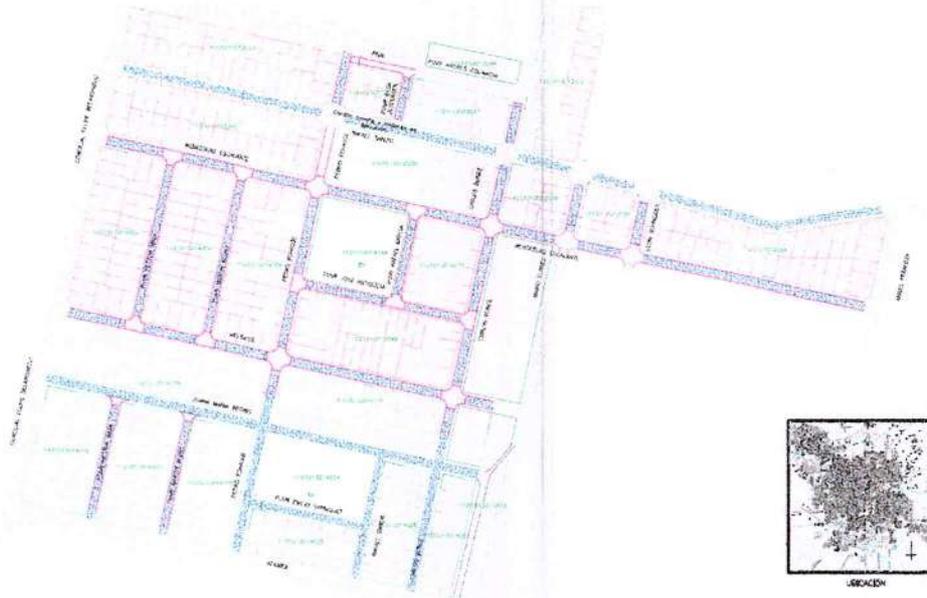

El Plazo de ejecución de la presente obra es de **270 (Doscientos setenta días)** calendarios. El Presupuesto Oficial es de **\$ 385.598.223** (Pesos: Trescientos ochenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil dscientos veintitres con 00/100).

**Mano de obra a emplear**

Se prevé para su ejecución y durante todo el transcurso de la misma, una necesidad de dotación de personal compuesta según del detalle siguiente:



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUO DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Secretaría de  
Desarrollo UrbanoDirección de  
Obras VialesMunicipalidad  
de Córdoba

Cargo	N° personas
Representante Técnico	1
Jefe de Obra	1
Topógrafo	1
Laboratorista	1
Plantista	1
Administrativo	1
Capataz General	1
Capataces de Frente	4
Oficiales	7
Ayudantes	12

El total de personal permanente es de **30 (treinta) personas**, pudiendo incrementarse de forma temporal según las necesidades de dicha obra. La generación de empleo deberá tener en cuenta la Ley de **Paridad de Género**.

#### Modalidad de contratación

La modalidad de contratación será licitación pública por medio de **Subasta Electrónica** según Resolución Serie "C" N° 36/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el artículo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O. y Decreto Reglamentario N° 1.665/D/57. Modificada por Ordenanza N° 13.004 y reglamentada por Resolución 36/2020 de Secretaria de Desarrollo Urbano.

La Subasta Electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de precios y cuya evaluación será automática.


El Sistema de Contratación será por "Unidad de Medida" previsto en el Artículo 10° del Decreto 1665/57, contemplando redeterminación de precios según Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, así como anticipo financiero según Resolución N° 000014/23 dictada por la Secretaría de Economía y Finanzas, reglamentaria de la Ordenanza N°5727.

**La empresa deberá proveer todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados.**


#### Plazo de Obra


El Plazo de ejecución de la presente obra es de **270** (Doscientos setenta) días calendarios.

Córdoba, Mayo de 2023

  
Ing. MIGUEL LARBALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba


  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARBALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba





Secretaría de  
Desarrollo Urbano

Dirección de  
Obras Viales



Municipalidad  
de Córdoba

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

**OBRA:**  
**PAVIMENTACIÓN B° AMPLIACION ARTIGAS**

**INDICE**

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.....	9
Art. 01°: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE.....	9
Art. 02°: DEFINICIONES.....	9
Art. 03°: OBJETO.....	10
Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION.....	10
Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA.....	11
Art. 06°: MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS.....	11
Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO.....	11
Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL.....	11
Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA.....	11
Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION.....	11
Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION.....	11
Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION.....	11
Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA.....	12
Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN.....	12
Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA.....	13
Art. 16°: TIPOS DE GARANTÍAS.....	13
Art. 17°: FORMAS DE GARANTÍAS.....	14
Art. 18°: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.....	15
Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR.....	15
Art. 20°: PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA VINCULACIÓN A LA SUBASTA.....	15
Art. 21°: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA VINCULACIÓN.....	16
Art. 22°: OFERENTES.....	17
Art. 23°: EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – COMUNICACIÓN.....	18
Art. 24°: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ELECTRÓNICA.....	19
Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.....	19
Art. 26°: PERÍODO DE LANCES.....	19
Art. 27°: ACTA DE PRELACIÓN FINAL – PUBLICIDAD.....	19
Art. 28°: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ADJUDICACIÓN.....	19
Art. 29°: EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	22
Art. 30°: CRITERIO DE SELECCIÓN.....	22
Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO.....	22
Art. 32°: MEJORA DE OFERTA.....	23
Art. 33: ADJUDICACION.....	23
Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS.....	23
Art. 35°: PLAN DE TRABAJO.....	23




  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO .....	24
Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO .....	24
Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.....	24
Art. 39: REGISTRO DE OBRA.....	24
Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .....	24
Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS.....	25
Art. 42°: MÉTODOS DE TRABAJO.....	25
Art. 43°: DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN TÉCNICA.....	25
Art. 44°: INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIALES.....	26
Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ÓRDENES .....	26
Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO .....	27
Art. 47°: MEDICIÓN Y COMPUTO DE LA OBRA .....	27
Art. 48°: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS .....	27
Art. 49°: FORMA DE PAGO .....	27
Art. 50°: ACOPIO.....	28
Art. 51°: FONDO DE REPAROS.....	28
Art. 52°: SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPÓSITO .....	28
Art. 53°: PROVISIÓN DE ENERGIA .....	29
Art. 54°: LETREROS DE OBRA .....	29
Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA.....	29
Art. 56°: SERVICIOS PÚBLICOS.....	29
Art. 57°: OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA.....	30
Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA .....	30
Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS.....	30
Art. 60°: SEGURO OBRERO .....	30
Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO.....	31
Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS .....	31
Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA.....	32
Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN.....	32
Art. 65°: EQUIPOS .....	33
Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA .....	33
Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.....	34
Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS.....	34
Art. 69°: SUBCONTRATISTAS .....	34
Art. 70°: MULTAS .....	34
Art. 71°: CESION DE DERECHOS .....	35
Art. 72°: RECEPCIONES.....	35
Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS.....	36
Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO .....	36
FORMULARIO N° 01.....	37
FORMULARIO N° 02.....	38
FORMULARIO N° 03.....	39
FORMULARIO N° 04.....	40
FORMULARIO N° 05.....	41
FORMULARIO N° 06.....	42

  
**ING. MIGUEL LARRALDE**  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba



  
**Ing. FEDERICO NOVELLI**  
 SUB DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



  
**Ing. MAURO I. TARTABINI**  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

### Art. 01°: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regirán la contratación y ejecución de la obra denominada "PAVIMENTACIÓN B° AMPLIACION ARTIGAS", solicitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano - Dirección de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 009.649 / 2023.

### Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuación tendrán el significado que se indica:

- **Adjudicatario:** es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de una obra a su favor, hasta la firma del Contrato.
- **Análisis de Precios:** es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
- **Comitente:** es el órgano del Sector Público Municipal que representa al Municipio, en este proceso: Dirección de Obras Viales, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano
- **Contratista:** es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus complementos.
- **Fondo de Reparos:** es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir al Sector Público Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecución defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
- **Garantía de Mantenimiento de la Oferta:** instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentación Contractual.
- **Garantía de Cumplimiento del Contrato:** instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger a la Administración comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
- **Obra:** es la obra objeto de la contratación, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
- **Oferta:** es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta económica, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotización por ítems, el análisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificación y la curva de inversión y todo otro documento que guarde relación con la misma.
- **Plazo de Garantía:** es el período posterior a la Recepción Provisional de la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
- **Oferente:** es la persona humana o jurídica que presenta la oferta en este procedimiento de selección de una contratación.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

- **Representantes:** las partes del Contrato designarán el profesional con incumbencia acorde con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
- **Subcontratista:** es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

**Art. 03°: OBJETO**


Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:


- a) Nivelación completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la traza y la colocación de mojones como puntos fijos para la ejecución de la obra.
- b) Ejecución de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posición de la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.
- c) Rotura, extracción y traslado del material que fuera necesario.
- d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete estructural proyectado.
- e) El desmantelamiento y extracción de todo elemento que obstaculice la ejecución de la obra (árboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados, veredas, etc.) y su posterior reposición.
- f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de cañería de agua, gas, cloaca, alumbrado público, semáforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la calle y que afecten la realización de la obra, o que fueran afectadas por ella.
- g) Preparación y compactación de la subrasante, según los perfiles transversales indicados en planos.
- h) Ejecución de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfáltica incluyendo la provisión de los materiales, según los perfiles transversales indicados en planos.
- i) Ejecución del cordón cuneta, pavimentos y bocacalles de hormigón simple de 0,18 m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provisión de los materiales.
- j) La conservación de las obras durante su ejecución y durante el plazo de garantía.
- k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminación de las obras a ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminación de la Obra, será realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

**Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

El procedimiento de selección del Contratista para la ejecución de la presente obra es mediante **Subasta Electrónica**, prevista en la Resolución 36/C/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Artículo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



La Subasta Electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de precios y cuya evaluación será automática.

**Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA**

Será la que se establezca en la publicación del llamado.

**Art. 06°: MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS**

Será el que se establezca en la publicación del llamado.

**Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO**

Los interesados podrán acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>) a los fines de poder formular sus propuestas.

**Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL**

El Presupuesto Oficial es de \$ **385.598.223** (Pesos: Trescientos ochenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos veintitres con 00/100).

**Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA**

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N° 2074/"C"/76).

**Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION**

El Sistema de Contratación será por "Unidad de Medida" previsto en el Artículo 10° del Decreto 1665/5.

**Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION**

El plazo total para la ejecución de la presente obra se establece en **270 días**, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días corridos, salvo expresa indicación en contrario.

**Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION**

**a) Normas de aplicacion**

La obra se rige por:

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
2. Resolución 36/C/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
3. Ordenanza de Administración y Contabilidad.
4. Código Tributario Municipal.
5. Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
6. Ordenanza Específica (si fuere de aplicación).
7. Instrumentos Legales Específicos (si fuere de aplicación).
8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
9. Disposiciones, Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Córdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

#### **b) Orden de prelación de los elementos que constituyen el proyecto**

Todos los elementos que constituyen la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

1. El Acto del Llamado.
2. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
3. Notas Aclaratorias.
4. El Acto Administrativo de la Adjudicación.
5. El Contrato.
6. Memoria Descriptiva.
7. Cómputo Métrico.
8. Presupuesto Oficial.
9. Planos y documentación gráfica.

#### **Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA**

La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredación y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

#### **Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN**

A todos los efectos legales se considerará domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrónico constituido por los interesados a través de declaración jurada en los términos del Artículo 1 inc. 3 de la Resolución 36/C/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como así también el usuario y contraseña generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrónicas se considerarán perfeccionadas transcurridos TRES (3) días, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en

  
Ing. MIGUEL CARRAL DE  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrónico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzarán a computarse al día siguiente del día en que la notificación fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificación electrónica, deberán ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de público conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informáticos, lo cual será considerado en cada caso concreto.

#### **Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA**

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberán ser formuladas según se detalla a continuación:

- **FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:**  
Ingresando al portal de subasta del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar>) con su usuario y contraseña. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

- **PLAZO DE CONSULTA:**  
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

- **REFERENTES DE CONTACTO:**

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Dirección de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 – Interno 1935

Correo electrónico: [subastaelectronica@cordoba.gov.ar](mailto:subastaelectronica@cordoba.gov.ar)

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Dirección de Obras Viales – Tel. 351-4285600/ Int 7709  
[estudiosyproyectosov@gmail.com](mailto:estudiosyproyectosov@gmail.com)

La Municipalidad de Córdoba podrá realizar aclaratorias de oficio, que serán publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la página web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente página: <https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar/>

#### **Art. 16°: TIPOS DE GARANTÍAS**

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías:

- a) **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:**  
Será del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreará la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SSE DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Será del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantía deberá integrarse dentro de los CINCO (5) días previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectúe una adecuación económica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perderá la garantía de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimación alguna.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

#### **Art. 17°: FORMAS DE GARANTÍAS**

Las garantías se constituirán independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

- a) Efectivo con moneda nacional, mediante depósito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en la cuenta: CRÉDITO N° 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTÍA - CÓDIGO 267, acompañando la boleta o comprobante pertinente.
- b) Títulos Públicos aforados en su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositarán en la Dirección de Tesorería, adjuntando a la oferta constancia de dicho depósito.
- c) Aval Bancario u otra fianza a satisfacción de la Municipalidad de Córdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa. La institución bancaria deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.
- d) Seguro de Caucción mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Municipalidad de Córdoba. La compañía aseguradora deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la póliza de seguro de caución tiene las facultades para que la compañía de seguros asuma el riesgo, serán certificadas por Escribano Público.
- e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del oferente, indicando el carácter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberá constar la autenticación de la firma por escribano público, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad será válida únicamente para la garantía de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberá llenarse consignando claramente su carácter de "garantía de mantenimiento de oferta", monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No deberá consignarse fecha de vencimiento y no se podrá incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO J. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Art. 18°: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS**

La devolución de las garantías, según el modo en que fueron constituidas, se realizará en los plazos y lugares que a continuación se indica:

- a) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) días de notificado el acto administrativo de preselección, deberá concurrir a la Dirección de Tesorería a retirar la garantía de mantenimiento de oferta constituida en efectivo y títulos públicos, y la constituida con modalidad c), d) y e) a la Dirección de Compras y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantía le será devuelta cuando integre la garantía de cumplimiento del contrato y el plazo se computará a partir del momento que integre dicha garantía.
- b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido íntegramente el contrato a satisfacción del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna, deberá concurrir a retirar la garantía de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantía.

**Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR**

Sólo podrán participar de un procedimiento de Subasta Electrónica los proponentes que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace: <https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar/> y posteriormente presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, la documentación necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

**Art. 20°: PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA VINCULACIÓN A LA SUBASTA**


La presentación de sobres se realizará en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba.

Cada sobre con la documentación aludida en el artículo siguiente, será abierto en presencia del interesado y personal de la Dirección de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrará un acta detallando el contenido de la información presentada.

El plazo de presentación de esta documentación es de 2 días, que comienzan a contarse desde los 3 días anteriores al día de la subasta. Se receptorá la documentación hasta las 12:00 horas del último día de la presentación. Dichos plazos se darán a conocer a través de la página web oficial del Municipio: <https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar/>

En caso de presentación por correo se agregará el número postal de la Ciudad de Córdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al día y hora fijados serán devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO T. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Art. 21°: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA VINCULACIÓN**

Los interesados deberán presentar para su vinculación a la respectiva subasta, la documentación que a continuación se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificación de la subasta a que corresponde, conteniendo:

- a. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unión Transitoria (UT) u otro tipo de agrupación de empresas, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.
- b. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad económica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripción en ROPyCE, respecto a cálculos de la capacidad económica financiera deberá acreditar:

- **Ratio de Liquidez** (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que **1,30**.
- **Ratio de Solvencia** (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que **1,50**.
- **Ratio de Prueba Acida** ((Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Cte.), mayor o igual que **0,75**.
- **Ratio de endeudamiento** (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que **2,00**.
- Resultado de la capacidad económica financiera (Patrimonio Neto \*4) superior o igual a **\$ 483.000.000**

En el caso de UT u otro tipo de agrupación de empresas, los requisitos establecidos deberán ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad económica financiera, la cual se calculará ponderando los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes, según surja de la constancia de inscripción de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Córdoba a los fines de contar con una mejor apreciación respecto a la capacidad económica financiera podrá valerse de la información relativa a obras que se encuentran en ejecución y a ejecutar, como así también recurrir a fuentes de información externas.

- c. Constitución del domicilio electrónico a los fines de la contratación, según **Formulario 01**, suscripto por representante legal.
- d. Documentación legal que acredite que la persona física registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculará una misma persona física para varios proponentes de la subasta.
- e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- f. Listado de obras realizadas en los últimos 5 (CINCO) años, en los que se acredite haber realizado obras de similares características, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente público al que perteneció la obra. Estos antecedentes deberán de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente público) y **Formulario 02**, firmado por el representante legal.  
La Municipalidad de Córdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicación, la presentación de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecución de los trabajos declarados por el oferente.
- g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los próximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente público al cual se le ejecutarán los trabajos y fechas de ejecución, según **Formulario 03**, firmado por el representante legal.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

- h. Acreditar la titularidad y nómina completa de al menos el 50% de los vehículos, equipos y bienes de capital necesarios para la ejecución de esta obra, los que deberán registrar antigüedad no superior a 10 (diez) años, al momento de realización de la subasta. La información deberá presentarse según **Formulario 04**, firmado por el representante legal.

El Adjudicatario deberá tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias denunciadas para la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en los plazos estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la obra, sin la autorización previa de la Inspección, la cual exigirá asimismo el retiro de aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

- i. Referencias comerciales y bancarias.
- j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hará referencia al conocimiento y aceptación de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita será realizada en los plazos y condiciones que se darán a conocer a través de la página web oficial del Municipio <https://subastaselectronicas.cordoba.gov.ar/>. No se expedirá certificado de visita a una misma persona física para varios proponentes de la subasta.
- k. Fecha de constitución de la empresa mayor a 5 años.
- l. Declaración jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolución en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los últimos 2 años.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, según corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentación presentada que implique declaración jurada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

#### **Art. 22°: OFERENTES**

Podrán participar como Proponentes a la Subasta las Personas Físicas, Jurídicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Artículos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, para lo cual deberán incorporar, además de los requisitos consignados en el artículo anterior, la documentación que a continuación se detalla. Estos requerimientos no serán necesarios cuando la representación legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este última se encuentre vigente.

#### **- PERSONAS FÍSICAS**

Deberán acompañar a su presentación constancia de su inscripción en la matrícula de comerciante y consignar sus datos personales completos.

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

- SOCIEDADES REGULARES

Deberán acompañar a su presentación copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplimentarse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, además de los requisitos consignado precedentemente, según estén conformadas por personas físicas, jurídicas o ambas, deberán presentar la siguiente documentación:

- a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentación de la Oferta: compromiso de constitución de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serán solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratación, conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la UT.


Al momento de la adjudicación deberá estar formalmente constituida la Unión, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

- b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentación de la Oferta, deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:
- Copia certificada del instrumento de constitución formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.
  - Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratación.
  - Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

**Art. 23°: EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – COMUNICACIÓN**

Luego de presentada la documentación, la Comisión Evaluadora valorará la información receptada, conformada por (1) un integrante de la Dirección de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serán designados en el acto administrativo de preselección. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias serán excluidos y no podrán ofertar durante el periodo de lances. Se comunicará al domicilio electrónico de cada interesado, el día de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

  
 Ing. MIGUEL LAPRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

  
 Ing. FEDERICO NOVELLI  
 SUB DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
 Ing. MAURO TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

**Art. 24°: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ELECTRÓNICA**

Los oferentes preseleccionados realizarán electrónicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser válido, podrá ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrónica, será igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrónicas que superen el mismo serán inadmisibles y el sistema las rechazará automáticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser válidos, deberán igualar o superar el porcentaje mínimo de mejora establecidos en la publicación del llamado, respecto de la última oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la última mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberá haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

**Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

El plazo establecido es de SESENTA (60) días calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogará en forma automática por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) días antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

**Art. 26°: PERÍODO DE LANCES**

El periodo de lances será el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizarán electrónicamente sus ofertas. Durante dicho período los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrán visualizar de manera virtual y simultánea todos los lances realizados y la posición de los mismos en el orden de prelación según la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los oferentes.

**Art. 27°: ACTA DE PRELACIÓN FINAL – PUBLICIDAD**

Una vez finalizado el período de lances de la presente Subasta Electrónica, el sistema automáticamente procesará las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglón, según el monto de su último lance, generando electrónicamente un acta de prelación final (Informe Final de Subasta).

**Art. 28°: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ADJUDICACIÓN**

Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a partir de la notificación del acta de prelación final, el oferente que haya quedado primero, deberá presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba, la documentación que a continuación se detalla:

**1. Propuesta Económica**

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



- a) Presupuesto detallado de la obra, con determinación de los valores finales de sus cómputos métricos, sus precios unitarios (con designación de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada ítem o rubro mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizará en base a la documentación que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningún motivo, no aceptándose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cómputo y no omitir ningún ítem de cada rubro, la ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta económica deberá incorporar y contemplar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran la propuesta económica.

- b) Análisis de precios de todos los ítems componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del ítem. Se deberá adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alícuota correspondiente, de acuerdo a la legislación vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, así como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

#### Formalidades

La oferta se deberá expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberán ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrónica.

Las cantidades serán consignadas en letras y números. Cuando existiera discordancia entre ambas, sólo se tendrá en cuenta la primera de las citadas.

Será redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelíneas o testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

#### Cotización

Según lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberán incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alícuota correspondiente, de acuerdo a la legislación vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.


En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerará la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los cálculos respectivos.


## 2. Constancia de Inscripción ante la AFIP

## 3. Organigrama

  
Ing. MIGUEL LARRAÑAGA  
DIR. GENERAL  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB-DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Organización funcional del plantel completo propuesto para la realización de las tareas; mencionando, para cada cargo o función, el nivel de capacitación o título del personal. Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que será afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato (se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Currículum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripción actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

#### 4. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar

Declaración jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación, según **Formulario 05**:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhabilitaciones.
- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

#### 5. Constitución de Domicilio en la Ciudad de Córdoba

Constancia por escrito de la constitución de domicilio en la ciudad de Córdoba, según **Formulario 06**.

#### 6. Declaración Jurada de Disponibilidad


Declaración de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehículos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentación, podrá solicitarse a los oferentes la documentación que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgará un plazo de 2 (DOS) días hábiles. En caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada, la oferta se rechazará la propuesta con pérdida de la garantía de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificará al oferente que le sigue en el orden de prelación.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, según

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO T. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.  
Toda la documentación presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

**Art. 29°: EVALUACIÓN DE OFERTAS**

El Comitente evaluará la oferta y la documentación presentada por el oferente que resultare primero en el orden de prelación, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Dirección de Compras y Contrataciones, notificará a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelación final y así sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Será una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentó con todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratación.


**Art. 30°: CRITERIO DE SELECCIÓN**

A los fines de la determinación de la oferta más ventajosa, se tendrá como criterio de selección sólo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratación previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podrán utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

**Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO**

Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

- a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratación o sean condicionadas.
- b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.
- c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de presentar las ofertas.
- d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no guarden relación con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
- e) No cuenten con la constancia de inscripción vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).
- f) No presenten la documentación requerida para vinculación a la subasta o para la adjudicación, conforme se detalla en el presente pliego.
- g) No acompañen la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificación de firma.
- h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentación que se les requiera.
- i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratación, como por ejemplo la realización de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participación o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderá el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO J. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

pérdida de la garantía de la propuesta y la posible realización de un nuevo período de lances.

**Art. 32°: MEJORA DE OFERTA**

La Municipalidad de Córdoba podrá solicitar a la oferente que "ajustada a pliego" ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

**Art. 33: ADJUDICACION**

La adjudicación de las propuestas recaerá sobre la oferta más conveniente y se realizará de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolución 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberá integrarse la Garantía de ejecución del Contrato.

**Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS**

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotización, la Municipalidad ejecutará el 100% ± 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad podrá dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podrá realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

**Art. 35°: PLAN DE TRABAJO**

Una vez adjudicada la obra se hará una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 días posteriores a la adjudicación de la obra y/o firma del contrato, el Contratista, por libro de Notas de Pedido presentará un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino crítico, el que deberá consensuar con la Inspección, y servirá de parámetro de control de tiempos de avance de obra y certificación.

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podrá proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.


Deberá presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada periodo de certificación.


Cualquier modificación de lo estipulado estará sujeta a la aprobación de la inspección de obra.



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicará una multa correspondiente a la aplicación de los artículos del Capítulo XVI del Decreto 1665/D/57. Las obras se deberán iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) días corridos de notificada la orden de iniciación de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

**Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO**

El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, según los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 – Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregará al contratista una copia del mismo.

**Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Formarán parte del contrato y tendrán el orden de prelación con que se los menciona, los siguientes documentos:

- 1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
- 2) Las circulares aclaratorias;
- 3) El acto administrativo de adjudicación;
- 4) El contrato;
- 5) La oferta;
- 6) El plan de trabajos aprobado;
- 7) Las órdenes de servicio;
- 8) Las notas de pedido.

**Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL**

Se dará inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

**Art. 39: REGISTRO DE OBRA**

El Contratista efectuará el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la Inspección, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepción Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

**Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Se deberá presentar al comienzo de la obra, la nómina de personal, seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, según corresponda. El



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Inspector establecerá en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentación de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el período contractual, se deberá informar a la Repartición en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista deberá presentar fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

#### **Art. 41º: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS**

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serán nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspección.

El contratista deberá contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera en la obra o instalación, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspección, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realización, correrá por cuenta del contratista.

#### **Art. 42º: MÉTODOS DE TRABAJO**

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serán ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observación de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista será responsable por los daños que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, vía pública, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspección está facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodología y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuación o pasividad de la inspección, no limita la responsabilidad del contratista.

#### **Art. 43º: DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN TÉCNICA**

El Director Técnico de la obra será designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los artículos 96º, 97º y 98º del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberá designar la persona que ejercerá su representación en obra; representación que deberá ser **técnica y permanente**.



  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Director  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
ING. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO TARTASINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberán tener Título Profesional Universitario, acorde a la categoría de la obra.

El mismo profesional podrá desempeñar ambas funciones con la sola indicación escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este artículo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estarán a cargo del Contratista.

**Art. 44°: INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIALES**

La Municipalidad inspeccionará los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del Departamento de Inspección del Comitente.

La inspección tendrá libre acceso a los lugares de trabajo, depósitos, obrador y oficinas del contratista durante el período que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionará en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecución de la obra.

Todos los ensayos y/o análisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demás gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobación de materiales correrán por cuenta y cargo del Contratista.

La realización de ensayos de materiales o la aceptación de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicarán que se retiren los elementos fallados y su reposición, pudiendo llegarse incluso a la prohibición de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspección, en cuyo caso deberán ser reemplazados por otros equivalentes.

**Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ÓRDENES**

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hará diariamente y se establecerá exclusivamente a través de los siguientes documentos:

- **Órdenes de Servicio:** Las emite la inspección y las recibe el Representante Técnico.
- **Notas de Pedido:** Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspección.
- **Actas:** Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepción, mediciones, etc.)

Las Órdenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podrá negarse a recibirlas en ningún caso.


En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrá emitir, dentro de los DOS (2) días de la recepción de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideración.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspección y el Contratista no podrán ser invocadas como causales de suspensión de la obra o disminución del ritmo de trabajo. La fecha de notificación de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisión, dado que el Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra.



  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO**

El Contratista deberá detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvíos de tránsito que se efectuarán.

La apertura de los frentes de trabajo deberá contar con la autorización de la Inspección.

Todos los frentes de trabajo estarán totalmente protegidos de modo de impedir en forma eficiente el ingreso de personas y/o vehículos ajenos a la obra.

Se preverá además, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Además deberá con posterioridad al hormigonado dejar personas físicas que no dejen dañar la superficie fresca del hormigón.

**Art. 47°: MEDICIÓN Y COMPUTO DE LA OBRA**

La Contratista deberá presentar un Informe de Obra todos los primeros días del mes a la Inspección, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la superficie intervenida en cada sector, el mismo deberá ser presentado en formato papel y enviado en formato .dwg a la inspección, firmado por el Representante Técnico. En caso de que la Contratista no presentara dicho informe, no se dará curso al certificado del mes en cuestión.

La Inspección verificará y medirá en los primeros 10 (Diez) días hábiles de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos ítems que conforman el Proyecto y remitirá a la Dirección de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallarán las mediciones de los trabajos realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Repartición emitirá un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.


**Art. 48°: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS**

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificarán por medio de "ACTAS DE MEDICIÓN MENSUALES". Estas se labrarán dentro de los DIEZ (10) días posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspección. En ellas se consignarán todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

**Art. 49°: FORMA DE PAGO**

El pago se abonará mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspección y conforme al artículo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 días hábiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitación de los certificados previo al pago, incluirá el proceso de aprobación por el organismo competente, la intervención por el



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Tribunal de Cuentas Municipal y la presentación de la factura correspondiente, fecha esta última a partir de la cual se computará el plazo establecido por la citada normativa para el pago respectivo (treinta días hábiles).

La Dirección de Tesorería exigirá, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribución sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribución de carácter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposición los fondos por Dirección de Tesorería, el Contratista deberá respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrá en cuenta que la Dirección de Tesorería ha establecido como días de pago los martes, miércoles y jueves, razón por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos días se trasladarán al día inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hará, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

**Art. 50°: ACOPIO**

En la presente obra NO se reconocerá acopio de materiales.

**Art. 51°: FONDO DE REPAROS**

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparos será descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrá ser sustituido según lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo será devuelto al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de la Obra.


**Art. 52°: SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPÓSITO**

El Contratista deberá cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Córdoba, relativas a trabajos en la vía pública y será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberá efectuar la adecuada señalización a fin de evitar accidentes mediante la utilización obligatoria de letreros cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionadas por la Inspección.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

- a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
- b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvío.
- c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes.

**Art. 53°: PROVISIÓN DE ENERGIA**

La tramitación de la conexión ante la E.P.E.C., la absorción de carga del transformador, como así también la tasa de conexión son responsabilidad del Contratista.

**Art. 54°: LETREROS DE OBRA**

La Contratista proveerá y colocará, en el lugar que indique la Inspección, 1 (Un) Letrero de Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecución, de las características especificadas por la inspección, dentro de los 3 (tres) días del Acta de Replanteo.

**Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA**

Cuando fuera necesario cerrar vías de circulación el Contratista deberá solicitar con 72 (setenta y dos) horas de antelación la autorización y planificación respectiva ante la "Comisión de Autorización de Cortes de la Vía Pública" quién juntamente con la Inspección velará por el cumplimiento de las normas por ella dictada.


El Contratista será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes.

**Art. 56°: SERVICIOS PÚBLICOS**

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también la confección y presentación de planos.

Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como así también los cortes de servicios públicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estarán a cargo exclusivo del Contratista que correrá con todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan, como así también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a título de colaboración ante el pedido del Contratista, remitirá notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trámites necesarios.

No será causal de ampliación del plazo de ejecución, las demoras que se originen por este concepto, excepto circunstancias especiales que quedarán a juicio exclusivo de la Inspección de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Art. 57°: OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA**

Por tratarse de una obra pública municipal, el Contratista está exento del pago de los tributos y derechos mencionados por el Código Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupación o utilización de espacios del dominio o lugares de dominio o uso público motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

**Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberá presentar para su aprobación, junto con la certificación respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organización presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntará copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de la Legislación Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentación de esta documentación podrá ser motivo de paralizar la aprobación del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentación.

**Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS**

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicará una multa correspondiente a la aplicación de los artículos del Capítulo XVI del Decreto 1665/D/57.


Se adoptará a los fines de aplicación y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodología prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciación de los trabajos.

**Art. 60°: SEGURO OBRERO**

El Contratista deberá contar con un seguro obrero que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pólizas serán nominadas con la designación de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecución de la obra, coincidiendo con la nómina de personal.

El seguro obrero deberá contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Córdoba.


El Contratista deberá presentar a la Inspección, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la póliza y recibo de pago de la misma.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



**Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO**

El Contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construcción, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

- 1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- 2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
- 3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.
- 4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hará pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.


La Contratista deberá incluir en la documentación antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevención, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la protección de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberán atender las indicaciones específicas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relación específica a la actividad desarrollada.

**Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS**

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que ellas representan, están incluidas en los gastos previstos para cada ítem.


El contratista está obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislación vigente, en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento alguno, con excepción de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberá llevar, a este efecto,



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURICIO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspección toda vez que lo exija.

El contratista será único responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las obras, sin excepción alguna. La Municipalidad podrá abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

**Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA**

La Contratista deberá extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Córdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

**Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN**

El contratista deberá suministrar con carácter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspección que constará de **1 (uno) vehículo tipo sedán** (4 puertas) y **1 (un) vehículo utilitario** de 2 o 4 puertas, como mínimo de 1.400 centímetros cúbicos de cilindrada, con no más de 3 años de antigüedad, sin chofer, provisto de calefacción, radio, accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentará el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los días hábiles de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepción Provisoria.

El vehículo podrá ser ploteado con diseño otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso que la inspección así lo determine.


Estarán a cargo del contratista los siguientes ítems:

- El seguro TOTAL.
- Patentes y gravámenes.
- Autorización de circulación a tramitar en la Municipalidad de Córdoba.
- Gastos por reparaciones, repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehículo y/o para su correcto funcionamiento. La metodología de carga de combustible se coordinará con la inspección, la que aprobará a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y está facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estará equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulación y contará con toda la documentación en regla y la debida autorización de manejo al personal de inspección para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparación que demore más de DOS (2) días, la misma será reemplazada por otra de similares características.

El uso que el Comitente le dará al vehículo será el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, según lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta repartición.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



**Art. 65º: EQUIPOS**

El oferente que resulte adjudicado deberá proveer a la Dirección de Obras Viales de los equipos aquí detallados dentro de los 10 (diez) días luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberán ser entregados en la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, sita en dirección Francisco N. de Laprida 1.100, Bº Observatorio, en horario a convenir y serán **reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.**

- **2 (dos) Equipo de telefonía celular**, con línea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad superior, con baterías recargables y accesorios necesarios para su recarga.

**Instrumental Topográfico y de Laboratorio**

El contratista deberá tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a disposición de la Inspección, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las operaciones topográficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra ejecutada. La Inspección determinará en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y requerirá como mínimo un nivel automático de anteojo con su correspondiente trípode y mira telescópica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campaña, un termómetro infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigón que será provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo deberá ser provisto en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de iniciados los trabajos correspondientes. El mismo será reintegrado una vez que se confeccione el Acta de Recepción Definitiva.

**Art. 66º: DOCUMENTACION DE OBRA**

**Planos Conforme a Obra**


Antes de la recepción provisoria el Contratista deberá presentar a la Inspección los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamaño funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberán ser aprobados u observados por la Inspección dentro de los 15 (quince) días posteriores a la presentación.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberá rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) días posteriores a su devolución por parte de la Inspección.

Estos planos deberán ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirá la Inspección, la que fijará el número de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.


La recepción provisoria se llevará a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén aprobados por la Inspección.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberán ser incluidos por el Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningún derecho a reclamar la certificación de los mismos.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB-DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

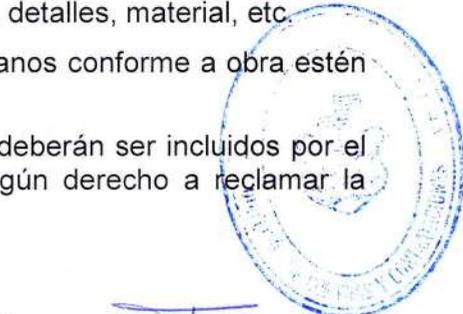

Ing. MAURO F. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN**

Se reconocerán prórrogas en los plazos de ejecución, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder público, factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberán haber sido comunicados a la Inspección dentro de las 24 horas de haberse producidos.

Las prórrogas deberán ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

**Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS**

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del año, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.

**Art. 69°: SUBCONTRATISTAS**

Serán admisibles subcontrataciones previa autorización de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas deberán cumplir con los requisitos de la contratación, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrá derecho a rescindir la subcontratación en caso de que lo estime conveniente.

**Art. 70°: MULTAS**

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentarán en el Libro de Actas y se descontarán de la certificación mensual correspondiente al mes de aplicación.


- 1) **Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas**, sin solicitud de ampliación de plazo previas. Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
- 2) **Por falta de movilidad para la inspección.**  
Por cada día que no se pueda disponer de los vehículos destinados para la inspección, se procederá a realizar un descuento diario y por cada vehículo, de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba. Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
- 3) **Por falta de elementos para la inspección.**  
Por cada día que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspección considerando elemento necesario a todo aquel insumo informático, se procederá a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba. Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
- 4) **Por incumplimiento de órdenes de servicio.**



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURICIO TARTASINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



- Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
- 5) **Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.**  
Por cada caso comprobado se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificación mensual.
  - 6) **Por existencia de vicios ocultos**  
Por cada caso comprobado se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la certificación mensual.
  - 7) **Por ausencia del Representante Técnico.**  
Por cada día de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
  - 8) **Por incumplimiento en la entrega de documentación.**  
Por cada día de mora en la entrega de toda documentación exigida por la inspección, por parte del contratista, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.
  - 9) **Por suministro de información falsa.**  
Por cada caso comprobado, se aplicará una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados mensuales.
  - 10) **Por falta de comunicación de daños a terceros.**  
Por cada caso de daños a terceros no comunicado a la Inspección, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
  - 11) **Otras**  
Toda otra falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que graduará el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio y/o de la seguridad pública, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

#### **Art. 71°: CESION DE DERECHOS**


El Contratista no podrá ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorización expresa de la Autoridad Competente que realizó la Adjudicación.

#### **Art. 72°: RECEPCIONES**

Se deberá ajustar a la documentación establecida en el capítulo XIII del Decreto 1665/D/57. La **Recepción Provisoria** se efectuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo.

**Plazo de Garantía:** Durante el plazo de garantía que será de un año a partir de la Recepción Provisoria, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos. Igualmente, está obligada a la conservación y reparación de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

**Recepción Definitiva:** Vencido el término de garantía de la obra el Contratista tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba


buena calidad de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepción Definitiva, como así también que no medie ningún reclamo al Contratista por parte de la Inspección, lo que será causal de diferir la Recepción hasta tanto se dirima el reclamo.

**Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS**

La redeterminación de precios se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido, según Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11

**Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO**

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la Resolución N° 000014/23 dictada por la Secretaría de Economía y Finanzas, reglamentaria de la Ordenanza N°5727.



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**FORMULARIO N° 01**



**CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO**

Por el presente,..... en mi carácter de  
.....en nombre y representación de la  
empresa..... CUIT N°.....,  
declaro bajo juramento el domicilio electrónico y acepto que las notificaciones que deban practicarse  
durante el proceso de contratación, sean efectuadas al domicilio  
electrónico..... que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrónico el constituido en la página web oficial de  
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, sección de Subasta Electrónica, al que accedo con  
mi usuario y contraseña. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré válidas y suficientes a  
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Telefono de contacto : .....  
Córdoba, ..... de ..... de.....

.....  
FIRMA



  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUJ. DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



**FORMULARIO N° 02**

**LISTADO DE OBRAS REALIZADAS**

**Subasta Electrónica N°.....**

COMITENTE	
NOMBRE DE LA OBRA	
LUGAR DE LA OBRA	
IMPORTE DE OBRA	
TAREAS CONTRATADAS	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	
GRADO DE PARTICIPACIÓN	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	
OBSERVACIONES	

.....  
FIRMA



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



**FORMULARIO N° 03**

**CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES**

Subasta Electrónica N°.....

COMITENTE	
NOMBRE DE LA OBRA	
LUGAR DE LA OBRA	
IMPORTE DE OBRA	
TIPO DE TAREAS CONTRATADAS	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	
GRADO DE PARTICIPACIÓN	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	
OBSERVACIONES	

.....  
FIRMA



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NGVELLI  
EN SU CALIDAD DE  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**FORMULARIO N° 04**

**NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL**

Subasta Electrónica N° .....

TIPO DE BIEN	DESCRIPCION
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

.....  
FIRMA



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**FORMULARIO N° 05**

**DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR**

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..... en mi carácter de (Representante Legal o Apoderado) ..... con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social) ....., CUIT N° .....-....., está habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhabiliciones.
- Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas x el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

Firma: .....

Aclaración: .....

Córdoba, ..... de ..... de .....



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. FEDERICO RIGIELLI  
 SUB DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. MAURO TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

**FORMULARIO N° 06**


**CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA**

Por el presente, ..... en mi carácter de  
.....en nombre y representación de la  
empresa..... CUIT N°.....,  
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratación, constituuyo a tal efecto, el  
siguiente domicilio en la Ciudad de Córdoba:

Calle: ..... N°: ..... Piso: ..... Depto/Oficina: .....

Córdoba, ..... de ..... de.....

.....  
FIRMA



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba


**MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**OBRA:**

**"PAVIMENTACION B° AMPLIACION ARTIGAS"**

**ÍNDICE**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.....	44
ITEM 1.1. CARTEL DE OBRA (un).....	44
ITEM 1.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA (gl) .....	44
ITEM 1.3. INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINAS, DEPÓSITOS Y SANITARIOS (mes).....	45
ITEM 1.4 TAREAS DE AGRIMENSURA. REPLANTEO Y NIVELACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA (gl).....	46
ITEM 1.5 SEGURIDAD E HIGIENE (mes).....	46
ITEM 1.6 LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA (mes)...	47
ITEM 1.7 CERCOS, SEÑALIZACIÓN, VALLADOS Y DELIMITACIÓN DE ZONA DE TRABAJO (gl).....	47
ITEM 1.8 LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN (mes).....	48
ITEM 2.1: MOVIMIENTO DE SUELO.....	48
ITEM 2.2: PREPARACIÓN DE SUBRASANTE.....	51
ITEM 2.3 Y 2.4: EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES.....	52
ITEM 2.5: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO).....	55
ITEM 2.6, 2.7 Y 2.8: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0.15 m-0.18 m DE ESPESOR.....	66
ITEM 2.9 Y 2.10: ROTURA Y EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE ..	84
ITEM 2.11: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.....	85

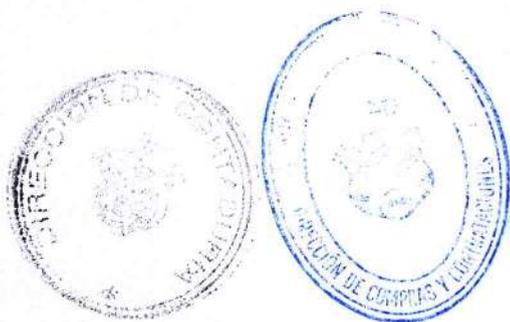

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB-DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

### **PARTICULARES**

#### **ITEM 1.1. CARTEL DE OBRA (un)**

El presente ítem contempla e incluye DOS tareas básicas:

- a) Construcción de Cartel de Obra.
- b) Colocación del mismo

#### **CONSTRUCCION**

El / Los Carteles de Obra se construirán en un todo de acuerdo con las normas y dimensiones consignadas en los anexos y planos.

Los carteles serán de lona ploteada a color de 2.66 de alto por 4.00 de ancho., la misma se colocará sobre chapa lisa cincalum n° 27 que irá sobre un bastidor realizado con caño estructural de 600 x1.6 x 6

Toda estructura metálica deberá estar pintada con pintura antióxido color negra triple acción.

El Cartel de Obra irá colocado sobre postes de madera de 15 cm de diámetros. Los mismos serán pintados con tres manos de impregnante para maderas.


#### **COLOCACION**

La colocación del / los carteles serán a cargo de la empresa en el / los lugares donde lo indique la Inspección. Los postes se colocarán en terreno natural por medio de fundación de hormigón tipo H 13 cuyas medidas serán de 0,30 x 0,30 x 0,80 m.

#### **ITEM 1.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA (gl)**

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los container u oficinas necesarias para sus operaciones.

#### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba  
  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba  
  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
JEFE DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA  
  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

El presente ítem se medirá y pagará como ítem global (gl); considerando que su cómputo responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

### ITEM 1.3. INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINAS, DEPÓSITOS Y SANITARIOS

(mes)

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los obradores que necesite para la ejecución de la obra en cantidad y calidad debiéndose ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptación por parte de la Inspección de Obras de las instalaciones, correspondientes al obrador citado precedentemente, no exime a la Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.

Previo al comienzo de los trabajos, considerando las necesidades de la obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la propuesta de instalación del obrador. Esta propuesta contendrá una memoria descriptiva del obrador, un plano con el layout con los distintos módulos, sus instalaciones, perímetro, accesos, permisos municipales o provinciales, contrato de alquiler de predio, etc.

Los obradores se localizarán de manera de no interferir el desarrollo de las tareas descriptas en el presente, ni con otras obras del Comitente o Contratistas, tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.


La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto Reglamentario 911/96 para la Industria de la Construcción, de la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se deben prever los espacios necesarios para el depósito y estiba de los materiales e insumos de obra y para la disposición temporal de los residuos que se generen. No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos.

Se instalarán durante todo el transcurso de la obra baños del tipo químico que se mantendrán durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su mantenimiento y limpieza. Proveerá y mantendrá completo durante todo el transcurso de la obra, un botiquín de primeros auxilios.

Será por cuenta exclusiva del Contratista la gestión, y el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.

### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes); considerando que su cómputo responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas cantidades por unidad realizada.

#### **ITEM 1.4 TAREAS DE AGRIMENSURA, REPLANTEO Y NIVELACIÓN Y**

##### **DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA (gl)**

El Contratista deberá ejecutar, previo a cualquier otra tarea inherente a la obra el levantamiento planialtimétrico del predio y el relevamiento de los hechos existentes: arbolado, construcciones, etc. la tarea se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional idóneo y será revisado y aprobado por la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.

El Contratista verificará todas las medidas quedando bajo su responsabilidad cualquier diferencia que pudiera haber entre los planos y la realidad.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Inspección de Obra rectificarlos durante la construcción por medio de órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

La documentación técnica que acompaña este Pliego de especificaciones tiene carácter de preliminar. Es obligación del Contratista confeccionar la documentación ejecutiva de la obra, incluyendo los cálculos estructurales y los estudios de verificación de suelo, etc. necesarios para la correcta y segura ejecución de los trabajos. Deberá ser aprobado por la Inspección de Obra antes de dar inicio a la tarea correspondiente.

##### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El presente ítem se medirá y pagará como ítem global (gl); considerando que su cómputo responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

#### **ITEM 1.5 SEGURIDAD E HIGIENE (mes)**

El cumplimiento de la normativa específica en la materia fijada en la legislación vigente es condición inexcusable de contrato como así también las normas particulares del Comitente

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y de las establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por parte de su propio personal y el de sus Subcontratistas, las que declararán conocer y hacer cumplir.

El Contratista tiene la obligación de crear y mantener las adecuadas Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo, que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores afectados, como también la de terceros a la obra.

El Contratista deberá establecer las medidas necesarias para mantener y acrecentar la concientización en Seguridad de su personal y el de sus Subcontratistas, como así

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

también en lo inherente a la Organización de los Trabajos, servicios de Infraestructura de obra, aptitud de equipos y maquinarias, etc.

**CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes). La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

**ITEM 1.6 LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA**

**(mes)**

Antes de iniciarse las obras el Contratista procederá a la limpieza total del terreno dentro de los límites designados para cada sector, retirando todos los residuos de demoliciones, malezas, etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecución de la obra. Los materiales sobrantes deberán ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista.

La Contratista deberá mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza deberá efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminación de las mismas. No se permitirá la acumulación de materiales producto de los trabajos de demolición y/o desperdicios en lapsos mayores a 24 horas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspección de Obra, deberán ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

También será responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones de uso. Una vez concluidos los trabajos descriptos, se deberá realizar la limpieza de la zona de obra, la reparación de los daños producidos durante la ejecución de la misma, la desafectación de toda construcción provisoria, señalamiento provisorio etc., debiendo quedar la zona de obra en las condiciones y funcionalidades originales y /o mejores. Todos los gastos generados para concluir los trabajos encomendados deberán ser afrontados por la Contratista.

**CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes). La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

**ITEM 1.7 CERCOS, SEÑALIZACIÓN, VALLADOS Y DELIMITACIÓN DE ZONA DE**

**TRABAJO (gl)**

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacio público, el Contratista deberá extremar los cuidados en relación con la materialización de todas las protecciones necesarias, a



Ing. FERRUCIO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

los efectos de no afectar con escombros y desechos al entorno inmediato y/o tránsito de peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes de cualquier naturaleza, el Contratista deberá construir los vallados o cercos transitorios que resulten necesarios.

El Contratista deberá proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspección indique.

### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El presente ítem se medirá y pagará como ítem global (gl); considerando que su cómputo responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

### **ITEM 1.8 LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN (mes)**

La Empresa deberá efectuar las gestiones ante los entes prestatarios, ejecutar los trabajos y proveer los elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y luz, realizando su mantenimiento hasta la completa terminación de los trabajos.

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma responsable por cualquier daño o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras personas.



### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes). La inspección de obra deberá confirmar y certificar las mencionadas dimensiones por unidad realizada

### **ITEM 2.1: MOVIMIENTO DE SUELO**

#### **1-DESCRIPCIÓN**

Este trabajo consistirá en el movimiento de suelo necesario para la construcción de la obra vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de desmontes, la construcción, profundización y rectificación de cunetas; la apertura de préstamos para la extracción de suelos, la remoción de materiales para destapes de yacimiento; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la formación de terraplenes, rellenos y banquetas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación ó utilización de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las órdenes de la Inspección.



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, banquetas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los productos de la excavación o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación del terreno, en aquéllos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.

## 2-CLASIFICACIÓN

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificación será considerada como "Excavación no clasificada"; esta consistirá en la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción.

## 3-EJECUCIÓN

Se ejecutarán los trabajos de movimiento de suelo de forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y órdenes de la Inspección; no se deberá, salvo orden expresa escrita de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los planos; ni se permitirá la extracción de suelos en la zona de la obra excavando una sección transversal mayor a la máxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagüe indicada en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta.

El Contratista deberá notificar a la Inspección, con la antelación suficiente, el comienzo de todo trabajo de movimiento de suelos, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagües y demás excavaciones, deberán ejecutarse con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos. Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspección el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 mts. como mínimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con suelo que satisfaga las condiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el ítem "Excavación y Ejecución de Subrasante"..

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la medida de lo posible en la conformación de terraplenes, banquetas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos u ordenado por la Inspección. Todos los productos de excavación, remoción de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados, serán transportados hasta una distancia máxima de 15 Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar de depósito y no ocasionar perjuicios a terceros.

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y árboles que se indiquen en el proyecto u ordene la Inspección.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección. Si las condiciones lo permiten, deberán redondearse las aristas y disminuir la inclinación de los taludes aún cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisionarias, entibamientos, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspección.

Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medición de la excavación. Las cotas de fondo de préstamo, se mantendrán de tal manera que permitan el correcto desagüe en todos sus puntos. No se deberán realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los planos o que fije la Inspección. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la Inspección, sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado con la densificación que se ordene. No se permitirá excavar préstamos con taludes de inclinación mayor de 45° salvo autorización expresa de la Inspección y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes. Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberán empalmarse con curvas o planos de transición suave. Todos los préstamos tendrán una inclinación transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.


#### 4- EQUIPO

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

#### 5-CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Los trabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspección tales como pendientes, longitudes, cotas y demás condiciones establecidas en las presentes especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y órdenes de la Inspección, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de que éstas se incluyan. La totalidad de las tareas del presente ítem se regirán por lo establecido en las prescripciones del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba.

#### CÓMPUTO Y CERTIFICACION



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Toda excavación realizada en la forma especificada, se computará por medio de secciones transversales y el volumen excavado de calculará por el método de la media de las áreas, expresándose en metros cúbicos (m<sup>3</sup>).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparación de la subrasante, si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la Inspección y el Contratista, servirán de base para la medición final. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspección, no se medirán ni recibirán pago directo alguno. El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico (m<sup>3</sup>) al precio unitario de contrato.

## **ITEM 2.2: PREPARACIÓN DE SUBRASANTE**

### **1-DESCRIPCIÓN**

Se considera subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o fundación a la o las capas de recubrimiento o firme a construir, conformando por lo tanto, la superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre ella.

Las tareas de este rubro se refieren a la remoción de suelos no aptos o con excesos de humedad, que constituyan el apoyo del paquete estructural.

### **2- MATERIAL DE LA SUBRASANTE**

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad mayores de 1.700 kg/cm<sup>3</sup>
- Límite Líquido: menor a 30
- Índice Plástico: menor a 10
- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales orgánicos.
- La humedad admisible del suelo no podrá superar el 10% de la humedad óptima del mismo.


### **3- EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SUBRASANTE**

La subrasante será conformada y perfilada mediante nivelación, eliminando irregularidades en todo sentido para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas que la recubrirán.

La compactación se realizará en capas de 15 cm de espesor se iniciará inmediatamente de extendido el material y se efectuará con pisones neumáticos, planchas o rodillos vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecánicos la Inspección podrá permitir el empleo de pisones de mano.

Cada capa de suelo colocada deberá ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima establecida por el ensayo que se especifica en la norma de ensayo VN-E-5-93:

El piso de excavación deberá ser compactado a una densidad de 90% de la densidad máxima




Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

- Las capas subsiguientes hasta cota -0,30 m por debajo de la superficie de subrasante se exigirá 92% de la densidad máxima.
- Los últimos 0,30 m se deberá compactar al 95% de la densidad máxima.

#### 4 - TOLERANCIAS

El perfil de la subrasante será conformado y perfilado mediante nivelación eliminando irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas que la recubrirán admitiéndose las siguientes tolerancias:

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo . De no cumplirse, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose depresiones con capas de suelos de menos de 5 cm compactadas o en gral con capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original.

#### CÓMPUTO Y CERTIFICACION

El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribución de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla; acondicionamiento, señalización, conservación de los desvíos y riego con agua de los mismos; corrección de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecución y conservación de los trabajos especificados y no pagados en otro ítem del contrato.

Los trabajos del presente ítem se medirán y pagarán por metro cúbico (m<sup>3</sup>) de subrasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 metros según se indique en planos.

#### ITEM 2.3 Y 2.4: EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES

##### 1 - DESCRIPCIÓN

Estos trabajos consisten en la construcción de una base ó sub-base constituida por agregados pétreos con ó sin la incorporación de suelos. Incluye la provisión de los materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecución de la capa correspondiente. Comprende también la extracción de todo elemento que impida formar el paquete estructural

##### 2 - MATERIALES

###### Agregados pétreos

Los agregados pétreos provendrán de la trituración de rocas sanas, naturales ó artificiales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituración de ripio ó canto rodado, las partículas que se trituren deberán estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 1/2") y deberán presentar un mínimo del 75 % de sus partículas con dos o más caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo "Los Ángeles" (IRAM 1532), deberá ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de cubicidad, será mayor de 0,5 en todos los casos.

###### Suelo seleccionado

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, será seleccionado, homogéneo, no debiendo contener raíces, matas de pasto, sustancias orgánicas ni otras materias extrañas putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

- Límite líquido : menor de 30
- Índice Plástico : menor de 10
- Sales totales : menor de 1,5 %
- Sulfatos : menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberá preparar en yacimiento o en los lugares de extracción, pulverizándolo adecuadamente de tal manera que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).

Arena silícea

- Deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Equivalente de Arena: mayor de 50
  - Índice de Plasticidad: menor de 6
  - Sales totales: menor de 1,5 %
  - Sulfatos: menor de 0,5 %

Agua para la construcción

Será potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua deberá ser certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberán realizar los ensayos de idoneidad de la misma.

Cal Hidráulica

Provenirá de la cocción de calcáreos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya extinción haya sido efectuada cuidadosamente en fábrica. La misma deberá proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

**3 - MEZCLAS**


La Mezcla a utilizar en la base ó sub-base deberá satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos, arena silícea y suelos.


Las mezclas deberán situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las especificaciones siguiente:

**TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES –IRAM**


25 mm. (1 ").....	100%
19 mm. (3/4 ").....	70% - 100%
9,5 mm. (3/8 ").....	50% - 80%
4,8 mm. (N° 4).....	35% - 65%
2 mm. (N° 10).....	25% - 50%
420 u (N° 40).....	15%- 30%
74 u (N° 200).....	5% -15%

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

**BASE GRANULAR**

- Límite Líquido: menor de 25
- Índice Plástico: menor de 6
- Valor Soporte: mayor de 60 %
- Sales totales: menor de 0,9 %
- Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregará cal hidráulica en una proporción comprendida entre el CUATRO por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberán lograrse al 97% de la Densidad Seca Máxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, "Compactación de Suelos" empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional).

Para cada capa (base y subbase) se exigirá un grado de compactación del 97 % (noventa y siete por ciento) de la Densidad Máxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la Fórmula de Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 ½ ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 ") inclusive: más/menos 7%
- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 ") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: más /menos 6 %
- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40) inclusive: más /menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): más/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallarán a su vez entre los límites granulométricos que se fijan en esta especificación.

La forma de la curva granulométrica deberá armonizar con las curvas límites del entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser cóncava y no diferir marcadamente de las que puedan teóricamente interpolarse entre dichos límites.

**CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

El pago por la ejecución de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo especificación en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se realizará a los precios unitarios de contrato por metro cúbico (m<sup>3</sup>).

Estos precios serán compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribución de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla; acondicionamiento, señalización, conservación de los desvíos y riego con agua de los mismos; corrección de los defectos constructivos; y

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecución y conservación de los trabajos especificados y no pagados en otro ítem del contrato.

**ITEM 2.5: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO**

**ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO)**

**1-ESPECIFICACIONES GENERALES**

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboración, provisión y entrega al pie de planta-usina asfáltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfáltico, densamente graduadas en caliente.

**2-CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:**

Las mezclas asfálticas varían de acuerdo a su utilización, pudiendo distinguirse dos Tipos, que a continuación se detallan:

**MEZCLA TIPO A: (para carpeta)**

**a.) Curvas granulométricas de la mezcla:**

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el Nº 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices Nº 10 a Nº 100 inclusive.

2% para el tamiz Nº 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de áridos:

TAMIZ:

3/4"	100%
1/2"	80-100%
3/8"	70-90%
T4	50-70%
T8	35-50%
T30	18-29%
T100	8-16%
T200	4-10%


La arena silícea no deberá intervenir en un porcentaje superior al 25 %.


Se empleará en la mezcla, cemento asfáltico de índice de penetración 50-60.

Se deberán respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfáltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de **tipo 50-60** (aproximadamente entre 145° - 155°).
- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.
- Mezcla bituminosa elaborada: Saldrá de planta a temperatura de 140°-165° C.



  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MIGUEL LARRAÑE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

En general deberán corresponderse entre sí, valores de máxima y de mínima; no deberá existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el árido excesivamente caliente en película delgada.

El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas (del orden de los 150° C) por períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del índice de Penetración, Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Películas Delgada, Ensayo de recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendrán obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral, según cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometría final densa, impermeable, compacta, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptima características superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, característica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el tránsito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales características, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.

Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

**b) Agregados:**


**b.1) Piedra triturada:**

En su totalidad deberán provenir, con excepción de las arenas silíceas, de la trituración adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales orgánicos, suelos o cualquier otra sustancia nociva, o trituración de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en todos los casos provenir de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituración será retenido por malla standard de abertura circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada partícula después de su procesado, un mínimo de tres caras de fractura por trituración o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Ángeles" (IRAM 1532) será menor de 30.
- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometría respectiva) será mayor de 0,50.-

No deberá existir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante tamiz N° 10) de arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias extrañas.

En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

El índice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura cuadrada, deberá ser nulo.

b.2) Arena de trituración:

Tipo 0-6 mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

b.3) Arena silícea:

Equivalente de arena: mayor de 50%

Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

Sales totales: menor de 1,5%

Sulfatos; menor de 0,5%

b.4) Relleno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos expresado como  $CO_3Ca$  del 70%.

**c) - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:**

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son:

Número de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal mínima: 800 kg.

Fluencia: 2 a 4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3 a 5 %

Relación betún – vacíos: 75 a 85 %

Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm

Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 80 %

**MEZCLA TIPO B: (para bacheo)**

La mezcla asfáltica se conformará como mínimo, con la utilización de los materiales que se describen en el apartado: **5.2 "Agregados"**, incluyendo la incorporación cal hidratada en polvo como relleno mineral – filler – .

Por lo que la planta asfáltica deberá contar como mínimo con la cantidad de tolvas predosificadoras de áridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su producción, y de tamaño necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de abastecimiento de las mismas.

La mezcla estará comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a continuación; la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



**a) Entorno granulométrico de la mezcla de áridos**

TAMIZ	pasante:
1/2".....	80-100%
3/8".....	80-100%
T4.....	55-75%
T8.....	35-50%
T30.....	18-29%
T100.....	8-16%
T200.....	4-10%

**b) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:**

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son:

- Número de golpes por cara de la probeta: 50
- Estabilidad Normal mínima: 600 kg.
- Fluencia: 2 a 4,5 mm
- Vacíos residuales (método Rice): 2 a 4 %
- Relación betún – vacíos: 80 a 90 %
- Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm
- Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 80 %

**c) Tolerancias Admisible:**

Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfáltico efectivamente incorporada en la mezcla: más o menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperación.

**d) Condiciones para la preparación de la mezcla**

Se deberán respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VNE9-86 -"Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall" en cuanto al calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de mezclado y compactación. La mezcla deberá salir de planta a temperatura tal que permita efectuar la correcta distribución y compactación en obra.

En general deberán corresponderse entre sí, valores de temperaturas máxima y de mínima; no deberá existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir al árido excesivamente caliente en película delgada.

Se deberá respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en planta de los siguientes materiales:

**Cemento asfáltico:** 70 – 100 aprox. 140°C a 150°C

**Agregados:** 160°C – 180°C

**Mezcla bituminosa elaborada:** saldrá de planta a temperatura de no menos de 155°C y no superará los 180°C.

Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser convalidados mediante los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberán llevar a cabo sobre todas las partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspección.

El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetración, Índice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Película Delgada, Oliensis.

Se realizará además el Ensayo de Recuperación de Asfalto por equipo centrífugo o similar aprobado, para determinar el tenor de betún efectivamente incorporado en la mezcla elaborada.

En las mezclas intervendrán obligatoriamente los agregados combinados adecuadamente para obtener una granulometría final densa, impermeable, compacta, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptimas características superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, característica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el tránsito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales características; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.

Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual deberá ser tenido en cuenta para la elaboración y provisión que se requiera.

#### e) Materiales intervinientes en la mezcla asfáltica.

##### **Cemento asfáltico**

Se empleará cemento asfáltico de penetración 70 - 100. Será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

De cada partida de cemento asfáltico, se practicarán los ensayos de :

- a) Penetración (25°C 100g 5seg) según Norma IRAM 6576: 70/100
- b) Índice de Penetración (Índice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a + 0,5



Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

- c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinemática a 135°C: 80 a 200 seg
- d) Oliensis según (Norma IRAM 6594): Negativo
- e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

### Agregados

La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 % en peso, medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por vía húmeda es mayor del 5 % respecto al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidas por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste.

### Piedra Triturada:

En su totalidad deberán provenir de la trituración adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, ser de las denominadas comercialmente como graníticas, debiendo en todos los casos ser producto de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituración será retenido por malla standard de abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada partícula después de su procesado, un mínimo de tres caras de fractura por trituración o voladura). En ningún caso podrán contener materiales orgánicos, suelos, partículas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.

Los agregados pétreos deberán ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de 9,5 mm. (3 / 8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se deberá considerar en la planta asfáltica, la incorporación por separado de estas dos fracciones en la proporción que corresponda y las tolvas necesarias para esta operación.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30.
- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometría respectiva): mayor de 0,50.
- No deberá existir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante tamiz N° 10) de arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias extrañas.
- En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.
- El índice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura cuadrada, deberá ser nulo.



Ing. **FERRARINO NOVELLI**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. **MAURO I. TARTABINI**  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. **MIGUEL LARRALDE**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. **MIGUEL LARRALDE**  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. **MAURO I. TARTABINI**  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

**Arena de Trituración:**

Deberá provenir de la trituración de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las denominadas comercialmente como graníticas o calcáreas.

Tipo 0 – 6mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superará el 32%  
Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fracción pasante tamiz N° 4)

**Arena Silíceas:**

La arena silíceas no deberá intervenir en la mezcla bituminosa en una proporción superior al 25 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracción pasante tamiz N° 4 )

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) : menor de 6 Limite liquido no superará el 32%

Sales totales: menor de 1.5%

Sulfatos solubles: menor de 0.5%

**Relleno Mineral (Filler):**

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos expresado como CO<sub>3</sub> CA del 70%.

Es obligatoria la incorporación de un tenor mínimo del 1,5 % de cal hidráulica hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de áridos; que responda en un todo a lo establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionará y mezclará perfectamente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporación del cemento asfáltico; se deberá evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal será tal que pueda efectuarse la dosificación y el mezclado de forma homogénea y correcta.


La Inspección, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el incrementar el tenor en peso de la cal hidratada hasta un máximo del 2,5 %.

**3-EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE**

**3.1-DESCRIPCION**

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimación, riego de liga y ejecución de carpetas asfálticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfáltico, densamente graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocación del concreto asfáltico en caliente, en las cantidades, tipos, horarios, días, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

**3.2 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles. Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento con mezcla asfáltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.

El sistema de distribución será con terminador asfáltico,

IMPRIMACIÓN:

**Descripción**

Este trabajo consistirá en dar una aplicación de material bituminoso imprimador sobre una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecución de éstas imprimaciones será:

- Acondicionamiento final de la base a imprimir, verificando su compactación, Humedad y conformación.
- Barrido y soplado.
- Aplicación del material bituminoso imprimador
- Clausura y librado al tránsito.
- Reparación de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de imprimación estará comprendida dentro de los siguientes límites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m<sup>2</sup>.

Materiales


Los materiales bituminosos deberán cumplir, según corresponda, las especificaciones establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a emplear.

METODO CONSTRUCTIVO

**Acondicionamiento final de la base a imprimir:**

Además de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serán ejecutados todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimir se presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la sección respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base.

**Barrido y Soplado:**



Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

La base a imprimir deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecánico deberá ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquetas o de algún desvío, se subsanará este inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

#### **Aplicación del Material Bituminoso Imprimador:**

- a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el material bituminoso.
- b) Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de suelo que aseguran posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspección.

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- c) No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos" de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquetas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- d) No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones anteriores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador.

#### CARPETA ASFÁLTICA

#### **Especificaciones Generales**

Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultáneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y áreas ordenados por la Inspección.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento de tales áreas con mezcla asfáltica en caliente, Tipo "A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberá cumplir en un todo con las características y exigencias establecidas en el ITEM N°3: " Provisión de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfáltico " .

Se practicará una completa y perfecta limpieza del área mediante barredora-sopladora y cepillos. Previamente y con la antelación establecida en los Ítem respectivos, se deberán haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimación y de Liga, los cuales deberán haber sido aprobados por la Inspección antes de autorizar la colocación de la mezcla asfáltica. El riego de imprimación deberá ejecutarse con una antelación mínima de 48 horas a la colocación de la carpeta, y deberá ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento. No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos", de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquetas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspección fijará por orden escrita que será conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicación, que deberán estar comprendidos dentro de los límites especificados.

Se distribuirá la mezcla asfáltica en caliente con los medios aprobados, compactándose con rodillos lisos y/o rodillo neumático autopropulsado según se ordene. No se permitirá la colocación de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de 0,08 m.

La mezcla asfáltica será transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de la compactación a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no será descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, será rechazada sin descargársela.

No se permitirá la colocación de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ó inferior a la sombra.


Al finalizar los trabajos el área deberá quedar en perfectas condiciones y limpieza y las adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberán quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las áreas ejecutadas y las adyacentes.




Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

### Condiciones para la Recepción

Para la determinación de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraerán testigos con máquina caladora rotativa, los que serán trasladados por la Inspección a la División Laboratorio para su ensayo. La extracción de dichos testigos será a cargo del Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspección de la obra, en los sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extracción de testigos deberá realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construcción de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan más abajo, el Contratista tendrá el derecho de solicitar la extracción de mayor número de muestras a fin de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

### Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraídos del tramo, deberá ser igual o mayor al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas correspondientes a esa jornada de labor ó al tramo correspondiente.

$DMTest. \geq 98\% DMLaborat.$

$Dd 1 = 0,98 \times DMLaborat. - DMTest. \times 10 \times A$   
 $0,98 \times DMLaborat.$

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningún reconocimiento adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., corresponderá el rechazo total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podrán ser inferiores al 95% del DMLaborat., admitiéndose sólo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el precio del Item de:

$Dd 2 = ( n^{\circ} \text{ total de testigos defectuosos} - 0,1 ) \times A$   
 $n^{\circ} \text{ total de testigos}$

### Espesor

De los testigos extraídos para la determinación de la densidad de obra, o de los testigos adicionales que disponga la Inspección, se determinará el espesor medio; debiendo cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTTest. ) será mayor ó igual que el espesor teórico de proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

Los espesores de cada testigo individual, deberán ser mayores ó iguales al 90% del espesor teórico del proyecto, tolerando sólo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el tonelaje de asfalto involucrado en el área A afectada, dado por:

$De\ 2 = (n^{\circ}\ \text{total de testigos defectuosos} - 0,1) \times A\ n^{\circ}\ \text{total de testigos}$

Cuando el EMTTest. sea menor que el 0,85% del EProy., corresponderá el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de carácter acumulativo entre sí.

### **Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales**

Después de terminados los trabajos de compactación de la carpeta, la Inspección controlará la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela al eje y a un gálbo transversal al mismo; no deberán observarse luces mayores a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberán ser corregidas las ondulaciones ó depresiones que excedan los valores establecidos ó que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, deberá ser igualmente corregido.

### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, salvo especificación en contrario que se indique en los Pliegos particulares de cada obra, se computarán y certificarán por Tn (toneladas) de mezcla asfáltica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor será compensación total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminación total de las tareas.

### **ITEM 2.6,2.7 Y 2.8: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0.15**

#### **m-0.18 m DE ESPESOR**

#### **1. GENERALIDADES**

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecución del pavimento de hormigón simple, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los casos que así corresponda. Esta tarea se llevará a cabo sobre capas aprobadas. El hormigón a utilizar pertenece al **Grupo H-II -E** y el espesor del mismo es de 0.15 m- 0,18m. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrirá la capa de asiento del pavimento, con un manto de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio,

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



uniforme y perfilado. La colocación de los moldes será aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demás de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando la misma en más de 2 (dos) centímetros, se procederá a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestión y realizar nuevos ensayos para su aceptación.

Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes, en áreas de bordes o cunetas, reforzando su compactación. La totalidad de las tareas de este rubro, se regirán por lo establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y órdenes de la Inspección. La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a lisura, rugosidad, gálibo, respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas, esta última condición, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda área que no asegure esta condición, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, deberá ser cumplido tanto en las áreas construidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de las losas.

En todos los casos, se limpiará el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, todo el área en condiciones de total librado al tránsito: dicho librado al tránsito deberá ser autorizado por la Inspección, y no se deberá producir antes de los 21 (veintiún) días de finalizadas las operaciones de hormigonado.

### 1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón para pavimento, cordones y/o cordones cuneta será de 330 kg. para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista propondrá un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento mínimo, que será aprobado por la División Laboratorio de la Dirección de Obras Viales Municipal.

## 2. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

### 2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocación y vertido del hormigón, deberá estar aprobada la superficie de apoyo, la correcta colocación de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Las cotas de la superficie de apoyo serán las necesarias para que la calzada tenga el espesor especificado para lo cual se implementarán los puntos de nivelación necesarios.


2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcción de la calzada, una demora de más de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocación de los pastones o cargas consecutivas de hormigón, será causa suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista deberá ejecutar sin cargo una junta de construcción. No se admitirán juntas transversales de construcción cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 metros.

Toda porción de hormigón empleado para construir la calzada será mezclada, colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminación superficial dentro de un tiempo máximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo máximo será establecido por la Inspección, pero en ningún caso excederá del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la colocación del hormigón. Toda demora respecto de los plazos indicados será causa suficiente para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad. El hormigón se empleará tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitirá el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las operaciones de terminación de la calzada. Se empleará el mínimo de manipuleo para evitar segregaciones.


2.1.3. Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá llevar a cabo ensayos periódicos para verificar las características previstas. A tal efecto deberá determinar por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento total de aire, densidad del hormigón, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresión. Estos ensayos se realizarán independientemente de los que lleve a cabo la Inspección.


Los resultados de estos ensayos se registrarán en un libro especialmente habilitado a tal efecto, en donde también se consignarán las fechas de realización de los ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante termohigrógrafo. La información contenida en dicho libro deberá ser exhibida a la Inspección toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados será causa suficiente para la suspensión inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa imputable al Contratista. La Inspección realizará ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar las características y calidad del hormigón y sus componentes; los resultados que se obtengan serán comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizarán ensayos conjuntos o simultáneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinación de ensayos de resistencia a la compresión se moldearán probetas cilíndricas de 15 (quince) centímetros de diámetro y 30 (treinta) cm. de altura aproximados. La preparación y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se realizará en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparación y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y de tracción

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUO DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

por compresión diametral", identificándose la muestra de la cual proviene y la clase de hormigón. Y serán ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigón fresco, se moldearán como mínimo cuatro (4) probetas cilíndricas normalizadas, para ser ensayadas a compresión axial, 2 (dos) de ellas a 7 días y las otras 2 (dos) a 28 días; cada juego de dos probetas de cada edad, constituirá un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo será el promedio aritmético de las resistencias a compresión axial de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersión mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos estarán corregidos por su edad y relación altura/diámetro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente. Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente carácter informativo sobre la calidad del hormigón y no se tendrán en cuenta para la recepción de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigón provisto, se controlará en un todo de acuerdo con lo especificado en el Artículo " Provisión de Hormigón para pavimentos", tanto en el caso de que el material provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el mismo contratista elabore su propio hormigón. El contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada así como el equipo, instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigón.

## 2.2. DISTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN

Previamente a la colocación del hormigón deberán adoptarse los recaudos para evitar la pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permite y la Inspección lo autorice, o mediante la interposición de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimación.

Con toda celeridad se procederá a desparramar y compactar el hormigón con los medios autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adición de agua durante estas operaciones. Después de la colocación del hormigón en ningún caso podrán transcurrir más de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribución y compactación. Una demora mayor será causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribución del hormigón se hará empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado será el estrictamente necesario para lograr la máxima densidad y compacidad de la masa. El hormigón colocado junto a los moldes y a las juntas se compactará antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecánicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas. En toda compactación por vibración, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operación será interrumpida tan pronto se observe la aparición de agua o lechada en la superficie o la cesación del desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la segregación de los materiales que componen el hormigón. No se permitirá que el personal pise el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que lleven al mismo sustancias extrañas y una vez compactado, no se permitirá que se pise. La colocación del hormigón se hará en forma continua entre las juntas y sin ningún dispositivo transversal de retención.

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

### 2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá ondulación alguna. El procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales deberán ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos. Los moldes serán de chapa de acero de 6 (seis) milímetros o más de espesor y tendrán una base, una sección transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberán responder estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculación de éstos con los moldes laterales se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. La longitud de cada tramo de molde en los alineamientos rectos será de 3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo será de 20 centímetros como mínimo. Los clavos o estacas deberán tener un diámetro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerándose como mínimo un largo de 60 centímetros y un diámetro de 25 milímetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consolidada y perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberán limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos antiadhesivos para encofrados. En las curvas se emplearán moldes preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices redondeados. Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posición definitiva, no se tolerará una desviación mayor de 1 (un) milímetro entre las juntas de los mismos; la subbase deberá estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspección; la superficie de apoyo de la calzada tendrá la compactación y niveles correspondientes y estará libre de todo material suelto y de materias extrañas. Sólo entonces se procederá a verter el hormigón, comenzando por el eje de la calzada y simétricamente hacia ambos costados.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordón sea perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero sobre los mismos.

En obra existirá una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la colocación y terminación del hormigón. Este período será incrementado cuando las condiciones climáticas o las bajas temperaturas lo requiera, a juicio de la Inspección.



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUBDIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

2.3.4. La distribución del hormigón se hará preferentemente por medios mecánicos; cualquier método que se emplee, no deberá producir segregación de los materiales componentes. No se permitirá el movimiento del hormigón ya compactado con fratasas u otros medios.

2.3.5. La compactación del hormigón se hará exclusivamente por medios vibratorios; para ello, el Contratista deberá disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de accionamiento mecánico. El sistema vibratorio podrá ser tanto externo como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o más unidades de manera que la amplitud de la vibración resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigone. Cuando se utilice más de una unidad vibratoria, las mismas se ubicarán espaciadas entre sí, siendo su separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use una única unidad vibratoria de tipo externo, la misma será mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente en el caso de que las mismas actúen sincrónicamente. La unidad vibratoria tendrá dimensiones compatibles con el área a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón deberá quedar perfectamente compactado, sin segregación de sus materiales.

El Contratista dispondrá de por lo menos 2 (dos) vibradores portátiles de inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitirá el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminación superficial se realizará mediante fratasas, correas u otros medios autorizados por la Inspección. Bajo ningún aspecto se empleará el fratas para distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigón. De ser requeridas estas tareas, se efectuarán por otros medios y se procederá a recompactar el hormigón dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigón. Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de fratasado.

#### 2.4. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se construirán con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construirá una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, alisada y cubierta con material especial, de forma que permita la libre dilatación. No obstante lo indicado, el contratista podrá utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatación, aprobado previamente por la Inspección.

#### 2.5. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN

Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman no tengan superficies mayores de 35 m<sup>2</sup>, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspección.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LÁRRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Las juntas deben realizarse por aserrado con máquina cortadora a sierra circular, que sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el área de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas, como mínimo y siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutó el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la Inspección.

La profundidad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún caso excederá de 7 mm.

Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes, o zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60 metros.

Las juntas deberán ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 1 (un) centímetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor indicado, la Inspección podrá aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros de junta longitudinal defectuosa.

## 2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas, hasta una profundidad mínima de 5 cm, tanto en pavimento, cordón y cordón cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, según fuera necesario.

Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen áreas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si así lo indicara la Inspección. Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.


Se pintarán previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a cada lado con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurándose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutará vertiendo una mezcla íntima de alquitrán (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en proporción aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificación que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su vida útil, mantenga características de una masilla espesa, rechazándose si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se verterá el sellante para lograr su adecuada penetración, en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequeño resalto de no más de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiará y



Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

de ser necesario, se pintará nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda colada. La preparación de los materiales se hará en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasándose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por períodos prolongados. Se eliminará todo material excedente del área pintada. Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las operaciones de sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificación del buen comportamiento a lo largo de un período prolongado de vida útil; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta básica del pliego. Estos trabajos están incluidos en el precio del pavimento.

## 2.7 CURADO DE HORMIGÓN DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, se deberá realizar el curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorización de la Inspección.

### 2.7.1 Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este será protegido cubriéndolo con arpillera humedecida tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente para que ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se solape con la contigua en unos quince centímetros (15 cm), rociándola con agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese momento se sellarán las juntas y se procederá al curado final según lo siguiente:

2.7.1.1- Inundación: sobre la superficie del firme se formarán diques de tierra o arena, que se inundarán con una capa de agua de un espesor superior a cinco centímetros (5 cm) durante diez (10) días como mínimo; deberán recubrirse los bordes de las losas, con tierra o arena húmeda.

2.7.1.2. – Tierra inundada: Será distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) días.

En la forma indicada en 2.7.1.1 se recubrirán los bordes de las losas.

### 2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos líquidos: El contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos líquidos capaces de formar una película impermeable resistente y adherente. La eficacia de estos productos se establecerá antes de su utilización, de acuerdo con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista deberá proveer a la Inspección de muestras en cantidad suficiente para la realización de los referidos ensayos con veinte (20) días de anticipación. En caso de que los ensayos correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Dirección de Obras Viales Municipal, éstos se realizarán por otra entidad, estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECCIÓN  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

exclusivo del contratista. Además el control de calidad de estos productos podrá realizarse en cualquier momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspección lo juzgue necesario. El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicación, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribución satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato deberá ser de accionamiento mecánico y deberá llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de producto distribuido. El líquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como máximo y siempre deberá garantizarse un espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspección estará facultada para ordenar el cambio de dosificación o de los materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocación, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta protección del hormigón.

2.7.3. Láminas de Polietileno y otras: También podrá efectuarse el curado cubriendo la superficie expuesta del hormigón, con láminas de polietileno u otras de características similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70 o A.S.T.M.C.- 171

Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes.

No deberán presentar roturas u otros daños que pudieran conspirar contra la eficiencia del curado; las láminas se mantendrán y conservarán en perfecto estado sobre el pavimento, por un período mínimo de diez (10) días.

Las láminas deberán colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigón lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas se levantarán, en el sitio indicado y concluida la operación, se volverán a colocar.

2.7.4. Otros Métodos:

El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorización de la Inspección.


2.7.5. Curado reforzado:

Cuando las condiciones climáticas sean tales que se requiera la ejecución de curado reforzado, y se decida hormigonar, se deberá cubrir la superficie del firme de hormigón con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podrá emplear planchas de polietileno expandido de 15 mm de espesor como mínimo o mantos de lana de vidrio o algún otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondrá el método de curado reforzado a emplear, el que deberá contar con la aprobación de la Inspección previamente a su uso.


Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales para sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencias y certificación del buen comportamiento de los materiales




Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

propuestos a lo largo de un período prolongado de vida útil, aportando todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta básica de Pliego.

### 3.PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

El contratista deberá proteger adecuadamente la superficie del hormigón, para lo cual colocará barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulación.

También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al tránsito, que transiten personas y/o animales muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce del hormigón, el contratista hará colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se dañe el mismo. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones, si se produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.

### 4.LISURA SUPERFICIAL

Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá detectar irregularidades superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el contratista a su cargo, deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no practicarse el pulimento, se dará opción de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las áreas defectuosas. El descuento se aplicará al precio unitario del pavimento, solamente en el cómputo realizado sobre las áreas involucradas y se detallará esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente. Superado el valor de 8 mm, se considerará el área como de rechazo, debiendo ser demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisión, como a la ejecución del área.

### 5.TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS


El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no dejando descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederá a su inmediato relleno y compactación.

### 6.CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutarán con las mismas características del hormigón empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigón de las losas. Su perfil obedecerá al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medirá a borde externo del cordón.

Si eventualmente y como caso de excepción no se hormigonará el cordón en conjunto con la losa, se deberá emplear adhesivo plástico.

El costo correrá por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo alguno.




Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
Municipalidad de Córdoba



Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

En correspondencia de la junta de dilatación de la calzada se construirá la del cordón de un ancho máximo de 2 (dos) cm, espacio que será relleno con el material para tomado de juntas. Todos los cordones serán armados, reforzados con estribos de  $\varnothing$  6 mm colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diámetro en la parte superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contracción. La armadura tendrá un recubrimiento superior y lateral mínimo de 2 cm e irá introducida en la losa un mínimo de 2/3 del espesor de la misma.

Se deberán dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehículos y orificios de desagüe de albañales.

#### 6.1. ALINEACIÓN DE CORDONES

No se admitirán cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitirán desviaciones mayores de 1 (un) centímetro. Si los errores de alineación superan 1 cm (un centímetro), serán corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y formas geométricas del proyecto.

#### 6.2. EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETETA


Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución de cordones cuneta unificados en las zonas, áreas y dimensiones indicados por la Inspección, y acorde a los planos tipo, oficiales; las tareas se ejecutarán en base a lo especificado en la descripción de los rubros respectivos, en cuanto hace a la reparación de la base de apoyo de los mismos, remoción de materiales existentes, y provisión del hormigón en obra, rigiendo las mismas especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigón.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitirán deficiencias en cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligación del contratista el nivelado correcto para evitar en todo sitio acumulación de las mismas, todo lugar en que se observaren deficiencias de este tipo, será obligación demoler y reconstruir adecuadamente el cordón cuneta. La ejecución de los cordones se realizará simultáneamente con la cuneta, con una diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas y siempre dentro de la misma jornada de labor.


Acorde a las órdenes de la Inspección, los cordones cuneta serán ejecutados en anchos totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura como zona de cunetas, se ejecutarán en un todo acorde a lo especificado.

El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederá a su inmediato relleno y compactación manual.


#### 7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

  
Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

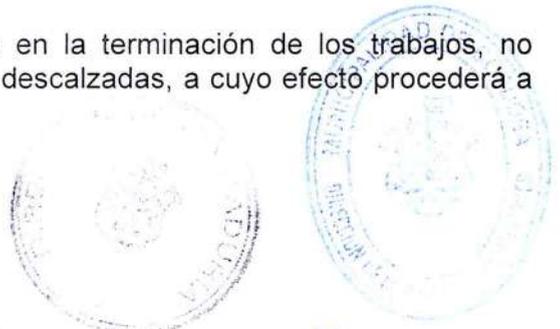

## 7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1. Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el procedimiento de vibrado y compactación, el hormigón elaborado deberá cumplir con los requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo establecido en los Artículos I y II del presente Pliego y lo especificado en el artículo Provisión de Hormigón para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente artículo.

## 7.2. EXTRACCIÓN DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada terminada, se extraerán testigos mediante sondas o máquinas caladoras rotativas aprobadas por la inspección y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos serán cilíndricos, de diámetro aproximado de 15 (quince) centímetros, los que serán ensayados a compresión axial. Antes de iniciar la extracción de los testigos, la Inspección de Obra fijará en un plano, los límites de los tramos o zonas y la ubicación de los testigos con su espesor teórico determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregará al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se extraerán en presencia de los representantes autorizados de la Inspección y del Contratista, labrándose un Acta en donde conste: la identificación de los testigos extraídos, lugar y fecha de extracción, fecha de ejecución de las losas. El Acta será firmada por los representantes de las partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidará la extracción e implicará que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envío de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad será por cuenta del Contratista. La inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará las precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos extraídos y su perfecta identificación. Cada testigo se identificará por: nombre de calle y su ubicación en ésta, número del testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se efectuarán en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento construido en ese tramo, podrán solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerará la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraídos para determinar las condiciones de recepción o de rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud se considerará que el contratista está conforme con los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraerán en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razón de 2 (dos) testigos por cada sección transversal. Estas secciones se ubicarán:

- 1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
- 2) próximas al eje de la calzada.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUO DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARDALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose así en forma alternada.

### 7.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizarán con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de compresión a la edad de 28 (veintiocho) días, pero no antes de que el hormigón tenga una edad de 14 (catorce) días y salvo que la extracción de los testigos se haya producido por excepción y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipación para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el período de curado, los ensayos se realizarán a dicha edad de 28 (veintiocho) días más el número de días en que se debió prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptará como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) días. No se computarán los días en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) días.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será corregida por edad, mediante la siguiente expresión:

$$R_{28} = \frac{R_d}{1 + \frac{d - 28}{220}}$$

en donde:

R<sub>28</sub> = Resistencia específica de rotura corregida a la edad de 28 días.

R<sub>d</sub> = Resistencia específica de rotura a la edad de d días.

d = Número de días contados a partir de la fecha de hormigonado.

7.2.4. Se denominará "muestra" a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una misma sección transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se extraerán por lo menos 3 (tres) muestras por cada día de trabajo y no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fracción menor ejecutada por día. Los ensayos de resistencias se efectuarán sobre testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extracción. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspección, será reemplazado por otro extraído inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista hará rellenar las perforaciones con hormigón de las mismas características que el empleado para la construcción de la calzada, efectuando el curado pertinente con los procedimientos autorizados.

7.2.6. El Contratista proveerá el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de los testigos y será responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las condiciones correctas. Sólo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se admitirá que los testigos se extraigan como máximo, cuando el



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

hormigón con que se construyó las losas alcance la edad de 30 (treinta) días. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraído las muestras de calzada dentro del plazo máximo establecido como se indica precedentemente, no recibirán pago alguno y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizará el descuento pertinente en el Certificado siguiente.

7.2.7. Para el caso de obras de pequeñas superficies (bocacalles, cuadras aisladas, reposición de losas, bacheos, etc.) se extraerán como mínimo, 2 (dos) testigos por área o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podrán solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas.

En este último caso, se considerará el promedio de los resultados obtenidos con todos los testigos extraídos, para determinar las condiciones de recepción o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerará que el contratista está conforme con los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hará previamente a la recepción provisoria.

### 7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerará como espesor medio de la losa de hormigón en el lugar de extracción de la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una "muestra". Se determinará el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomará cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, según los vértices de un triángulo equilátero inscripto en un círculo de 10 cm de diámetro, concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, será la altura del testigo o sea espesor individual.

Las mediciones se harán al milímetro redondeando el promedio al milímetro entero más próximo. El promedio se expresará en centímetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea mayor que el espesor de proyecto más un 10 (diez) por ciento, se adoptará como espesor medio de la muestra el de proyecto más un diez por ciento. No se reconocerán pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los planos y/o documentación del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centímetros, el diámetro de la sonda rotativa será el necesario para que la relación h/d del testigo sea por lo menos igual a 1 (uno) pero en ningún caso dicho diámetro será menor que el doble del tamaño máximo nominal del árido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá ser menor que el espesor teórico exigido, menos 1,5 cm.

Ing. FEDEGICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerará que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderá el rechazo del mismo por falta de espesor.

**7.4. FORMA DE MEDIR EL DIÁMETRO**

El diámetro de cada probeta será igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuarán a dos centímetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centímetros hacia arriba y dos centímetros hacia debajo de la sección media. Cuando los resultados de la resistencia específica de cada testigo correspondiente a una misma muestra difiera en más o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos, se extraerá un tercer testigo en un plazo máximo de 10 (diez) días desde la fecha de extracción de los primeros. Luego se procederá a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

**8.RESISTENCIA DEL PAVIMENTO**

Se considerará como resistencia a compresión del pavimento en el lugar de extracción de las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresión axial simple, corregidas por edad a 28 (veintiocho) días y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una "muestra", redondeado al kg/cm<sup>2</sup> más próximo. Los testigos extraídos y previamente preparados, según Norma IRAM N° 1551, serán ensayados a la compresión en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° 1546. El ensayo a compresión se realizará previa preparación de las bases de los testigos; las placas empleadas para preparar las bases serán metálicas, torneadas y lisas y tendrán por lo menos 13 (trece) milímetros de espesor. Ningún punto de la superficie de las mismas se apartará más de 0,05 milímetros de la superficie de un plano. Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergirá en agua a temperatura de 20 ± 2 °C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresión se realizará inmediatamente después de haberlos extraído del agua.

**CORRECCIÓN POR ESBELTEZ**


Cuando la relación entre la altura y el diámetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las resistencias específicas de rotura se corregirán por esbeltez multiplicándolas por los factores que se indican a continuación y redondeando los valores obtenidos al kg/cm<sup>2</sup> más próximo:


Altura / Diámetro	Factor de corrección
2,00	1,00
1,75	0,99
1,50	0,97
1,25	0,94
1,00	0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de corrección se calcularán por interpolación lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo incluidas sus bases listas para el ensayo a compresión. La resistencia o carga específica se determinará dividiendo la carga de rotura por la sección media de cada

  
 Ing. FEDERICO NOVELLI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

  
 Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

  
 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales

  
 Ing. MAURO I. TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

testigo. Dicha sección media se calculará con el diámetro, obtenido según el punto precedente 7.4.

## 9.CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

### 9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptación del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de resistencias a exigir para cada tipo de hormigón que se emplee:

#### RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

Aplicable para testigos extraídos de la calzada

HORMIGON GRUPO: H - *	HORMIGON DE CLASE DE RESISTENCIA	A		B	
		Resistencia Media Mínima Para Aceptación Total (RMMT) (28 días)		Resistencia Media Mínima para Aceptación con Descuento (RMMD) (28 días) [0,85xRMMT]	
		MN/m <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	MN/m <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>
H - II	B	43	430	37	366
	C	40	400	34	340
	D	35	350	30	298
	E	31	310	26	264
	F	26	260	22	221
	G	21,5	215	18	183
H - I	H	17,5	175	15	149
	I	12	120	10	102

La calzada terminada deberá cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT= La Carga Específica de Rotura Teórica a la compresión axial a 28 días, exigida para cada tipo de hormigón.

ET = Espesor teórico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Teórica.  $(RMM_T \times E_T^2)$

Rm = Carga Específica Media de Rotura de los testigos, a compresión axial, corregida por edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la sección considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media.  $(Rm \times Em^2)$

#### 9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptación total, sin aplicación de descuentos, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptará que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del establecido en el proyecto.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

b) La Carga específica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresión axial corregida por edad y relación altura - diámetro, no deberá ser inferior a la RMM<sub>T</sub> :

$$R_m \geq RMM_T \text{ (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)}$$

c) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no deberá ser menor de:

$$C_m \geq RMM_T \times E_T^2$$

9.1.2. RECHAZO TOTAL

El tramo será rechazado y no se efectuará pago alguno si:

a) el área de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor establecido en el proyecto.

b) La Carga específica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresión axial corregida por edad y relación altura - diámetro, resulta ser inferior a:

$$R_m < 0,85 \times RMM_T \text{ (Valores de Columna B para cada tipo de hormigón)}$$

c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

$$C_m < 0,85 \times RMM_T \times E_T^2$$

9.1.3. ACEPTACIÓN DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibirá el tramo con la aplicación de descuento, si la Capacidad de Carga real media está comprendida entre los siguientes valores:

$$RMM_T \times E_T^2 > C_m \geq 0,85 \times RMM_T \times E_T^2$$

En este caso el tramo será aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual actualizado para todos los rubros vinculados a la construcción de la calzada, de un área igual a :

$$AP = A \times P$$

en donde:

AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalización, excluidas las áreas de rechazo.


P= Penalidad a aplicar, igual a :

$$P = \frac{0,5 \times [RMM_T - R_m]}{RMM_T - RMM_D} + \frac{(RMM_T \times E_T^2) - (R_m \times E_m^2)}{(RMM_T - RMM_D) \times E_T^2}$$

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un centímetro y medio) no intervendrán en ninguno de los cálculos indicados por

  
 Ing. FEDERICO NOVELLI  
 JEFE DEPARTAMENTO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

  
 Ing. MAURO I. TARTABINI  
 JEFE DEPARTAMENTO INGENIERÍA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

eliminarse la zona según lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los cálculos, el espesor máximo a considerar será de:  $ET \pm 10 \%$ ; es decir, un 10 % sobre el espesor de proyecto.

#### 9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o más zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centímetro y medio) la zona será rechazada por falta de espesor, aún cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista deberá demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensación alguna. La calzada reconstruida deberá cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitación de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medición de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es mayor de 1,5 cm., se extraerán nuevos testigos, hacia adelante y hacia atrás del testigo defectuoso, en dirección paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la Inspección, con el criterio de determinar con la mayor precisión posible el área con deficiencias de espesores. La superficie a demoler será igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 centímetros.

La zona a demoler será delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una profundidad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigón anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspección, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de construcción entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma será satisfactoriamente tratada ó reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

#### 9.2. TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultáneamente con las exigencias de lisura superficial, deberán cumplirse las condiciones que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en observación y no serán abonadas hasta la recepción provisional del pavimento. En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluará la importancia de los defectos y dispondrá si el área afectada será:

a) Aceptada.

b) Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a juicio de la Inspección, la capacidad estructural, la durabilidad o el período de vida útil de la calzada; en cuyo caso las losas serán demolidas y reconstruidas sin compensación.

Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias observadas. Este descuento se aplicará al área afectada y estará comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecución de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolición de las áreas rechazadas, las grietas o fisuras serán obturadas con materiales de características adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique la Inspección sin que se efectúe pago alguno por estos trabajos.

### 9.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados será facultativo de la Municipalidad ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolición y reconstrucción mencionada, se le permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensación, ni pagos por las mismas y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente.

### CÓMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecución del pavimento se certificará por m<sup>2</sup> (metro cuadrado) ejecutado y aprobado, incluyendo el rebatimiento de los cordones. El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

1. Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución propiamente dicha del pavimento de hormigón.
2. Provisión del hormigón y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para cordones y vigas de apoyo.
3. El relleno y compactado del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del cordón, compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

### ITEM 2.9 Y 2.10: ROTURA Y EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O

#### FLEXIBLE

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extracción del pavimento existente ya sea este de tipo rígido y/o flexible, como pavimentos de hormigón en general, carpetas asfálticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigón pobre, o toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la construcción del pavimento proyectado o en los sitios que indique la Inspección de obras.

La superficie a romper será la indicada en los planos correspondientes. La rotura del pavimento se hará coincidente con los bordes, que se deberán premarcar mediante aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centímetros).

Ing. FEDERICO NOVELLI  
Jefe Departamento Ingeniería  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**

Se computará y certificará por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de extracción de pavimento existente, conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspección lo indique.

### **ITEM 2.11: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS**

Se ejecutará este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construcción, la normal construcción de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por Aguas Cordobesas.


En el ítem se incluyen:


- El corte y conexión provisoria flexible.
- Conexión definitiva de la instalación.
- Reposición de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las operaciones.
- Demás trabajos necesarios para dejar el ítem perfectamente terminado, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las órdenes de la Inspección.

### **CÓMPUTO Y CERTIFICACION**


Las conexiones serán computadas por la cantidad en números que se hayan modificado (Un), conforme a lo establecido precedentemente ó a lo indicado por la Inspección. Los trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagarán al precio unitario convenido en el Contrato para el presente ítem, siendo dicho precio compensación total por todos los trabajos necesarios para adecuación de las conexiones domiciliarias.



  
ING. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
ING. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. REDENTOR NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCION DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

  
Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN

N° SIPPE: 166755

OBRA: PAVIMENTACIÓN B° AMPLIACIÓN ARTIGAS

UBICACIÓN: Córdoba - Córdoba

FECHA: Mayo 2023

PRESUPUESTO

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA
			UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO RUBRO	
1	<b>TAREAS PRELIMINARES</b>		<b>\$ 6.904.305,00</b>					2,20%
	1.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	\$ 332.912,00	332.912,00		0,09%
	1.2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA	gl	1,00	\$ 1.549.816,00	\$ 1.549.816,00		0,40%
	1.3	INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINAS, DEPÓSITOS Y SANITARIOS	mes	10,00	\$ 108.503,00	\$ 1.085.030,00		0,28%
	1.4	TAREAS DE AGRIMENSURA. REPLANTEO, NIVELACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA	gl	1,00	\$ 1.239.948,00	\$ 1.239.948,00		0,32%
	1.5	SEGURIDAD E HIGIENE	mes	10,00	\$ 46.494,00	\$ 464.940,00		0,12%
	1.6	LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA	mes	10,00	\$ 74.392,00	\$ 743.920,00		0,19%
	1.7	CERCOS, SEÑALIZACIÓN, VALLADOS Y DELIMITACIÓN DE ZONA DE TRABAJO	gl	1,00	\$ 929.809,00	\$ 929.809,00		0,24%
	1.8	LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN	mes	10,00	\$ 55.793,00	\$ 557.930,00		0,14%
2	<b>EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS</b>		<b>\$ 378.693.918,00</b>					98,21%
	2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	12.586,00	\$ 4.130,00	\$ 51.980.180,00		13,48%
	2.2	PREPARACIÓN DE SUBRASANTE e=0,15m	m2	23.436,00	\$ 1.297,00	\$ 30.396.492,00		7,88%
	2.3	EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,15m	m3	3.515,00	\$ 12.158,00	\$ 42.735.370,00		11,08%
	2.4	EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB BASES (Base Granular) e=0,12m	m3	448,00	\$ 13.296,00	\$ 5.956.608,00		1,54%
	2.5	PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ASFALTO e=0,05m	Tn	448,00	\$ 73.550,00	\$ 32.950.400,00		8,55%
	2.6	**EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE ( Espesor 0,18m)	m2	4.575,00	\$ 11.627,00	\$ 53.193.525,00		13,80%
	2.7	**EJECUCION DE PAVIMENTO DE H° SIMPLE e=0,15m	m2	10.523,00	\$ 10.136,00	\$ 106.661.128,00		27,66%
	2.8	**EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m)	m2	4.605,00	\$ 10.136,00	\$ 46.676.280,00		12,10%
	2.9	ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	1.032,00	\$ 3.791,00	\$ 3.912.312,00		1,01%
	2.10	ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	713,00	\$ 1.562,00	\$ 1.113.706,00		0,29%
	2.11	READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	Un	60,00	\$ 19.895,00	\$ 1.193.700,00		0,31%
	2.12	TRASLADO POSTES DE MADERA	Un	29,00	\$ 47.708,00	\$ 1.383.532,00		0,36%
	2.13	REMOCIÓN DE ARBOLES	Un	17,00	\$ 31.805,00	\$ 540.685,00		0,14%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 385.598.223,00</b>					100%

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE

\$ 385.598.223,00

SON: Trescientos ochenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos veintitres con 00/100

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba



EXP. N° 106-039647-AÑO 2023 FOLIO 86

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN N° SIPPE: 166755 OBRA: PAVIMENTACIÓN B° AMPLIACIÓN ARTIGAS UBICACIÓN: Córdoba - Córdoba FECHA: Mayo 2023								
RUBRO	ITEMS	DESIGNACION	UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIOS		
						SUB TOT.	TOTAL	
1	TAREAS PRELIMINARES							

1.1 CARTEL DE OBRA

<b>MANO DE OBRA</b>							gl	1,00
1001	Oficial especializado		hh	16,000	\$ 1.248,69	\$ 19.979,03		
1004	Ayudante		hh	32,000	\$ 900,69	\$ 28.822,21		
<b>MATERIALES</b>								
2015	Lona plotada color de 2,66 x 4 metros		m2	10,640	\$ 4.970,86	\$ 52.889,96		
2016	Caño estructural de 600x60x1,6 de 6 metros		Un	3,000	\$ 15.554,79	\$ 46.664,36		
2017	Chapa lisa n°27 cincalum para base de lona de 1,2m 2		Un	2,000	\$ 12.641,81	\$ 25.283,62		
2018	Poste de madera 15 cm de diametro 10 ml		m	10,000	\$ 599,63	\$ 5.996,26		
2019	Pintura antioxido triple acción negra		l	4,000	\$ 3.315,68	\$ 13.262,73		
2020	Impregnante para madera x 4 litros		l	4,000	\$ 3.792,90	\$ 15.171,59		
<b>COSTO</b>						<b>\$208.069,76</b>		
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>						<b>1,600</b>		
<b>PRECIO</b>						<b>\$332.912,00</b>		

2 EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS

2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

<b>MANO DE OBRA</b>							m3	12586,00
1002	Oficial		hh	0,069	\$ 1.064,46	\$ 73,03		
1003	Medio Oficial		hh	0,069	\$ 980,87	\$ 67,29		
1004	Ayudante		hh	0,206	\$ 900,69	\$ 185,38		
<b>MATERIALES</b>								
<b>EQUIPOS</b>								
3001	Cargador Frontal		h	0,069	\$ 9.706,65	\$ 665,93		
3002	Moto Niveladora		h	0,034	\$ 8.630,18	\$ 296,04		
3003	Camión Volcador		h	0,206	\$ 6.285,70	\$ 1.293,70		
<b>COSTO</b>						<b>\$ 2.581,37</b>		
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>						<b>1,600</b>		
<b>PRECIO</b>						<b>\$ 4.130,00</b>		

2.2 PREPARACIÓN DE SUBRASANTE e=0,15m

<b>MANO DE OBRA</b>							m2	23436,00
1002	Oficial		hh	0,022	\$ 1.064,46	\$ 23,37		
1003	Medio Oficial		hh	0,022	\$ 980,87	\$ 21,54		
1004	Ayudante		hh	0,066	\$ 900,69	\$ 59,33		
<b>MATERIALES</b>								
<b>EQUIPOS</b>								
3002	Moto Niveladora		h	0,022	\$ 8.630,18	\$ 189,48		
3004	Vibro Compactador		h	0,022	\$ 5.229,56	\$ 114,82		
3005	Rodillo Neumático Autoprop.		h	0,044	\$ 6.211,86	\$ 272,77		
3007	Camión Regador		h	0,022	\$ 5.880,05	\$ 129,10		
<b>COSTO</b>						<b>\$ 810,40</b>		
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>						<b>1,600</b>		
<b>PRECIO</b>						<b>\$ 1.297,00</b>		




 Ing. MIGUEL LARRALDE  
 DIRECTOR  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba


 Ing. FEDERICO NOVELLI  
 SUB DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA


 Ing. MAURO TARTABINI  
 Jefe Departamento Ingeniería  
 Dirección de Obras Viales  
 Municipalidad de Córdoba

**2.3 EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,15m**

m3  
3515.00

MANO DE OBRA					
1002	Oficial	hh	0.116	\$ 1,064.46	\$ 123.14
1003	Medio Oficial	hh	0.116	\$ 980.87	\$ 113.47
1004	Ayudante	hh	0.347	\$ 900.69	\$ 312.58
MATERIALES					
2001	Material Granular 0-20 (C/F)	Tn	2.060	\$ 1,748.89	\$ 3,602.71
EQUIPOS					
3003	Camión Volcador	h	0.116	\$ 6,285.70	\$ 727.13
3004	Vibro Compactador	h	0.116	\$ 5,229.56	\$ 604.96
3002	Moto Niveladora	h	0.116	\$ 8,630.18	\$ 998.34
3008	Mini Cargadora (Bob-Cat)	h	0.116	\$ 3,772.49	\$ 436.40
3007	Camión Regador	h	0.116	\$ 5,880.05	\$ 680.20

<b>COSTO</b>	<b>\$ 7,598.92</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1.600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 12,158.00</b>

**2.4 EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB BASES (Base Granular) e=0,12m**

m3  
448.00

MANO DE OBRA					
1002	Oficial	hh	0.126	\$ 1,064.46	\$ 133.76
1003	Medio Oficial	hh	0.126	\$ 980.87	\$ 123.25
1004	Ayudante	hh	0.503	\$ 900.69	\$ 452.71
MATERIALES					
2001	Material Granular 0-20 (C/F)	Tn	2.205	\$ 1,748.89	\$ 3,856.30
EQUIPOS					
3003	Camión Volcador	h	0.126	\$ 6,285.70	\$ 789.84
3004	Vibro Compactador	h	0.126	\$ 5,229.56	\$ 657.13
3002	Moto Niveladora	h	0.126	\$ 8,630.18	\$ 1,084.43
3008	Mini Cargadora (Bob-Cat)	h	0.126	\$ 3,772.49	\$ 474.04
3007	Camión Regador	h	0.126	\$ 5,880.05	\$ 738.86

<b>COSTO</b>	<b>\$ 8,310.31</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1.600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 13,296.00</b>

**2.5 PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ASFALTO e=0,05m**

Tn  
448.00

MANO DE OBRA					
1001	Oficial especializado	hh	0.173	\$ 1,248.69	\$ 216.31
1002	Oficial	hh	0.173	\$ 1,064.46	\$ 184.39
1003	Medio Oficial	hh	0.520	\$ 980.87	\$ 509.74
1004	Ayudante	hh	0.520	\$ 900.69	\$ 468.08
MATERIALES					
2002	Concreto asfáltico	Tn	1.050	\$ 30,183.84	\$ 31,693.03
2003	Asfalto Diluido a Granel - EM1	Tn	0.053	\$ 52,969.68	\$ 2,780.91
EQUIPOS					
3003	Camión Volcador	h	0.346	\$ 6,285.70	\$ 2,177.73
3005	Rodillo Neumático Autoprop.	h	0.346	\$ 6,211.86	\$ 2,152.15
3015	Camión regador asfalto	h	0.346	\$ 8,971.11	\$ 3,108.11
3016	Terminadora conc. Asfáltico	h	0.346	\$ 7,730.91	\$ 2,678.43

<b>COSTO</b>	<b>\$ 45,968.88</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1.600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 73,550.00</b>



*[Signature]*  
Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Vías  
Municipalidad de Córdoba

*[Signature]*  
Ing. MAURO TARTAGLIA  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Vías  
Municipalidad de Córdoba

2.6 \*\*EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE ( Espesor 0,18m)

m2  
4575,00

MANO DE OBRA					
1001	Oficial especializado	hh	0,246	\$ 1.248,69	\$ 307,09
1002	Oficial	hh	0,246	\$ 1.064,46	\$ 261,78
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	1,476	\$ 900,69	\$ 1.329,04
MATERIALES					
2004	Hormigon elaborado H-30	m3	0,160	\$ 27.147,70	\$ 4.349,06
2005	Antisol	l	0,200	\$ 673,22	\$ 134,64
2006	Disco diamantado p/aserrado de juntas	Un	0,003	\$ 97.653,60	\$ 292,96
EQUIPOS					
3009	Vibradores de inmersión	h	0,492	\$ 389,58	\$ 191,62
3010	Aserradora de juntas	h	0,246	\$ 856,64	\$ 210,67
3006	Herramientas Menores	h	0,246	\$ 147,19	\$ 36,20
3012	Regla Vibradora y Moldes	h	0,246	\$ 624,23	\$ 153,52
<b>COSTO</b>					<b>\$ 7.266,59</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>					<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>					<b>\$ 11.627,00</b>

2.7 \*\*EJECUCION DE PAVIMENTO DE H° SIMPLE e=0,15m

m2  
10523,00

MANO DE OBRA					
1001	Oficial especializado	hh	0,226	\$ 1.248,69	\$ 281,59
1002	Oficial	hh	0,226	\$ 1.064,46	\$ 240,04
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	1,353	\$ 900,69	\$ 1.218,67
MATERIALES					
2004	Hormigon elaborado H-30	m3	0,134	\$ 27.147,70	\$ 3.624,22
2005	Antisol	l	0,200	\$ 673,22	\$ 134,64
2006	Disco diamantado p/aserrado de juntas	Un	0,003	\$ 97.653,60	\$ 292,96
EQUIPOS					
3009	Vibradores de inmersión	h	0,451	\$ 389,58	\$ 175,70
3010	Aserradora de juntas	h	0,226	\$ 856,64	\$ 193,18
3006	Herramientas Menores	h	0,226	\$ 147,19	\$ 33,19
3012	Regla Vibradora y Moldes	h	0,226	\$ 624,23	\$ 140,77
<b>COSTO</b>					<b>\$ 6.334,96</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>					<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>					<b>\$ 10.136,00</b>

2.8 \*\*EJECUCION DE CORDON GUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m)

m2  
4605,00

MANO DE OBRA					
1001	Oficial especializado	hh	0,226	\$ 1.248,69	\$ 281,59
1002	Oficial	hh	0,226	\$ 1.064,46	\$ 240,04
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	1,353	\$ 900,69	\$ 1.218,67
MATERIALES					
2004	Hormigon elaborado H-30	m3	0,134	\$ 27.147,70	\$ 3.624,22
2005	Antisol	l	0,200	\$ 673,22	\$ 134,64
2006	Disco diamantado p/aserrado de juntas	Un	0,003	\$ 97.653,60	\$ 292,96
EQUIPOS					
3009	Vibradores de inmersión	h	0,451	389,58	175,70
3010	Aserradora de juntas	h	0,226	856,64	193,18
3006	Herramientas Menores	h	0,226	147,19	33,19
3012	Regla Vibradora y Moldes	h	0,226	624,23	140,77
<b>COSTO</b>					<b>\$ 6.334,96</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>					<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>					<b>\$ 10.136,00</b>

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

2.9 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO

m2  
1032,00

MANO DE OBRA					
1002	Oficial	hh	0,183	\$ 1.064,46	\$ 195,08
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	0,367	\$ 900,69	\$ 330,13
MATERIALES					
2006	Disco diamantado p/aserrado de juntas	Un	0,001	\$ 97.653,60	\$ 97,65
EQUIPOS					
3001	Cargador Frontal	h	0,092	\$ 9.706,65	\$ 889,45
3013	Martillo Rompe Pavimento	h	0,092	\$ 61,98	\$ 5,68
3010	Aserradora de juntas	h	0,092	\$ 856,64	\$ 78,50
3014	Compresor (7,5 m3)	h	0,092	\$ 2.149,95	\$ 197,01
3003	Camión Volcador	h	0,092	\$ 6.285,70	\$ 575,98

<b>COSTO</b>	<b>\$ 2.369,48</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 3.791,00</b>

2.10 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

m2  
713,00

MANO DE OBRA					
1002	Oficial	hh	0,074	\$ 1.064,46	\$ 78,34
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	0,147	\$ 900,69	\$ 132,58
MATERIALES					
2006	Disco diamantado p/aserrado de juntas	0	0,001	\$ 97.653,60	\$ 97,65
EQUIPOS					
3001	Cargador Frontal	h	0,037	\$ 9.706,65	\$ 357,20
3014	Compresor (7,5 m3)	h	0,037	\$ 2.149,95	\$ 79,12
3003	Camión Volcador	h	0,037	\$ 6.285,70	\$ 231,31

<b>COSTO</b>	<b>\$ 976,22</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 1.562,00</b>

2.11 READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Un  
60,00

MANO DE OBRA					
1002	Oficial	hh	2,763	\$ 1.064,46	\$ 2.940,91
1003	Medio Oficial	hh	0,000	\$ 980,87	\$ -
1004	Ayudante	hh	8,288	\$ 900,69	\$ 7.465,40
MATERIALES					
2007	Accesorio conex. agua	Un	1	\$ 961,74	\$ 961,74
2008	Cañería conex. agua	Un	1	\$ 659,90	\$ 659,90
EQUIPOS					
3006	Herramientas Menores	h	2,763	\$ 147,19	\$ 406,66

<b>COSTO</b>	<b>\$ 12.434,62</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 19.895,00</b>



Ing. FEDERICO NOVELLI  
SUB-DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Ing. MAURO I. TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

2.12 TRASLADO POSTES DE MADERA

Un  
29,00

MANO DE OBRA				
1002	Oficial	hh	2,000	\$ 1.064,46 \$ 2.128,91
1003	Medio Oficial	hh	2,000	\$ 980,87 \$ 1.961,74
1004	Ayudante	hh	4,000	\$ 900,69 \$ 3.602,78
MATERIALES				
0	0	0	1	\$ - \$ -
EQUIPOS				
3010	Aserradora	h	2,000	\$ 856,64 \$ 1.713,29
3003	Camión Volcador	h	2,000	\$ 6.285,70 \$ 12.571,39
3008	Mini Cargadora (Bob-Cat)	h	2,000	\$ 3.772,49 \$ 7.544,98
3006	Herramientas Menores	h	2,000	\$ 147,19 \$ 294,38

<b>COSTO</b>	<b>\$ 29.817,47</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 47.708,00</b>

2.13 REMOCIÓN DE ARBOLES

Un  
17,00

MANO DE OBRA				
1002	Oficial	hh	1,333	\$ 1.064,46 \$ 1.419,28
1003	Medio Oficial	hh	1,333	\$ 980,87 \$ 1.307,83
1004	Ayudante	hh	2,667	\$ 900,69 \$ 2.401,85
MATERIALES				
EQUIPOS				
3010	Aserradora	h	1,333	\$ 856,64 \$ 1.142,19
3003	Camión Volcador	h	1,333	\$ 6.285,70 \$ 8.380,93
3008	Mini Cargadora (Bob-Cat)	h	1,333	\$ 3.772,49 \$ 5.029,99
3006	Herramientas Menores	h	1,333	\$ 147,19 \$ 196,25

<b>COSTO</b>	<b>\$ 19.878,32</b>
<b>COEFICIENTE DE PASE</b>	<b>1,600</b>
<b>PRECIO</b>	<b>\$ 31.805,00</b>



Ing. FEDERICO NOVELLI  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ing. MIGUEL LARRALDE  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. MAURO TARTABINI  
Jefe Departamento Ingeniería  
Dirección de Obras Viales  
Municipalidad de Córdoba

Obra: "Pavimentación Barrio Ampliación Artigas"  
Expte. N° 106-009649/2023

### ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procederá con la siguiente Metodología:

- a) El precio unitario ó global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente expresión general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida Ordenanza.

$$PR = PB \times 0,10 + PB \times 0,90 \times F_R$$

donde:

PR = Precio Redeterminado.

PB = Precio Básico, esto es el de la oferta neto de facturación acumulada.

F<sub>R</sub> = Factor de Redeterminación del Contrato.

- b) La Metodología detallada en el punto anterior deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, cuando la variación reflejada por el Factor de Redeterminación sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relación al precio básico o por la Municipalidad de Córdoba cuando resulte una disminución de igual variación.

- c) Los parámetros de ponderación y los Índices a considerar para este contrato son los siguientes:

$$Fr = 0,1914 \frac{MO_1}{MO_0} + 0,3210 \frac{Eq_1}{Eq_0} + 0,4706 \frac{Mat_1}{Mat_0} + 0,0170 \frac{Gtos.Gral_1}{Gtos.Gral_0}$$

donde:

FR: Factor de Redeterminación.

MO<sub>(0,1)</sub>: Mano de Obra, Índice de Costo Construcción, capítulo Mano de Obra, INDEC.

Eq<sub>(0,1)</sub>: Equipo, Índice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Máquinas y Equipos, INDEC.

Gtos.Gles.<sub>(0,1)</sub>: Nivel General (NG), Índice de Precios Mayoristas (IPIM), INDEC

MAT<sub>(0,1)</sub>: Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del componente materiales calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones de los precios del concreto asfáltico, piedras, hormigón y gastos generales.



MATIAS AGUSTIN VICENTE  
Subsecretario de Hacienda y Presupuesto  
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

d) La fórmula polinómica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente manera:

$$\text{Mat} = 0,1269 \frac{\text{Piedras}_1}{\text{Piedras}_0} + 0,1362 \frac{\text{Concreto Asfáltico}_1}{\text{Concreto Asfáltico}_0} + 0,6589 \frac{\text{H}^\circ\text{Elab.}_1}{\text{H}^\circ\text{Elab.}_0} + 0,0780 \frac{\text{Gastos Generales}_1}{\text{Gastos Generales}_0}$$

donde:

**Mat = Materiales**

**Material Granular**<sub>(0,1)</sub>: Piedra Triturada, Anexo Decreto 1295/02, Obra Pública, Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), Clasif. 1410, Cód. 15320-1, INDEC.

**Concreto Asfáltico**<sub>(0,1)</sub>: Prod. Ref. del Petróleo, Anexo O. Pública, Art. 15° Inc. k), INDEC.

**H°Elab.**<sub>(0,1)</sub>: Hormigón Elaborado, Índice de Costo Construcción, Anexo Dto. 1295/02, componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC

**Gtos.Gles.**<sub>(0,1)</sub>: Nivel General (NG), Índice de Precios Mayoristas (IPIM), INDEC

e) La solicitud de redeterminación deberá ser presentada por la contratista mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.



*[Signature]*  
 MATIAS AGUSTIN VICENTE  
 Subsecretario de Hacienda y Presupuesto  
 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA