E 1
1. Cañería existente PVC DN 63mm - Res_1212/13
2. Conexión de FD de amplia tolerancia p/ PVC DN 63 mm - (52/77)
3. Cañería nueva CL 10 PVC 63 mm

Sujeto a Sondeo en Obra

E 2
1. Cañería existente PVC DN 90mm - Res_1212/13 / Res_1485/18
2. Conexión de FD de amplia tolerancia p/ PVC DN 90 mm - (88/103)
3. Cañería nueva CL 10 PVC 90 mm

Sujeto a Sondeo en Obra

E 3
1. Cañería existente PVC DN 90mm - Res_1212/13
2. Adaptador de brida de FD de amplia tolerancia DN 80 mm - (88/103)
3. TEE bridada de FD 80 x 80 mm
4. Valvula tipo EURO 20 DN 80 mm
5. Adaptador de brida de FD p/ PVC DN 90 mm
6. Cañería nueva CL 10 PVC 90 mm

Sujeto a Sondeo en Obra

E 4
1. Cañería existente H° F° DN 100mm
2. Adaptador de brida de FD de amplia tolerancia DN 100 mm - (109/133)
3. TEE bridada de FD 100 x 80 mm
4. Valvula tipo EURO 20 DN 80 mm
5. Adaptador de brida de FD p/ PVC DN 90 mm
6. Cañería nueva CL 10 PVC 90 mm

Sujeto a Sondeo en Obra

E 5
1. Cañería existente FD DN 75 mm
2. Adaptador de brida de FD de amplia tolerancia DN 80 mm - (88/103)
3. Ramal TEE de Aº o FºDº bridado - DN 80 x 75 mm
4. Valvula comp. EURO 20 DN 65 mm
5. Adaptador de brida de FD p/ PVC DN 75 mm
6. Cañería nueva CL 10 PVC 75 mm

Sujeto a Sondeo en Obra

Croquis de Ubicación

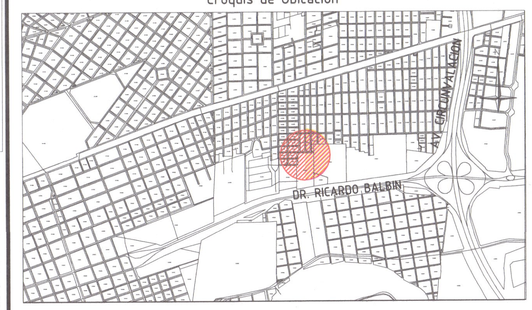

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR
- CAÑERÍA CON PROYECTO APROBADO PROCESO Nº 5.942.505

- RAMAL SIMPLE
- VÁLVULA
- VÁLVULA DE AIRE
- TAPÓN
- HIDRANTE
- TOMA PARA MOTOBOMBA
- CÁMARA DE DESAGÜE
- PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERIA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 01 - Z: 21 - M: 026 (parte) y D: 01 - Z: 22 - M: 036 (parte)
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD: 83
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VALVULAS: ø65: 1 ø80: 2 ø100: ø150:
CANTIDAD DE HIDRANTES: 1
CANTIDAD DE DESAGÜES: 4
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:
CANTIDAD DE LOTES: 165

CAÑERÍA ø 63 mm	18,40 mts.
CAÑERÍA ø 75 mm	60,50 mts.
CAÑERÍA ø 90 mm	522,30 mts.
TOTAL	601,20 mts.

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Cosreante
Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matricula: 4325/X Teléfono: 351 4295600 - Int- 1800 Direccion: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Caracter de: Direccion: Teléfono:	Ing. MIGUEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SECRETARIA DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 -4295600 - Int 1800 Direccion: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso

Visado:
Nombre: Ing. MORENE MEUBRY
Cargo: Supervisor de Obras Civiles y Proyectos de Gerencia de Operaciones Técnicas
10.1.23

PLANO DE :

P R O Y E C T O

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA VILLA PUEYRREDON ANEXO
(B8 AMPLIACIÓN PUEYRREDON)

OBRA OPCT Decreto 529/94

Antecedente: Proceso Nº 5.863.640
Fecha: DICIEMBRE 2022
Plano Nº: 1