E1 E4

1. Cañería existente PVC DN 160mm - Res 0048/98
2. CFD DN 150mm (155/187)
3. Tramo de ajuste - PVC Cl 10 DN 160mm
4. Ramal T PVC CL10 160 x 75mm
5. Cañería de PVC Cl 10 - DN. 75mm a instalar
6. Adaptador de brida p/ PVC DN 75 mm
7. Válvula esclusa DN 65 mm



E2 E3

1. Cañería existente A°C° DN 75 OTC_0133
2. Tramo de ajuste - PVC Cl 10 DN 75mm
3. Adaptador de brida p/ PVC DN 75 mm
4. Válvula esclusa DN 65 mm
5. CFD DN 65mm (63/93)



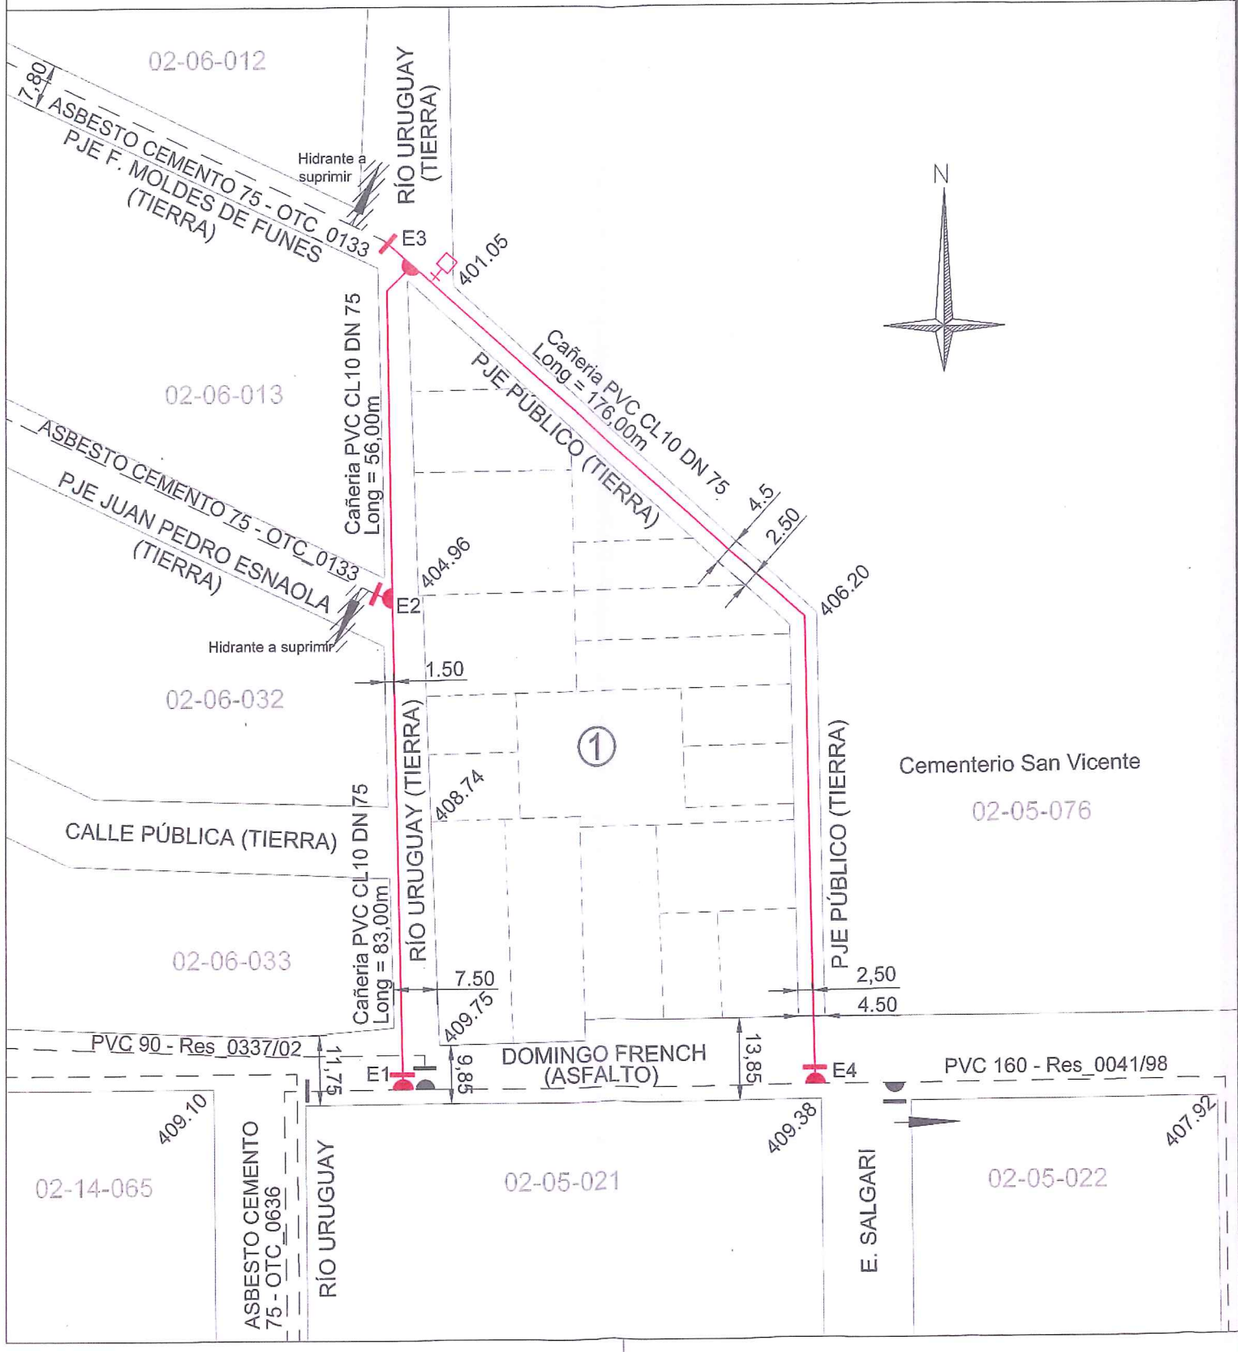

Croquis de Ubicación

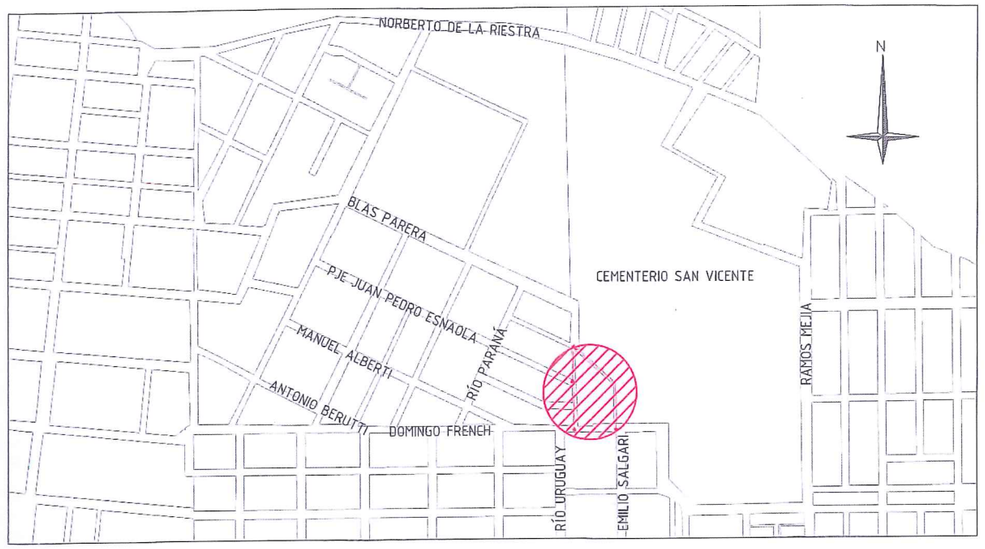

REFERENCIAS

CAÑERÍA EXISTENTE
CAÑERÍA A INSTALAR

RAMAL SIMPLE
VÁLVULA
VÁLVULA DE AIRE
TAPÓN
HIDRANTE
TOMA PARA MOTOBOMBA
CÁMARA DE DESAGÜE
PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERIA A INSTALAR SERÁ DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SERÁN TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SERÁN DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 02 - Z: 05 - M: 076 - P: 011 a 016 - 048
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD: 19
CANTIDAD DE MEDIDORES: 19
CANTIDAD DE VALVULAS: ø65:4 ø80:0 ø100:0 ø150:0
CANTIDAD DE HIDRANTES:0
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 0
CANTIDAD DE LOTES: 19

CAÑERÍA	ø 75 mm	315.00 mts.
CAÑERÍA	ø 90 mm	mts.
CAÑERÍA	ø 110 mm	mts.
TOTAL		315.00 mts.

ESTE PROYECTO INCLUYE LAS OBRAS 521, 662 Y 663

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4285600 - Int- 1800 Direccion: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Caracter de: Direccion: Teléfono:	Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable N.C. MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SECRETARIA DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 -4285600 - Int. 1800 Direccion: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso

Visado:
Nombre:
Cargo:
13.07.21

Aguas Cordobesas S.A.
Ing. ARIA ARMESTO
Jefe de Ingeniería

PLANO DE :

PROYECTO

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA
Bº LOS JOSEFINOS-VILLA DEL PARQUE

OBRA OPCT Decreto 529/94

Antecedente: Proceso Nº 5.700.831	Fecha: JUNIO 2021	Plano N°: 01/01